

## OK出入口アミド

ドア・引戸用網戸

勝手口ドア、  
玄関引戸もOK。マグネット吸着  
両開きタイプ

- 1 勝手口のドアはもちろん、付属の引戸用金具で玄関引戸にも取付けOK
- 2 樹脂製なので付属のノコ刃でカットでき、取付けも簡単
- 3 グレーネット使用のカーテン式網戸。ネットの張替えもOK
- 4 スライド式ネット幅調整の採用でネットの幅決めが簡単な親切設計
- 5 マグネット吸着の両開きタイプ



ドア取付け例

玄関引戸取付け例



荒井 萌

必要な  
工具

●ノコ刃は付属されています。

商品名	品番	取付可能寸法
OK出入口アミド	D-3	高さ 172~185cm 幅 58~93cm


●西日など直射日光が強く当たる場所での使用は、樹脂製の棧が変形する恐れがあります。

ドアの場合には、アルミ製の「アルキング網戸」「ノーカットロータリー網戸」「超簡単網戸M-1」・玄関引戸の場合には、アルミ製の「玄関引戸専用アミド」をお薦めします。


# ドアにも玄関引戸にも取付けOK

～取付け可能なドアと、寸法の測り方～

ドア



ランマ付きドア




ドアクローザ付き、ランマ付きドアの場合は下の注意をご覧ください。

親子・袖付ドア




取付けできません。

引戸




## ドアに取付ける場合のご注意

※アミドはドア室内側の木の部分に取付けます。

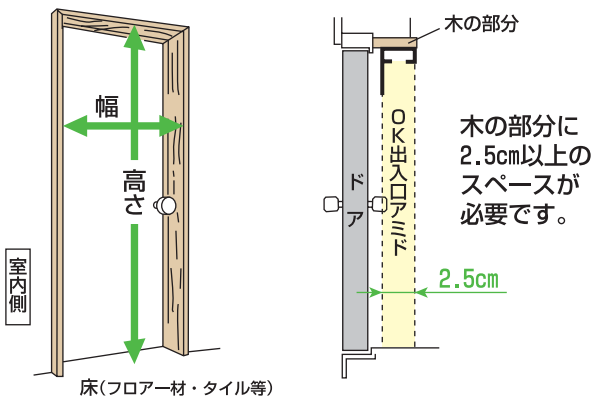


木の部分に2.5cm以上のスペースが必要です。

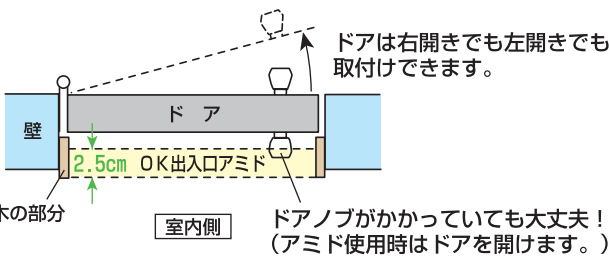

ドアノブがかかっても大丈夫！(アミド使用時はドアを開けます。)


## ドアクローザが付いている場合



ドアクローザのアームの先端から、2.5cm以上の取付けスペースが必要です。


ドアクローザが、2.5cmの取付けスペースを邪魔している場合は、別売の「ドアクローザよけ部品」をお求めください。

## ランマ付きドアの場合

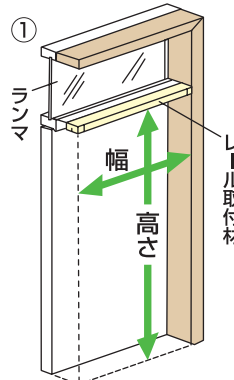

別売の「ドアクローザよけ部品」をお求めください。



「ドアクローザよけ部品」のレール取付材を図①の位置に取付け、その下にアミドを取付けます。



または、図②のように市販の木材とL型金具で代用することもできます。

## 玄関引戸に取付ける場合のご注意

アルミ製玄関引戸に取付けOK！

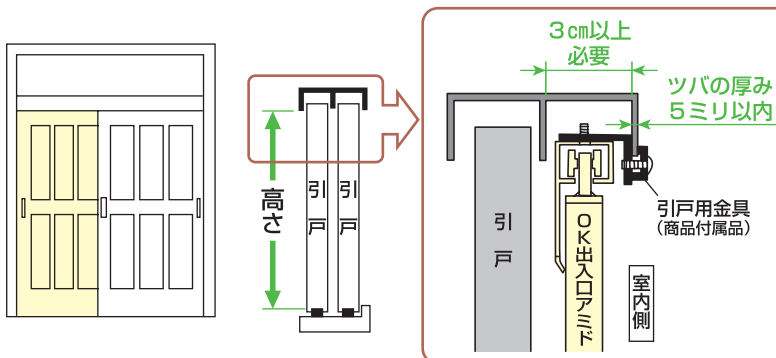

左右どちら側にも取付けできますが、室内側(室内から見て左側)への取付けをおすすめします。

(アミドを外側(右側)に取付けると、強風等によりアミドが破損する恐れがあります。)

※アミドを取付けると、片側の引戸は開けられなくなります。

- 取替え用ネットがありますので、ご自分でネットの張り替えができます。
- 各部品の切断ミスや紛失時には、交換部品(有償)のお取り寄せが可能です。(お問い合わせ・ご注文は、お買い求め頂いた販売店にお願いいたします。)

■お求めは

株式会社 川口技研

ISO14001・9



<http://www.kawaguchigiken.co.jp/>