


ホーム面格子 Gシリーズ

安全安心

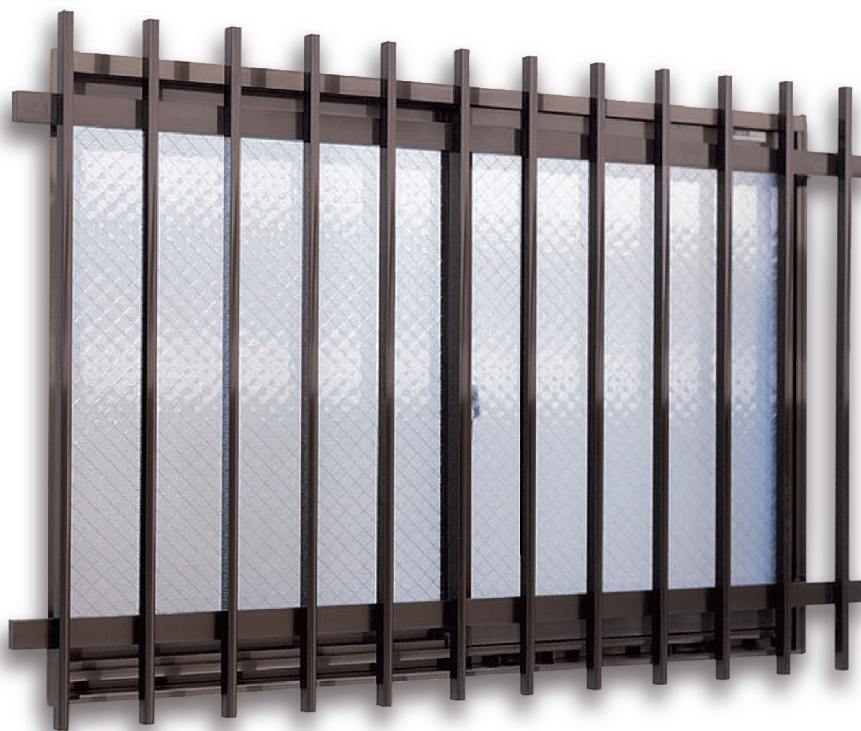


窓に防犯

窃盗犯の住宅侵入で最も狙われる「窓」に対策を。



DIY取付

外壁への穴開けとネジ止めが不要！

サッシ枠
取付ブラケット



補強L金具

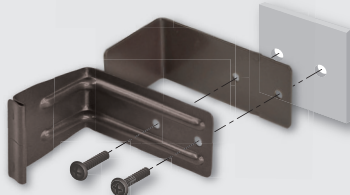

組み合わせて…



サッシ枠に打ち込むだけ


※ハンマーで打ち込む際には、キズを
付けないために「あて木」をしてください。

① サッシの寸法 W × H を測る

お取付けになるサッシの寸法を測ります。

W サッシ枠幅を測ります。

H サッシ枠高さ(内り)を測ります。

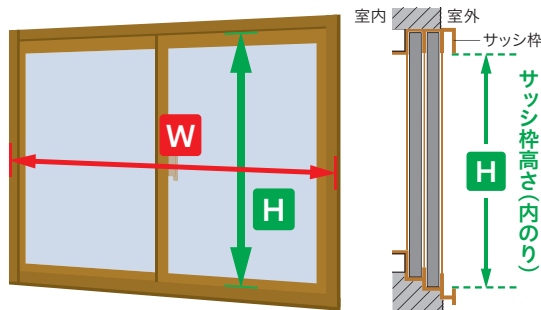

② サイズ表から製品を選ぶ


W サッシ枠幅より大きい製品幅の製品をお選びください。

● サッシ枠幅よりも製品幅が小さい場合
横棧キャップを外すことで、幅寸法+70mmまで取付けできます。

H サッシ枠高さ(内り)より小さいブラケット外寸法を選び、その下に記載された製品高さの製品をお選びください。

ブラケット外寸法 (単位=mm)

282	402	602	702	902	1,152
400	600	800	900	1,100	1,350
製品高さ					




● ちょうどいいサイズがない場合は、特注サイズも製作可能です。

③ サッシ枠の取付寸法を確認する

サッシ枠の出が**7mm以上**、
厚みが**2mm以下**の場合は、付属の
「サッシ枠取付ブラケット」で取付けできます。

※ サッシ枠取付ブラケットで取付けた場合、ブラケットが網戸に当たり、多少の隙間が生じることがあります。また、ブラケットが窓に接触する場合があります。
※ サッシ枠への取付けができない場合は壁付けなど、各種取付金具(別売)をご用意しています。詳しくは、下表の「取付金具」欄をご確認ください。

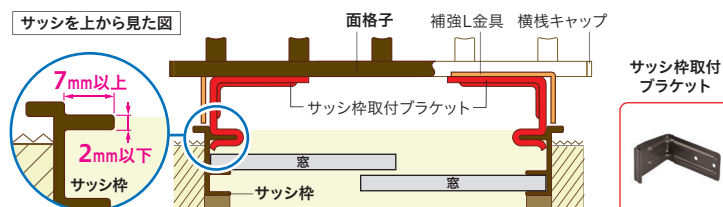

サイズ表 (規格サイズ・サッシ枠取付ブラケット4ヶ入付属)					
製品幅が1,380mmと1,840mmの場合は 2分割連結式タイプ となります。					
(単位=mm)					
	製品幅 × 製品高さ	ブロンズ		シルバー	
		品番	JANコード	品番	JANコード
1 本 タ イ プ	920 × 400	G1M-B-09204	4971771059015	G1M-S-09204	4971771058018
	920 × 600	G1M-B-09206	4971771059022	G1M-S-09206	4971771058025
	920 × 800	G1M-B-09208	4971771059039	G1M-S-09208	4971771058032
	920 × 900	G1M-B-09209	4971771059046	G1M-S-09209	4971771058049
	920 × 1,100	G1M-B-09211▲	4971771059053	G1M-S-09211▲	4971771058056
	920 × 1,350	G1M-B-09213▲	4971771059060	G1M-S-09213▲	4971771058063
2 分 割 連 結 式 タ イ プ	1,380 × 400	G2M-B-13804	4971771059077	G2M-S-13804	4971771058070
	1,380 × 600	G2M-B-13806	4971771059084	G2M-S-13806	4971771058087
	1,380 × 800	G2M-B-13808	4971771059091	G2M-S-13808	4971771058094
	1,380 × 900	G2M-B-13809	4971771059107	G2M-S-13809	4971771058100
	1,380 × 1,100	G2M-B-13811▲	4971771059114	G2M-S-13811▲	4971771058117
	1,380 × 1,350	G2M-B-13813▲	4971771059121	G2M-S-13813▲	4971771058124
	1,840 × 400	G2M-B-18404	4971771059138	G2M-S-18404	4971771058131
	1,840 × 600	G2M-B-18406	4971771059145	G2M-S-18406	4971771058148
	1,840 × 800	G2M-B-18408	4971771059152	G2M-S-18408	4971771058155
	1,840 × 900	G2M-B-18409	4971771059169	G2M-S-18409	4971771058162
	1,840 × 1,100	G2M-B-18411▲	4971771059176	G2M-S-18411▲	4971771058179
	1,840 × 1,350	G2M-B-18413▲	4971771059183	G2M-S-18413▲	4971771058186

※ 壁付けの場合は壁付ブラケット (4ヶ入) を別途ご購入ください。

特注サイズ (取付金具別売)

製作可能寸法 (色:ブロンズ・シルバー)

製品幅 : 345~2,990mm
製品高さ : 300~2,000mm

※ 1本タイプのみになります。
※ 製品幅が2,001mm以上は、面格子の中弛みを防ぐため、振れ止め金具を同梱しています。
※ 製品高さ1,100mm以上は横棧3本です。

取付金具 (別売)

・サッシ枠取付ブラケット

	ブロンズ	シルバー
4ヶ入	G-SB-4	G-SS-4
2ヶ入	G-SB-2	G-SS-2

・壁付ブラケット

	ブロンズ	シルバー
4ヶ入	G-KB-4	G-KS-4
2ヶ入	G-KB-2	G-KS-2

・戸袋金具(2ヶ入) ブロンズ/シルバー

・振れ止め金具(2ヶ入) ブロンズ/シルバー

※納期・価格はお問い合わせください。

材 質

面格子本体・ジョイント材	アルミ押出形材
ブラケット・裏板・ネジ類・補強L金具	ステンレス
横棧キャップ	AES樹脂

製品高さが1,100mm以上の規格サイズ(▲印の商品)は、横棧が3本仕様になります。ただし、付属のブラケット1セット(4ヶ入)で、上棧・下棧への取付けが可能です。中棧にもブラケットを取付ける場合は、別売のサッシ枠取付ブラケット(2ヶ入)または壁付ブラケット(2ヶ入)を追加でお買い求めください。また、戸袋へ取付ける場合は、別売の戸袋金具(2ヶ入)が必要です。

株式会社 川口技研

<https://www.kawaguchigiken.co.jp/>

営業本部 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41

TEL:048-255-5411 FAX:048-255-8228

大阪支店 TEL:06-6380-1150 FAX:06-6380-1179

福岡出張所 TEL:092-437-4111 FAX:092-437-4110



取付け方動画

■掲載写真は印刷の関係上、商品実物と色味が異なる場合があります。

■掲載内容の無断転載・複写・転写を禁じます。

■予告なく仕様変更を行うことがありますのでご了承ください。

2026/8月現在

KM2601