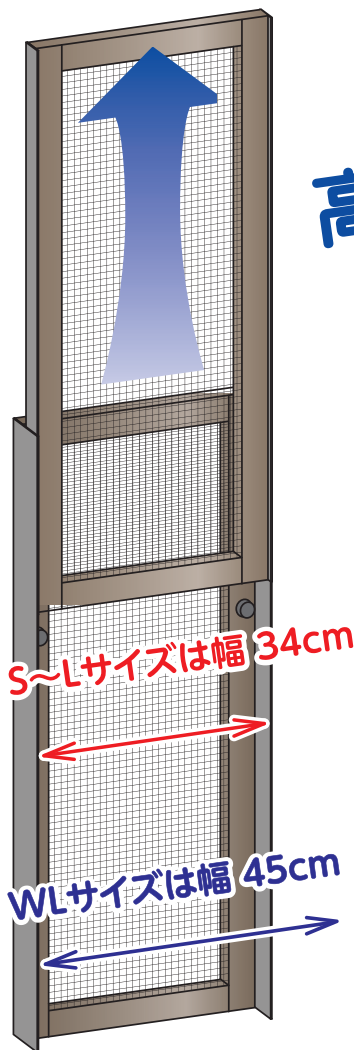


窓から感じる
やさしい風...


OK スライド網戸 PAT.

いろんな大きさのサッシに対応

高さを合わせて
サッシにはめ込むだけ♪

高さグーッと調整！

- 幅せま網戸でちょこっと換気！
- 高さが大きく調整できるから
細かい寸法なんて気にしない！
- コンパクトサイズだから
保管や持ち運びもラクラク♪
- 網戸レールがなくても
サッシレールに取付けできる！



※写真はLサイズの大きさです。

品番	サイズ	取付け可能高さ H	取付け可能幅 W	JANコード
S3-ST-S	S	63~96cm	34cm	4971771106016
S3-ST-M	M	88~141cm	34cm	4971771106023
S3-ST-L	L	127~210cm	34cm	4971771106030
S4-ST-WL	WL	141~210cm	45cm	4971771106436

ネットの色はブラック、枠の色はステンカラーです。

ご注意

- 強風や突風の影響を受ける場合があるため、7階以上には取付けしないでください。
- マンション等共同住宅に設置する場合、管理組合等にご確認ください。



川口技研 網戸

検索

左記より取付動画をご覧ください。
ホームページでは取付説明書・部品図など
さらに詳しい資料をご覧ください。

必要な工具




メジャー



ハサミ

うちの窓はどのサイズ?


高さ = 網戸レール開口を測って下記サイズから選んでください。

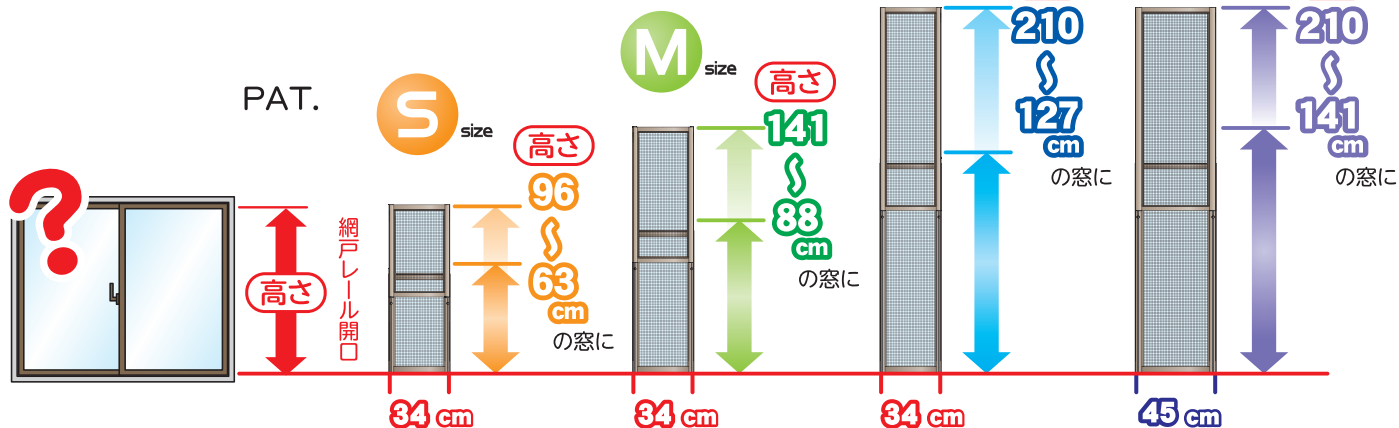

網戸レール開口って?

網戸レールの上レール先端から下レール先端までの高さが網戸レール開口です。

(外窓用レールの右側にはめ込む場合も、網戸レール開口を測ってください)

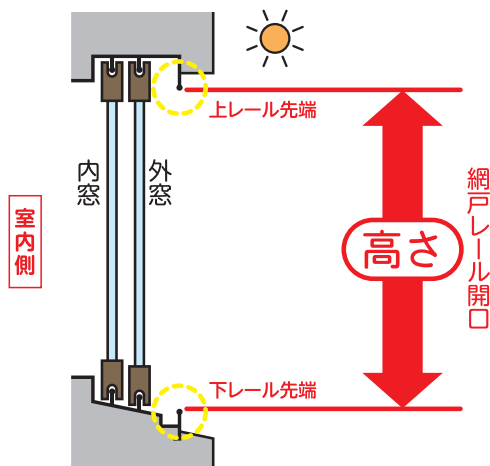


どこにはめ込むの?

● 基本の取付け場所


網戸レールの左側にはめ込みます。

どちらの取付け方でも通常のサッシ施錠が可能!

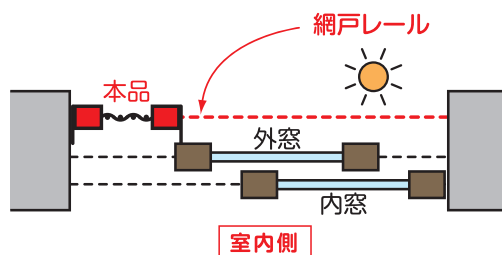

● 網戸レールがない場合や右側に取付けたい場合

外窓用レールの右側にはめ込みます。
(右側に取付けた場合、外窓を全開にすることはできません)

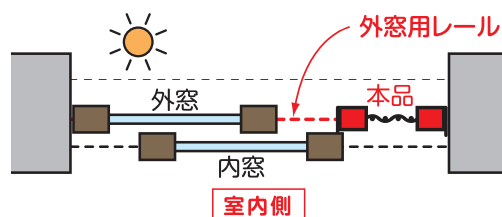

■主材料

フレーム	: アルミニウム	キャップ	: ナイロン
虫止め	: ASA+エラストマー	モヘア	: ナイロン
スキマ隠し	: エラストマー	ネット	: ポリプロピレン
網押え	: エラストマー		

- 強風や突風の影響を受ける場合があるため、7階以上には取付けしないでください。
- 本体を分解せずにネットの張り替えができます。
ネット張り替えの際は、市販のネットと網押さえ(太さ4.5ミリ)をお求めになり、取付説明書をご参照の上、張り替えてください。
- この網戸は開閉できません。サッシにはめ込んで使用する網戸です。
戸車は付いていません。

- 本カタログ掲載写真は印刷の関係上、商品実物と色味が異なる場合があります。
- 本カタログ掲載内容の無断転載・転写を禁じます。

■お求めは

株式会社 川口技研

ISO 14001・9001

営業本部 / 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228
<https://www.kawaguchigiken.co.jp/>

● 大 阪 TEL 06-6380-1150
● 福 岡 TEL 092-437-4111

2502-S-22K16/011-00870 2025/2月現在



KA2406