

1号宮殿 ラッチ錠 取付説明書

株式会社 川口技研

〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41


TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228

<https://www.kawaguchigiken.co.jp/>

- 取付方法**
1. ドアの開く向きにラッチボルトの向きを合わせて①ラッチ本体を差し込み、⑧錠・ストライク取付皿木ネジで固定します。
 2. ②室外側ノブ・座の角芯を、①ラッチ本体の角穴に差し込み、ドアに当てがいます。
 3. ③室内側座の内鍵レバーを最後まで引いてドアに当てがい、④室内側ノブを②室外側ノブ・座の角芯に差し込み、右に回して取り付けます。
 4. ⑥ノブ固定ネジを仮止めて、芯出しのために両側のノブを動かして、動きの良い所(横、または上)で⑥ノブ固定ネジを緩まない様にしっかり締め付け、⑤座取付皿木ネジで座を固定します。
 5. ラッチボルトの位置に合わせて、⑦ストライクを⑧錠・ストライク取付皿木ネジで取り付けます。


施錠方法 内鍵レバーを押し込む事で、ノブが固定され施錠状態になります。

※使用上の注意 内鍵レバーを中途半端に引いた状態の場合、ドアを強く閉めると内鍵レバーが動いて施錠状態になる場合があるので、内鍵レバーは最後まで引いた状態で使用してください。

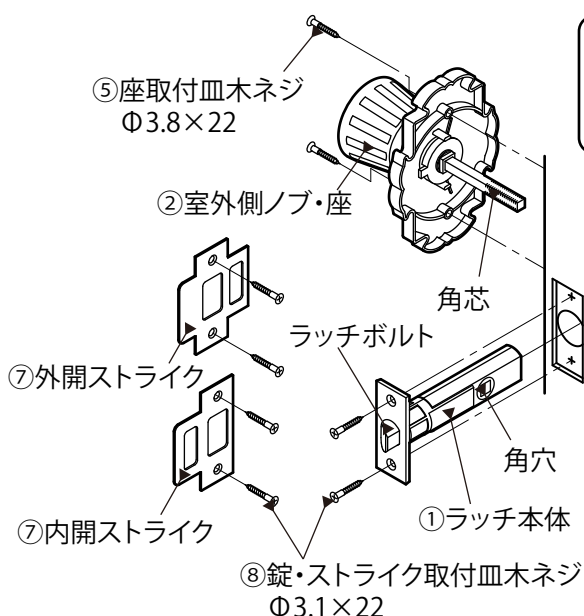

禁止

ネジの締め付けには
電動ドライバーは使用しないで
ください。

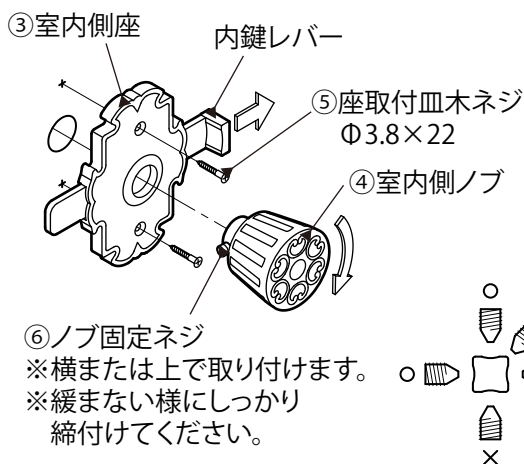

切欠図

