

1号宮殿 戸襖錠

取付説明書


株式会社 川口技研

〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41



TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228

<https://www.kawaguchigiken.co.jp/>

- 取付方法**
1. ドアの開く向きにラッチボルトの向きを合わせて①ラッチ本体を差し込み、⑥錠取付皿木ネジで固定します。
 2. ②戸襖ツマミ・座の角芯を①ラッチ本体の角穴に差し込み、ドアに当てがいます。
 3. ③室外側ノブ・座の角穴を②戸襖ツマミ・座の角芯に差し込み、ドアに当てがいます。
 4. 芯出しのためにツマミとノブを動かして、動きの良いところで④戸襖座取付丸木ネジと⑤室外座取付皿木ネジで座を固定します。この時、ツマミは傾けて木ネジを固定します。
 5. ラッチボルトの位置に合わせて、⑦ストライクを⑧ストライク取付皿木ネジで取り付けます。

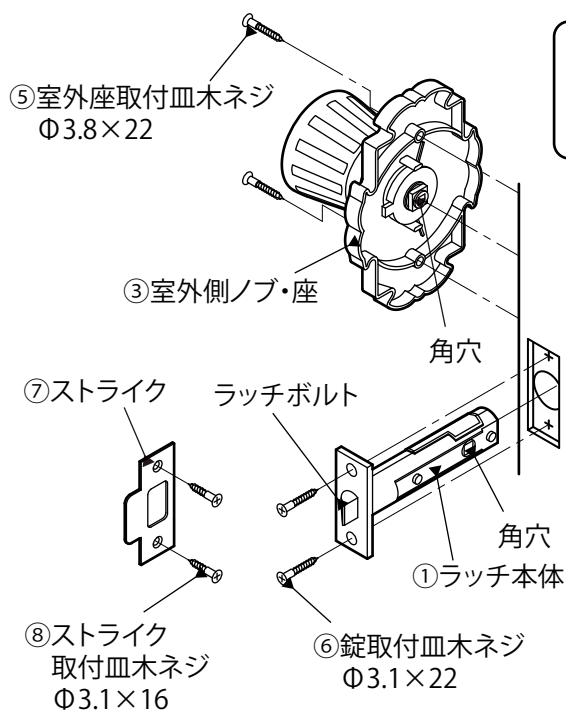

禁止 ネジの締め付けには
電動ドライバーは使用しないで
ください。

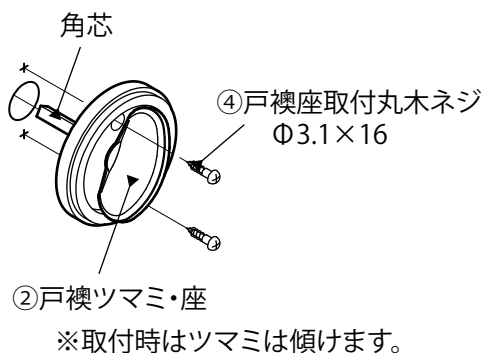

切欠図

