

# 両面テープでの取付けだからネジ止め不要 新築住宅の玄関ドアにおすすめ!

## ご購入前の注意点

網戸を取付ける場所は、ドア室内側の取付け面(木枠・スチール・アルミ)です。


- 網戸本体はカットせず、**網戸の高さは一定**で、高さの足りない部分を付属の「高さ調整材」で調整します。\*高さ調整材でドアクローザをよけることができます。
- 網戸を取付ける場合には取付け面が**4cm以上**必要です。
- 取付け面の材質(床面はタイル・コンクリートでも取付け可能)

別売品 **「突っ張り支柱」** ※突っ張り支柱の取付けにはネジを使用します

**TS-24** JANコード **4971771105286**

木	○	平らな <b>4cm以上</b> の面があれば取付けできます。
スチール(鉄)・アルミ	○	平らな <b>4cm以上</b> の面があれば取付けできます。
壁紙・コンクリート	×	取付けできません。


**ご注意** 取付け面が壁紙やコンクリートなど、両面テープが貼り付けできない場所には取付けできません。




## ノーカットロータリー網戸IIの取付け場所

①～⑤の順番に確認してください


### ① 上レールが取付けできるかの確認

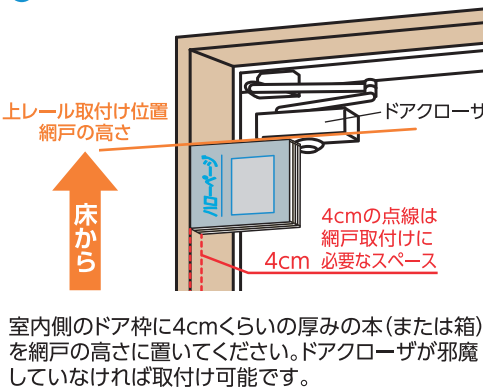

### ② 寸法の測り方

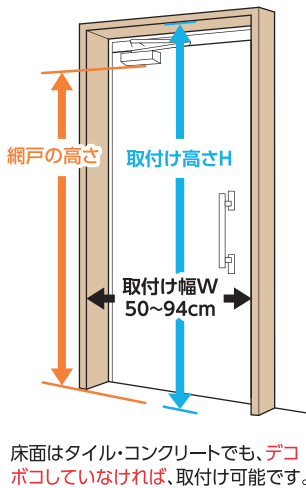


### ③ ドアクローザは木枠より出ている場合でも取付け可能(最大3.5cmまで)

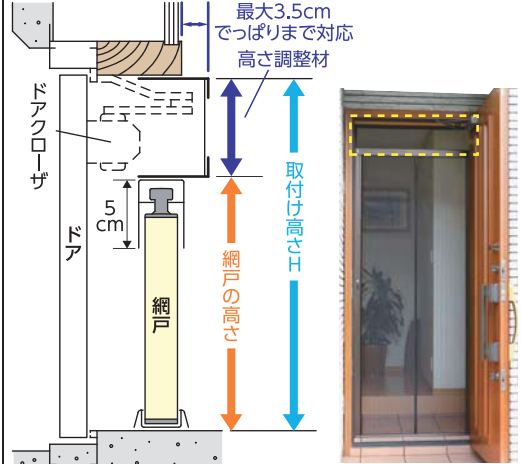

### ④ ドアは右開きでも左開きでも取付け可能




### ⑤ 取付け面に段差(出っ張り)があっても取付け可能(最大1cmまで)

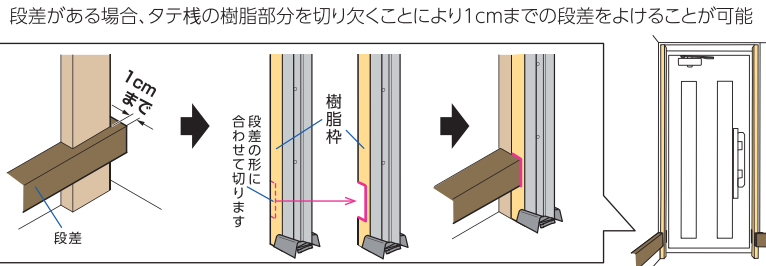

## 取付け手順



## 必要な工具

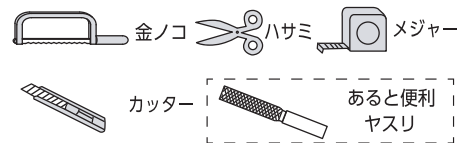

## 別売品 「網戸ストッパー」ロータリー網戸専用

**RS-1** JANコード **4971771110358**

解除時 ロック時



サイズ記号	網戸の高さ	取付け高さ H	取付け幅 W	JANコード
NC2-18	184cm	184~212cm	50~94cm	4971771101257
NC2-20	206cm	212~240cm	50~94cm	4971771101240

## メンテナンス

- 取替え用ネットがありますので、ご自分でネットの張り替えが可能です。
- 各製品の切断ミスや紛失時には、交換部品(有償)のお取り寄せが可能です。(お問い合わせ・ご注文は、お買い求め頂いた販売店にお願いいたします。)

\*マンション等共同住宅に設置する場合、管理組合等にご確認ください。

- 本カタログ掲載写真は印刷の関係上、商品実物と色味が異なる場合があります。
- 本カタログ掲載内容の無断転載・転写を禁じます。

## ■お求めは



## 株式会社 川口技研

ISO14001・9001

営業本部 / 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41

TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228

http://www.kawaguchigiken.co.jp/

●大 阪 TEL 06-6380-1150 ●東 北 TEL 0244-36-2002

●福 岡 TEL 092-437-4111

1702-S-02K01/060-00300 2017/2月現在



KA1702