

窓から感じる... やさしい風...


非塩ビ

OK スライド網戸

いろんな大きさのサッシに対応



高さを合わせて
サッシにはめ込むだけ♪

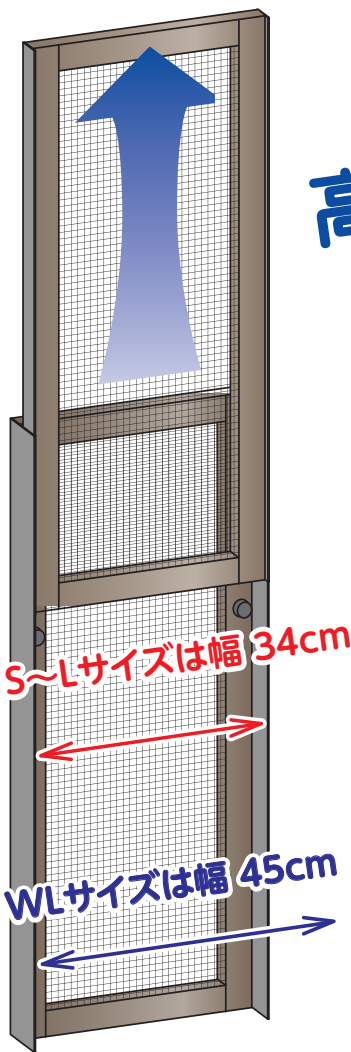


高さグーン
っと調整!

● 幅せま網戸でちょこっと換気!

● 高さが大きく調整できるから
細かい寸法なんて気にしない!

● コンパクトサイズだから
保管や持ち運びもラクラク♪

● 網戸レールがなくても
サッシレールに取付けできる!



※写真はLサイズの大きさです。

品番	サイズ	取付け可能高さ H	取付け可能幅 W	JANコード
S3-ST-S	S	63~96cm	34cm	4971771106016
S3-ST-M	M	88~141cm	34cm	4971771106023
S3-ST-L	L	127~210cm	34cm	4971771106030
S4-ST-WL	WL	141~210cm	45cm	4971771106436

ネットの色はブラック、枠の色はステンカラーです。

ご注意

● 強風や突風の影響を受ける場合があるため、7階以上には取付けしないでください。



川口技研 網戸 検索


左記より取付動画をご覧ください。
ホームページでは取付説明書・部品図など
さらに詳しい資料をご覧ください。

必要な工具



うちの窓はどのサイズ?


高さ = 網戸レール開口を測って下記サイズから選んでください。

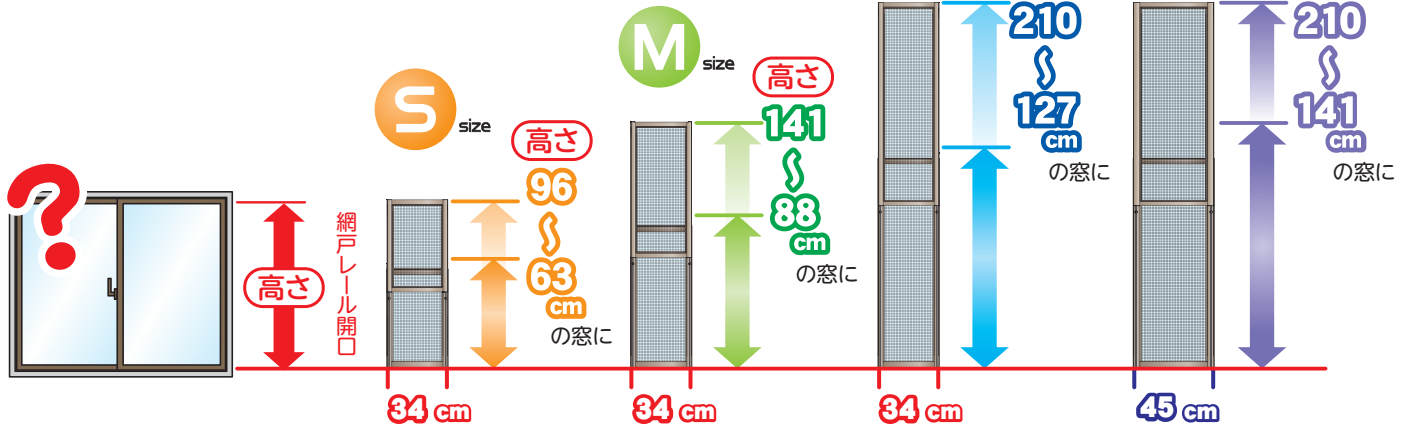

網戸レール開口って?

網戸レールの上レール先端から下レール先端までの高さが網戸レール開口です。

(外窓用レールの右側にはめ込む場合も、網戸レール開口を測ってください)

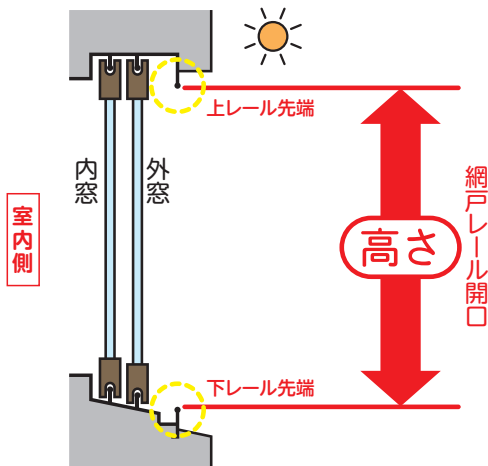


どこにはめ込むの?

● 基本の取付け場所


どちらの取付け方でも通常のサッシ施錠が可能!

網戸レールの左側にはめ込みます。

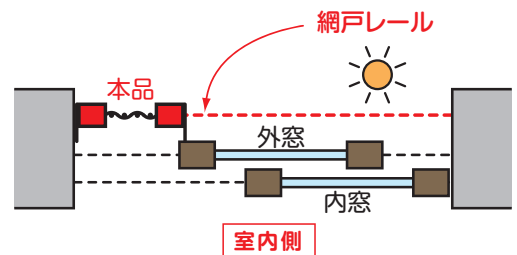

● 網戸レールがない場合や右側に取付けたい場合

外窓用レールの右側にはめ込みます。
(右側に取付けた場合、外窓を全開にすることはできません)

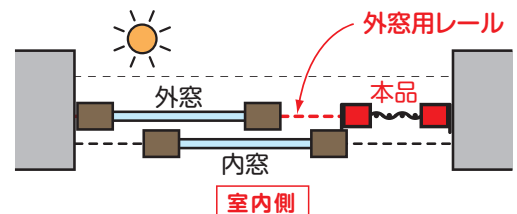

★テラスサッシの場合、出入りすることもできます。

■ 主材料

フレーム	: アルミニウム	キャップ	: ナイロン
虫止め	: ASA+エラストマー	モヘア	: ナイロン
スキマ隠し	: エラストマー	ネット	: ポリプロピレン
網押え	: エラストマー		

- 強風や突風の影響を受ける場合があるため、7階以上には取付けしないでください。
- 本体を分解せずにネットの張り替えができます。ネット張り替えの際は、市販のネットと網押さえ(太さ4.5ミリ)をお求めになり、取付説明書をご参照の上、張り替えてください。
- この網戸は開閉できません。サッシにはめ込んで使用する網戸です。戸車は付いていません。

- 本カタログ掲載写真は印刷の関係上、商品実物と色味が異なる場合があります。
- 本カタログ掲載内容の無断転載・転写を禁じます。

■ お求めは

株式会社 川口技研

ISO14001・9001

営業本部 / 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228
<https://www.kawaguchigiken.co.jp/>

- 大阪 TEL 06-6380-1150
- 福岡 TEL 092-437-4111

2302-S-20K15/021-00570 2023/2月現在



KA2306