



取付方法

1. ラッチ本体をドアに差し込み、木ネジで固定します。
2. 室外側ハンドルに角芯を差し込み、ドアに差し込みます。
3. 室内側のハンドルをドアに取付けます。
4. **芯出し**のために、両側のハンドルを動かして調子の良いところで木ネジで座を固定します。
5. ラッチボルトに合わせてストライクを取付けます。

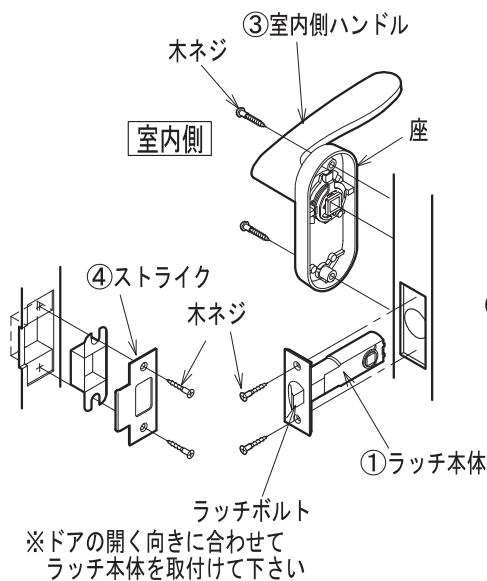

ラッチ 取付穴径 21mm
ハンドル取付穴径 21mm

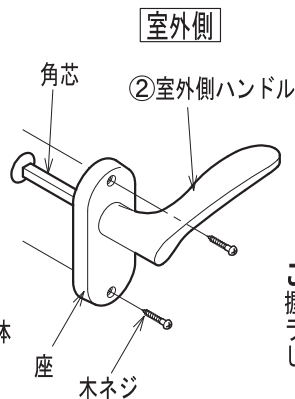

ハンドルの向きを変える方法



1. 「ハンドル付け替え金具」を左に回して外します。
2. ハンドルを抜いて向きを変えて座に戻します。
3. 「ハンドル付け替え金具」を差し込み、右に回します。

※かたい場合は、台の上などで部品を押えて回して下さい。

芯出し方法

上下の木ネジは、片側だけをいっぺんに締めるのではなく、ハンドルを回して良く動く事を確認しながら、上をある程度締めたら下へと順々に締付けて下さい。

ご注意

握り玉からレバーハンドルに交換する時には、ラッチ本体を同梱されたレバー用に必ず交換して下さい。

この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。
製品を正しくご使用いただくために、下記の注意事項を良くお読み下さい。

⚠ 注意（危険防止のために）

- ストライクの穴に指を入れたり、触れないで下さい。指を切ったりケガをする恐れがあります。
- ハンドルにぶら下がったり、足場にしたり、物を掛けたりしないで下さい。危険ですし、ドアロックが正常に機能しなくなる恐れがあります。

お手入れの方法

- ハンドルや座等に指輪等で傷を付けますと、変色したり腐食の原因になるのでご注意下さい。
- 汚れ落としには、薄めた中性洗剤をご使用下さい。**トイレ洗剤や薬品は使用しないで下さい。**

品番	DJ-20-1K-色記号
シリーズ名	Jレバー小判座 空錠
バックセット	60mm
主な材質	ハンドル・座 アルミダイカスト
	ラッチ プレス鋼板
仕上	ハンドル・座 TN (塗装ニッケル色)
	TBr (塗装ブラウン色)
	TSG (塗装サテンゴールド色)