

STRIKE

ストライク

S-25ストライク(角)が標準付属品となります。
 ※プッシュプル錠は専用用品が付属します。(C-25Kの角タイプ)

mano

HI-LEVER

仕様


引戸錠・引手

メンテナンス

●ストライクプレートは、[角]および[6R]のものがあります。

S-25 (角又は6R)


合計5mmの調整が可能です。
 ○扉を押さえる側に2mm
 ○緩める側に3mm



※写真・図は角タイプ

L-28.5 (角又は6R)


合計5mmの調整が可能です。
 ○扉を押さえる側に2mm
 ○緩める側に3mm



※写真・図は角タイプ

KM-25 / 27 / 28.5 / 30 (6Rのみ) PAT.


合計4.6mmの調整が可能です。
 ○扉を押さえる側に2.3mm
 ○緩める側に2.3mm



※写真はKM-25

A-27 / 28.5 / 30 (6Rのみ)

合計4.6mmの調整が可能です。
 ○扉を押さえる側に2.3mm
 ○緩める側に2.3mm




※写真はA-27

■リップ寸法とは?

ストライクの取付木ネジ中心からストライク先端までの寸法を指します。

リップ寸法の計算方法

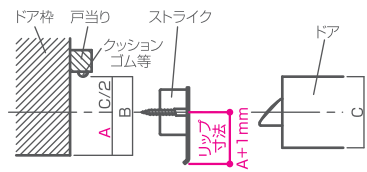


A : ドア の中心からドア枠先端まで(mm)
 B : 戸当りからドア枠先端まで(mm)
 C : ドア厚(mm)

- ① まずAを求めます。 $A = B - (C / 2)$
 - ② 求められたAに1mmプラスした数値が、このドア枠に最適なストライクのリップ寸法となります。
- ※親子用はドア厚の半分を目安としてください。
 ※求められたリップ寸法は目安としてご利用ください。

KM-16.5 / 18 (親子タイプ 6Rのみ)


合計2.8mmの調整が可能です。
 ○扉を押さえる側に0.8mm
 ○緩める側に2mm



※写真はKM-18

L-19.5 (親子タイプ 6Rのみ)・L-16.5 (6Rのみ)

※このタイプは調整はできません。




※写真はL-19.5


FIXED PARTS

ハンドル固定金具

観音開きのドアの子扉側に、錠無しでハンドル・座を取付けるための金具です。

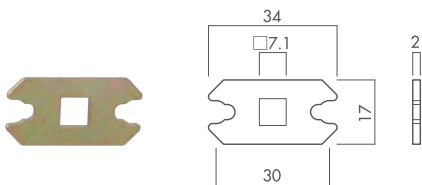

※SQ(J)座、YB座については使用出来ません。



②3.5mm木ネジで座を扉に取り付けます。(木ネジは別途ご用意ください。)

