


GIKEN

取りかえ用ロック vol.2



Contents

メンテナンス	……P.1
表面のお手入れ方法	……P.3
取付け上の注意	……P.3
ホームページのご案内	……P.3
ドアロックシリーズ	……P.4
ホーム	……P.6
ハイス	……P.7
宮殿1号	……P.8
廃番品(取りかえ可能品)	……P.9
TKレバー	……P.11
ホームレバー	……P.13
Jレバー	……P.15
ハイレバーシリーズ	……P.18
UKT13小判座	……P.19
HT26長座	……P.20
Kレバー	……P.21

一般住宅屋内専用（浴室を除く）

新築向けはレバーハンドル総合カタログをご覧ください

室内用ドアロックを「安全に」「長く」ご使用いただくには、お手入れが必要です！

乱暴な操作や取付ネジがゆるんだ状態で使い続けると故障の原因になり、ドアが開かなくなる等、思わぬ大きな事故にもつながります。日頃のちょっとした注意とお手入れで、安全に長くご使用いただけますので、ぜひご参照ください。


ドアロックシリーズ

座の取付ネジが室外側・室内側の両側に見えるタイプ

ノブ（握り玉）タイプ

対象商品


ホームシリーズ
ハイスシリーズ
宮殿1号シリーズ
ホームカラーシリーズ（廃番）




レバータイプ

対象商品

TK レバーシリーズ
ホームレバーシリーズ
J レバーシリーズ

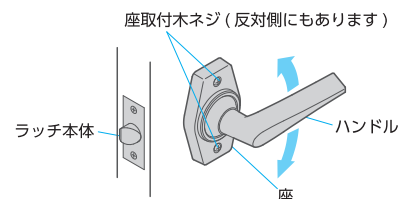


ノブ（握り玉）がゆるんでいる場合



ノブ（握り玉）と座に隙間ができないよう、止めネジを手回しのプラスドライバーで充分に締め付けてください。


ラッチ本体がゆるんでいる場合




ラッチ本体の取付ネジを締め直してください。

座がゆるんでいる場合

「止めネジ」がある場合

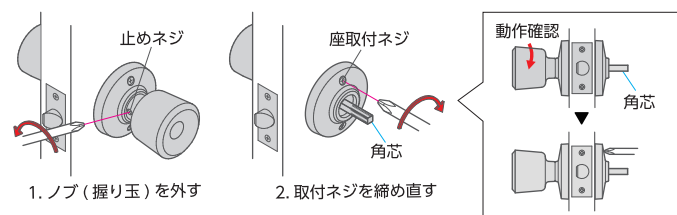


1. 止めネジをゆるめ、ノブ（握り玉）を取り外します。
2. 両側の座取付ネジを手回しのプラスドライバーで締め直してください。

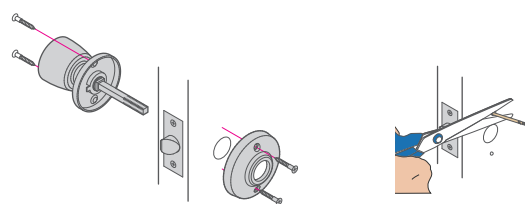

3. 改善されない場合、両側ともに座取付ネジをゆるめて座を外し、ネジ穴に楊枝を詰めて木ネジがよく効くようにします。
4. 角芯がついてる側のノブ（握り玉）を仮に差込み、正常に動く事を確認しながら、交互に両側共に座取付ネジを締め付けて固定してください。

この作業を「芯出し」と言い、正常に作動させるために重要な作業です。

「止めネジ」がない場合

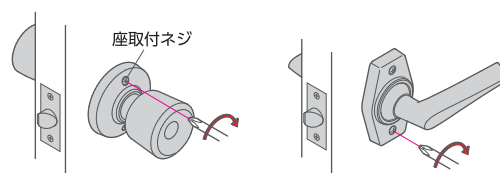

1. ノブ（握り玉）・ハンドルが正常に動く事を確認しながら、座取付ネジを手回しのプラスドライバーで充分に締め直してください。

※症状が改善されない場合は上記手順と同様に座取付ネジをゆるめ、本体を外し、楊枝を詰めて木ネジがよく効くようにしてください。


※本体を外す際にノブ（握り玉）・ハンドルが落ちないように手で押さえながら行ってください。

芯出し方法



【説明動画】※動画内の商品は異なりますが方法は同じです。







ラッチ本体の交換が必要な場合

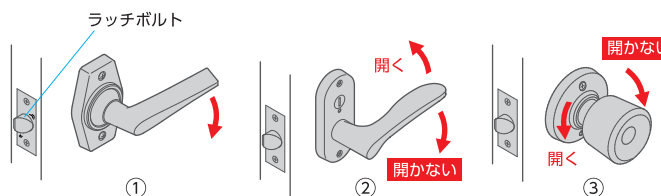

座やレバーハンドルやラッチ本体のゆるみを改善しても以下のような状態の場合はラッチ本体の取りかえが必要です。

- ① ラッチボルトの引き込みが悪い
- ② レバーを上げないと開かない（ホームレバー / J レバー）
- ③ ノブ（握り玉）を反対側に回さないと開かない

【お取りかえの目安】 錠の一般的なお取りかえの目安は10年です。適切な施工・ご使用・お手入れをしていただいても、ご使用の環境によっては機能の維持に限界があります。お取りかえの目安を過ぎて使用し続けた場合、経年劣化等により錠本来の機能が損なわれ、閉じ込め等思わぬ事態につながるおそれがありますので、定期的なお取りかえをおすすめします。
(日本ロック工業会では、10年を目安にお取りかえを推奨しています。)

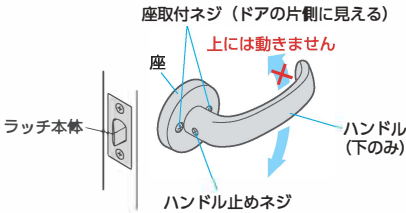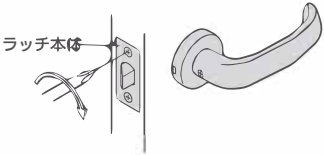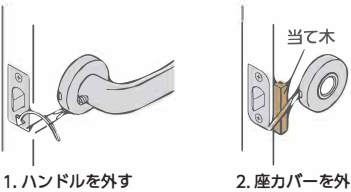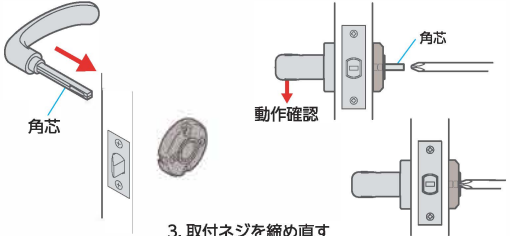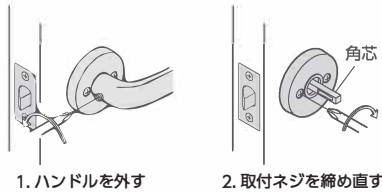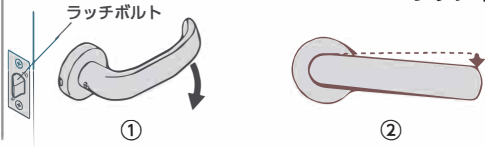
ハイレバーシリーズ	Kレバーシリーズ
座の取付ネジが両側とも見えない。 対象商品 ハイレバーシリーズ 	座の取付ネジが室外側・室内側のどちらか片側に見える。 対象商品 Kレバーシリーズ 
ハンドルがゆるんでいる場合 ハイレバーシリーズ  ※図はハイレバーシリーズです。 ※図はハイレバーシリーズです。 ハンドルと座に隙間ができないよう、ハンドル止めネジを手回しのプラスドライバーで十分に締め付けてください。	ラッチ本体がゆるんでいる場合 Kレバーシリーズ  ラッチ本体の取付ネジを締め直してください。
座がゆるんでいる場合 ハイレバーシリーズ  1. ハンドルを外す 2. 座力バーを外す 1. ハンドル止めネジをゆるめ、ハンドルを取り外します。 2. 座力バーの切り欠き口にマイナスドライバー等を差し込み、座力バーを外します。 ※座を固定するネジは片側のみとなりますので、キャップを外してネジが無ければ反対側の座力バーを外してください。  1. ハンドルを外す 2. 取付ネジを締め直す 3. 逆側のハンドルを仮に差込み、正常に動く事を確認しながら、座取付ネジを手回しのプラスドライバーで十分に締め直してください。この作業を「芯出し」と言い、正常に作動させるために重要な作業となります。ネジを締め直したら逆の手順で取付けてください。	座がゆるんでいる場合 Kレバーシリーズ  1. ハンドルを外す 2. 取付ネジを締め直す 1. ハンドル止めネジをゆるめ、ハンドルを取り外します。 2. 逆側からハンドルを仮に差込み、正常に動く事を確認しながら、座の取付ネジを手回しのプラスドライバーで十分に締め直してください。 この作業を「芯出し」と言い、正常に作動させるために重要な作業となります。 ネジを締め直したら、逆の手順でハンドルを取付けてください。 芯出し方法  【説明動画】 ※動画内の商品は異なりますが方法は同じです。
ラッチ本体の交換が必要な場合  ① ラッチボルトの引き込みが悪い ② ハンドルが垂れ下がっている 座やレバーハンドルやラッチ本体のゆるみを改善しても以下のような状態の場合はラッチ本体の取りかえが必要です。	

表面のお手入れ方法

長くお使いいただくために、日常のメンテナンスをお願いいたします。

お手入れをする際は、指輪及び硬質なものでキズを付けないよう、ご注意ください。塗膜剥がれの原因となる場合がございます。お手入れの際に洗剤や水分が残らないよう、最後は必ずやわらかい布で拭きしてください。

- 軽い汚れの場合(定期的なお手入れ)・・・③「から拭き」を行ってください。
- から拭きでも落ちない汚れの場合・・・②「水拭き」のあと→③「から拭き」を行ってください。
- 水拭きでも落ちない汚れの場合・・・①「水で薄めた中性洗剤で拭き」→②「水拭き」→③「から拭き」を行ってください。

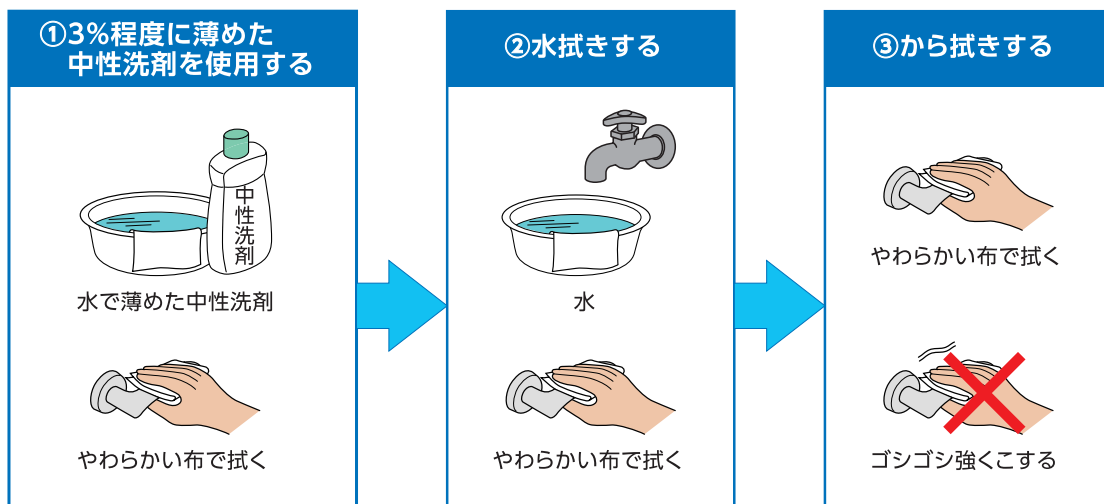

■ ハンドルやドアノブを消毒する場合

ウイルス感染予防のため、家庭内や不特定多数の方の手が触れる部分の消毒が推奨されています。消毒をされる場合は下記手順で行ってください。

- ①の場面で消毒液を含ませたやわらかい布で拭いてください。



- ②後の手順は上記の汚れを落とす場合と同様です。
(変色や腐食を起こす場合がありますので水拭きは必ず行ってください。)

ご注意


汚れ落としには中性洗剤以外の洗剤・漂白剤・シンナー等は絶対に使用しないでください。



⚠ 取付け上の注意 ⚠

- ・ ラッチ本体を取りかえる場合、ドアにあるネジ穴に楊枝などで埋め、取付木ネジがよく効くようにしてください。
- ・ 取付けの際、電動ドライバーは使用せず、手回しドライバーを使用してください。
- ・ 手回しドライバーは力の入りやすい柄の大きなプラスドライバー (2 番)

を使用して確実に締め付けてください。
ドライバーの柄が小さいと力が入りませんので 3cm 程度のものを使用してください。
また、取付木ネジの十字の溝とドライバー先端のサイズが合わなかったり、先端が傷んだドライバーはしっかり締め付けることができません。



ホームページのご案内

当社ホームページでは、各製品の詳細な情報やメンテナンス・よくあるご質問・取りかえの方法などをご案内しています。お手持ちのスマートフォン等で、以下の二次元コードを読み取ってご覧ください。
※取りかえ動画は各々の製品ページにある二次元コードを読み取ってご覧ください。



取付説明書



よくあるご質問



お手入れ・交換方法







交換用レバーハンドル検索

ドアロックシリーズ

ドアロックシリーズ ラインアップ

	ホーム	ハイス	宮殿 1 号	ホームカラー	ホームレバー	J レバー	
ご使用中の ドアロック							
				廃番品			
取り換え可能な ドアロック	→同じ商品での取り換えを推奨します。 ※廃番等の場合は同じタイプの商品へ取り換えてください。 →握り玉からレバーへの取り換え ※ハイス・ホーム・ホームカラーは TK レバーへの取り換えをおすすめします。 【注意】いずれの場合も必ず「ラッチ本体」も同時に取り換えてください。						TK レバー 

お取り換えの時のチェックポイント

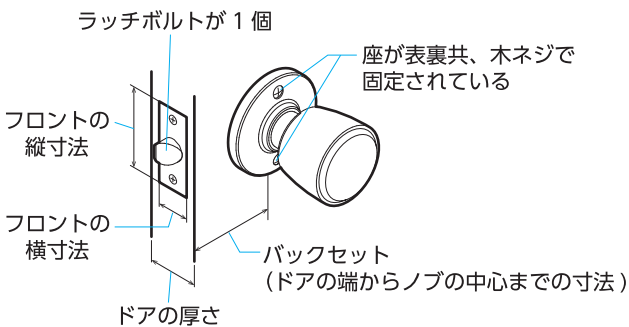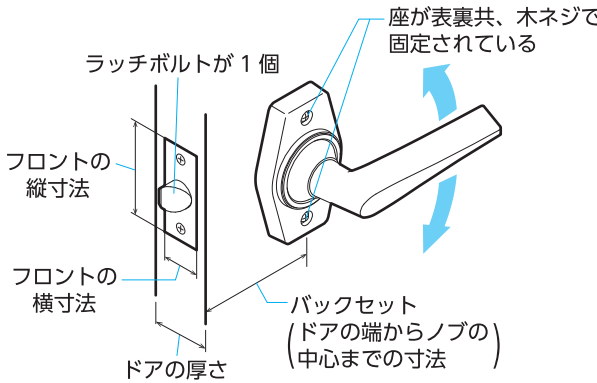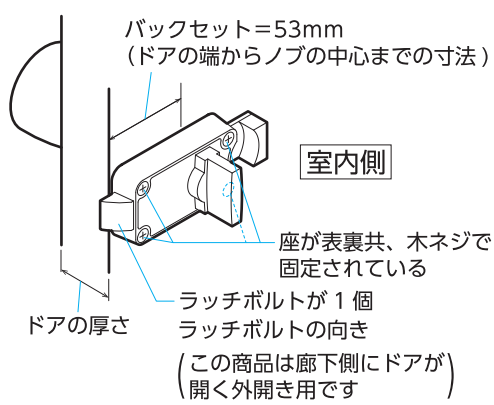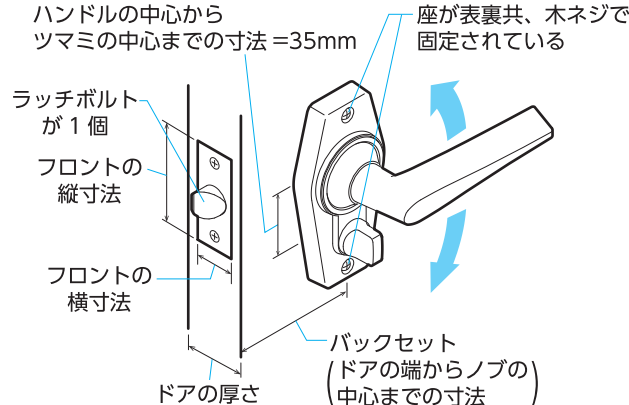ノブ（握り玉）タイプ	レバータイプ
空錠（カギなし）の場合  ラッチボルトが 1 個 座が表裏共、木ネジで固定されている フロントの縦寸法 フロントの横寸法 バックセット (ドアの端からノブの中心までの寸法) ドアの厚さ	空錠（カギなし）の場合  ラッチボルトが 1 個 座が表裏共、木ネジで固定されている フロントの縦寸法 フロントの横寸法 バックセット (ドアの端からノブの中心までの寸法) ドアの厚さ
表示錠（Ⅰ型）の場合  バックセット=53mm (ドアの端からノブの中心までの寸法) 室内側 座が表裏共、木ネジで固定されている ラッチボルトが 1 個 ラッチボルトの向き (この商品は廊下側にドアが開く外開き用です) ドアの厚さ	内締錠・表示錠（Ⅱ型）の場合  ハンドルの中心からツマミの中心までの寸法=35mm 座が表裏共、木ネジで固定されている ラッチボルトが 1 個 フロントの縦寸法 フロントの横寸法 バックセット (ドアの端からノブの中心までの寸法) ドアの厚さ

内締錠・表示錠で、Ⅰ型はスライドカギタイプ、Ⅱ型はツマミカギタイプです。

※ノブ、レバーハンドルのデザインは一例です。

※表示錠（Ⅰ型）はフロント板がありません。本カタログ掲載品との取り換えとなります。またラッチ本体のみでの取り換えはできません。

座の形状が合わなくても、チェックポイントを確認の上で取り換え可能


ただしこの場合、取り換えによってドアについて商品の跡やネジ穴が見えてしまう場合がありますので、同じような柄のシートを貼るなど、お客様の工夫でご対処ください。

上記のチェックポイントに合わない場合

フロント板（ラッチボルトの上下）にロックメーカーのマークが刻印されています。

COW/AGE= ハイロジック、SHOWA= ミネベアショウワ、MIWA= 美和ロック
GOAL= ゴール、HORI= 堀商店、KODAI/CORONA= 長沢製作所、ALPHA= アルファ、
WEST= ウェスト、BEST= ベスト、KAWAJUN= カワジュン

該当の業者様にお問い合わせください。



以下、ラッチ本体のみでのご購入ができます。

ラッチ本体	レバー用			戸襖用
品番	ラッチ本体 BS-35	ラッチ本体 BS-50	ラッチ本体 BS-60(60L)	ラッチ本体 BS-65(65T)
姿図 および 寸法				
バックセット	35mm	50mm	60mm	65mm
対応品	ホームレバー空錠 ホームレバー内締錠(Ⅱ型) ホームレバー表示錠(Ⅱ型) Jレバー空錠 Jレバー内締錠(Ⅱ型) Jレバー表示錠(Ⅱ型)	ホーム空錠 ハイス空錠 ハイス両玉WC錠 ハイスナイトラッチ錠 ホームレバー空錠 ホームレバー内締錠(Ⅱ型) ホームレバー表示錠(Ⅱ型) Jレバー空錠 Jレバー内締錠(Ⅱ型) Jレバー表示錠(Ⅱ型)	ホームレバー空錠 ホームレバー内締錠(Ⅱ型) ホームレバー表示錠(Ⅱ型) Jレバー空錠 Jレバー内締錠(Ⅱ型) Jレバー表示錠(Ⅱ型)	ホーム戸襖錠 ハイス戸襖錠 宮殿1号戸襖錠 ホームレバー戸襖錠 Jレバー戸襖錠

ラッチ本体	ノブ(握り玉)用		ノブ(握り玉)・レバー兼用	
品番	ラッチ本体 BS-60(60N)	ラッチ本体 BS-65(65N)	ラッチ本体(袋入) LB-55Z	ラッチ本体(袋入) LB-60Z
姿図 および 寸法				
バックセット	60mm	65mm	55mm	60mm
対応品	ホーム空錠 ホームラッチ錠 ハイス空錠 ハイスラッチ錠 ハイス両玉WC錠 ハイスナイトラッチ錠	ホーム空錠 宮殿1号空錠 宮殿1号ラッチ錠 ハイス空錠 ハイス両玉WC錠 ハイスナイトラッチ錠	TKレバー空錠 TKレバー表示錠 TKレバーシリンダー錠 ホーム空錠 ハイス空錠 ハイス両玉WC錠 ハイスナイトラッチ錠 Jレバー空錠 Jレバー内締錠(Ⅱ型) Jレバー表示錠(Ⅱ型) ホームレバー空錠 ホームレバー内締錠(Ⅱ型) ホームレバー表示錠(Ⅱ型)	

角穴の大きさ…レバー用およびノブ(握り玉)用は7mm、戸襖用は5mmです。

N…ノブ(握り玉)用 L…レバー用 T…戸襖用 ※回転角度の違いによりレバー用はノブに使用できますが、ノブ用はレバーには使用できません。

ラッチ本体 LB-55Zは、ラッチ本体 BS-55からの、ラッチ本体 LB-60Zは、ラッチ本体 BS-60からの新機構の後継品になります。

ラッチ本体 BS-60(60N)は廃番予定品です。在庫が無くなり次第、廃番となります。

ストライク	ノブ(握り玉)用ストライク						レバー用ストライク	
	空錠・内締錠(Ⅱ型) 表示錠(Ⅱ型)	戸襖錠用	内締錠(Ⅰ型)用	内締錠(Ⅰ型) 内開き用	表示錠(Ⅰ型)用	表示錠(Ⅰ型) 内開き用	空錠・内締・表示錠用	戸襖錠用
姿図 および 寸法								





機能		品名	対応ドア厚	バックセット
空錠	カギなし	ホーム空錠	28～45mm	60mm




室外側



室内側





戸襖錠	和室用	ホーム戸襖錠	24～33mm	65mm(65T)
-----	-----	--------	---------	-----------



室外側



室内側

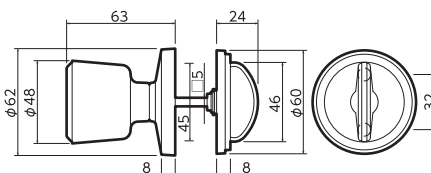



内締錠 (I 型)	寝室個室用 (スライドカギ)	ホームラッチ錠	外開き 28～35mm 内開き 30～40mm	60mm
-----------	----------------	---------	-------------------------	------



室外側



室内側



内開きでご使用の場合、別途、内開き用ストライクをご購入ください。(P.5 参照)


表示錠 (I 型)	トイレ用 (片ノブ)	ホーム WC 錠	30～45mm	53mm
-----------	------------	----------	---------	------



室外側



室内側




外開きタイプ (標準品) と内開きタイプ (特注品) があります。

	機能	仕上	主な材質	バックセット	品名・品番	ケース入数	バックセット対応							
							35	50	55Z	60Z	60L	60N	65T	65N
ホーム	空錠	クロームメッキ	ノブ・座：亜鉛合金	60mm	ホーム空錠	60個		※	※	※	※	◎		※
	戸襖錠			65mm	ホーム戸襖錠	60個							◎	
	内締錠 (I 型)			60mm	ホームラッチ錠	60個				※	※	◎		
	表示錠 (I 型)			53mm	ホーム WC 錠	60個								
	表示錠 内開き (I 型)			53mm	ホーム WC 錠 (内開き)	—								

60N= バックセット 60mm ノブ用 65T= バックセット 65mm 戸襖錠用 ◎印…標準品 ※印…対応可能 (ラッチ本体のみ別途ご購入ください)

ラッチ本体のはずし方


ノブの場合



①ノブの首回りに止めネジがある場合にはそのネジをはずします。この場合、握り玉がねじ込み式になっているので回してはずします。首回りにネジがない場合は②から行います。

レバーの場合

レバーの場合は②から始めます。



②座の形状に関わらず座取付ネジをはずします。
③ラッチ本体のネジをはずし、ラッチ本体を引き抜きます。
④ラッチ本体の引き抜き方は④のように角穴にドライバーなどを差し込んで引き抜いてください。







機 能		品 名	対応ドア厚	バックセット
空錠	カギなし	ハイス空錠	30 ～ 45mm	60mm



室外側



室内側





戸襖錠	和室用	ハイス戸襖錠	25～37mm	65mm(65T)
-----	-----	--------	---------	-----------



室外側



室内側

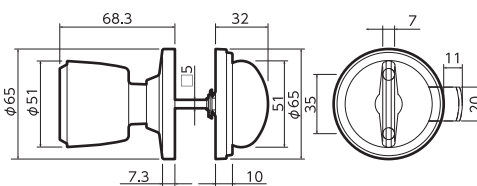

内鍵付 (非常開錠機構付)



内締錠 (I 型)	寝室個室用 (スライドカギ)	ハイスラッチ錠	外開き 28 ～ 35mm 内開き 30 ～ 40mm	60mm
-----------	----------------	---------	-----------------------------	------



室外側



室内側

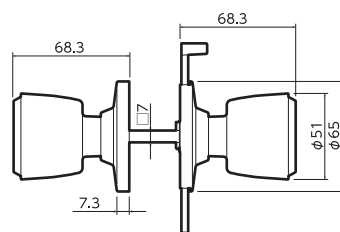

標準品は外開きになっています。

内開きでご使用の場合、別途、内開き用ストライクをご購入ください。(P.5 参照)


表示錠 (I 型)	トイレ用 (片ノブ)	ハイス WC 錠	30 ~ 45mm	53mm
-----------	------------	----------	-----------	------



室外側



室内側



外開き

内開き

標準品は外開きになっています。

外開きタイプ (標準品) と内開きタイプ (特注品) があります。



表示錠 (Ⅱ型)	トイレ用 (ツマミカギ)	ハイス両玉 WC 錠	26 ～ 42mm	60mm
----------	--------------	------------	-----------	------



室外側



室内側

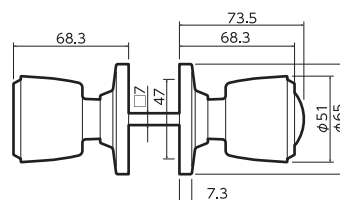

内鍵付 (非常開錠機構付)



内締錠 (Ⅱ型)	寝室個室用 (ツマミカギ)	ハイスナイトラッチ錠	26 ～ 42mm	60mm
----------	---------------	------------	-----------	------



室外側




室内側

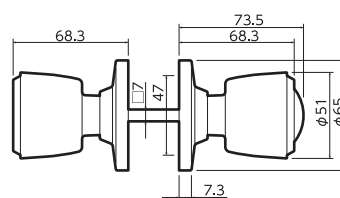


内鍵付 (非常開錠機構付)




機能		品名	対応ドア厚	バックセット
空錠	カギなし	宮殿1号空錠	28～45mm	65mm(65N)

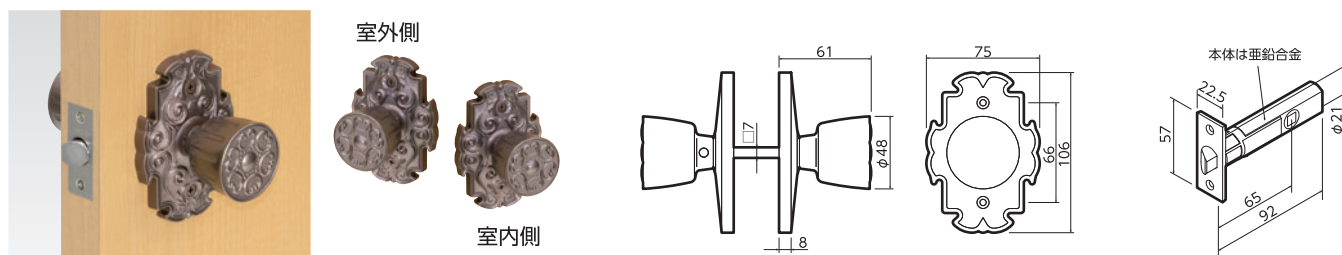

戸襖錠	和室用	宮殿1号戸襖錠	24～33mm	65mm(65T)
-----	-----	---------	---------	-----------

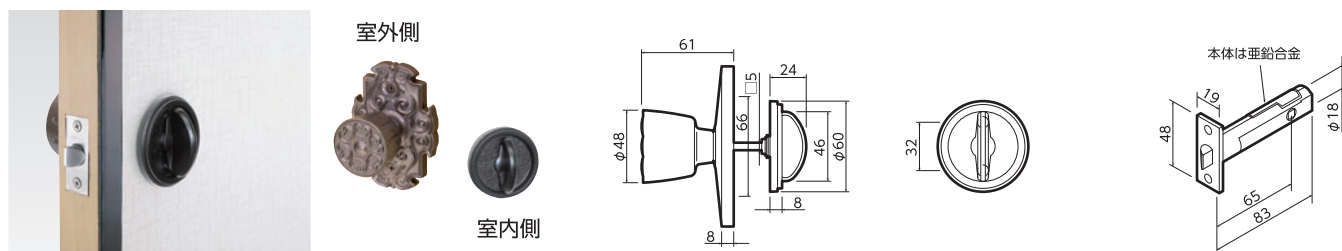


内締錠 (I型)	寝室個室用 (スライドカギ)	宮殿1号ラッチ錠	外開き 28～35mm 内開き 30～40mm	65mm(65N)
----------	----------------	----------	-------------------------	-----------

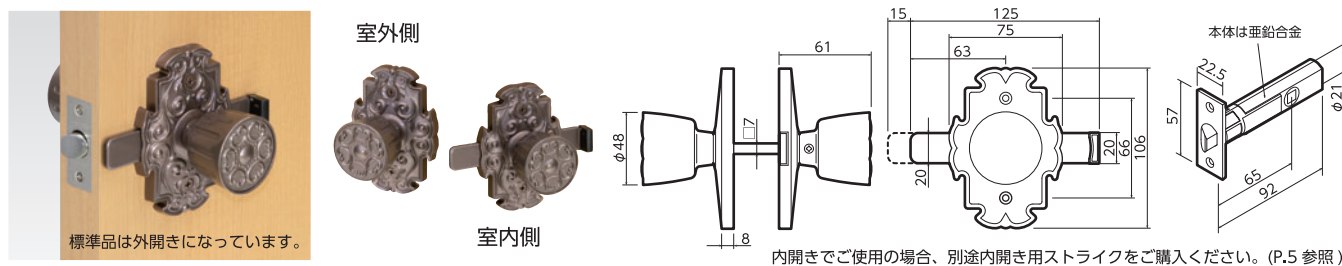

内開きでご使用の場合、別途内開き用ストライクをご購入ください。(P.5 参照)

表示錠 (I型)	トイレ用 (片ノブ)	宮殿1号WC錠	32～45mm	53mm
----------	------------	---------	---------	------

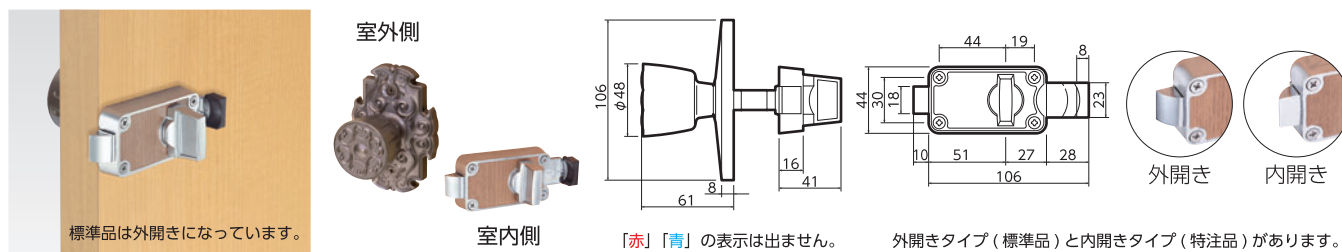

「赤」「青」の表示は出ません。 外開きタイプ (標準品) と内開きタイプ (特注品) があります。


	機能	仕上	主な材質	バックセット	品名・品番	ケース 入数	バックセット対応							
							35	50	55Z	60Z	60L	60N	65T	65N
ハイス	空錠	ステンレスヘアライン	ノブ・座：ステンレス	60mm	ハイス空錠	40個	※	※	※	※	◎		※	
	戸襖錠			65mm	ハイス戸襖錠	40個							◎	
	内締錠 (I型)			60mm	ハイスラッチ錠	40個				※	※	◎		
	表示錠 (I型)			53mm	ハイスWC錠	40個								
	表示錠 内開き (I型)			53mm	ハイスWC錠 (内開き)	—								
	表示錠 (II型)			60mm	ハイス両玉WC錠	40個	※	※	※	※	◎			※
	内締錠 (II型)			60mm	ハイスナイトラッチ錠	40個	※	※	※	※	◎			※
宮殿1号	空錠	塗装ブラウン	ノブ・座：亜鉛合金	65mm	宮殿空錠	30個							◎	
	戸襖錠			65mm	宮殿戸襖錠	30個							◎	
	内締錠 (I型)			65mm	宮殿ラッチ錠	30個							◎	
	WC錠			53mm	宮殿WC錠	30個								
	WC錠 内開き			53mm	宮殿WC錠 (内開き)	—								

60N= バックセット 60mm ノブ用 65T= バックセット 65mm 戸襖錠用 65N= バックセット 65mm ノブ用

◎印…標準品 ※印…対応可能 (ラッチ本体のみ別途ご購入ください)

こちらは廃番品となり、在庫はございませんが既製品にて取りかえが可能です。対応品については下記をご参照ください。



シリーズ	機能	品名	対応ドア厚	バックセット
ホームカラー	空錠	ホームカラー空錠	28～45mm	60mm



室外側



室内側



取りかえ対応品は下記をご覧ください。



ホームカラー	戸襖錠	ホームカラー戸襖錠	24～33mm	65mm
--------	-----	-----------	---------	------



室外側



室内側



取りかえ対応品は下記をご覧ください。

ホームカラー	内締錠 (I 型)	ホームカラーラッチ錠	28～45mm	60mm
--------	-----------	------------	---------	------





標準品は外開きになっています。

室外側



室内側



取りかえ対応品は下記をご覧ください。

ホームカラー	表示錠 (I 型)	ホームカラー WC 錠	29～33mm	53mm
--------	-----------	-------------	---------	------




標準品は外開きになっています。

室外側



室内側



外開き



内開き

外開きタイプと内開きタイプがあります。

取りかえ対応品は下記をご覧ください。

取りかえ対応品について

廃番品は以下のタイプとお取りかえができます。



★推奨 TKレバー→P.11

ホーム→P.6

ハイス→P.7

ホームレバー→P.13

Jレバー→P.15



※「WC錠」についてはレバータイプへのお取りかえができません。ホーム→P.6 ハイス→P.7 のみ対応となります。

【ご注意】お取りかえにより、以前の取付座や取付ネジ穴の跡が見えてしまう場合があります。その際のキズや穴埋め等の補修はお客様をお願いします。また、ラッチ本体も必ず同時にお取りかえください。

シリーズ	機能	品名	対応ドア厚	バックセット
エッセンシャル	空錠	丸座握り玉錠	28～45mm	60mm



丸座 握り玉錠



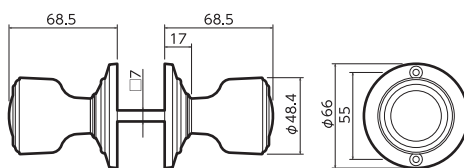


取りかえ対応品は 9 ページ「取りかえ対応品について」をご覧ください。

エッセンシャル	空錠	丸座レバー錠	28～45mm	60mm
---------	----	--------	---------	------



丸座 レバー錠






取りかえ対応品は 9 ページ「取りかえ対応品について」をご覧ください。

エッセンシャル	空錠	長座レバー錠	30～48mm	60mm
---------	----	--------	---------	------



長座 レバー錠



取りかえ対応品は 9 ページ「取りかえ対応品について」をご覧ください。



宮殿 2 号	空錠	長座レバー錠・長座握り玉錠	30～42mm	60mm
--------	----	---------------	---------	------




長座
レバー錠



長座
握り玉錠

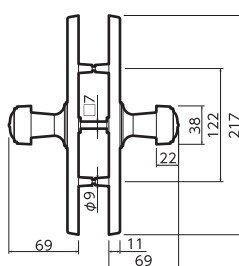

図は長座レバー錠です



取りかえ対応品は 9 ページ「取りかえ対応品について」をご覧ください。



宮殿 3 号	空錠	長座レバー錠・長座握り玉錠	30～42mm	60mm
--------	----	---------------	---------	------




長座
レバー錠



長座
握り玉錠

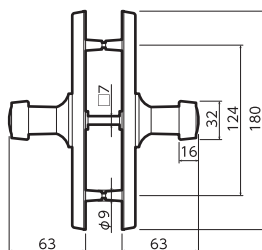

図は長座レバー錠です



取りかえ対応品は 9 ページ「取りかえ対応品について」をご覧ください。



握り玉を
使いやすいレバーハンドルに

GIKEN 取替用レバーハンドル
TKレバー

ドア加工不要
ドライバー 1 本で
取り換えが可能です



かんたん取り換え

ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取り換えることができます。

ドアロックの仕様と寸法が合えば、ドライバー 1 本で取り換えが可能です。

空錠からキー付錠（シリンダー錠）や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取り換えます。（浴室を除く）

取り換え可能な対象品例



ホーム
シリーズ



ハイス
シリーズ



ホームカラー
シリーズ（廃番）


※戸襖錠・WC 錠は取り換えできません。
（ハイス両玉 WC 錠・ナイトラッチ錠は取り換えできます）



ハンドルを取り換えるときにはラッチ本体も必ず取りかえてください。

らくらく操作

小さい力でも開きやすく、快適＆安全な設計・機能が満載です。

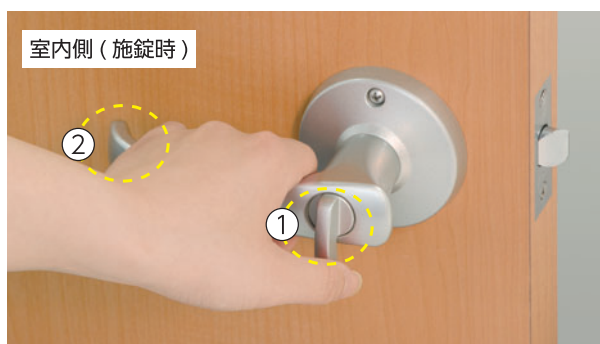

室内側（施錠時）

②

①


①片手でらくらく簡単操作のサムターン

サムターンがレバータイプになり、指 1 本で施解錠の操作ができます。



②引っかかりにくい安全な先端形状

ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑えます。



③見やすい表示窓とカラーユニバーサルデザイン

施錠 / 解錠の状態が見やすい表示窓。

カラーユニバーサルデザインで使用状態がわかりやすくなっています。

カラーユニバーサルデザイン




生まれつきの色の感じ方の違いや病気や老いによって変わる人間の色覚の多様性に配慮し、より多くの人に利用しやすい配色を行った製品を提供するという考え方です。






※非常解錠機能は表示錠のみです。

※写真は室外側（表示窓側）から見て扉の吊元が右吊りの場合です。左吊りの場合は施錠時のサムターンは上向き解錠時の表示窓は下側です。





機能		品番	色	対応ドア厚	バックセット
空錠	カギなし	DT1-1M-MB(60)	MB(塗装ブラウン)	26 ~ 42mm	60mm
		DT1-1M-MS(60)	MS(塗装シルバー)		
		DT1-1M-MG(60)	MG(塗装ゴールド)		



機能		品番	色	対応ドア厚	バックセット
表示錠	トイレ用	DT1-4M-MB(60)	MB(塗装ブラウン)	26 ~ 42mm	60mm
		DT1-4M-MS(60)	MS(塗装シルバー)		
		DT1-4M-MG(60)	MG(塗装ゴールド)		



機能		品番	色	対応ドア厚	バックセット
シリンダー錠	個室用	DT1-5M-MB(60)	MB(塗装ブラウン)	26 ~ 42mm	60mm
		DT1-5M-MS(60)	MS(塗装シルバー)		
		DT1-5M-MG(60)	MG(塗装ゴールド)		






※簡易シリンダー錠のため、玄関や事務所、施設では使用できません。

	機能	仕上	色	主な材質	バックセット	プリスターパック			バックセット対応							
						品名・品番	JAN コード	ケース 入数	35	50	55Z	60Z	60L	60N	65T	65N
TK レバー	空錠	塗装仕上	ブラウン	ハンドル・座 アルミ合金 ラッチ本体 亜鉛合金	60mm	DT1-1M-MB(60)	4971771 031547	20個			※	◎	※			
	空錠		シルバー			DT1-1M-MS(60)	4971771 031578	20個			※	◎	※			
	空錠		ゴールド			DT1-1M-MG(60)	4971771 031516	20個			※	◎	※			
	表示錠		ブラウン			DT1-4M-MB(60)	4971771 031554	20個			※	◎	※			
	表示錠		シルバー			DT1-4M-MS(60)	4971771 031585	20個			※	◎	※			
	表示錠		ゴールド			DT1-4M-MG(60)	4971771 031523	20個			※	◎	※			
	シリンダー錠		ブラウン			DT1-5M-MB(60)	4971771 031561	20個			※	◎	※			
	シリンダー錠		シルバー			DT1-5M-MS(60)	4971771 031592	20個			※	◎	※			
	シリンダー錠		ゴールド			DT1-5M-MG(60)	4971771 031530	20個			※	◎	※			





55Z= バックセット 55mm ノブ（握り玉）レバー兼用 ◎印…標準付属品 ※印…対応可能（ラッチ本体のみ別途ご購入ください）






機能	品名	対応ドア厚	バックセット
空錠	カギなし	HL-1N	29 ~ 45mm
			60mm(60L)



戸襖錠	和室用	HL-2N	24 ~ 35mm	65mm(65T)
-----	-----	-------	-----------	-----------






内締錠(Ⅱ型)	寝室個室用(ツマミカギ)	HL-3N	29 ~ 45mm	60mm(60L)
---------	--------------	-------	-----------	-----------



内鍵付(非常開錠機構付)

表示錠(Ⅱ型)	トイレ用(ツマミカギ)	HL-4N	29 ~ 45mm	60mm(60L)
---------	-------------	-------	-----------	-----------




赤青の表示が出ます


内鍵付(非常開錠機構付)

ホームレバーシリーズでハンドルの向きが異なる場合

内締錠(Ⅱ型)・表示錠(Ⅱ型)

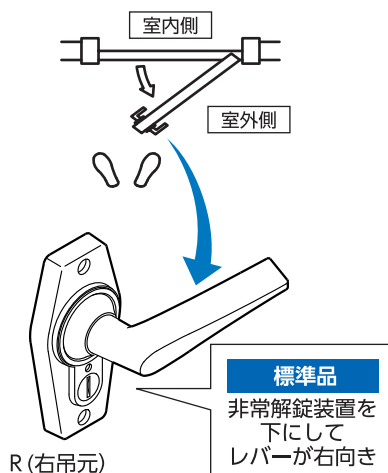

内締錠(Ⅱ型)-L・表示錠(Ⅱ型)-L

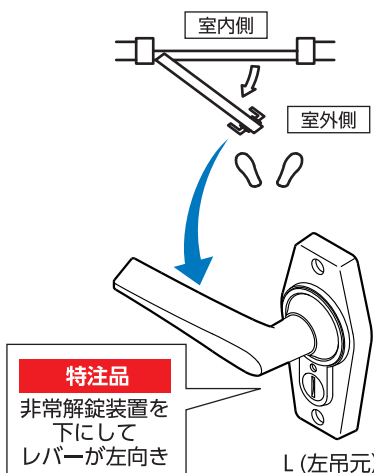


ホームレバーシリーズの「内締錠」「表示錠」は、出荷時に室外側から見てレバーが右向きがR(右吊元)用の**標準品**となっています。
L(左吊元)用の商品は**特注品**(お取り寄せ品)としてご用意しておりますので、お問い合わせください。


R(右吊元)とL(左吊元)のレバーの向きの違いは左図をご確認ください。




機能	品名	対応ドア厚	バックセット
空錠 カギなし	HL-1CB	29 ~ 45mm	60mm(60L)

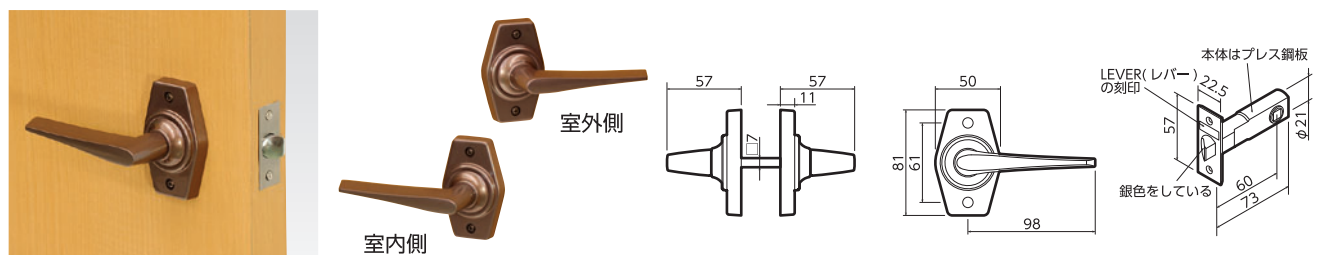


戸襖錠	和室用	HL-2CB	24 ~ 35mm	65mm(65T)
-----	-----	--------	-----------	-----------

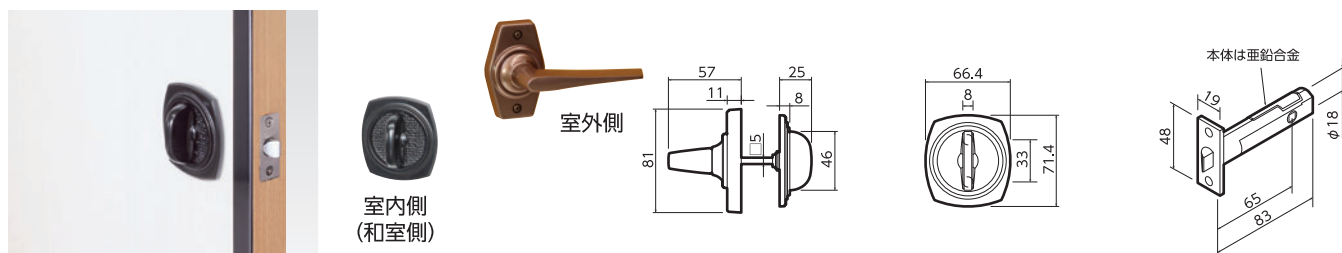

内締錠(Ⅱ型)	寝室個室用(ツマミカギ)	HL-3CB	29 ~ 45mm	60mm(60L)
---------	--------------	--------	-----------	-----------

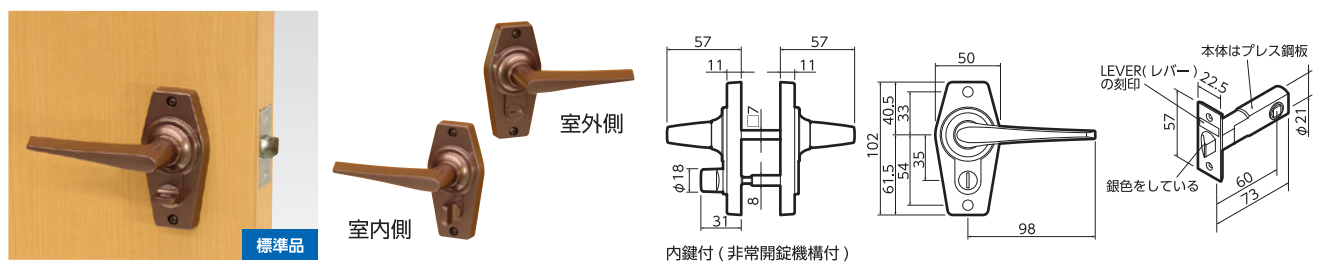

表示錠(Ⅱ型)	トイレ用(ツマミカギ)	HL-4CB	29 ~ 45mm	60mm(60L)
---------	-------------	--------	-----------	-----------

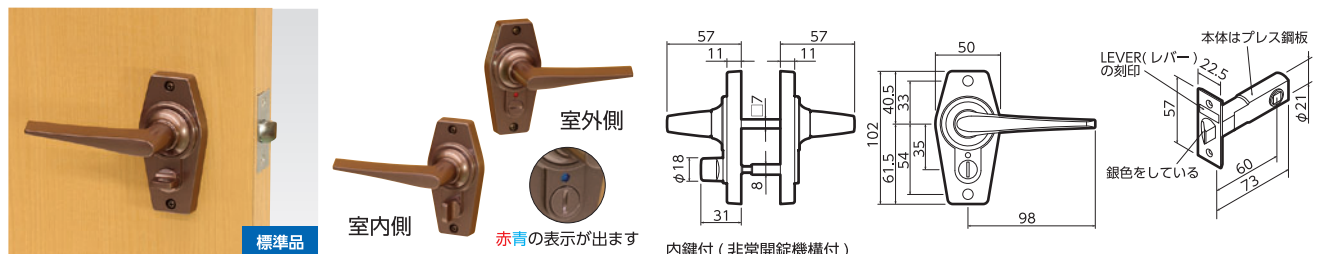


	機能	仕上	主な材質	箱入商品			バックセット対応							
				バックセット	品名・品番	ケース入数	35	50	55Z	60Z	60L	60N	65T	65N
ホームレバー	空錠	ニッケル	ハンドル：アルミ合金 座：亜鉛合金	60mm	HL-1N	20個	※	※	※	※	◎			
	戸襖錠			65mm	HL-2N	20個							◎	
	内締錠（Ⅱ型）			60mm	HL-3N	20個	※	※	※	※	◎			
	内締錠（Ⅱ型）-L			60mm	HL-3N-L	—	※	※	※	※	◎			
	表示錠（Ⅱ型）			60mm	HL-4N	20個	※	※	※	※	◎			
	表示錠（Ⅱ型）-L			60mm	HL-4N-L	—	※	※	※	※	◎			
	空錠	塗装ブラウン		60mm	HL-1CB	20個	※	※	※	※	◎			
	戸襖錠			65mm	HL-2CB	20個							◎	
	内締錠（Ⅱ型）			60mm	HL-3CB	20個	※	※	※	※	◎			
	内締錠（Ⅱ型）-L			60mm	HL-3CB-L	—	※	※	※	※	◎			
	表示錠（Ⅱ型）			60mm	HL-4CB	20個	※	※	※	※	◎			
	表示錠（Ⅱ型）-L			60mm	HL-4CB-L	—	※	※	※	※	◎			

60L=バックセット 60mm レバー用 65T=バックセット 65mm 戸襖錠用 ○印…標準品 ※印…対応可能(ラッチ本体のみ別途ご購入ください)
HL-O-Lは特注品の左吊元商品です。詳しくは左ページの「ホームレバーシリーズでのハンドルの向きが異なる場合」をご参照ください。




機能		品名	色	対応ドア厚	バックセット
丸座空錠	カギなし	JL-20-1M-TBr	TBr (塗装ブラウン)	29 ~ 45mm	50mm
		JL-20-1M-TN	TN (塗装ニッケル)		
		JL-20-1M-TSG	TSG(塗装サテンゴールド)		

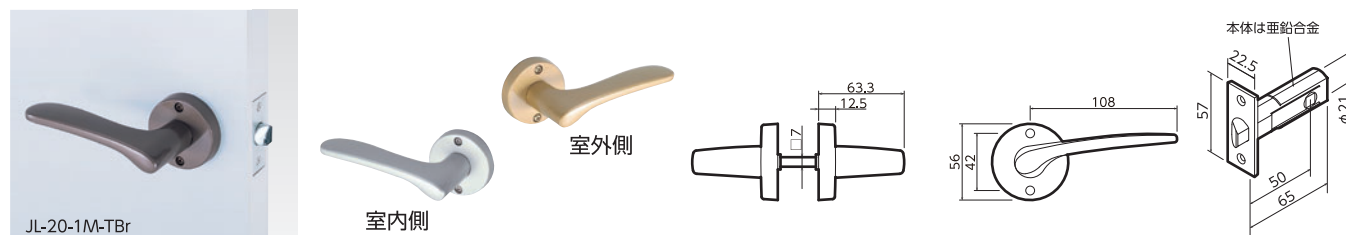


丸座戸楔錠	和室用	JL-20-2M-TBr	TBr (塗装ブラウン)	24 ~ 35mm	65mm(65T)
		JL-20-2M-TN	TN (塗装ニッケル)		
		JL-20-2M-TSG	TSG(塗装サテンゴールド)		




小判座空錠	カギなし	JL-20-1K-TBr	TBr (塗装ブラウン)	29 ~ 45mm	50mm
		JL-20-1K-TN	TN (塗装ニッケル)		
		JL-20-1K-TSG	TSG(塗装サテンゴールド)		

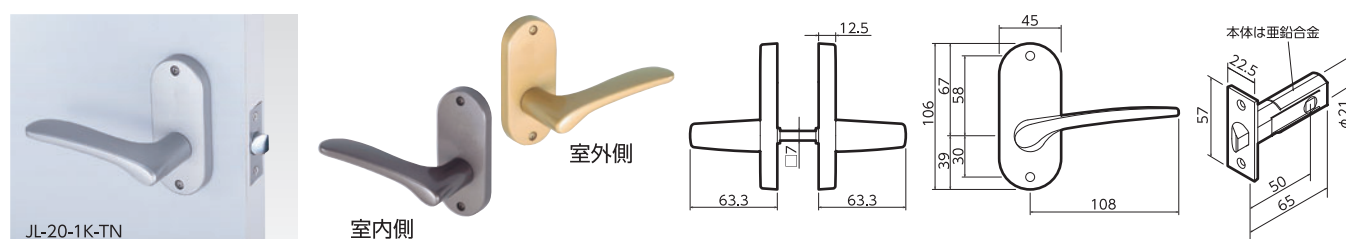

小判座内締錠 (Ⅱ型)	寝室個室用 (ツマミカギ)	JL-20-3K-TBr	TBr (塗装ブラウン)	29 ~ 45mm	50mm
		JL-20-3K-TN	TN (塗装ニッケル)		
		JL-20-3K-TSG	TSG(塗装サテンゴールド)		

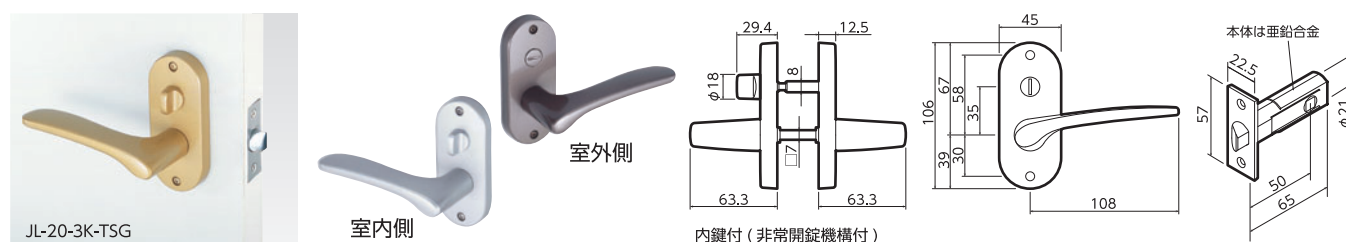


小判座表示錠 (Ⅱ型)	トイレ用 (ツマミカギ)	JL-20-4K-TBr	TBr (塗装ブラウン)	29 ~ 45mm	50mm
		JL-20-4K-TN	TN (塗装ニッケル)		
		JL-20-4K-TSG	TSG(塗装サテンゴールド)		

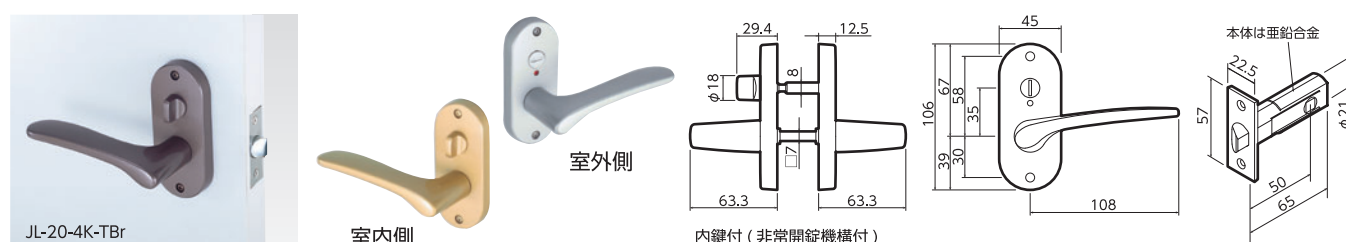




機能		品名	色	対応ドア厚	バックセット
丸座空錠	カギなし	JL-24-1M-Br	Br (ブラウン)	29 ~ 45mm	50mm
		JL-24-1M-N	N (ニッケル)		
		JL-24-1M-SG	SG (サテンゴールド)		

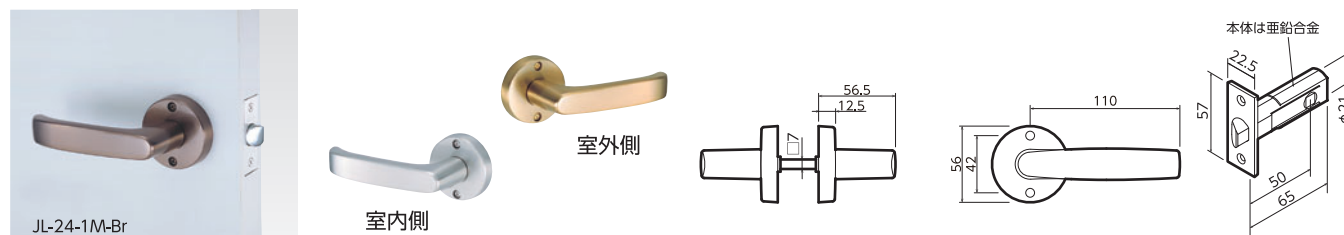


丸座戸襖錠	和室用	JL-24-2M-Br	Br (ブラウン)	24 ~ 35mm	65mm(65T)
		JL-24-2M-N	N (ニッケル)		
		JL-24-2M-SG	SG (サテンゴールド)		




小判座空錠	カギなし	JL-24-1K-Br	Br (ブラウン)	29 ~ 45mm	50mm
		JL-24-1K-N	N (ニッケル)		
		JL-24-1K-SG	SG (サテンゴールド)		

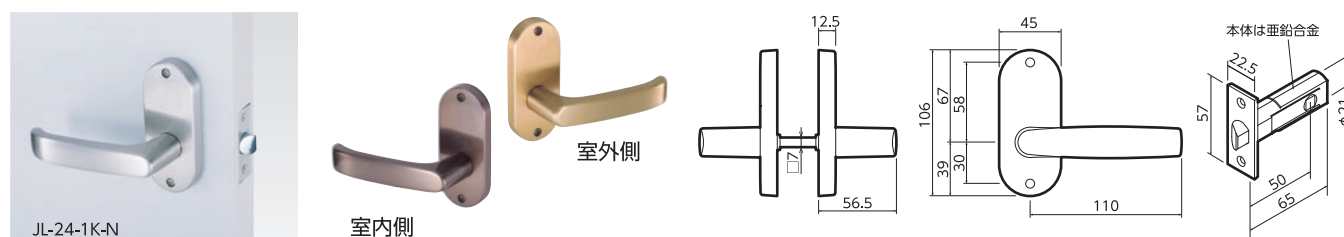

小判座内締錠 (Ⅱ型)	寝室個室用 (ツマミカギ)	JL-24-3K-Br	Br (ブラウン)	29 ~ 45mm	50mm
		JL-24-3K-N	N (ニッケル)		
		JL-24-3K-SG	SG (サテンゴールド)		

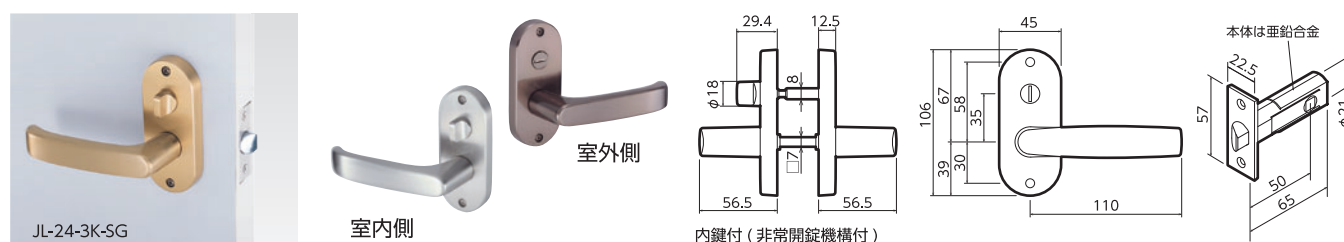

小判座表示錠 (Ⅱ型)	トイレ用 (ツマミカギ)	JL-24-4K-Br	Br (ブラウン)	29 ~ 45mm	50mm
		JL-24-4K-N	N (ニッケル)		
		JL-24-4K-SG	SG (サテンゴールド)		

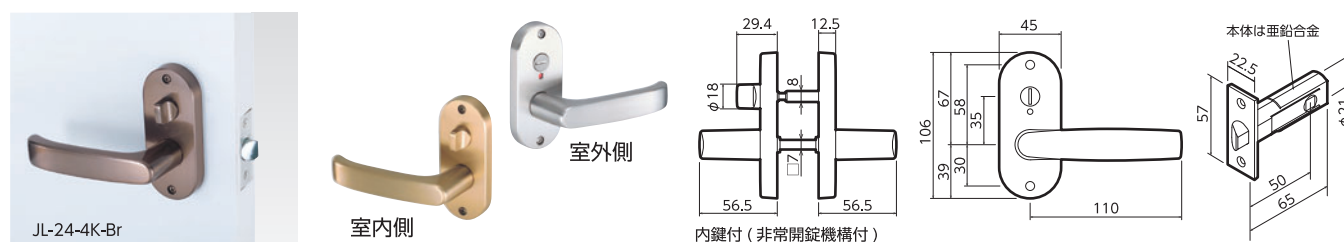

ハンドル No.	機能	仕上	色	主な材質	品名・品番	バック セット	ケース 入数	バックセット対応							
								35	50	55Z	60Z	60L	60N	65T	65N
No.20	丸座空錠	塗装仕上	塗装ブラウン	ハンドル： アルミ合金 戸襖座・ ツマミ： 亜鉛合金	JL-20-1M-TBr	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	丸座空錠		塗装ニッケル		JL-20-1M-TN	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	丸座空錠		塗装サテンゴールド		JL-20-1M-TSG	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	丸座戸襖錠		塗装ブラウン		JL-20-2M-TBr	65mm	20個							◎	
	丸座戸襖錠		塗装ニッケル		JL-20-2M-TN	65mm	20個							◎	
	丸座戸襖錠		塗装サテンゴールド		JL-20-2M-TSG	65mm	20個							◎	
	小判座空錠		塗装ブラウン		JL-20-1K-TBr	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	小判座空錠		塗装ニッケル		JL-20-1K-TN	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	小判座空錠		塗装サテンゴールド		JL-20-1K-TSG	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	小判座内締錠 (Ⅱ型)		塗装ブラウン		JL-20-3K-TBr	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	小判座内締錠 (Ⅱ型)		塗装ニッケル		JL-20-3K-TN	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	小判座内締錠 (Ⅱ型)		塗装サテンゴールド		JL-20-3K-TSG	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	小判座表示錠 (Ⅱ型)		塗装ブラウン		JL-20-4K-TBr	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	小判座表示錠 (Ⅱ型)		塗装ニッケル		JL-20-4K-TN	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	小判座表示錠 (Ⅱ型)		塗装サテンゴールド		JL-20-4K-TSG	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
No.24	丸座空錠	メッキ + 電着クリアー	ブラウン	ハンドル： アルミ合金 戸襖座・ ツマミ： 亜鉛合金	JL-24-1M-Br	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	丸座空錠		ニッケル		JL-24-1M-N	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	丸座空錠		サテンゴールド		JL-24-1M-SG	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	丸座戸襖錠		ブラウン		JL-24-2M-Br	65mm	20個							◎	
	丸座戸襖錠		ニッケル		JL-24-2M-N	65mm	20個							◎	
	丸座戸襖錠		サテンゴールド		JL-24-2M-SG	65mm	20個							◎	
	小判座空錠		ブラウン		JL-24-1K-Br	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	小判座空錠		ニッケル		JL-24-1K-N	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	小判座空錠		サテンゴールド		JL-24-1K-SG	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	小判座内締錠 (Ⅱ型)		ブラウン		JL-24-3K-Br	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	小判座内締錠 (Ⅱ型)		ニッケル		JL-24-3K-N	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	小判座内締錠 (Ⅱ型)		サテンゴールド		JL-24-3K-SG	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	小判座表示錠 (Ⅱ型)		ブラウン		JL-24-4K-Br	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	小判座表示錠 (Ⅱ型)		ニッケル		JL-24-4K-N	50mm	20個	※	◎	※	※	※			
	小判座表示錠 (Ⅱ型)		サテンゴールド		JL-24-4K-SG	50mm	20個	※	◎	※	※	※			



ハンドル No.20 の戸襖錠 (2M) は、ドア吊元の左右 (R/L) をご指定ください。また室内側 (和室側) はすべて塗装ブラックとなります。
ドア吊元の左右については下記をご参照ください。 ◎印…標準品 ※印…対応可能 (ラッチ本体のみ別途ご購入ください)

ハンドル左右交換 (ハンドルの向きの変更) が可能

●Jレバーシリーズの小判座は出荷時には右吊用となっていますが、以下のように「ハンドル付け替え金具」を操作することで左吊用へのハンドルの付け替え (ハンドルの向きの変更) を簡単に行うことができます。


ハンドルの左右交換 OK !

ハンドルの向きを変える方法

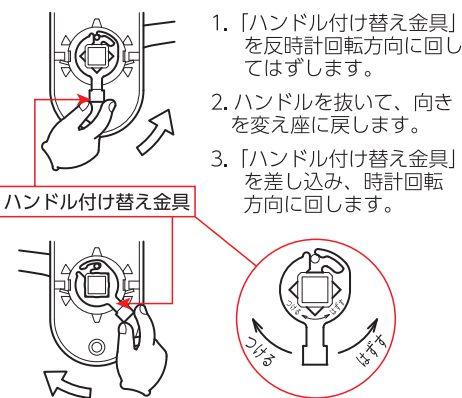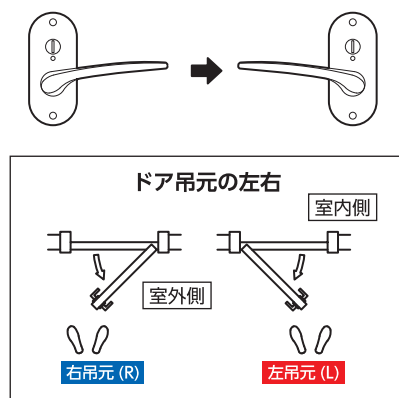

ハイレバー®シリーズ

お取りかえ時のチェックポイント

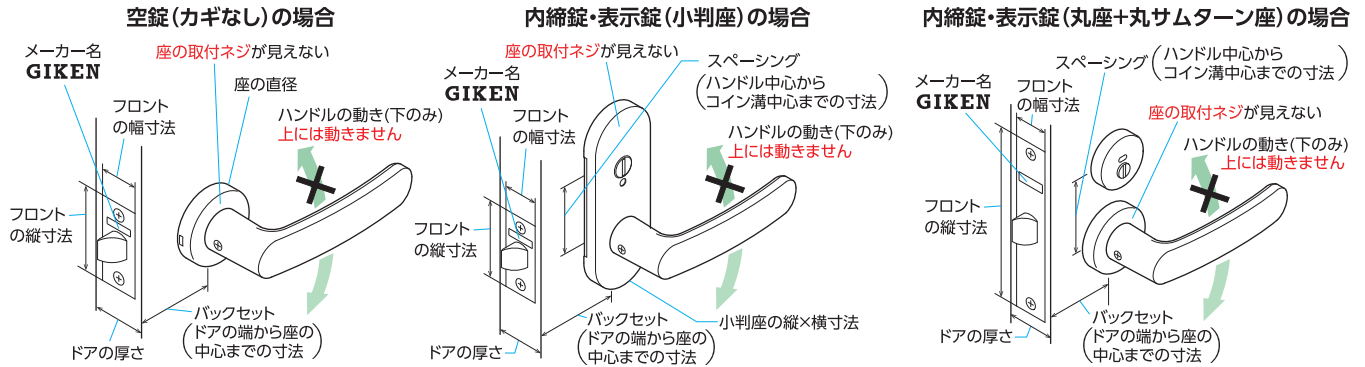

※ハイレバーの座の仕様および寸法については「レバーハンドル総合カタログ」をご覧ください。

ラッチ本体・ストライク 姿図および寸法

ラッチ本体				
品番: 8ST-ラッチ本体 角 品番: 8ST-ラッチ本体 6R	品番: 7ST-51N-角 品番: 7ST-51N-6R	品番: LSミニケース錠 角 品番: LSミニケース錠 6R	品番: LVSケース錠 角 品番: LVSケース錠 6R	品番: AL戸換用ラッチ本体 BS-60 角
バックセット: 51mm	バックセット: 51mm	バックセット: 51mm	バックセット: 51mm	バックセット: 60mm


ラッチ本体				ストライク
品番: LT-51 チューブラ錠	品番: 7T-51 チューブラ錠	品番: 8T-60 ラッチ本体 角 品番: 8T-60 ラッチ本体 6R	品番: LC ケース錠	品番: S-25調整式ストライク ※全ラッチ本体に共通
バックセット: 51mm	バックセット: 51mm	バックセット: 60mm	バックセット: 51mm	

※廃番品「LT-51 チューブラ錠」は「8ST-51Z チューブラ錠」、「7T-51 チューブラ錠」は「7ST チューブラ錠」で取りかえができます。

※廃番品「LC ケース錠」の取りかえは「LVS ケース錠」をご利用の上、切欠き加工を行ってください。

※レバーハンドルはハイレバーシリーズのすべてと取りかえができます。詳しくは「レバーハンドル総合カタログ」をご覧ください。

レバーハンドルのはずし方

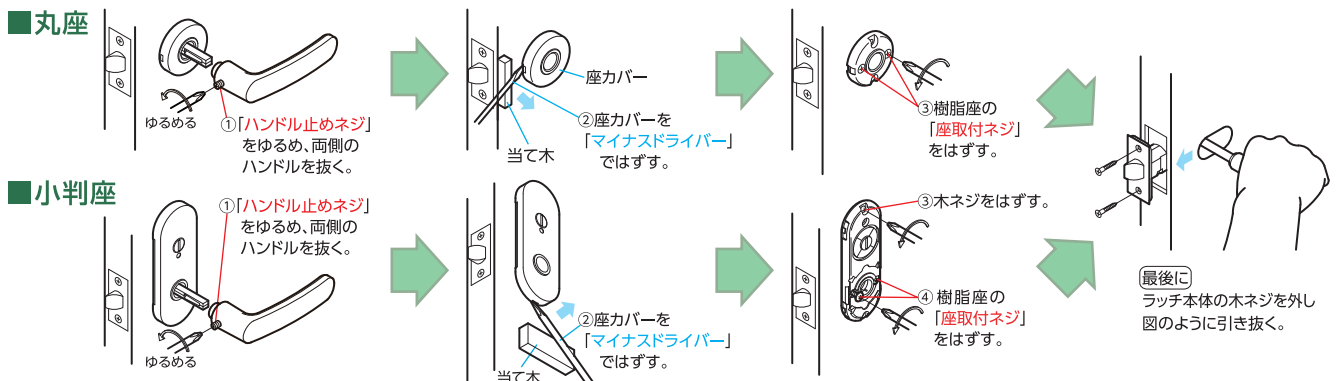





18 ページの「お取りかえ時のチェックポイント」で小判座を取りかえる場合、廃番品「AL(LZ)-NK 小判座」からの取りかえ用として、「UKT13 小判座」をご用意しております。

AL(LZ)-NK小判座からお取りかえの場合のチェックポイント



8ST-4UKT13-SG

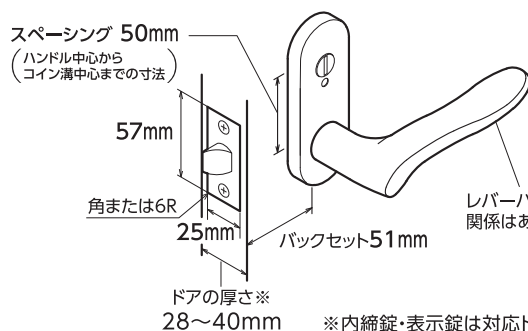


※内締錠・表示錠は対応ドア厚が28～36mmとなります。

廃番品 AL(LZ)-NK 小判座

取りかえ用 UKT13 小判座

※取りかえ対象が表示錠の場合

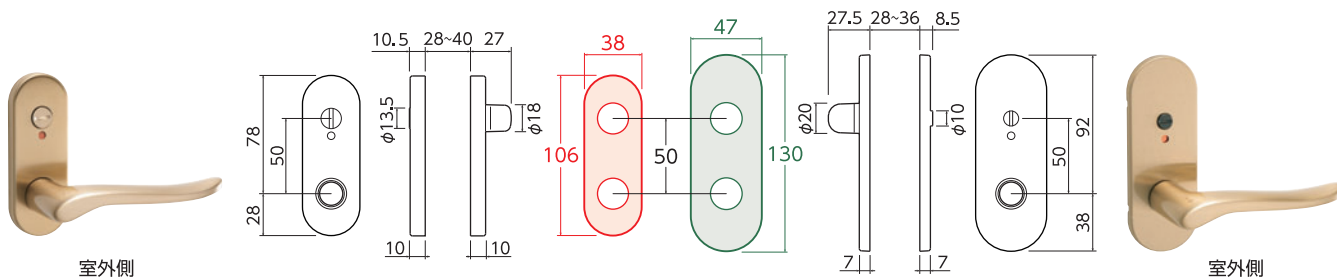


- ・空錠には非常解装置とサムターンはありません。
- ・内締錠には表示窓はありません。

穴加工の追加を行わずにドライバーでお取りかえが可能です。

また UKT13 小判座は NK 小判座より座の寸法がひと回り大きくなっており、お取りかえ前の座の取付け跡やキズを覆うことができます。

廃番品 AL(LZ)-K 小判座

※取りかえ対象が表示錠の場合

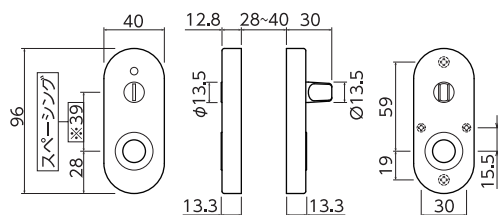

※AL(LZ)-K小判座はスペーシングの寸法が異なるため、UKT13小判座へのお取りかえには穴加工が必要となります。詳しくはお問合せください。

空錠

内締錠

表示錠



8ST-1UKT13-N



8ST-3UKT13-SG



8ST-4UKT13-N

機能	仕上	主な材質	対応ドア厚	バックセット	品番	ケース入数
空錠	ニッケル	ステンレス	28～40mm	51mm	8ST-1UKT13-N	30個
空錠	サテンゴールド	ステンレス	28～40mm	51mm	8ST-1UKT13-SG	30個
内締錠	ニッケル	ステンレス	28～36mm	51mm	8ST-3UKT13-N	30個
内締錠	サテンゴールド	ステンレス	28～36mm	51mm	8ST-3UKT13-SG	30個
表示錠	ニッケル	ステンレス	28～36mm	51mm	8ST-4UKT13-N	30個
表示錠	サテンゴールド	ステンレス	28～36mm	51mm	8ST-4UKT13-SG	30個

UKT13 座と 8ST チューブラ錠 (フロント角) のセットです。受注生産品としてバックセット 60mm やフロント 6R 仕様もご用意しております。


レバーハンドルもお取りかえの場合は別途お求めください。(詳しくは「レバーハンドル総合カタログ」をご覧ください。)

18 ページの「お取り換え時のチェックポイント」で長座を取りかえる場合、廃番品「G 型長座」「HL 型長座」「F 型長座」「HS 型長座」からの取りかえ用として、「HT26 長座」をご用意しております。





8ST-4HT26-N

長座廃番品からお取りかえの場合のチェックポイント

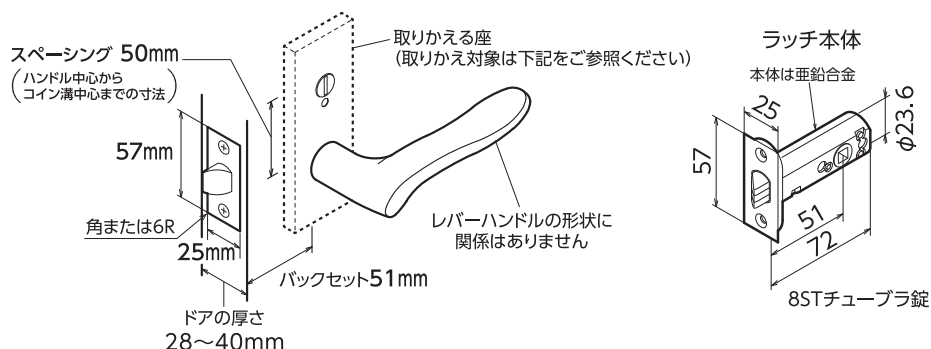

廃番品 G/HL/F/HS 型長座


取りかえ用 HT26 長座

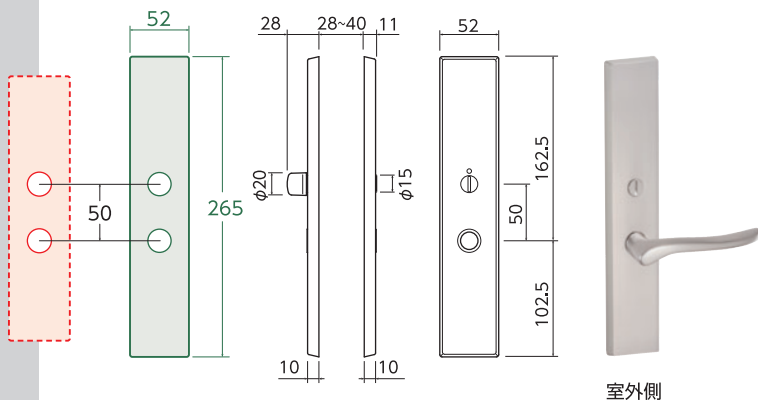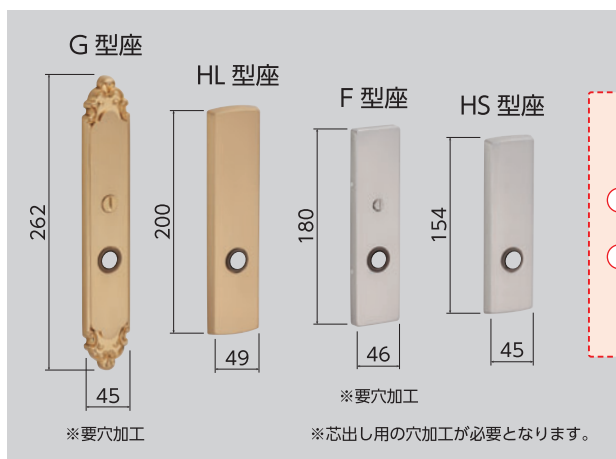

- ・空錠には非常解装置とサムターンはありません。
- ・内締錠には表示窓はありません。

LVS ケース錠 切欠き加工図

(新規で取付の場合は LVS ケース錠をご使用ください)

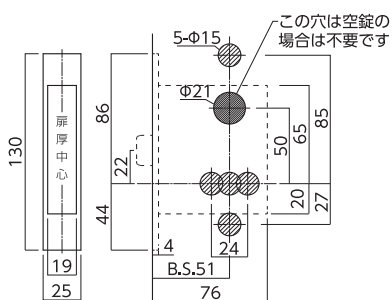

1HT26-SG

3HT26-N

4HT26-SG

5HT26-N

4HT26-SG
(レバーハンドルとの組合せ例)

	ラッチ本体	機能	仕上	主な材質	対応ドア厚	バックセット	品番	ケース入数
HT26 長座	8ST チューブラ錠	空錠	ニッケル / サテンゴールド	アルミ合金	28 ~ 40mm	51mm	8ST-1HT26-N/SG	10個
	LVS ケース錠	空錠	ニッケル / サテンゴールド	アルミ合金	28 ~ 40mm	51mm	LVS-1HT26-N/SG	10個
	8ST チューブラ錠	内締錠	ニッケル / サテンゴールド	アルミ合金	28 ~ 40mm	51mm	8ST-3HT26-N/SG	10個
	LVS ケース錠	内締錠	ニッケル / サテンゴールド	アルミ合金	28 ~ 40mm	51mm	LVS-3HT26-N/SG	10個
	8ST チューブラ錠	表示錠	ニッケル / サテンゴールド	アルミ合金	28 ~ 40mm	51mm	8ST-4HT26-N/SG	10個
	LVS ケース錠	表示錠	ニッケル / サテンゴールド	アルミ合金	28 ~ 40mm	51mm	LVS-4HT26-N/SG	10個
	8ST チューブラ錠	シリンダー錠	ニッケル / サテンゴールド	アルミ合金	28 ~ 40mm	51mm	8ST-5HT26-N/SG	10個
	LVS ケース錠	シリンダー錠	ニッケル / サテンゴールド	アルミ合金	28 ~ 40mm	51mm	LVS-5HT26-N/SG	10個

8ST チューブラ錠と LVS ケース錠の仕様があります。受注生産品としてバックセット 60mm(8T-60 チューブラ錠) やフロント 6 R 仕様もご用意しております。レバーハンドルもお取りかえの場合は別途お求めください。(詳しくは「レバーハンドル総合カタログ」をご覧ください。)

機能		品名	色	対応ドア厚	バックセット
空錠	カギなし	KLS-32-1KM-MS	MS(塗装シルバー)	28～40mm	51mm
		KLS-32-1KM-MG	MG(塗装ゴールド)		
		KLS-32-1KM-MB	MB(塗装ブラウン)		



戸襖錠	カギなし	K-32-L2KM-MS	MS(塗装シルバー)	28～40mm	60mm
		K-32-L2KM-MG	MG(塗装ゴールド)		
		K-32-L2KM-MB	MB(塗装ブラウン)		


※吊元の左右(RまたはL)をご指定ください。




内締錠	寝室個室用	KLS-32-3KM-MS	MS(塗装シルバー)	28～40mm	51mm
		KLS-32-3KM-MG	MG(塗装ゴールド)		
		KLS-32-3KM-MB	MB(塗装ブラウン)		




	トイレ用	KLS-32-4KM-MS	MS(塗装シルバー)	28～40mm	51mm
		KLS-32-4KM-MG	MG(塗装ゴールド)		
		KLS-32-4KM-MB	MB(塗装ブラウン)		




ハンドル No. 32




ハンドル No. 43

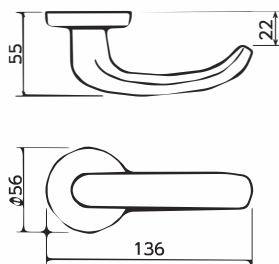


戸襖用ハンドル



ラッチ本体




LSミニケース錠




戸襖用ラッチ本体 BS-60


丸座空錠



丸座内締錠 / 表示錠

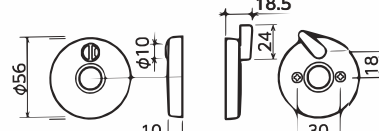

丸座戸襖錠




丸座表示錠



非常解ソマミ

NS-25
調整式ストライク



KLS-43-4KM-MG

Kレバー

機能		品名	色	対応ドア厚	バックセット
空錠	カギなし	KLS-43-1KM-MS	MS(塗装シルバー)	28 ~ 40mm	51mm
		KLS-43-1KM-MG	MG(塗装ゴールド)		
		KLS-43-1KM-MB	MB(塗装ブラウン)		



室内側



戸襖錠	カギなし	K-43-L2KM-MS	MS(塗装シルバー)	28 ~ 40mm	60mm
		K-43-L2KM-MG	MG(塗装ゴールド)		
		K-43-L2KM-MB	MB(塗装ブラウン)		



和室側
(全色共通)



内締錠	寝室個室用	KLS-43-3KM-MS	MS(塗装シルバー)	28 ~ 40mm	51mm
		KLS-43-3KM-MG	MG(塗装ゴールド)		
		KLS-43-3KM-MB	MB(塗装ブラウン)		



室内側



表示錠	トイレ用	KLS-43-4KM-MS	MS(塗装シルバー)	28 ~ 40mm	51mm
		KLS-43-4KM-MG	MG(塗装ゴールド)		
		KLS-43-4KM-MB	MB(塗装ブラウン)		




室内側




切欠き加工図 ※空錠・内締錠・表示錠はLSミニケース錠、戸襖錠のみチューブラ錠（戸襖用ラッチ本体 BS-60）となります。


空錠




戸襖錠



内締錠・表示錠

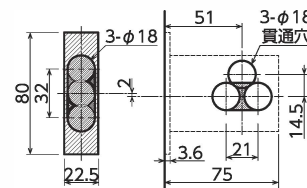


ストライク



ハンドル No.	仕上	色	対応ドア厚	バックセット	座・機能	主な材質	ケース 入数
			28 ~ 40mm	51mm			
No.32	塗装仕上	塗装シルバー	丸座空錠	丸座戸襖錠	丸座内締錠	丸座表示錠	20個
		塗装ゴールド	KLS-32-1KM-MS	K-32-L2KM-MS	KLS-32-3KM-MS	KLS-32-4KM-MS	20個
		塗装ブラウン	KLS-32-1KM-MG	K-32-L2KM-MG	KLS-32-3KM-MG	KLS-32-4KM-MG	20個
		塗装シルバー	KLS-32-1KM-MB	K-32-L2KM-MB	KLS-32-3KM-MB	KLS-32-4KM-MB	20個
		塗装ゴールド	KLS-43-1KM-MS	K-43-L2KM-MS	KLS-43-3KM-MS	KLS-43-4KM-MS	20個
		塗装ブラウン	KLS-43-1KM-MG	K-43-L2KM-MG	KLS-43-3KM-MG	KLS-43-4KM-MG	20個
No.43			KLS-43-1KM-MB	K-43-L2KM-MB	KLS-43-3KM-MB	KLS-43-4KM-MB	20個

ハンドル No.32 の戸襖錠は、吊元の左右（R または L）をご指定ください。

廃番品 イタリア玄関錠

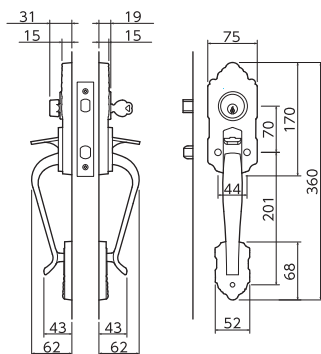

対応ドア厚：30～42mm

ラッチ本体・バックセット 60mm

イタリア玄関錠は廃番のため、交換には(株)長沢製作所 古代サムラッチ取替錠(ワンロック仕様)で対応可能です。

詳しい内容は(株)長沢製作所の最寄り営業部/各支店・出張所にお問い合わせください。

(営業部東京支店 TEL.03-5383-1811/営業部大阪支店 TEL.06-6783-5091
<https://www.nagasawa-mfg.co.jp/inquiry/>)

取りかえ用ロックカタログvol.2

株式会社 **川口技研**



営業本部 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
 TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228

大阪支店 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-26-21
 TEL 06-6380-1150 FAX 06-6380-1179

福岡出張所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南6-10-9-102
 TEL 092-437-4111 FAX 092-437-4110

川口技研ホームページ

<https://www.kawaguchigiken.co.jp/>



地球にやさしく 品質の向上へ
ISO 14001 ISO 9001



- 本カタログは業者様専用です。
- 本カタログ掲載写真は印刷の関係上、商品実物と色味が異なる場合があります。
- 本カタログ掲載内容の無断転載・複写・転写を禁じます。
- 本カタログは商品改良のため予告なく仕様変更を行うことがありますのでご了承ください。

■お求めは

KL2502

2505-SG-02K01/003-09000

2025/5月現在