

物干金物シリーズ

ホスクリーン®

物干しから、人も暮らしも変えていく。





QSC-23-W

暮らしによりそい、 ひとによりそう。

お洗濯は、時間、場所、数量、環境…

いろいろあるから大変です。

だからホスクリーンは、ただ空間に溶け込むだけではなく、

思わず「ホッ」とするような期待以上の

機能やアイデアをたくさん詰め込んでいます。

物干しを通して、もっとあなたを笑顔に。

それが、川口技研の願いです。



SPU-8518-BL



「ホスクリーン」は、建物のデザインや
生活スタイルに寄り添います。

(株)川口技研は2011年度の経済産業省「製品安全対策優良企業表彰」を受賞しました。本表彰は、企業における製品安全に対する意識の向上と、事業活動や消費生活において製品安全が重要であるとする「製品安全文化」の定着を図り、安全・安心な社会をつくることを目的としたものです。

Instagram



CONTENTS

室内用ホスクリーン

室内用物干 固定式 ▶P.7

BAR型▶P.9

室内用物干 おすすめセット ▶P.11

QSC(SPC型+QL型)▶P.12

室内用物干し竿 ▶P.15

QL型▶P.16

室内用物干し竿専用フック▶P.17

QLH型/フルセット品 HQS▶P.18

室内用物干 スポット型 ▶P.19

SPC型▶P.21

SPD型▶P.23

SPE型▶P.24

室内用物干 昇降式 (操作棒タイプ) ▶P.25

URM型▶P.27

URB型▶P.28

室内用物干 昇降式 (操作ヒモタイプ) ▶P.29

UTM型/UTMP型▶P.30

室内用物干 窓枠付 ▶P.31

MD型▶P.32

室内用物干×衣類掛け ▶P.33

hoshare(ホシェア)▶P.34

屋外用ホスクリーン

軒天用物干 着脱式 ▶P.45

SPU型▶P.47

SPI型/SPO型▶P.48

軒天用物干 ▶P.49

ZA-0445/0645/0745/1145型▶P.51

ZAN-0450/0650/0750/1150型▶P.53

Z-104型▶P.55

Z-107型▶P.56

Z-207型▶P.57

Z-215型▶P.58

取付パーツ▶P.59

腰壁用物干 ポール上下式 ▶P.61

LP-55型▶P.63

LP-70型▶P.64

EP-45型▶P.65

EP-55型▶P.66

GP-45型▶P.67

GP-55型▶P.68

EPL-55型▶P.69

GPL-55型▶P.70

DS2型▶P.71

取付パーツ▶P.72

腰壁用物干 ▶P.75

HC-45/55/65型▶P.77

HD-35/45/55型(HDS-45/55型)▶P.79

取付パーツ▶P.81

窓壁用物干 ▶P.83

RK-55型▶P.85

RK-65型▶P.86

HK-55型(HKY-55型)▶P.87

HK-75型▶P.88

HKL-65型▶P.89

HKL-85型▶P.90

EK-55型▶P.91

取付パーツ▶P.92

自立型物干 ▶P.93

JS型▶P.94

Special Contents

屋外用ホスクリーン 設置ガイドブック▶P.43

Others

屋外用物掛け金物 フリーアーム ▶P.101

FA型▶P.102

Informations

室内用ホスクリーン 施工要領▶P.37

屋外用ホスクリーン 施工要領(軒天用着脱式・軒天用)▶P.60

屋外用ホスクリーン 施工要領(腰壁用上下式・腰壁用・窓壁用)▶P.95

物干金物の取付けについてのご注意▶P.96

竿止め金具・物干し竿▶P.97

長期使用対応部材▶P.98

高耐食性ホスクリーン SDタイプ▶P.99

洗濯物目安重量▶P.100



室内用ホスクリーン ラインアップ一覧

室内用物干 固定式 色展開あり

BAR型

BAR1-4509



BAR1-4513



BAR1-4518



BAR1-6009



BAR1-6013



BAR1-6018



室内用物干 スポット型 (SPC型)+ 室内用物干し竿 (QL型) 色展開あり

QSC

QSCS-15



QSC-15



QSCL-15



QSCS-23



QSC-23



QSCL-23



室内用物干し竿 色展開あり

QL型

QL-15



QL-23



室内用物干し竿専用フック



QLH型

QLH







SPC型は色展開あり

SPE型

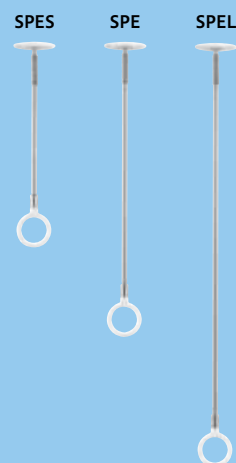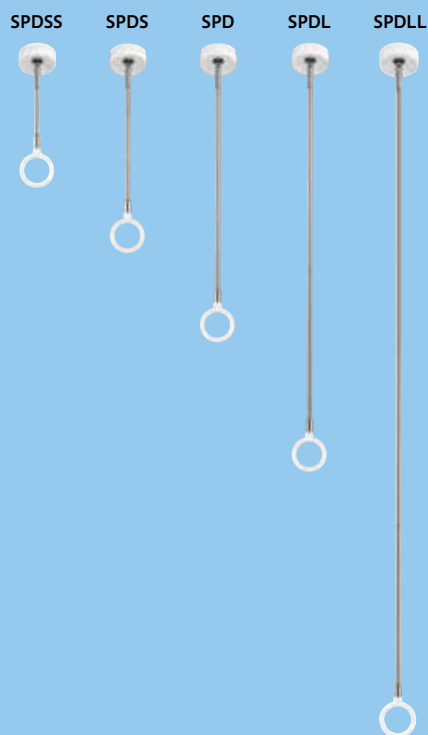

室内用物干 昇降式（操作ヒモタイプ）

UTMP型



色展開あり

hoshare(ホシェア)

HS60-SW



“美しく、頼もしい”

室内用物干 固定式

凹凸や段差など、視覚的なノイズを必要最低限に。

優れた施工性と物干としてののしかり感と安全性を追求。

設置するひとにも、使うひとにもやさしい、これからのカタチ。



BAR1-4518-W(左) / BAR1-4509-W(右)



BAR1-4518-BK




BAR1-4509-BK



BAR1-6018-BK

特長

1人での施工が可能

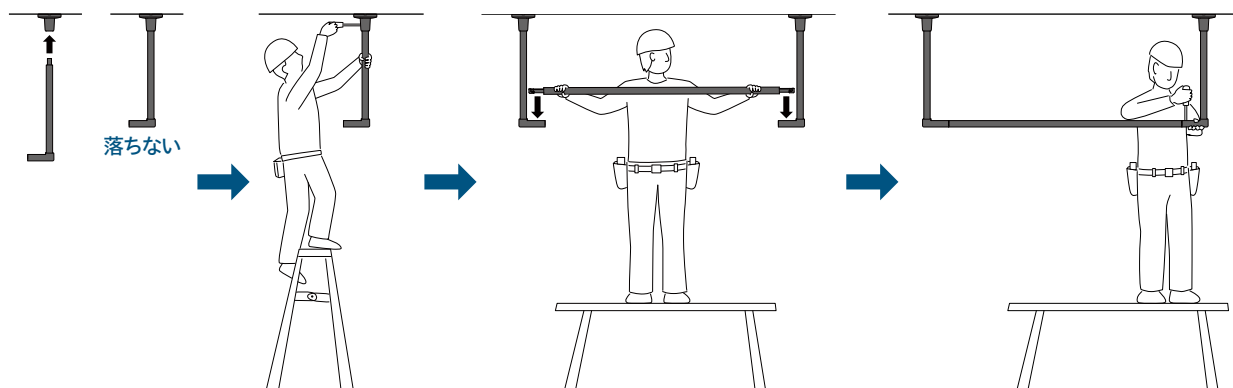

ベース→吊りボールの取付け


吊りボールのボタンがベースに引っかかるので、ネジを締める前の作業中でも手が離せます。

物かけバーの取付け

物かけバーを吊りボールのジョイント部分に乗せてから取付けるので、全体を誰かが支える必要がなく、すべての作業工程を1人でできます。


しっかり固定で安心

取付ネジを2方向から止め、ボール1面を凹ませることでしっかり固定。



四角いカタチ

ハンガーの向きが揃いやすく、風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干せます。

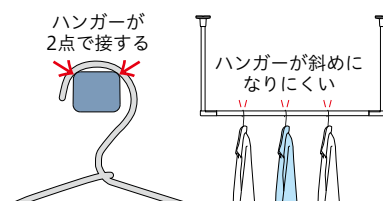


目安重量15kg

4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11～14kgが目安です。


詳細→P.100



サイズ対応

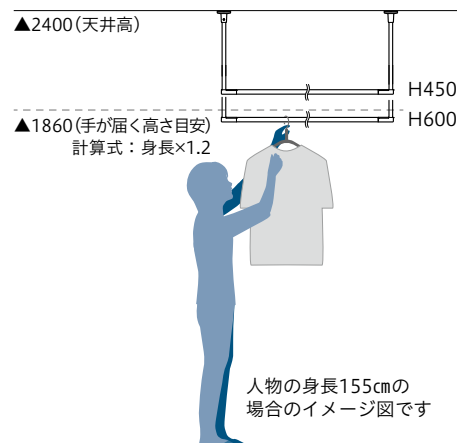

特注サイズも可能



高さ寸法200～600mm（50mm単位）
取付寸法450～1820mm（10mm単位）
の特注対応が可能です。



BAR1-6013-W

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作リモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム



W(ホワイト)

◆全長	BAR1-4509	高さ450mm	幅 983mm
	BAR1-4513	高さ450mm	幅1438mm
	BAR1-4518	高さ450mm	幅1893mm
	BAR1-6009	高さ600mm	幅 983mm
	BAR1-6013	高さ600mm	幅1438mm
	BAR1-6018	高さ600mm	幅1893mm

- | | |
|----------|-------------------------------|
| ベース | 亜鉛ダイカスト(塗装仕上) |
| ベースカバー | AES樹脂 |
| 吊りボール | アルミ押出成形材(アルマイト+塗装)
亜鉛ダイカスト |
| ジョイント | 亜鉛ダイカスト(塗装仕上) |
| ジョイントカバー | AES樹脂 |
| 物かけバー | アルミ押出成形材(アルマイト+塗装)、鉄 |
| ネジ類 | 鉄 |



施工要領ページ→ P.38

商品コード	品番	単位	JANコード
133127	BAR1-4509-BK	セット	4971771048217
133128	BAR1-4513-BK	セット	4971771048224
133129	BAR1-4518-BK	セット	4971771048231
133130	BAR1-6009-BK	セット	4971771048248
133131	BAR1-6013-BK	セット	4971771048255
133132	BAR1-6018-BK	セット	4971771048262
133121	BAR1-4509-W	セット	4971771048316
133122	BAR1-4513-W	セット	4971771048323
133123	BAR1-4518-W	セット	4971771048330
133124	BAR1-6009-W	セット	4971771048347
133125	BAR1-6013-W	セット	4971771048354
133126	BAR1-6018-W	セット	4971771048361

-


Technical drawing of the T-1000 table showing dimensions in millimeters.

Dimensions:


- Table width: 88
- Table length: 983/1438/1893
- Distance between front and back legs: 910/1365/1820
- Distance from front edge to front leg: 73
- Distance from front edge to back leg: 20
- Table height: 450/600
- Seat height: 29.5
- Seat width: 22
- Seat depth: 24



高さ450mm

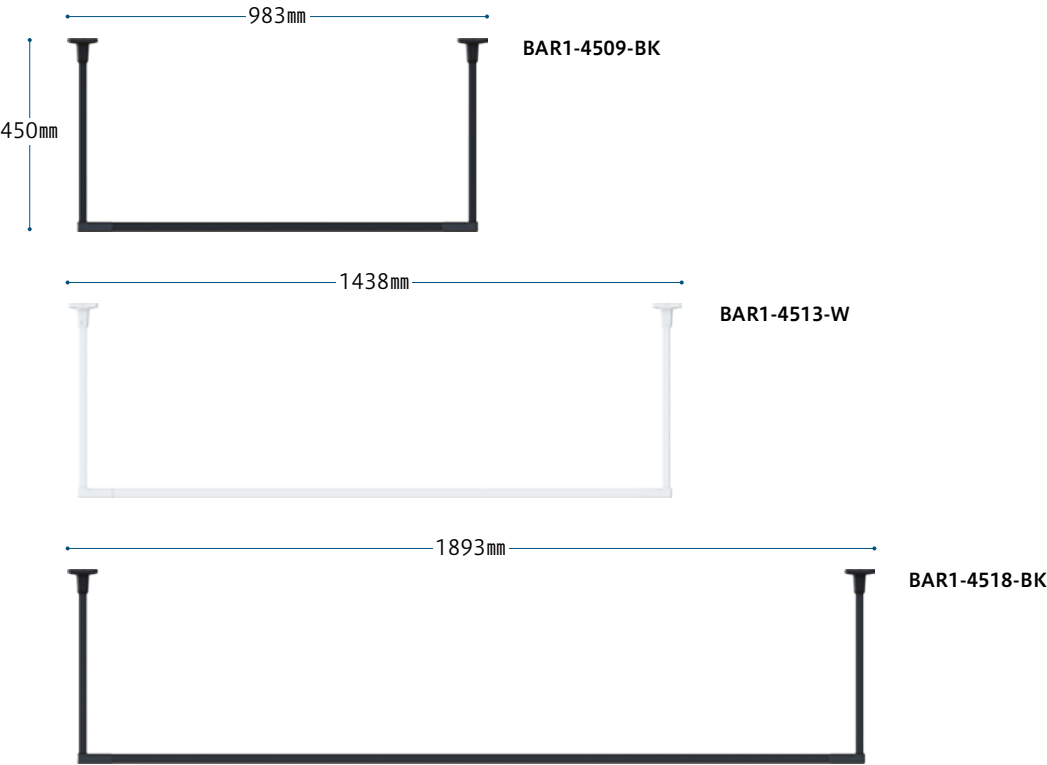

高さ600mm

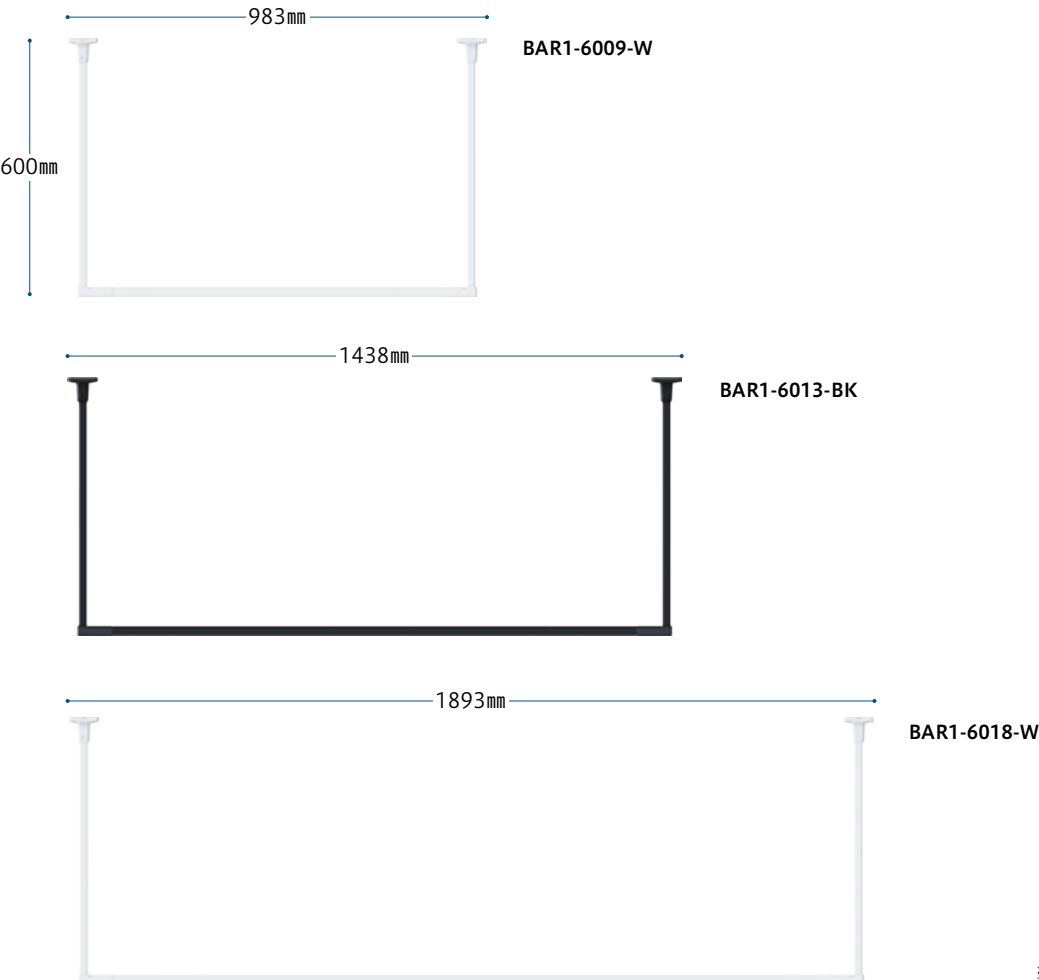

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量


屋外用
物掛け金物
フリーアーム



※詳細→P.100

ホスクリーン

QSC (SPC型+QL型のセット品)

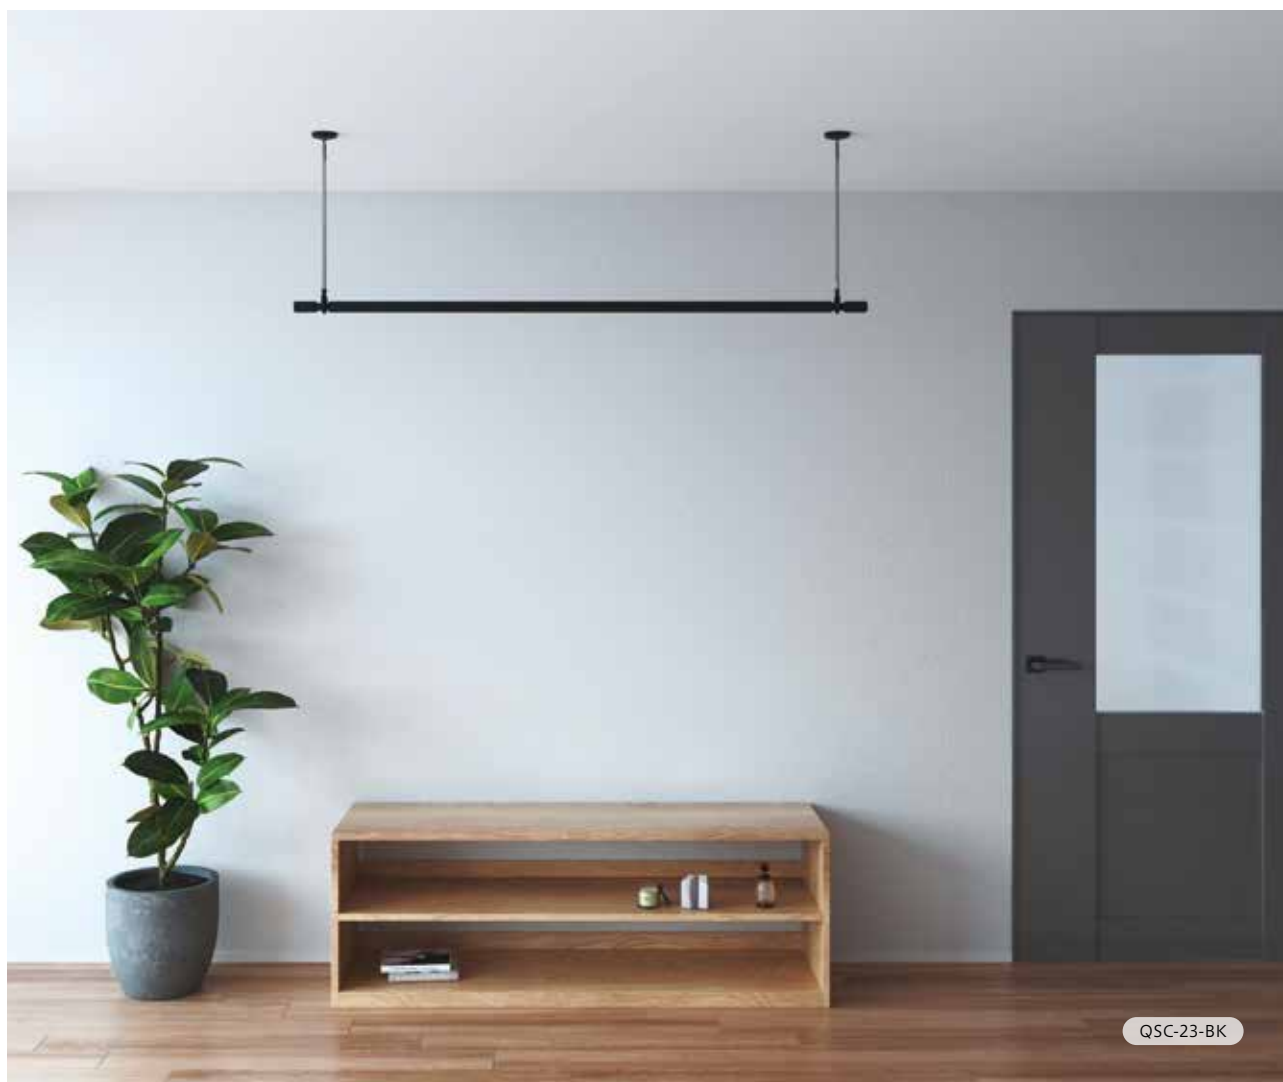

QSC-23-BK

NEW COLOR

BK色 - ブラック -


インテリアの美観を損ねない
落ち着いたあるブラック色





徹底的に「室内干し」を追求して誕生した
SPC型とQL型のセット品をご用意しました。
これまでにない快適さとスマートさを叶えます。

QSCS-23/QSC-23/QSCL-23

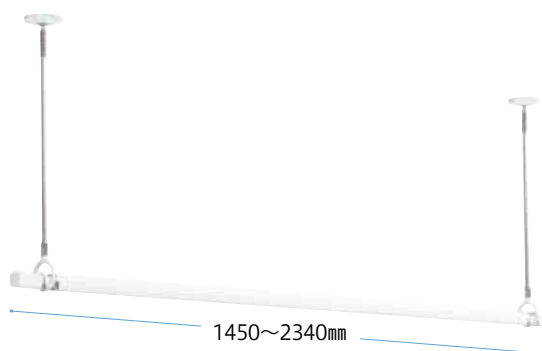

ケース入数=3セット

商品コード	品番	内容	単位	JANコード
100928	QSCS-15-W	SPCS-W…2本／QL-15-W…1本	セット	4971771049184
100929	QSCS-23-W	SPCS-W…2本／QL-23-W…1本	セット	4971771049276
091861	QSC-15-W	SPC-W…2本／QL-15-W…1本	セット	4971771049191
095842	QSC-23-W	SPC-W…2本／QL-23-W…1本	セット	4971771049283
100926	QSCL-15-W	SPCL-W…2本／QL-15-W…1本	セット	4971771049177
100927	QSCL-23-W	SPCL-W…2本／QL-23-W…1本	セット	4971771049269
131563	QSCS-15-BK	SPCS-BK…2本／QL-15-BK…1本	セット	4971771049429
131564	QSCS-23-BK	SPCS-BK…2本／QL-23-BK…1本	セット	4971771049450
131561	QSC-15-BK	SPC-BK…2本／QL-15-BK…1本	セット	4971771049412
131562	QSC-23-BK	SPC-BK…2本／QL-23-BK…1本	セット	4971771049443
131565	QSCL-15-BK	SPCL-BK…2本／QL-15-BK…1本	セット	4971771049436
131566	QSCL-23-BK	SPCL-BK…2本／QL-23-BK…1本	セット	4971771049467



詳細→P.100

付属品のご案内
(ポール掛けフック・竿立てホルダー)

収納時に室内空間をすっきりと保てます。


【QSC付属品】ポール掛けフック(2個)/竿立てホルダーSTH-1(1個)※付属品のカラーはホワイト色のみです。

価格は別冊の価格表に掲載されております。

■本製品は、室内専用です。屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。

■目安重量15kg以内で
ご使用ください。

※洗濯物を均等に干した際の目安重量です。
[SPC型2本(目安重量16kg)-QL型の本体重量]=約15kg

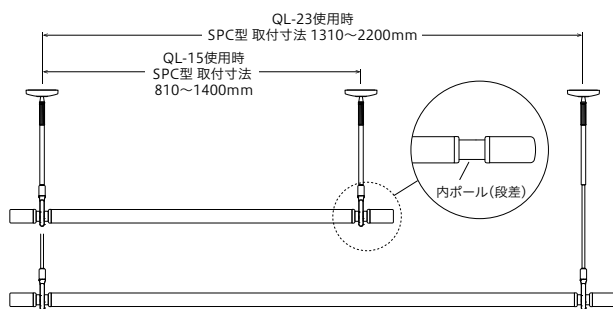

表記の取付寸法はSPC型を内ポール(段差)に掛けて使用する際の寸法です。



ポール掛けフック
(付属)

付属品のカラーはホワイト色のみです。

竿立てホルダー(付属)
詳細→P38

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脫式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量


屋外用
物掛け金物
フリーアーム

QSC (SPC型+QL型) 空間に合わせて選べるカラー&サイズバリエーション





QSC-23-BK

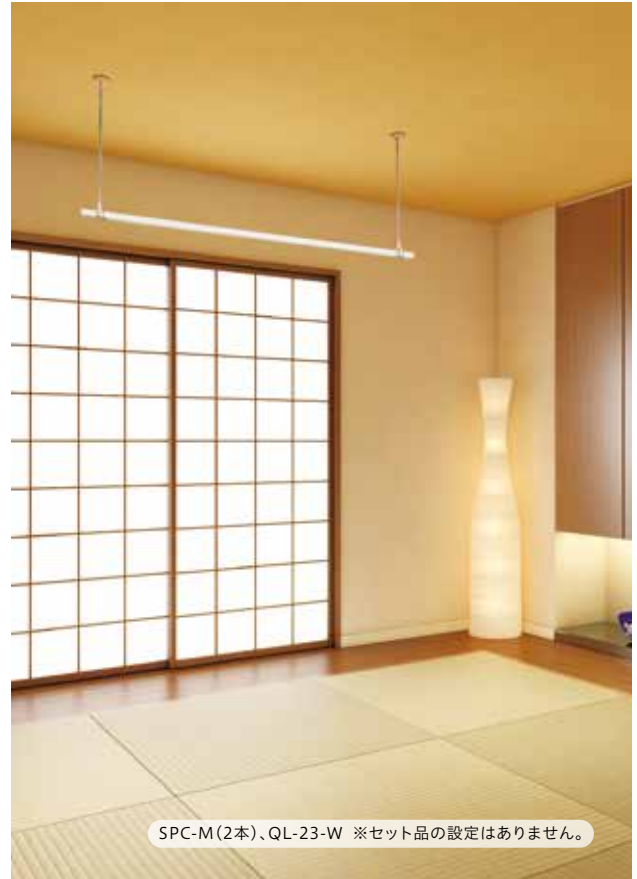

SPC-M(2本)、QL-23-W ※セット品の設定はありません。



QSC-23-BK(2セット)



QSC-15-W

室内用 ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用 ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

室内用ホスクリーン スポット型に合わせてデザインされた物干し竿



室内用物干し竿

毎日の“物干し”をもっと快適に、もっと心地の良いものにするために。便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。

四角いカタチが“物干し”をサポート





QL型 ハンガーが2点で接する



ハンガーが斜めになりにくい

一般的な竿 ハンガーが1点で接する



ハンガーが斜めになりやすい

四角いカタチによりハンガーの向きが揃いやすく、風通しの良い状態を保ちやすく、見た目にも美しく干すことができます。



やわらか素材を採用

竿の先端にやわらか素材を採用することで、人や物への接触に配慮しました。



竿が脱落しにくい段差付き

竿を最も縮めた状態でも段差が残るカタチにすることで、物干金物から脱落しにくいように配慮しました。



伸縮機能付き

竿の先端を90度回すことで、簡単に長さ調整できます。操作性にも心地よさを求めました。



耐荷重15kg


※洗濯物を均等に干した際の耐荷重です。

ホスクリーン

QL 型 PAT.



四角いカタチの物干し竿。
風通しを良くし、見た目も美しく干せます。

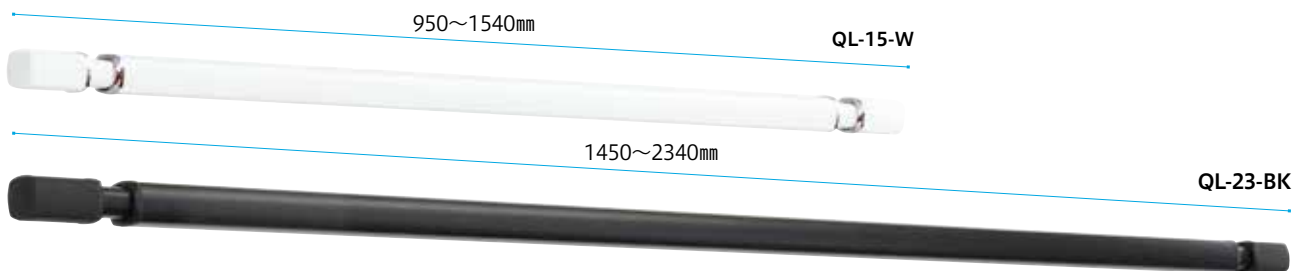

仕様

◆全長	QL-15	950~1540mm
	QL-23	1450~2340mm

- 本製品は、室内用ホスクリーンスポット型及びQLH型専用です。
屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。
- 耐荷重15kg (本体重量 QL-15:560g / QL-23:850g)
- 本製品は、施工を伴わず下地の強度の影響を受けないため、製品単体の強度として耐荷重表記としています。
- 本製品は、塗装仕上げのため金属などの硬質な物との接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。

材質(表面仕上)


内ポール	アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
外ポール	アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
接続部品	ABS樹脂(BK:塗装仕上/W:メッキ仕上)
キャップ	シリコンゴム(表面コーティング仕上)

ケース入数=5本


商品コード	品番	単位	JANコード
091841	QL-15-W	本	4971771049153
095841	QL-23-W	本	4971771049238
130466	QL-15-BK	本	4971771049214
130467	QL-23-BK	本	4971771049221

価格は別冊の価格表に掲載しております。

QL-15 製品全長 最小950~最大1540mm



QL-23 製品全長 最小1450~最大2340mm



※物干の取付寸法はP.12をご参照ください。

竿立てホルダー (別売品 詳細→P.38)

◎ホルダーは木下地に取付けてください。
(石こうボードのみには取付けできません。)



カラーはホワイト色のみです。

粘着テープ付属



詳細→P.100

セット品のご案内



デザインの統一感や、
使いやすさがアップする、
SPC型とQL型のセット品が
おすすめです。



▶ 物干金物SPC型とホスクリーンQL型セット品の詳細はP.11へ

フルセット品(ホスクリーンSPC型・ホスクリーンQL型・ホスクリーンQLH型)もあります 詳細はP.18へ

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

QL型の優れたところを活かしたマルチに使える専用フック

室内用物干し竿専用フック

ホスクリーンQL型の竿としての使い心地の良さと洗練されたデザイン性をさらに拡張するために生まれた専用フックです。
まずは、竿を収納する状態から美しく・・・
さらにそのまま衣類や帽子などの物掛けとして使用できます。
洗濯物干しだけではない、竿の新たな使い方をご提案します。



QL型をキレイに「収納」




収納した状態で「物掛け」として使えます



安心機能

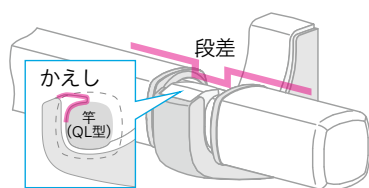

フック(QLH型)に設けられた「かえし」によって竿が抜けにくく、さらに竿(QL型)に設けられた「段差」で竿が脱落しにくい構造です。
竿の着脱は回転させながら行う操作です。

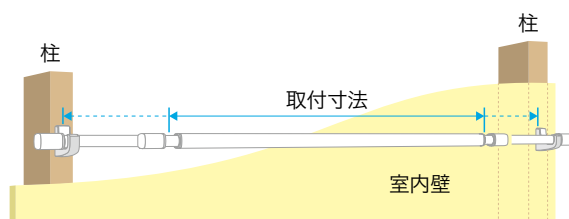

竿(QL型)の長さを調整することで、掛ける物の量や下地材の間隔等に合わせてフック(QLH型)の取付寸法を柔軟に対応させることができます。 ※石こうボードのみには取付けできません。

QLH 型 PAT.

物干し竿ホスクリーンQL型の壁面への収納に。
物掛けとしても使えるQL型専用フック。



Cr(クローム)

仕様

- ◆高さ 56mm
- ◆奥行 63mm
- ◆幅 25mm

■本製品は、室内用物干し竿 ホスクリーンQL型専用です。
屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。
■本製品は、木下地・軽鉄下地に取付けてください。
(石こうボードのみには取付けできません。)

材質(表面仕上)

本体 亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)
カバー ABS樹脂
取付座・ネジ類 ステンレス



T 木下地・軽鉄下地に対応した取付パーツ付属

! 施工要領ページ→ P.39


ケース入数=12セット / 取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
107152	QLH-Cr	セット	4971771049511

価格は別冊の価格表に掲載されております。

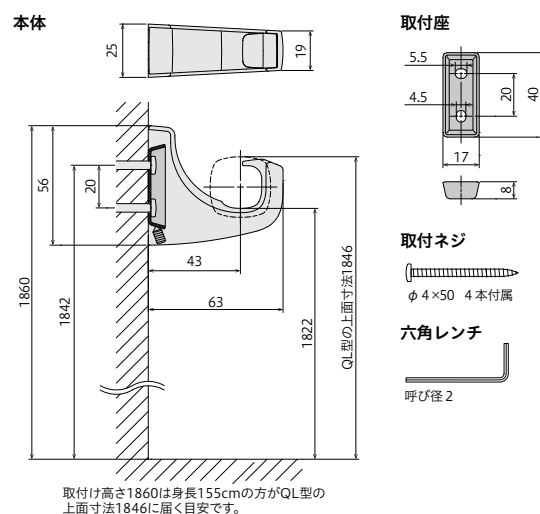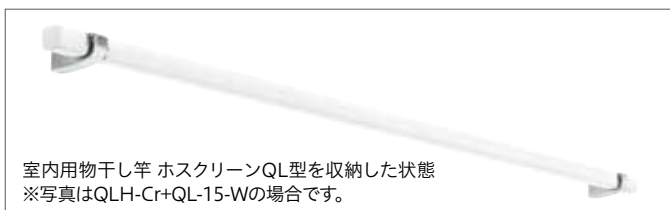

QL型とセットで使用する場合

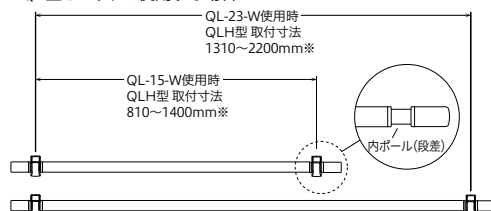

※表記の取付寸法内で本製品を取付けてください。



詳細→P.100

QL型とセット(2個使い)でご使用いただく際は目安重量15kg以内
でご使用ください。
※[QLH型2個(目安重量16kg)-QL型の本体重量]=約15kgです。

室内用 ホスクリーン

固定式

室内用 物干し竿、 専用フック

スポット型

昇降式 (操作棒タイプ)

昇降式 (操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare (ホシエア)

施工要領

屋外用 ホスクリーン

軒天用 着脱式

軒天用

腰壁用 ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具 物干し竿 長住協

高耐食タイプ 目安重量

屋外用 物掛け金物 フリーアーム

フルセット品 HQSのご案内

[SPC型(スポット型)+QL型(物干し竿)+QLH型(QL型専用フック)]

商品コード	品番	内容	単位	ケース入数=3セット JANコード
110245	HQSS-15 受注生産品	SPCS-W...2本/QL-15-W...1本/QLH-Cr...1セット(2個)/ポール掛けフック...2個	セット	4971771049337
110246	HQSS-23 受注生産品	SPCS-W...2本/QL-23-W...1本/QLH-Cr...1セット(2個)/ポール掛けフック...2個	セット	4971771049368
110241	HQS-15	SPC-W...2本/QL-15-W...1本/QLH-Cr...1セット(2個)/ポール掛けフック...2個	セット	4971771049313
110242	HQS-23	SPC-W...2本/QL-23-W...1本/QLH-Cr...1セット(2個)/ポール掛けフック...2個	セット	4971771049344
110243	HQSL-15 受注生産品	SPCL-W...2本/QL-15-W...1本/QLH-Cr...1セット(2個)/ポール掛けフック...2個	セット	4971771049320
110244	HQSL-23 受注生産品	SPCL-W...2本/QL-23-W...1本/QLH-Cr...1セット(2個)/ポール掛けフック...2個	セット	4971771049351

フルセット品は、ブラック(BK色)の設定はありません。

価格は別冊の価格表に掲載されております。

※HQSS-15、HQSS-23、HQS-15、HQS-23は受注生産品です。(納期:約2週間)

インテリアに調和するデザイン
使用しないときには取外せてすっきりスマート

室内用物干 スポット型




SPC-W + QL-23-W

室内干しを「もっと便利に」「もっとスマートに」の声から生まれました。使わないときには取外せるのでじゃまにならず、使うときにはしっかり役に立ちます。

そして、シンプルだからこそ設置場所や使い方はいろいろ。あなたのスタイルにあわせてお使いください。

天井高にあわせてサイズを選択。
さらに使いやすい高さに調整が可能

ボタンを押してポールを伸縮させるだけの簡単操作です。

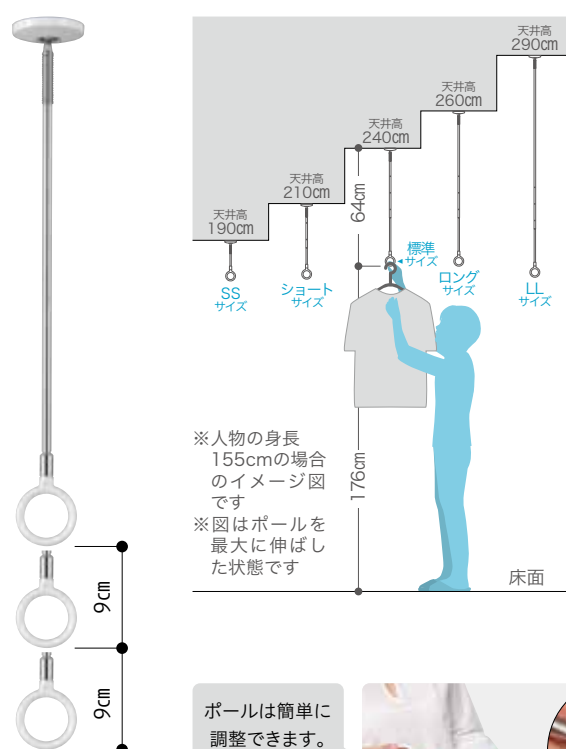

3段階調整

※SSサイズは長さ固定、
ショートサイズは2段階
調整となります。

ポールは簡単に
調整できます。

プッシュボタンを
押しながらスライド
することで、ポール
の長さを調整で
きます。

プッシュボタン




手軽にワンタッチ着脱&ロック機能



カチッと
音がして
しっかりロック

ロック状態でもポールは
360°自由に回転します。



ポールは軽くて持ちやすく、
穴にさし込んで回転させるだ
けのワンタッチ着脱。回転す
る際には「カチッ」という手応
えのある音とともに、しっか
りロックされます。

ポールを外す際は、上に押し
当て回転させないとロックが
解除されない安全構造。ポー
ルの脱落を防ぎます。

天井を守る二重の機能

スプリング



急な荷重を天井に直接伝えないよう、クッション効果を持たせています。




横方向に引っ張られた場合も、スプリングが曲がって力を逃がすことで天井を守ります。

荷重目安ガイド

天井保護のために[黄]→[赤]表示することで洗濯物の掛け過ぎを知らせます。



注意



8kg超

傾斜天井用パーツ (別売品 詳細→P.38)

傾斜天井の空間も、物干しスペースとして有効に活用することができます。(SPE型を除く)



6寸勾配天井への施工例

収納パーツ

使わないときは壁に掛けてスマートに収納できます。



カラーはホワイト色のみです。

コンクリート用パーツ (別売品 詳細→P.37)

コンクリート天井に直付けするためのパーツです。(SPE型を除く)




ホスクリーンSPC型

P.21



薄型スタイリッシュ



薄さ
13mm

ホスクリーンSPD型

P.23



スムーズなポール装着



スムーズ装着




入りやすい
傾斜面

ホスクリーンSPE型

P.24



半埋込フラットタイプ



薄さ4mm

埋込部分

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

SPC 型 PAT.

GOOD
DESIGNKIDS
DESIGN
AWARD

スポット型の室内用物干。
薄さ13mmの、美観に優れたスマートタイプ。



W(ホワイト)

M(木調天井用)

BK(ブラック)

※M(木調天井用)のポールリングはホワイト色です。

仕様

- ◆全長 SPCSS 220mm
SPCS 320—410mm
SPC 460—550—640mm(標準サイズ)
SPCL 660—750—840mm
SPCLL 1020—1110—1200mm
- ◆3段階の長さ調整(SPCSSは調整なし・SPCSは2段階)
- ◆ポールは着脱可能
- ◆荷重目安ガイド

材質(表面仕上)


本体	亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)
カバー	亜鉛ダイカスト(塗装仕上)
ポール	ステンレス
ポール先端	亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)
リング	ナイロン



木製野縁・軽天材に対応した取付パーツ付属



施工要領ページ→ P.37

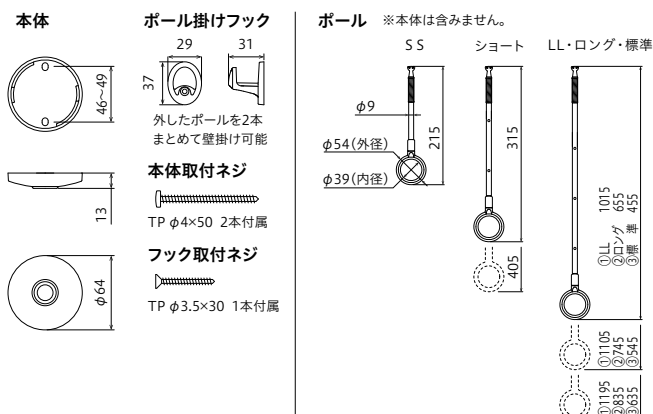

天井高を選ばない、豊富なサイズバリエーション



天井の高さに合わせてポールの長さを選ぶことができ、天井高に左右されことなく、干しやすい位置に物干を設置することができます。専用パーツで傾斜天井にも設置可能。→P.38


※物干を窓際に取付ける際は窓枠の中心に合わせて設置することをおすすめします。
(竿の取付寸法には十分配慮してください)

部品(必要に応じてご購入ください)

本体のみ	ポールのみ
SPC-W本体	SPC-D SS-□(SSサイズ)ポール
SPC-M本体	SPC-D・E S-□(ショート)ポール
SPC-BK本体	SPC-D・E □(標準)ポール
ポール掛けフックのみ	SPC-D・E L-□(ロング)ポール
SPC/SPD/SPE兼用	SPC-D LL-□(LLサイズ)ポール
※ホワイト色のみです。	□の中にはW・BKが入ります。M色の設定はありません。
竿立てホルダー	※本体とポールはSPA型・SPB型(旧製品)とは組み合わせできません。
STH-1	傾斜天井用パーツ
→ P.38	SPKT-1-W(寸法指定)
※ホワイト色のみです。	→ P.38
コンクリート用パーツ	※SPC型は水平〜2寸勾配(11.3°)未満まではそのまま取付けてご使用できます。2寸勾配(11.3°)以上の傾斜天井へ取付ける場合には「傾斜天井用パーツ」をご使用ください。(納期:約2週間)
SPRC-1-W	ホワイト色のみです。
→ P.37	
※ホワイト色のみです。	

※SPCSS-BK、SPCLL-BKは受注生産品です。(納期:約2週間)

価格は別冊の価格表に掲載されております。

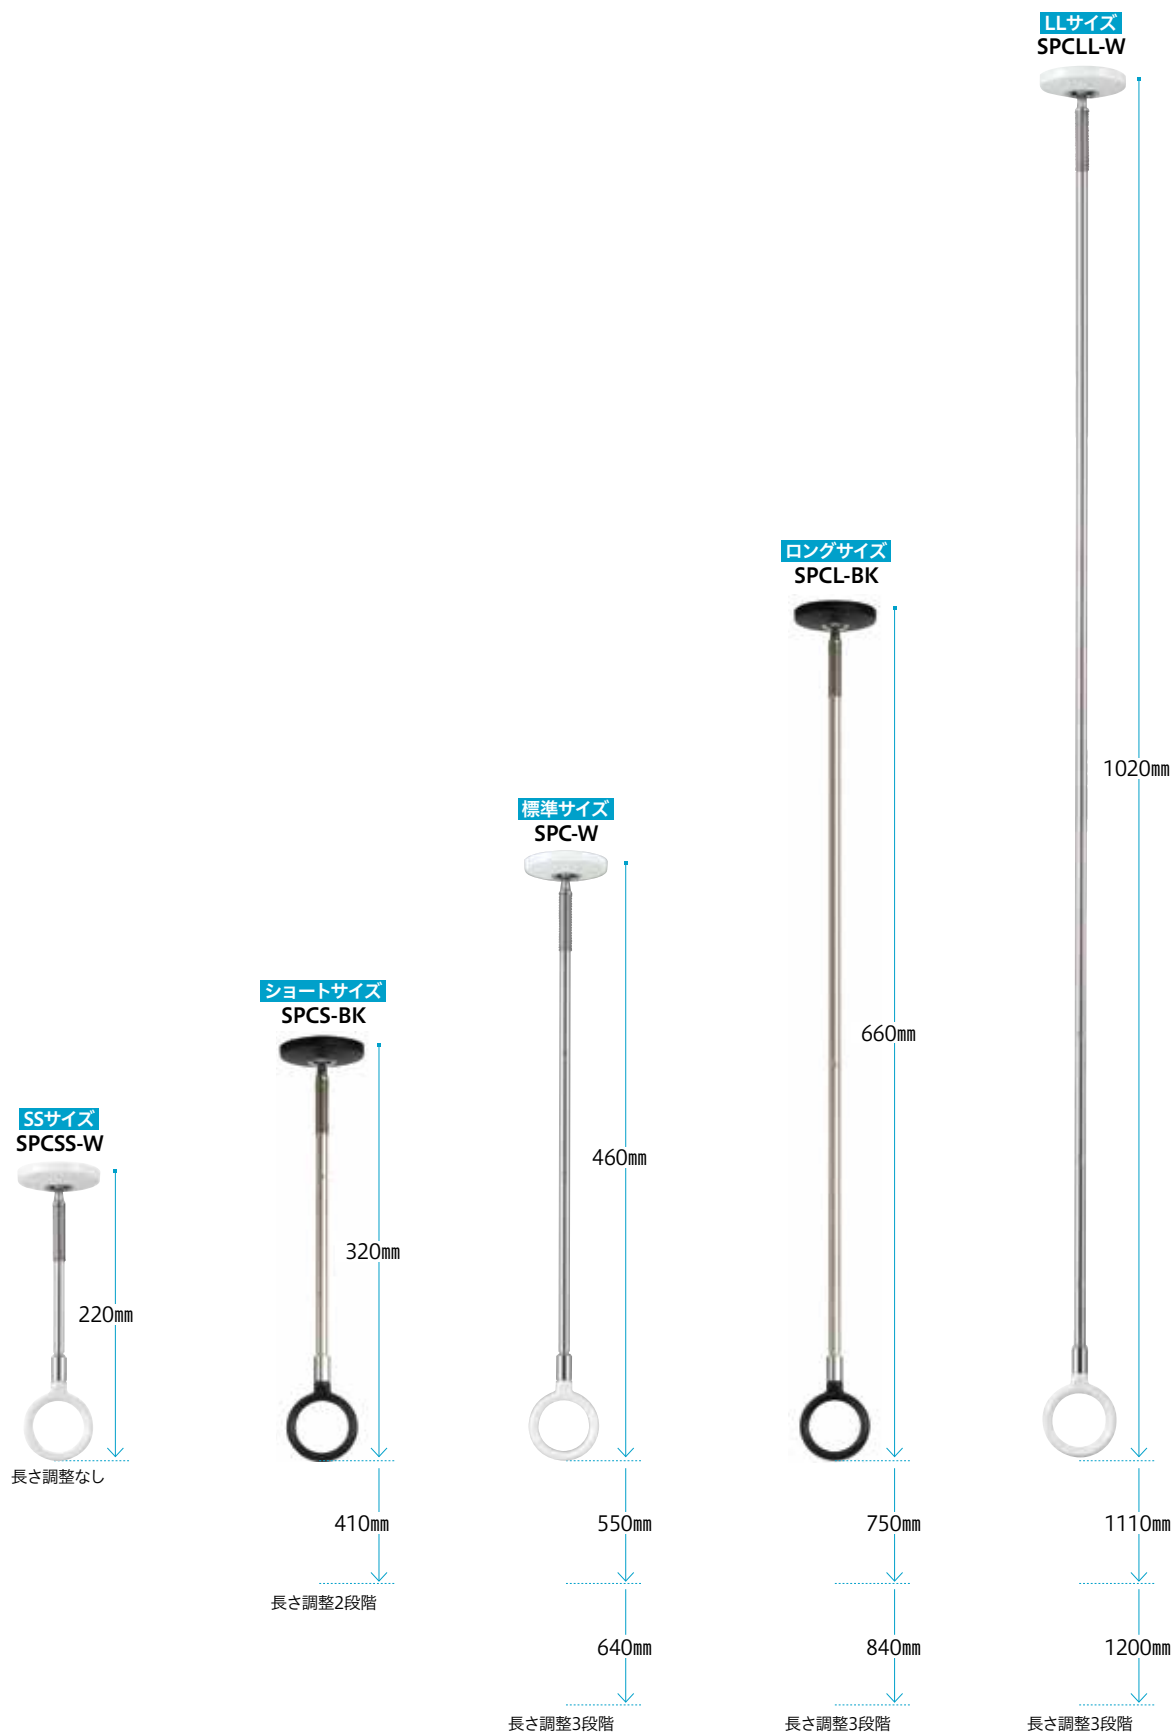

ボールの長さ調整が可能です。
 (写真はボールを一番縮めた使用状態です)
 ボールが長いタイプはSPD型(P.23)が
 装着しやすい形状なのでおすすめです。



※天井保護のため
 8kgまで。
 詳細→P.100

室内用
 ホスクリーン

固定式

室内用
 物干し竿、
 専用フック

スポット型

昇降式
 (操作棒タイプ)

昇降式
 (操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
 (ホシェア)

施工要領

屋外用
 ホスクリーン

軒天用
 着脱式

軒天用

腰壁用
 ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
 物干し竿
 長住協

高耐食タイプ
 目安重量

屋外用
 物掛け金物
 フリーアーム

SPD 型 PAT.



GOOD DESIGN



KIDS DESIGN AWARD

スポット型の室内用物干。
差込口に広い傾斜面を施して、
スムーズなポール装着が可能。



W(ホワイト)

入りやすい
傾斜面

仕様

- ◆全長 SPDSS 220mm
SPDS 320-410mm
SPD 460-550-640mm
SPDL 660-750-840mm
SPDLL 1020-1110-1200mm
- ◆3段階の長さ調整 (SPDSSは調整なし・SPDSは2段階)
- ◆ポールは着脱可能
- ◆荷重目安ガイド

材質(表面仕上)

本体	亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)
カバー	ポリアセタール+ABS樹脂
ポール	ステンレス
ポール先端	亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)
リング	ナイロン

木製野縁・軽天材に対応した取付パーツ付属

施工要領ページ→ P.37

ケース入数=10本 / 取付パーツ付


商品コード	品番	単位	JANコード
075569	SPDSS-W	本	4971771040686
062199	SPDS-W	本	4971771040242
062197	SPD-W	本	4971771040228
062198	SPDL-W	本	4971771040235
075570	SPDLL-W	本	4971771040693

部品(必要に応じてご購入ください)

本体のみ	ポールのみ
SPD-W本体	SPC・D SS(SSサイズ)ポール SPC・D・E S(ショート)ポール SPC・D・E(標準)ポール SPC・D・E L(ロング)ポール SPC・D LL(LLサイズ)ポール
ポール掛けフックのみ	※本体とポールはSPA型・SPB型(旧製品)とは組み合わせできません。
SPC/SPD/SPE兼用	
竿立てホルダー	傾斜天井用パーツ
STH-1	SPKT-1-W(寸法指定)
→ P.38	※SPD型は水平~2寸勾配(11.3°)未満まではそのまま取付けてご使用できます。2寸勾配(11.3°)以上の傾斜天井へ取付ける場合には「傾斜天井用パーツ」をご使用ください。→P.38
コンクリート用パーツ	
SPRC-1-W	
→ P.37	

価格は別冊の価格表に掲載されております。

本体



ポール掛けフック



外したポールを2本
まとめて壁掛け可能


本体取付ネジ

TP φ4×50 2本付属

フック取付ネジ

TP φ3.5×30 1本付属


ポール ※本体は含みません。



ショート



LL・ロング・標準

LLサイズ
SPDLL-Wロングサイズ
SPDL-W標準サイズ
SPD-Wショートサイズ
SPDS-WSSサイズ
SPDSS-W

ポールの長さ調整が可能です。
(写真はポールを一番縮めた使用状態です)



※天井保護のため
8kgまで。
詳細→P.100

SPE 型 PAT.




GOOD
DESIGN



KIDS
DESIGN
AWARD

スポット型の室内用物干。
天井に穴を開けて設置する、
フラットな半埋込みタイプ。



W(ホワイト)

※天井材にφ63の穴開けが必要です。
取付け可能な石膏ボードの厚さは
9.5mm (そのまま対応)
12.5mm (付属スペーサーで対応)
9.5mm×2枚 (1枚残して穴あけ)→P.37

天井材への穴開け可否については、建築関係法令で制限がありますので、
施工店様へ事前にご確認ください。

仕様

- ◆全長 **SPES** 310—400mm
SPE 450—540—630mm
SPEL 650—740—830mm
- ◆3段階の長さ調整 (SPESは2段階)
- ◆ポールは着脱可能
- ◆荷重目安ガイド

※SPE型は水平〜2寸勾配 (11.3°) 未満まではそのまま取付けてご使用
できます。2寸勾配 (11.3°) 以上の取付けはできません。2寸勾配 (11.3°)
以上の傾斜天井には、SPC型 (P.21) SPD型 (P.23) と傾斜天井用パーツ
を組み合わせてご使用ください。

材質 (表面仕上)

本体	亜鉛ダイカスト (メッキ仕上)
カバー	ABS樹脂
ポール	ステンレス
ポール先端	亜鉛ダイカスト (メッキ仕上)
リング	ナイロン

I 木製野縁・軽天井に対応した取付パーツ付属

! 施工要領ページ→ P.37

ケース入数=10本 / 取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
072440	SPES-W	本	4971771040167
072438	SPE-W	本	4971771040143
072439	SPEL-W	本	4971771040150

部品 (必要に応じてご購入ください)

本体のみ	ポールのみ
SPE-W 本体	SPC・D・E S (ショート) ポール
	SPC・D・E (標準) ポール
ポール掛けフックのみ	SPC・D・E L (ロング) ポール
SPC/SPD/SPE兼用	※本体とポールはSPA型・SPB型 (旧製品) とは組み合わせできません。


竿立てホルダー

STH-1







→ P.38

価格は別冊の価格表に掲載されております。

本体




ポール掛けフック



ポール ※本体は含みません。



ショート ロング・標準



ロングサイズ SPEL-W

標準サイズ SPE-W

ショートサイズ SPES-W



ポールの長さ調整が可能です。
(写真はポールを一番縮めた使用状態です)



※天井保護のため
8kgまで。
詳細→P.100

室内用 ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム


洗濯物を掛けたまま自由な高さに調整可能。竿を操作棒で昇降させるタイプ

室内用物干 昇降式（操作棒タイプ）



竿を昇降させることで、洗濯物をお好みの位置で干すことができます。昇降は操作棒をくるくる回すだけ。使わないときは操作棒を取外してすっきりと収納することができます。

竿をお好みの高さに調整

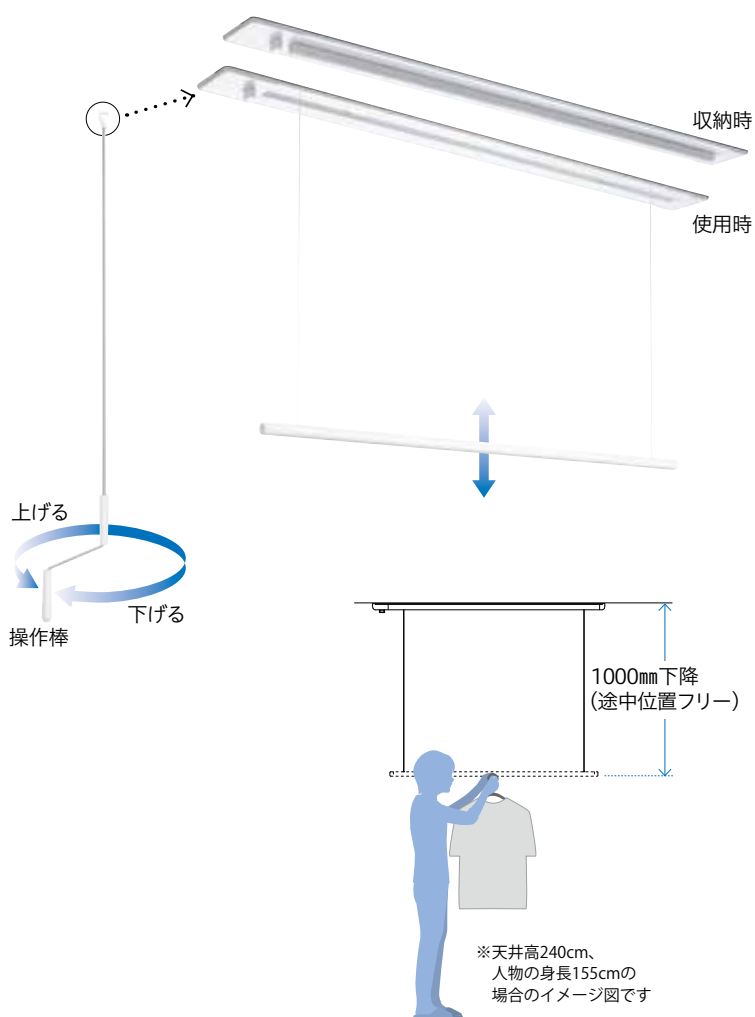

干す高さもお好みに合わせて

竿が最大で1m降ろせるので、無理のない高さで掛けた後は、生活のじゃまにならない天井近くまで上げて室内干しをすることができます。



スッキリ収納の着脱式操作棒



操作棒を引っ掛け、くるくる回すだけで竿が昇降します。



使用しないときは操作棒が取外せます。

天井を守る、荷重目安ガイド



荷重がかかっていない状態



8kgを超えた状態

天井保護のため、洗濯物の掛け過ぎに対して竿の両端部にある窓に赤いサインを表示して注意を促します。(8kg超時)

操作棒かけフック

使わないときは壁に掛けてスマートに収納できます。



操作棒かけフック(付属品)

ホスクリーンURM型

P.27

後付け可能な天井面付タイプ



ホスクリーンURB型

P.28

すっきり天井埋込タイプ



室内用 ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

URM 型

KIDS
DESIGN
AWARD

昇降式の室内用物干。
施工が容易な面付タイプで、
操作棒を使って高さ調整が可能。

仕様

◆全長 URM-S 1340mm
URM-L 1740mm

◆竿の昇降幅 (0~1000mm)

◆操作棒: 着脱式

◆荷重目安ガイド

※物を掛けたまま昇降可能。

※傾斜天井には取付不可。勾配の付いた天井で使用すると、
竿を吊っているヒモが部品とこすれて切れる恐れがあります。

※木下地の天井専用。

■本製品は、塗装仕上げのため金属などの硬質な物との接触は、
塗装がはがれる原因となるためご注意ください。

材質(表面仕上)

ベース・竿 アルミ押出型材(アルマイト+塗装)

カバー 鉄(塗装仕上)

竿用ヒモ ポリエチレン系高力繊維

操作棒 ステンレス

グリップ ナイロン



木下地に対応した取付パーツ付属

施工要領ページ→ P.40


ケース入数=1セット / 取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
000685	URM-S-W	セット	4971771040723
000686	URM-L-W	セット	4971771040716


価格は別冊の価格表に掲載されております。

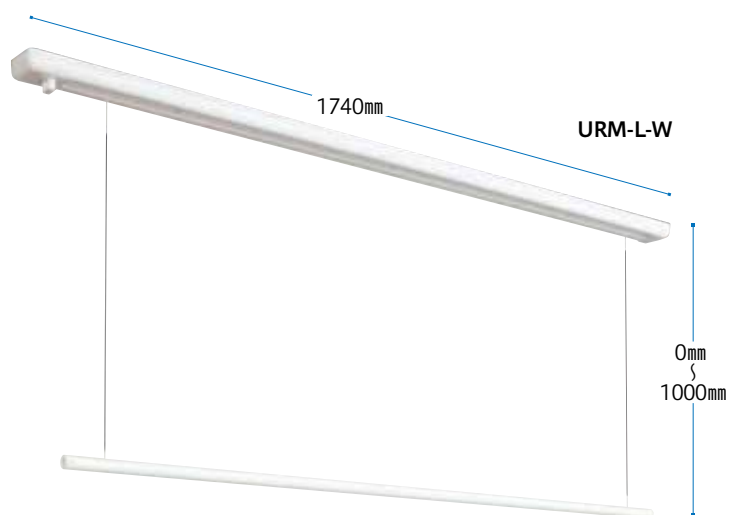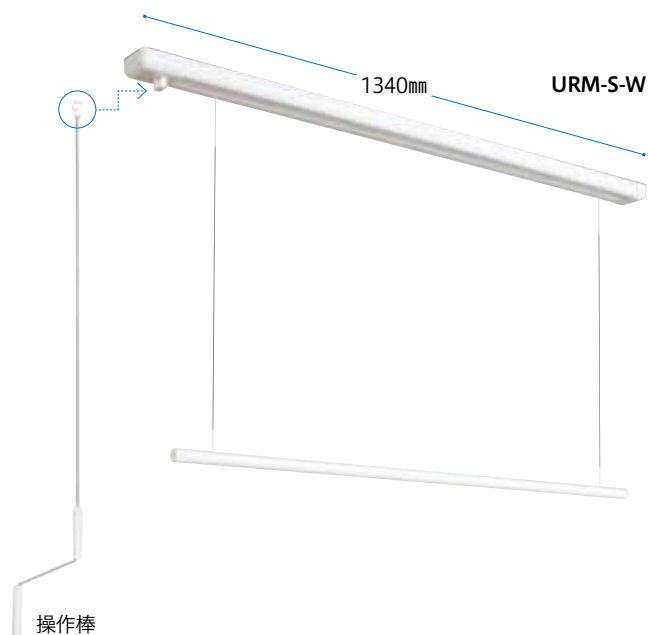

URM-S-W

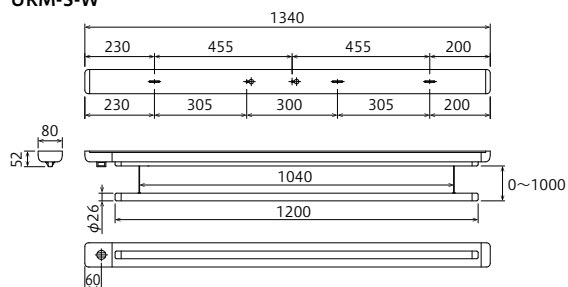

URM-L-W

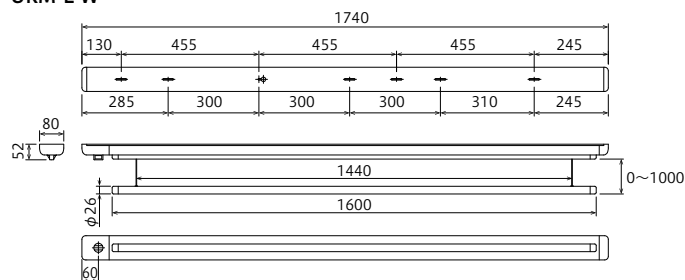

本体取付ネジ

$\phi 5 \times 50$
URM-S 4本
URM-L 5本

フック取付ネジ

$\phi 3.5 \times 25$ 2本

操作棒かけフック



操作棒



※天井保護のため8kgまで
詳細→P.100

URB 型



昇降式の室内用物干。
内装デザインを邪魔しない、天井埋込タイプ。
操作棒で高さ調整が可能。

仕様

- ◆全長 **URB-S** 1400mm
URB-L 1800mm
- ◆竿の昇降幅 (0~1000mm)
- ◆操作棒: 着脱式
- ◆荷重目安ガイド

※物を掛けたまま昇降可能

※傾斜天井には取付不可。勾配の付いた天井で使用すると、竿を吊っているヒモが部品とこすれて切れる恐れがあります。

※木下地の天井専用。

- 本製品は、塗装仕上げのため金属などの硬質な物との接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。
- 天井材への穴開け可否については、建築関係法令で制限がありますので、施工店様へ事前にご確認ください。

材質(表面仕上)

ベース・竿	アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
カバー	鉄(塗装仕上)
竿用ヒモ	ポリエチレン系高力繊維
操作棒	ステンレス
グリップ	ナイロン


木下地に対応した取付パーツ付属

施工要領ページ→ P.40

ケース入数=1セット / 取付パーツ付・埋込ブラケット

商品コード	品番	単位	JANコード
000687	URB-S-W	セット	4971771040747
000688	URB-L-W	セット	4971771040730

価格は別冊の価格表に掲載されております。

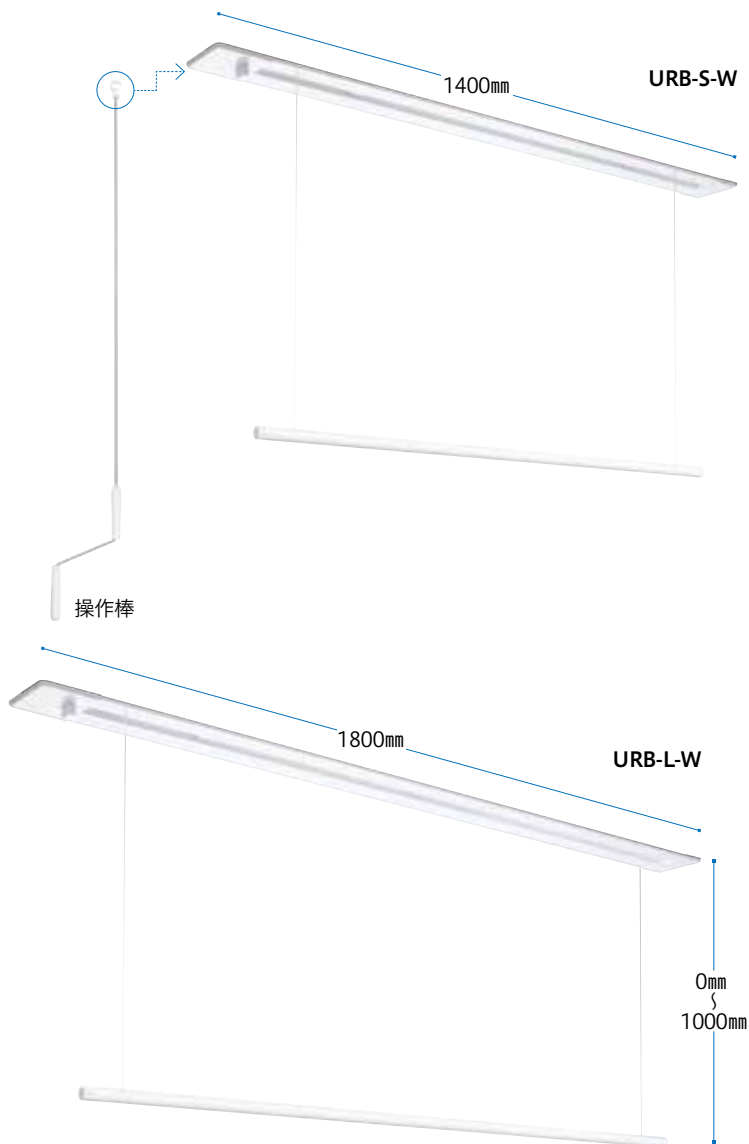

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型


施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協


高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

URB-S-W

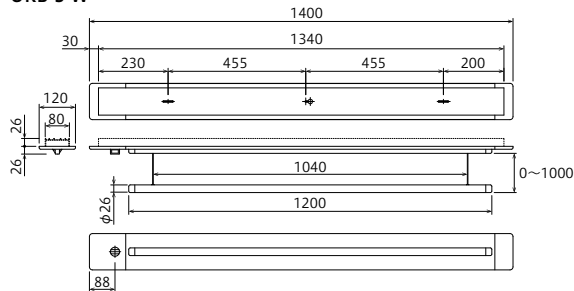


URB-L-W

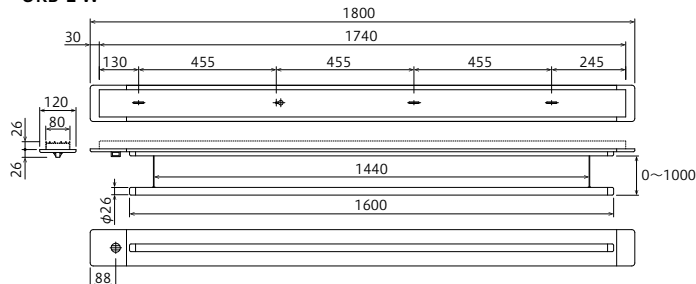

天井に埋め込む木枠の寸法→ P.40

本体取付金具



本体取付金具用ネジ

- φ5×40
- URB-S 6本
- URB-L 8本

本体取付ネジ

- M5×20
- URB-S 3本
- URB-L 4本

フック取付ネジ

- φ3.5×25 2本

操作棒かけフック



操作棒



※天井保護のため8kgまで
詳細→P.100


手軽に竿の高さが変えられて、すっきり収納。操作ヒモで昇降させるタイプ

室内用物干 昇降式（操作ヒモタイプ）



ヒモを引くだけの手軽な操作で、簡単に竿を昇降させることができます。また、操作棒などの取外すパーツがなく管理がしやすいので、賃貸住宅にもお勧め。入居者様へのアピールポイントにもなります。

竿をお好みの高さに調整

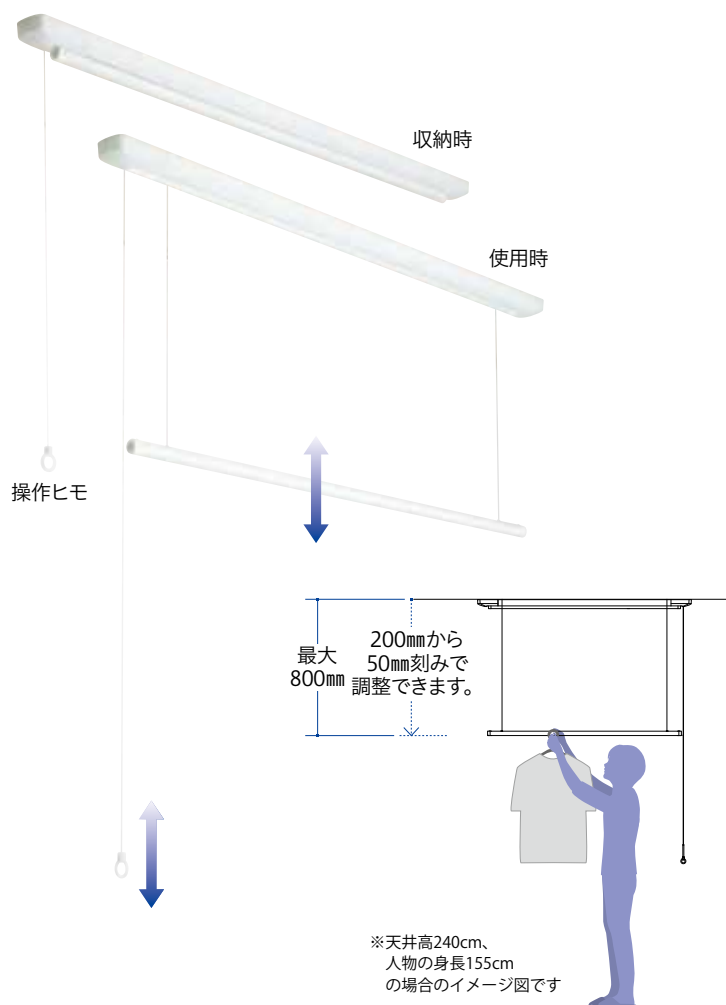


荷重目安ガイド

天井保護のため、洗濯物の掛け過ぎに対して竿の両端部にある窓に赤いサインを表示して注意を促します。(8kg超時)



※洗濯物を掛けて竿を昇降することはできません。
(昇降可能な製品としてURM型・URB型を推奨します。)
※UTM型、UTMP型は面付タイプのみです。

竿をお好みの位置にセットできます

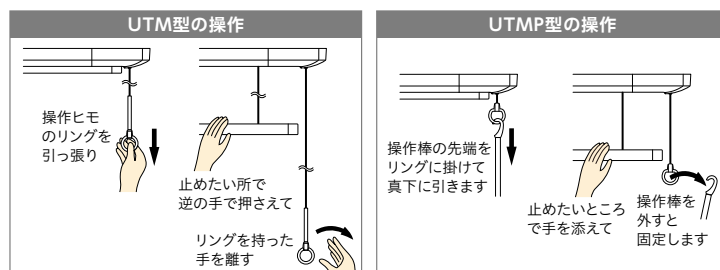

※故障や誤作動の原因となりますので、操作ヒモや操作棒は急激に引かないでください。

UTM 型 PAT.



昇降式の室内物干。ヒモで竿の高さを変え、干しやすい位置でご使用いただけます。

仕様

◆全長	UTM-S	1255mm
	UTM-L	1710mm
◆竿の昇降幅(0mm) / (200~800mm)	◆荷重目安ガイド	

※物を掛けたまま昇降不可 ※傾斜天井には取付不可。
勾配の付いた天井で使用すると、竿を吊っているヒモが部品とこすれて切れる恐れがあります。

※木下地の天井専用。

■本製品は、塗装仕上げのため金属などの硬質なものとの接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。

材質(表面仕上)

ベース・竿	アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
本体キャップ	アルミダイカスト(塗装仕上)
操作リング	ポリアセタール
竿用ヒモ・操作用ヒモ	ポリエチレン系高力繊維


木下地に対応した取付パーツ付属

施工要領ページ→ P.40

ケース入数=1セット / 取付パーツ付


商品コード	品番	単位	JANコード
070699	UTM-S-W	セット	4971771040884
070698	UTM-L-W	セット	4971771040877

価格は別冊の価格表に掲載されております。

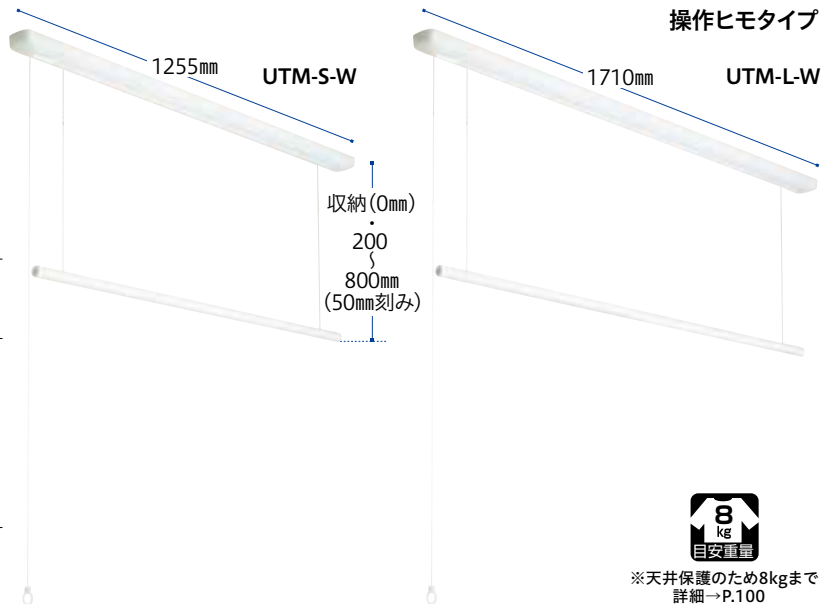

※天井保護のため8kgまで
詳細→P.100

UTM-S-W



UTM-L-W



本体取付ネジ

φ5×60
UTM-S 4本
UTM-L 5本

UTMP 型 PAT.

受注
生産品



昇降式の室内用物干。
竿の高さを操作棒または延長コードで調整できます。

仕様

◆全長	UTMP-S	1255mm ※納期:約2週間
	UTMP-L	1710mm ※納期:約2週間
◆竿の昇降幅(0mm) / (200~800mm)	◆荷重目安ガイド	

※物を掛けたまま昇降不可 ※傾斜天井には取付不可。
勾配の付いた天井で使用すると、竿を吊っているヒモが部品とこすれて切れる恐れがあります。

※木下地の天井専用。

■本製品は、塗装仕上げのため金属などの硬質なものとの接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。

材質(表面仕上)

ベース・竿	アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
本体キャップ	アルミダイカスト(塗装仕上)
操作リング	ポリアセタール
操作棒	アルミ・ポリアセタール
操作棒キャッチ	ポリアセタール
延長コード	ポリエチレン系高力繊維

木下地に対応した取付パーツ付属

施工要領ページ→ P.40


ケース入数=1セット / 取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
083962	UTMP-S-W	セット	4971771040907
080662	UTMP-L-W	セット	4971771040891

※UTMP型は受注生産品です。(納期:約2週間)

価格は別冊の価格表に掲載されております。

操作棒/延長コードタイプ




操作棒キャッチ




※天井保護のため8kgまで
詳細→P.100

UTMP-S-W



UTMP-L-W



竿の昇降には操作棒または延長コードを使用してください。

本体取付ネジ

φ5×60
UTMP-S 4本
UTMP-L 5本

操作棒キャッチ取付ネジ

φ4×25 1本

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリースーム

窓枠に取付けて、日当たりの良い窓際を有効活用


室内用物干 窓枠付



※竿は市販品をご使用ください。

窓枠の内側に取付けることで、日当たりを有効的に使うことができます。竿を通して洗濯物や寝具を干すだけでなく、単独でハンガー掛けにもなります。


シンプルでコンパクトな機構とデザイン

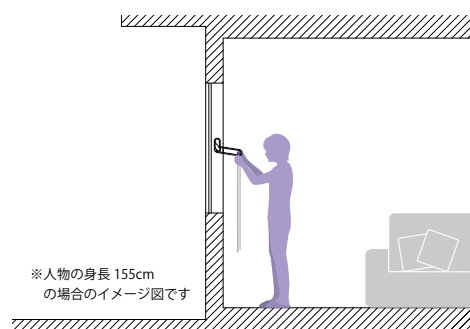

入り隅壁に対応




※上から見た図



入り隅壁でも竿が掛けられるように、竿掛け用アームに15°の角度をつけてあります。

窓枠に取付け

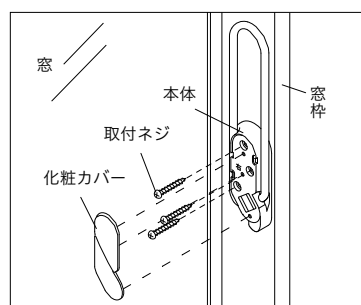

付属のネジで窓枠に取り付けできます。

MD 型



窓枠付けの室内用物干。
窓際を便利な物干しスペースに。



LB(ライトブロンズ) W(ホワイト)※

※ホワイト色は窓枠が
白色やクロス巻き仕
上げの場合に最適

仕様

- ◆アーム長さ **MD** 237mm
MDL 296mm
- ◆アーム折りたたみ収納

材質(表面仕上)

ベース 亜鉛ダイカスト(塗装仕上)+ポリアセタール
カバー AES樹脂
アーム ステンレス

木下地に対応した取付パーツ付属


施工要領ページ→ P.39

1セット(左右一組) / ケース入数=20セット / 木部取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
001950	MD-LB	セット	4971771040617
001954	MDL-LB	セット	4971771040624
061296	MD-W	セット	4971771040631
061297	MDL-W	セット	4971771040648

価格は別冊の価格表に掲載されております。

MDL/MD

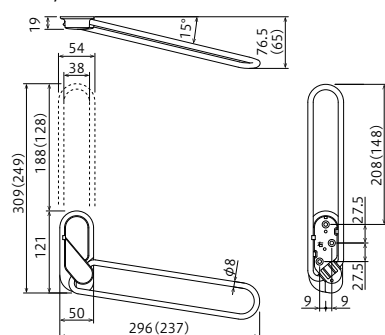


●MDLの右側の図です。左側は対称形となります。●()内はMDの寸法です。

本体取付ネジ

MD型 TPネジ
φ5×40 6本付属


MDL型 TPネジ
φ5×50 6本付属

MD-LB

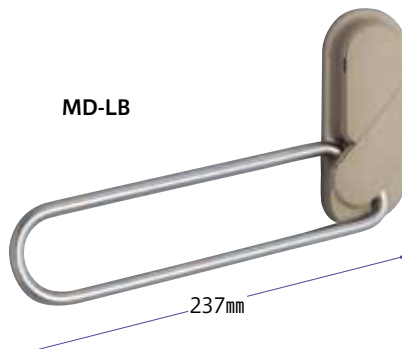


237mm

MDL-LB

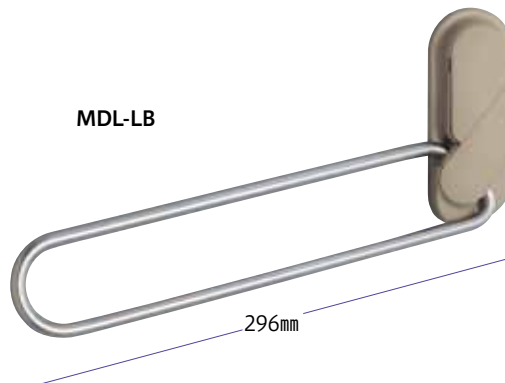


296mm

MD-W

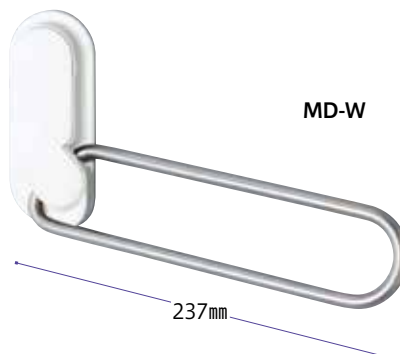

237mm

MDL-W

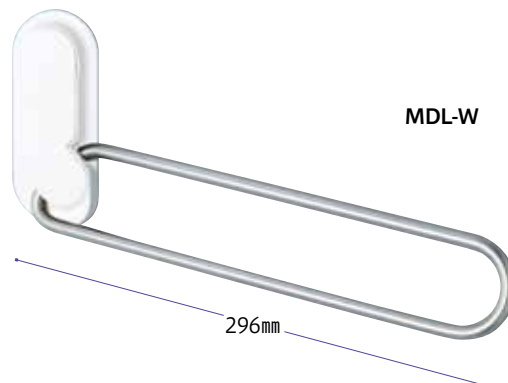

296mm

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム



詳細→P.100

「干す、しまう」「掛ける」をこれひとつで。

室内用物干 × 衣類掛け

「直感的な操作で、竿を使わずにちょうどよいサイズ」。
ちょっとした物を干したり、衣類などを一時的に掛けたり、
使うひと・空間・シーンに合わせて使えます。

壁から離して干す→乾いたら寄せてスッキリ！



掛けたものが乾いたら壁に寄せて、アームをたたむだけ。
そのままかけて一時掛けしておくこともできます。




便利なフック付き



小物を掛けるのに便利なフック付き。

一般的な壁付けフック

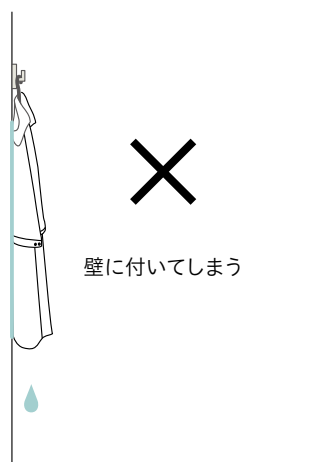

ホシエア




掛けたものが壁から離せるので、濡れたものでも壁を濡らさず干せます。
また、土間に設置すれば落ちた水滴も気になりません。

ホスクリーン

hoshare ホシエア PAT.

直感的な操作で手間なく使え、それでいてスマート。
シチュエーションにあわせて使い分けができます。

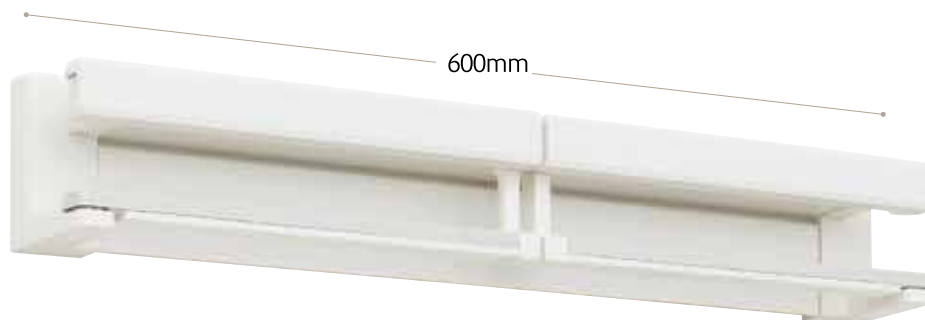

HS60-SW

仕様

◆高さ	98mm
◆奥行	81mm (アーム90°時350mm)
◆幅	600mm (両アーム180°時 1140mm)

材質(表面仕上)

本体	アルミ押出型材(アルマイト+塗装) アルミダイカスト(塗装仕上)
フック	鉄(塗装仕上)
アーム	鉄、ASA樹脂、ポリアセタール
上部カバー	AES樹脂
本体カバー	AES樹脂
本体取付ネジ	ステンレス


木下地に対応した取付パーツ付属

施工要領ページ→P.39


単位=1セット/ケース入数=2セット/取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
121641	HS60-SW	セット	4971771047807


価格は別冊の価格表に掲載しております。

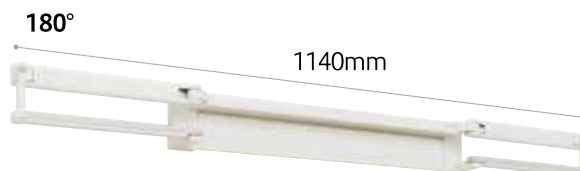


【アーム収納時】



【アーム90°】




【アーム180°】

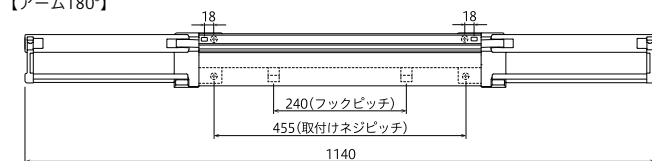

本体取付ネジ
 $\phi 5 \times 50$ 6本付属



フック1個あたり3kg
詳細→P.100

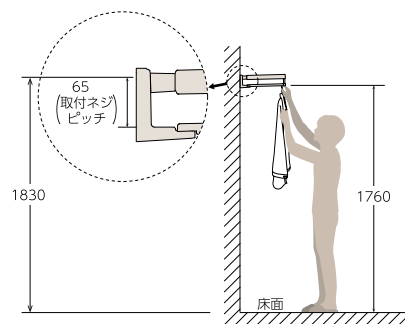

※人物の身長 155cm の場合のイメージ図です

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシエア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム


hoshare ホシェア 使い方

玄関 Entrance

濡れた雨具を壁から離して掛ける



雨の日に外から帰ったあと、
濡れた雨具をサッと乾かしたい…

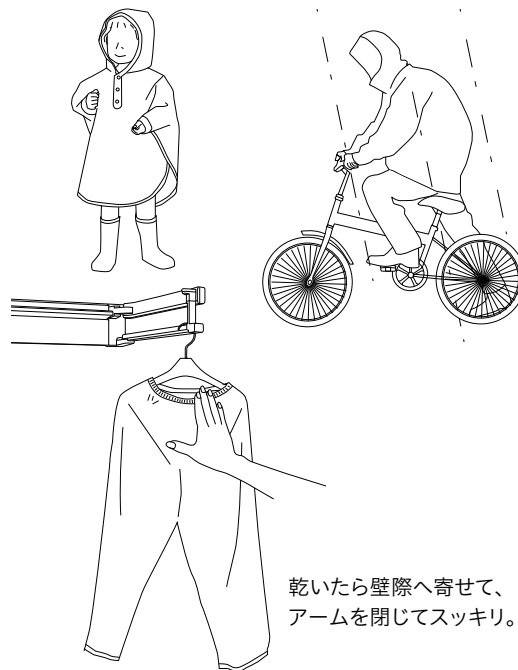


乾いたら壁際へ寄せて、
アームを閉じてスッキリ。

嫌なニオイや花粉を部屋に持ち込まない



嫌なニオイや花粉のついた衣服で
部屋の中に入りたくない…

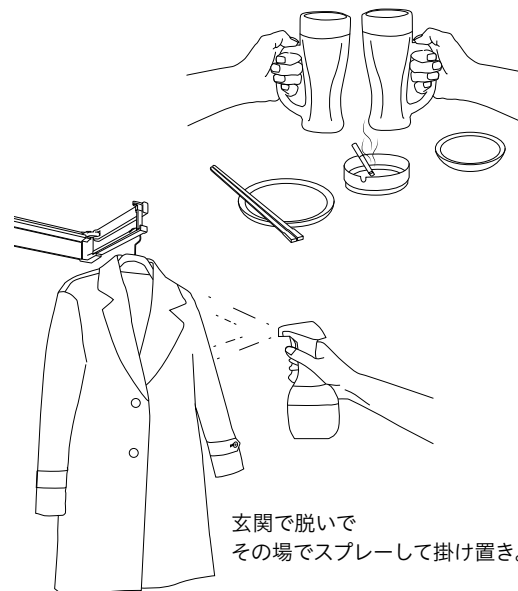

玄関で脱いで
その場でスプレーして掛け置き。

脱衣場・ランドリールーム Changing room / Laundry Room

衣類乾燥機と上手に使い分け



シャツやブラウスなど、なるべく手間なく乾かしたい…



「タンブル乾燥禁止」の洗濯表示

※タンブル乾燥は、機械(回転ドラム)の中で、洗濯物を回転させながら、熱風によって洗濯物の水分を除去する処理です。

少量の洗濯物を干すのにちょうどいいサイズだから、乾燥機が使えないものとの干し分けにも。




ハンガーは、アーム根元に収納しておけます。




「洗濯～乾燥～収納」を一か所で完結




せっかくのファミリークローク、家事効率上がるような動線にしたい…



そのままクローゼットにしまえるから「ゼロ動線」で快適。



壁から離せるので、スチームアイロンもサッとかけやすい。

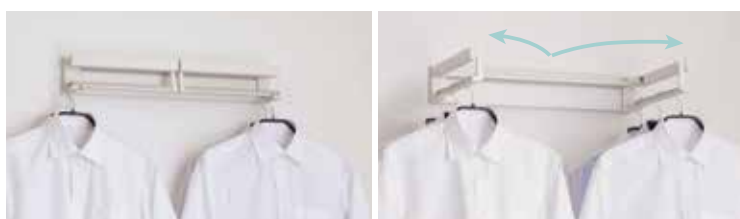

アームはたためるので、通路などの動線に設置しても邪魔になりにくい。

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム


室内用ホスクリーン 施工要領

■共通事項 すべての室内用ホスクリーンが対象です

- 取付けは、製品の落下や事故を防ぐために建築構造を理解された施工業者様が行ってください。
- 天井材や壁材(石こうボードなど)へのネジ止めは強度が出ず落下する危険があるので絶対にしないでください。
- 野縁や間柱など下地の位置をご確認ください。(市販の下地探し用針やセンサーなどで確認してください)
- 建築時にあらかじめ設計に組み込む場合は、物干を取付ける箇所を吊木や構造用合板などで十分に補強していただくとより安心してご使用いただけます。
- ネジの取付け時に電動工具で空回りさせるとネジの効き目がなくなり、製品の落下などの危険性がありますので、最後の4~5mmは手回しで感触を確かめながら取付けてください。
- 室内専用品です。屋外や浴室内など、直接水のかかる恐れのある場所ではご使用いただけません。
- 万一落下した場合に危険な場所には設置しないでください。(ベビーベッドの近くや暖房器具・湯沸かし器の近くなど)

天井に取付ける製品における壁からの取付け推奨寸法(右図)

- 実際にはカーテンの出幅・ハンガーの大きさを基に洗濯物が接触しない位置に取付けてください。




A: 取付け推奨寸法
455 ~ 600mm
※図はSPC型です

SPC型/SPD型/SPE型

1.木下地(野縁など)がある天井の場合

本体の取付けは、天井裏の野縁へのネジ止めが必要です。


- 構造用合板へ取付ける場合、厚みは最低9mm必要です。より安心のため、12mm以上を推奨します。



2.軽天地下の場合

基本的には上記と同様ですが、軽天材に対しては下記についてもご注意ください。

- 下穴をあける際には、ドリルをまっすぐ当ててください。
ドリルを傾けて使うと下穴がゆがんで強度不足となる恐れがあります。
- 軽天材へのネジ締めは、木下地に比べ空回りしやすいため、最後の4~5mmの締めこみは必ず手回しで行ってください。
電動工具を使うと下穴が広がってしまいネジが効かなくなる恐れがあります。

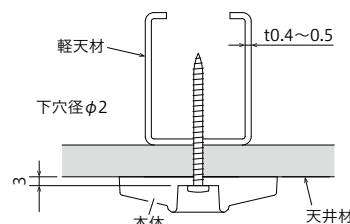


◎(株)八幡ねじ様より販売している「アイティプラグ」は、軽天材+石こうボード天井材に本体をしっかりネジ締めするのに最適なパーツとなっております。(右下图)

市販品「アイティプラグ」での取付け

アイティプラグは一般的には石こうボードなどの中空壁用ですが軽天材を通して下穴をあければ、本体の取付けが可能となります。

※石こうボードのみは強度不足となるため取付けできません。

※ネジ及びアイティプラグは2本取付けます。

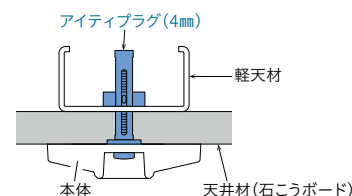


■下地づくりのヒント

野縁(または軽天材)の間に構造用合板(推奨12mm以上)を取付けて下地を作ると、

次のようなメリットがあります。

- ・負荷が広い面に分散されるため強度的に有利です。
- ・ネジが野縁から外れたり、野縁を割ったりするトラブルが減ります。
- ・野縁の位置に左右されず、取付位置を微妙に調整できます。

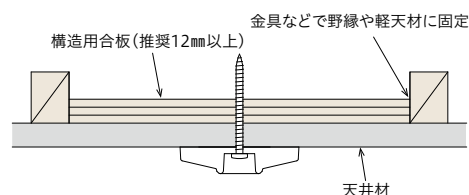


3.SPE型(半埋込)の場合

- SPC型・SPD型と同様に木下地および軽天地下に取付けが可能です。
天井材にφ63の穴をあけて本体を半埋込みにして、ネジ止めします。

※取付可能な石こうボードの厚さは
9.5mm(そのまま対応)
12.5mm(付属スペーサーで対応)
9.5mm×2枚(1枚残して穴あけ)

※天井材への穴開け可否については、建築関係法令で制限がありますので、施工店様へ事前にご確認ください。




4.コンクリートの直天井の場合

■コンクリート用パーツ(SPE型には対応していません)

- 本製品は、ホスクリーンSPC型SPD型をコンクリート天井に直付けするためのパーツです。
- 取付けには、コンクリートドリル(φ6.4)で、深さ37mmの下穴を開ける必要があります。

品番
SPRC-1-W

カラーはホワイト色のみです。
アンカー等、取付けに必要なパーツは付属。





5. 傾斜天井への対応

■ 傾斜天井用パーツ (SPE型には対応していません)

- ご指定いただいた傾斜天井の勾配にあわせて製作いたします。
サイズを下表の寸勾配から選んでご注文ください。対応勾配: 2寸 (約11.3°) ~ 16寸 (約58°)
- SPC型・SPD型は水平~2寸勾配未満 (11.3°未満) まではそのまま取付けてご使用できます。
2寸勾配以上の傾斜天井には必ず傾斜天井用パーツをご使用ください。
- 納期は約2週間ほどかかります。

寸勾配(角度)	角度範囲
2寸 (11.3°)	11°~12°
2.5寸 (14.0°)	13°~15°
3寸 (16.7°)	16°~18°
3.5寸 (19.3°)	19°~20°
4寸 (21.8°)	21°~23°
4.5寸 (24.2°)	24°~25°
5寸 (26.6°)	26°~27°
5.5寸 (28.8°)	28°~29°
6寸 (31.0°)	30°~32°
6.5寸 (33.0°)	33°~34°

寸勾配(角度)	角度範囲
7寸 (35.0°)	35°~36°
8寸 (38.7°)	37°~40°
9寸 (42.0°)	41°~43°
10寸 (45.0°)	44°~46°
11寸 (47.7°)	47°~48°
12寸 (50.2°)	49°~51°
13寸 (52.4°)	52°~53°
14寸 (54.5°)	54°~55°
15寸 (56.3°)	56°~57°
16寸 (58.0°)	58°




品番
SPKT-1-W(寸勾配指定)
寸勾配でご指定ください。
取付プレート・ネジ付属。カラーはホワイト色のみです。

6. オプションパーツの取付け

■ 竿立てホルダー

- 物干として使用しない場合、外した竿を壁に立て掛けておけます。
対応竿径: 30mmまで (QL型対応可能)
- 木下地に取付けてください。
(石こうボードのみの下地には取付けできません。)

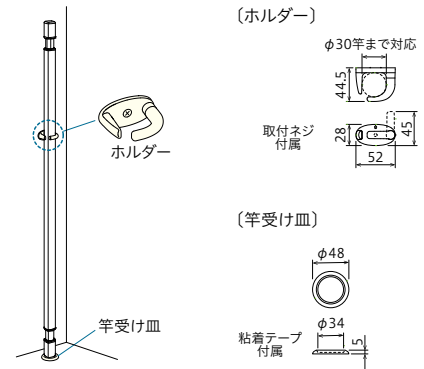



品番
STH-1
床面を保護するための竿受け皿付きです。
カラーはホワイト色のみです。

BAR型

1. 下地への取付け


- 取付けできる下地
 - ・ 垂直方向の木野縁 (右図)
 - ・ 12mm以上の構造用合板
- 取付けできない下地、場所
 - ・ 水平方向の木野縁 (右図)
 - ・ 軽天材
 - ・ コンクリート下地
 - ・ 石こうボードのみなど、下地のない場所
 - ・ 傾斜天井
 - ・ 壁面

天井を見上げた図

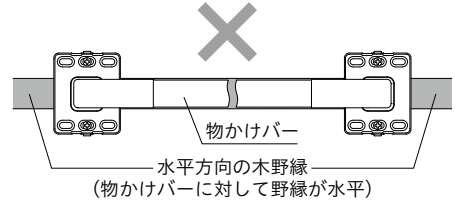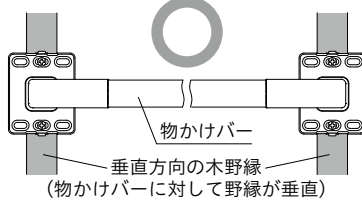


■ 垂直方向の木野縁の場合

- 下図のように、ベース中央の穴でネジ締めしてください。




■ 構造用合板の場合

- 12mm以上の構造用合板に取付けてください。
- 下図のように、ベース四隅の穴でネジ締めしてください。

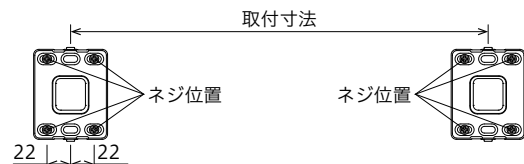


■ 野縁材に取付ける場合の条件

- ・ 野縁材がベース取付ネジの締付けにより、割れ破損等を起さない寸法であること。
- ・ 野縁材の厚みが24mm以上あり、且つ十分な強度があること。
(ベース取付ネジのかかり量が24mm以上であること。)



2. 設置場所について

- 吊りポールをベースに取付けるためには、壁から製品までの間にドライバーが入るスペースが必要です。(右図)



価格は別冊の価格表に掲載されております。

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム


室内用ホスクリーン 施工要領

QLH型(QL型専用フック)

下地材(柱・間柱・構造用合板・軽鉄材)がある壁面への取付けの場合

QLH型の取付けは、壁下地へのネジ止めが必要です。


- ネジの取付け時に電動工具で空回りさせると、ネジの効き目がなくなり製品の落下などの危険性がありますので、最後の4～5mmは手回しで感触を確かめながら取付けてください。軽鉄材への取付けは空回りしやすいため、特にご注意ください。

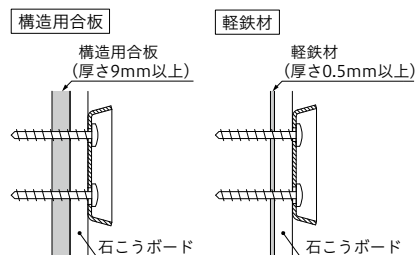

MD型/MDL型


取付けについて

■木部へ取付ける場合

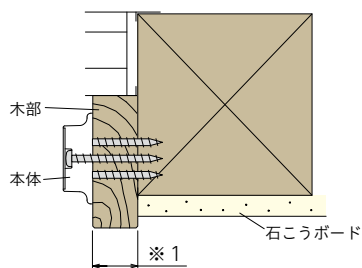

- ※1 取付部の厚さは下記の寸法が必要です。
構造用合板:12mm以上／木材:15mm以上／MDF:20mm以上

■石こうボードを挟んで取付ける場合

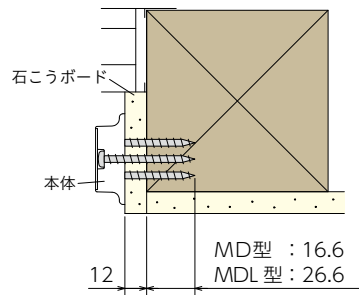

- 付属のネジの場合、石こうボード厚12mmまでとなります。

hoshare(ホシェア)

1.下地


- ・壁内の木製柱、間柱(455mm間隔)に付属の本体取付ネジで取付けます。【図1-①】
- ・建築前にあらかじめ住宅設計に組み込む場合は、事前に本製品を取付ける場所を【図2】のように構造用合板(厚さ12mm以上)などで補強をすると、以下のようなメリットにより、安心してご使用いただけます。
 - 柱の位置に左右されず、自由な位置に取付けられます。
 - 本体取付ネジが柱から外れたり、柱を割ったりするトラブルが避けられます。
- ・間柱が軽鉄材の場合やコンクリート壁・石こうボード等の木下地がない部分は十分な強度が得られないため取付けできません。

2.取付高さ


- ・【図3】の取付高さは、身長155cmの方の手が届く目安です。
※あくまで参考例であり、この限りではありません。

3.取付け左右位置


- ・アームを180°に広げたときに扉や部屋角の入隅壁等、干渉するものがないかご確認ください。【図1-②】
その際に広げたアーム両端にかけたものがはみ出すことも想定して位置決めをしてください。

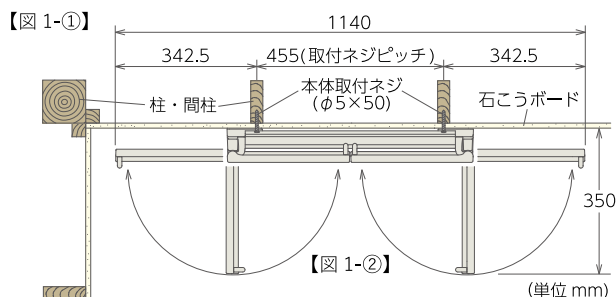

【図2】

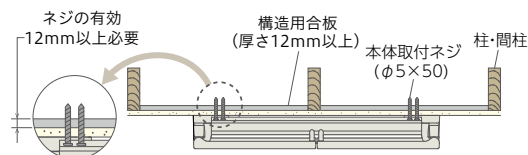

【図3】

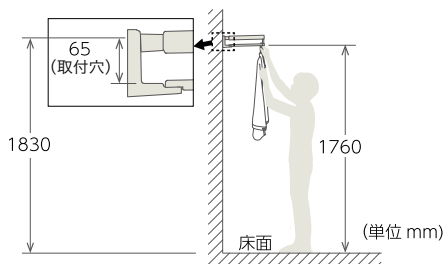


URM型／URB型／UTM型／UTMP型

1.天井に面付けする場合(URM型/UTM型/UTMP型を使用)

天井裏の野縁へ付属のネジで取付けます。天井材(石こうボードなど)のみへのネジ止めは強度が出ず危険なので絶対にしないでください。


- 石こうボードアンカー、コンクリートアンカーでの取付けはできません。
- 建築時にあらかじめ設計に組み込む場合は、物干を取付ける箇所を吊木などで十分に補強してください。
- すでに仕上がっている天井の場合は、吊木のある野縁に取付けてください。
- 軽天材に対しては、右図のような木下地を作り、取付けてください。

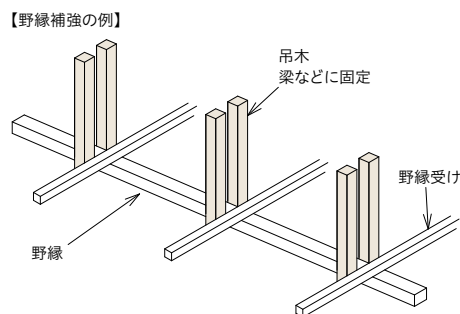

■ 下地づくりのヒント

野縁(または軽天材)の間に構造用合板(24mm以上)を取付けて下地を作ると、次のようなメリットがあります


- ・負荷が広い面に分散されるため強度的に有利です。
- ・ネジが野縁から外れたり、野縁を割ったりするトラブルが減ります。
- ・野縁の位置に左右されず、取付位置を微妙に調整できます。

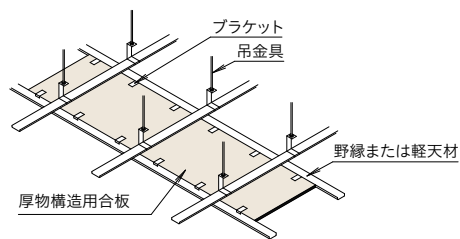

2.天井に埋め込む場合(URB型を使用)


製品を埋め込む天井開口部の回りに木枠を組み、回りの野縁などにしっかりと固定してください。木枠に対して製品に付属の「本体取付金具」を取付けた後に、本体をネジ止めします。

【木枠の寸法】

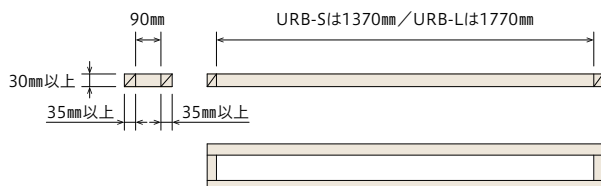


注:木枠を作成する材木は、ネジの十分効く厚み(30mm以上)であること、割れに配慮したサイズであることをご確認ください。

※天井材への穴開け可否については、建築関係法令で制限がありますので、施工店様へ事前にご確認ください。

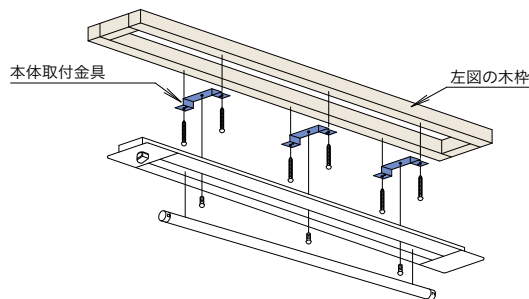

3.一人でも取付作業可能

製品サイズは大きいですが、仮止めが可能なので下地が出来ていれば一人でも施工可能です。付属のネジを1本天井に打ち、それに本体のダルマ穴を引っ掛けて仮止めします。その後すべてのネジを確実に固定します。(埋込タイプも同様です)

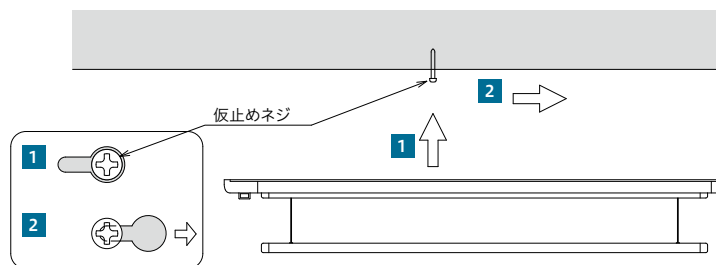

4.傾斜天井には非対応

水平天井専用品のため、必ず水平な場所に設置してください。傾斜天井に設置すると、竿を吊っているヒモが部品とこすれて切れる恐れがあります。

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量


屋外用
物掛け金物
フリーアーム




屋外用ホスクリーン ラインアップ一覧

軒天用物干 着脱式 SPU型・SPI型は色展開あり


SPU型



SPU-6513

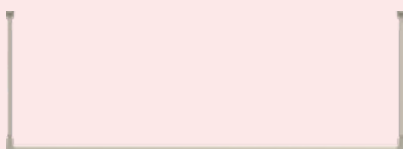

SPU-6518

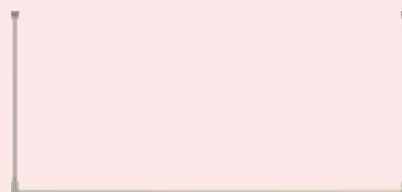

SPU-8518

SPI型



SPI-65



SPI-85

SPO型 廃番予定品



SPO



SPOL

軒天用物干 色展開あり

ZA型



ZA-0445



ZA-0645



ZA-0745



ZA-1145

ZAN型



ZAN-0450



ZAN-0650



ZAN-0750



ZAN-1150

Z型




Z-104



Z-107



Z-207



Z-215

腰壁用物干 ポール上下式 色展開あり

LP型



LP-55

LP-70


EP型



EP-45

EP-55

GP型



GP-45

GP-55

EPL型



EPL-55

GPL型



GPL-55

DS2型



DS2-60

腰壁用物干 色展開あり

HC型



HC-45

HC-55

HC-65

HD型




HD-35

HD-45

HD-55

窓壁用物干 色展開あり

RK型



RK-55

RK-65

HK型



HK-55

HK-75

HKL型



HKL-65

HKL-85

HKY型 廃番予定品



HKY-55

EK型



EK-55

自立型物干

JS型



JS-85

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領


竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

我が家にあうのはどのタイプ？が、すぐ分かる！

屋外用ホスクリーン 設置ガイドブック

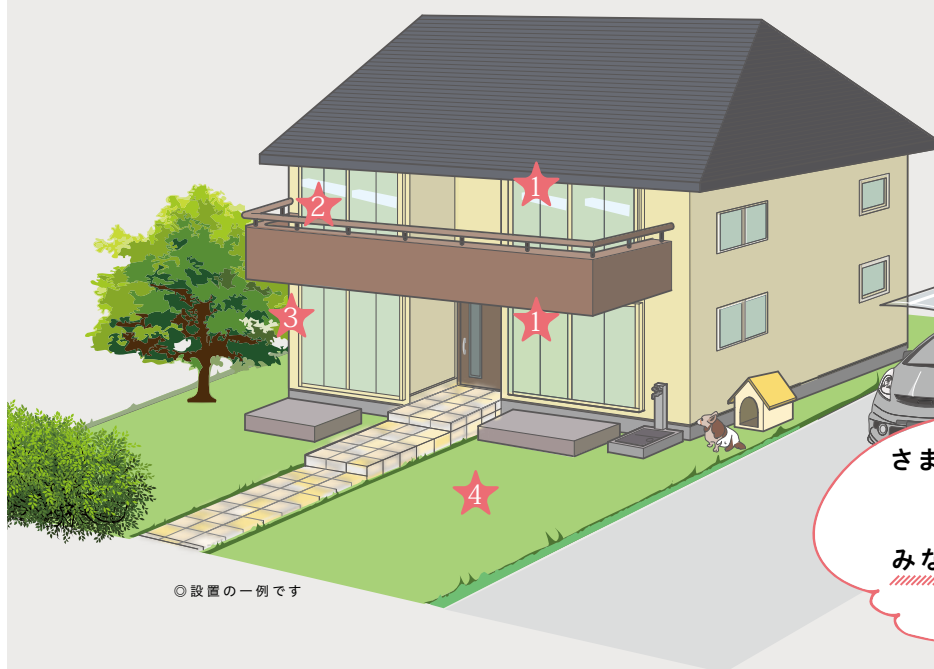

©設置の一例です

川口技研は、
さまざまな場所や用途にあわせた、
幅広いラインアップで、
みなさまのご要望にお応えします。

★ 軒下に

軒天用ホスクリーン 着脱式



SPU型/SPI型/SPO型 ▶ P.47～

軒天用ホスクリーン



ZA型/ZAN型/Z型
▶ P.51～

洗濯物は、やっぱり風がよく通るところで十分に日光を当てたいもの。それなら軒天用物干が最適です。家の外観を損なわないスタイリッシュなデザインをラインアップしています。

★ ベランダに

腰壁用ホスクリーン ポール上下式



LP型/EP型/GP型/EPL型
/GPL型/DS2型 ▶ P.63～

腰壁用ホスクリーン




HC型/HD型/HDS型
▶ P.77～

「洗濯物を見せたくない」という方には、腰壁への設置がおすすめです。「もっと高い位置で使いたい」という方には、便利なポール上下式物干もあります。

屋外用ホスクリーンで「干し★テク®」

ベランダで「らくらく物干し動線」

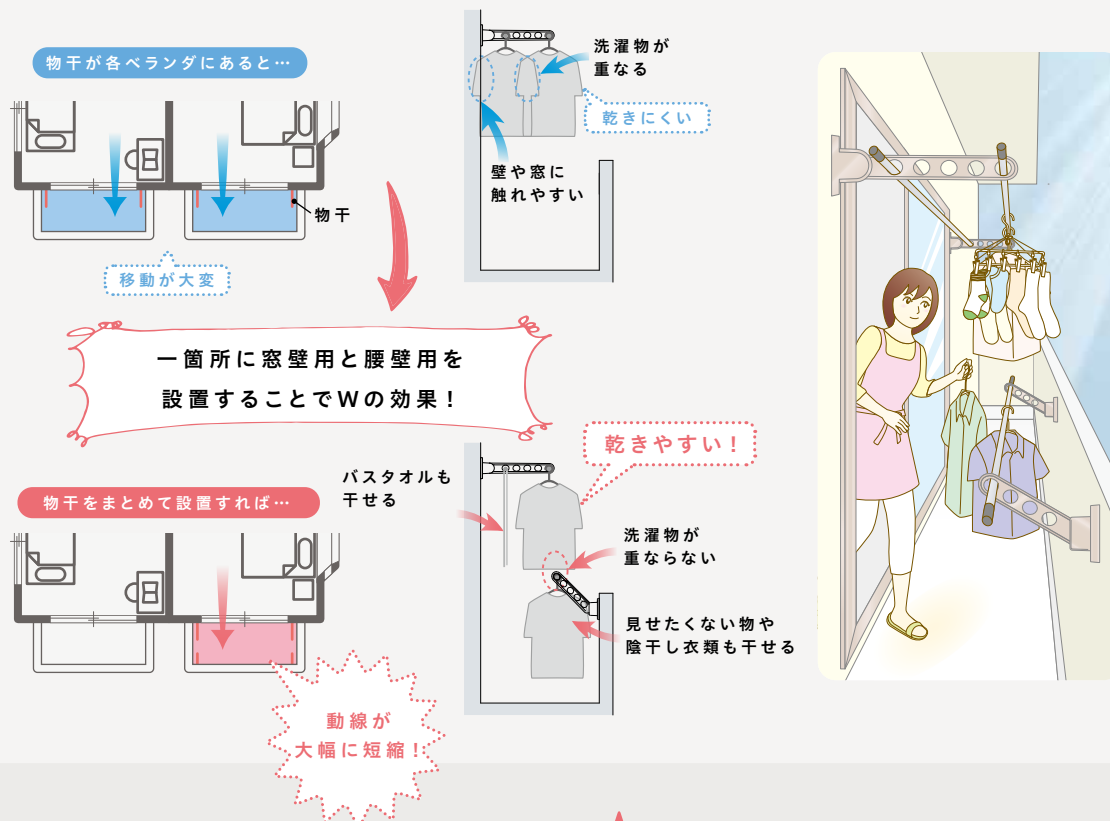

★3 壁面に

窓壁用ホスクリーン



RK型／HK型／HKY型／HKL型／EK型 ▶ P.85～

窓壁まわりが一番物干を設置しやすい場所。アームの角度調整がより細かく設定できるRK型や、ロングベースタイプや固定タイプなど、幅広い選択肢から選べます。

★4 庭に

自立型ホスクリーン



JS型 ▶ P.94

他のホスクリーンシリーズとコーディネートしやすい自立型物干。

ロングアームでたっぷり干せて、布団を干しやすい位置に竿を掛けられる金具もついています。※本製品には台座が含まれておりません。

※写真・イラストはイメージです。

必要な時だけサッと取り出して使える、着脱できる屋外物干。


軒天用物干 着脱式



室内干しや衣類乾燥機を日常的に使う方が増えて、外にはめったに干さない。そんな暮らしへ変化していきます。でも、本当は外に干したいものってありませんか？そんな場面にちょうどいいサイズの物干です。


※竿抜け防止のため、SPI型・SPO型は市販の竿抜け止めなどを左右にご使用ください。

着脱できる軒天用物干

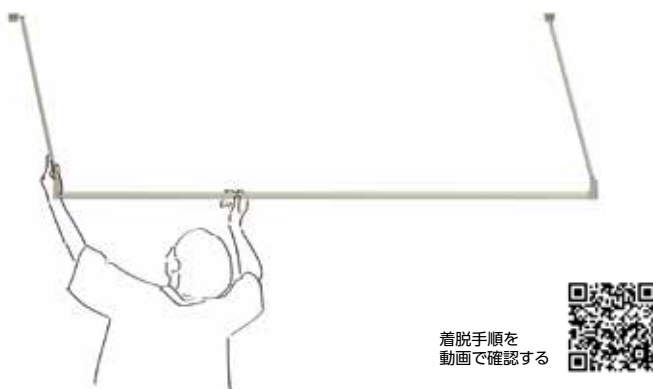

傾斜のある軒天にも対応

前後左右15°までの傾斜にも対応します。



ホスクリーンSPU型

ポールと竿が一体型のタイプ。
細く美しい直線的なシルエット、住宅になじむコの字形デザインで住宅の美観に配慮しました。



ホスクリーンSPI型

ポールの先端がリング形状のタイプ。
直接ハンガーを掛けてコンパクトに洗濯物を干すこともできれば、2本のポールに竿を通してたくさん干すこともできます。
(2本使いする場合は別途竿が必要)



軒下空間をフレキシブルに



日常 — 使用時 —

必要な時だけサッと取り出して使える。
これからの暮らしにちょうどいい物干です。

非日常 — 収納時 —

日々の暮らしを楽しむアイデアは様々。
着脱することで「日常」と「非日常」の切り替えができ、
遊びや憩いの場としてフル活用できます。



↑ 本体から取り外したら折りたたんで収納。
一体なので、ばらつかずにかさばりにくいです。
(ボールと竿が一体のタイプはSPU型のみ)



室内からの景観にも配慮



住宅の外観だけでなく、室内からの景観も損ねません。



室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作リモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシエア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

ホスクリーン

SPU型^{PAT.}

ポールと竿が一体型の軒天用物干。
直線を基調とした統一感のあるデザインで
住宅の美観にも配慮しました。



BL(ブラック)

ST(ステンカラー)

仕様

◆全長	SPU-6513	高さ650mm	幅1401mm
	SPU-6518	高さ650mm	幅1856mm
	SPU-8518	高さ850mm	幅1856mm

◆傾斜天井対応：15°（2寸5分）まで

材質(表面仕上)

本体	アルミダイカスト（塗装仕上） ポリアセタール
ポール・竿	アルミ押出形材（アルマイト+塗装） アルミダイカスト（塗装仕上） ポリアセタール
ポールキャッチ	ポリアセタール
ネジ類	ステンレス

■横野縁、軒天材のみ、軽天材への取付けはできません。
■取付けの際は、壁面やガラス面に製品が当たらないようにお取付けください。また、本体の開口部同士が向き合う方向に取付けてください。→P.60参照

木下地に対応した取付パーツ付属

施工要領ページ→ P.60

価格=1セット/ケース入数=3セット/取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
139085	SPU-6513-BL	受注生産品 セット	4971771047661
139086	SPU-6513-ST	受注生産品 セット	4971771047654
134241	SPU-6518-BL	受注生産品 セット	4971771047623
134243	SPU-6518-ST	受注生産品 セット	4971771047616
134242	SPU-8518-BL	受注生産品 セット	4971771047647
134244	SPU-8518-ST	受注生産品 セット	4971771047630

受注生産品【納期：約3週間】

特注サイズ【納期：約3週間】

高さ寸法(軒天からの高さ):250~850mm(10mm単位)。

本体も含めた全長でご指定ください。




取付寸法(竿の長さ):1365mmまたは1370~1820mm(10mm単位)。

特注サイズは、下記の二次元コード「特注対応表」を必ずご確認の上、寸法をご指定ください。




価格は別冊の価格表に掲載されております。

※本体のみの価格についても別紙の価格表をご確認ください。

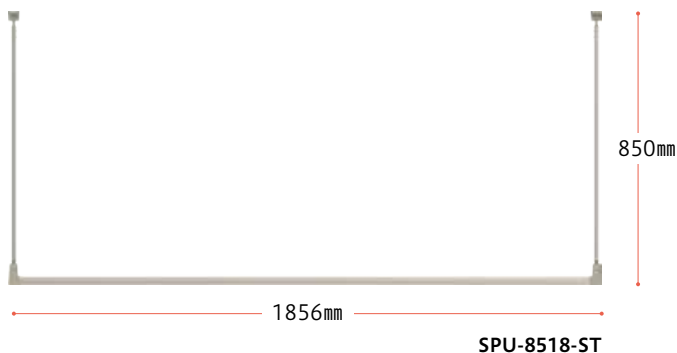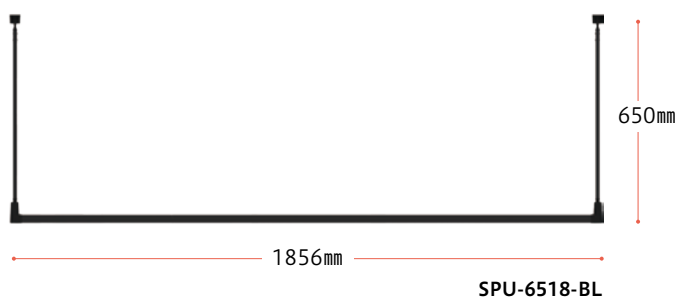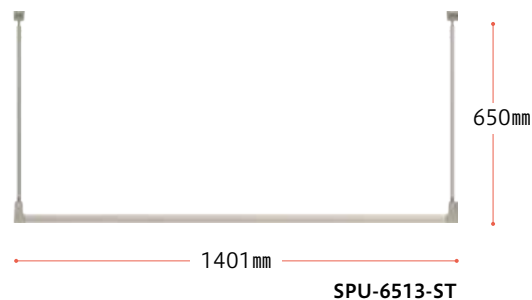

詳細→P.100

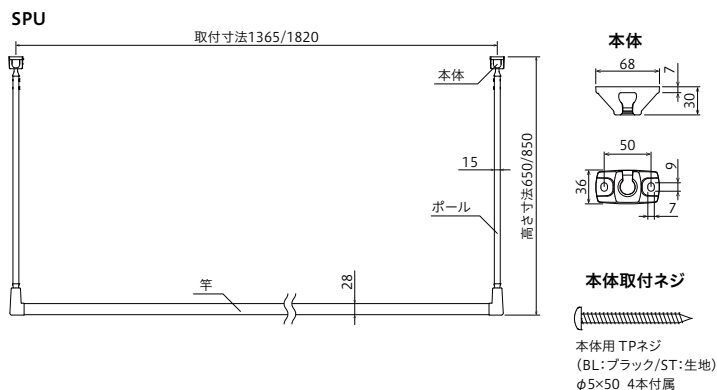

ホスクリーン

SPI型^{PAT.}

狭い場所におすすめな軒天用物干。
コンパクトな1本使いができます。



BL(ブラック)



ST(ステンカラー)

仕様

◆全長 SPI-65 650mm
SPI-85 850mm

◆傾斜天井対応：15°（2寸5分）まで

材質(表面仕上)

本体 アルミダイカスト（塗装仕上）、ポリアセタール

ポール アルミ押出型材（アルマイト+塗装）
アルミダイカスト（塗装仕上）

ネジ類 ステンレス

■横野縁、軒天材のみ、軽天材への取付けはできません。

■取付けの際は、壁面やガラス面に製品が当たらないようにお取付けください。また、本体の開口部をベランダの外に向けて取付けないでください。→P.60参照

I 木下地に対応した取付パーツ付属

! 施工要領ページ→ P.60

価格=1本 / ケース入数=10本 / 取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
133802	SPI-65-BL	本	4971771047722
133801	SPI-65-ST	本	4971771047715
133804	SPI-85-BL	本	4971771047746
133803	SPI-85-ST	本	4971771047739

特注サイズ【納期：約3週間】

高さ寸法(軒天からの高さ):250~850mm(10mm単位)。

本体も含めた全長でご指定ください。

価格は別冊の価格表に掲載されております。

※本体、ポールをみの価格についても別紙の価格表をご確認ください。

SPI-65-ST




650mm

SPI-85-BL



850mm



本体用 TPネジ(BL:ブラック/ST:生地)
φ5×50 2本付属

()内は85サイズの寸法です。



(1本あたり10kg)
詳細→P.100

ホスクリーン

SPO型

廃番予定品

仕様

◆全長 SPO-S 655mm
SPOL-S 855mm

◆傾斜天井対応：15°（2寸5分）まで

材質(表面仕上)

本体・ポール・リング・ネジ ステンレス

樹脂パーツ他 ポリアセタール他

フック ABS樹脂

■ステンレスは錆びにくい金属ですが、使用環境によっては錆が発生します。その場合は市販の金属磨きなどでお手入れしてください。また、引き渡しのクリーニング時に洗浄液がかかりますと急速に錆が発生しますので十分に養生してください。（引き渡しまでポールは外して室内におき、養生しておくことをおすすめします）

■取付けの際は、壁面やガラス面に当たらないようにお取付けください。→P.60参照

I 木下地に対応した取付パーツ付属

! 施工要領ページ→ P.60

価格=1本 / ケース入数=10本 / 木部取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
000266	SPO-S	本	4971771040310
000267	SPOL-S	本	4971771040327

特注サイズ：高さ寸法(軒天からの高さ)250~855mm(5mm単位)。

本体も含めた全長でご指定ください。【納期：約3週間】

価格は別冊の価格表に掲載されております。

※本体、ポールをみの価格についても別紙の価格表をご確認ください。

SPO-S






655mm


SPOL-S




855mm



本体用 TPネジ
φ5×50 2本付属



ポール2本掛け可能



フック用 TPネジ
φ3.5×25 2本付属

()内はSPO-Lサイズの寸法です。



1本あたり10kg
詳細→P.100

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシエア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

スッキリとしたベースデザイン

軒天用物干



人目につきやすい軒天にこそ、スタイリッシュな物干を…そんなニーズに応え、これまでにないすっきりとスマートなデザインを実現。

※竿抜け防止のため、ホスクリーン専用「竿止め金具」→P.97をご使用ください。

スマートなデザイン

(写真は左:ZA-0745型、右:Z-207型です。)



ベース形状2種類



ZA型・ZAN型



Z型

ZA/ZAN型

高さ調整方法

下げる場合

- ①アームの中央を持って軽く上げます。
- ②左へ少し回します。
- ③そのままの状態を下ろし、右へ戻します。

上げる場合

アームをそのまま上げます。



※高さ調整(アームを上げ下げ)する際は、竿や洗濯物を外した状態で行ってください。

※高さ調整機能は使用する方に合わせた最適な高さに調整することを目的としています。使用するたびに上下操作を繰り返すと故障の原因となり、製品や竿などが落下し思わぬケガやアクシデントに繋がる恐れがありますので、ご注意ください。


日当たりや風通しアップ「斜めアーム」(ZAN型)



アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も良く通りやすくなるため、洗濯物を効率良く乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。


傾斜のある軒天に対応(Z型)

※ZA/ZAN型は対応していません。

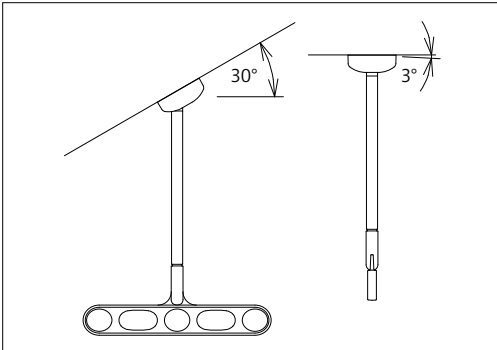

Z型は、傾斜面にも設置可能なベースを採用しています。

軒天用物干 製品比較一覧表

	高さ調整	物干し時の 総幅目安 ^{※1}	アーム角度	傾斜軒天 への対応	干せる量 (目安重量)			
ZA-0445型	380-450mm	880mm	水平	非対応	20kg (2本1組)			
ZA-0645型	460-530-600mm							
ZA-0745型	570-640-710-780mm							
ZA-1145型	820-890-960-1030-1100mm							
ZAN-0450型	480-550mm	890mm	斜め25°	非対応				
ZAN-0650型	560-630-700mm							
ZAN-0750型	670-740-810-880mm							
ZAN-1150型	920-990-1060-1130-1200mm	860mm	水平	前方30° 後方5°				
Z-104型	355～400mm							
Z-107型	560～780mm							
Z-207型	560～780mm							
Z-215型	900～1500mm	1130mm						

※イメージ図です

※1 洗濯物を掛けたハンガー類(幅500mmの場合)を含めた総幅の目安です。掛けた洗濯物や干し方によっては数値が変化します。
各製品の取付イメージ図の人物は身長155cmの場合です。

価格は別冊の価格表に掲載されております。

【高耐食性仕様について】 軒天用物干は、高耐食性タイプの設定がありません。塩害地域への設置は、高耐食性ホスクリーンSDタイプも合わせてご検討ください。(詳細→P.99)

ホスクリーンZA型

P.51

水平アーム仕様



ホスクリーンZAN型

P.53

斜めアーム仕様



ホスクリーンZ型

P.55



しっかり安定する
ダブルシャフト
タイプも用意



室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長仕協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

ZA-0445/0645/0745/1145 型 PAT.



長期使用
対応部材 →P.98

軒天用物干。
スリムベースタイプ。



ST(ステンカラー)



DB(ダークブロンズ)



PW(ピュアホワイト)



BL(ブラック)

仕様

- ◆アーム長さ 450mm
- ◆全長
 - ZA-0445 380-450mm
 - ZA-0645 460-530-600mm
 - ZA-0745 570-640-710-780mm
 - ZA-1145 820-890-960-1030-1100mm
- ◆高さ調整可能 (ZA-0445は2段階、ZA-0645は3段階、ZA-0745は4段階、ZA-1145は5段階)

※傾斜天井には対応しておりません。
その場合にはZ型をお選びください→P.55~58

材質(表面仕上)

- ベース ステンレス
- アーム アルミダイカスト(塗装仕上)
- ポール アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
- ベースカバー AES樹脂
- ポールキャップ ポリアセタール
- ネジ類 ステンレス



木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.59




施工要領ページ→P.60

1セット(2本組)/ケース入数=3セット/木部取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
080881	ZA-0445-ST	セット	4971771042710
080882	ZA-0445-DB	セット	4971771042727
080883	ZA-0445-PW	セット	4971771042734
138152	ZA-0445-BL	セット	4971771042956
080884	ZA-0645-ST	セット	4971771042741
080885	ZA-0645-DB	セット	4971771042758
080886	ZA-0645-PW	セット	4971771042765
138153	ZA-0645-BL	セット	4971771042963
080887	ZA-0745-ST	セット	4971771042772
080888	ZA-0745-DB	セット	4971771042789
080889	ZA-0745-PW	セット	4971771042796
138154	ZA-0745-BL	セット	4971771042970
080890	ZA-1145-ST	セット	4971771042802
080891	ZA-1145-DB	セット	4971771042819
080892	ZA-1145-PW	セット	4971771042826
138155	ZA-1145-BL	セット	4971771042987

専用竿・竿止め金具を用意→P.97
価格は別冊の価格表に掲載されております。

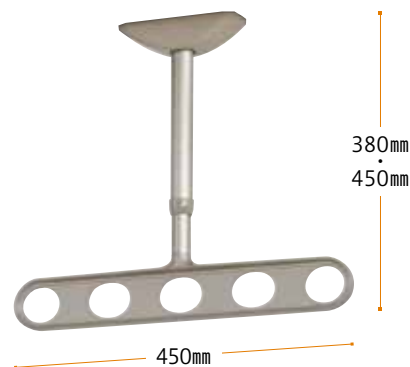


ZA-0445-ST

70mm毎の高さ調整が可能です。

※写真は一番縮めた状態です。
※高さ調整(アームを上げ下げ)する際は、竿や洗濯物を外した状態で行ってください。

ZA-0445


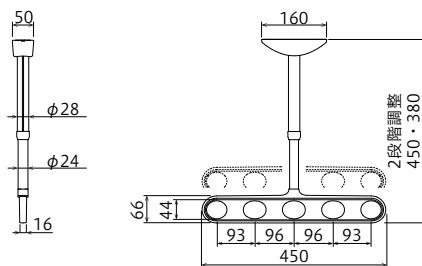


取付ネジ





TPネジ
φ5×50 4本付属

取付穴寸法

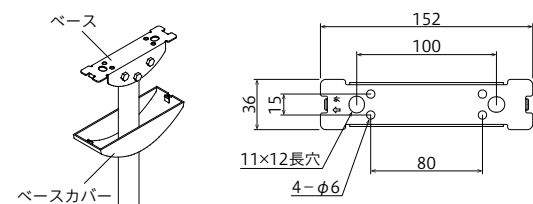

2本1組
20kg
目安重量
詳細→P.100


※天井高210cm、製品の長さ38cm、人物の身長155cmの場合のイメージ図です

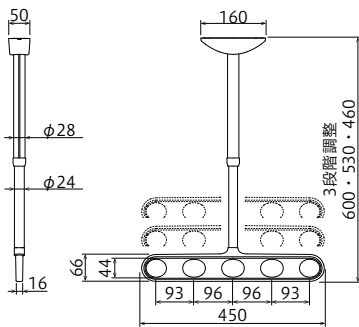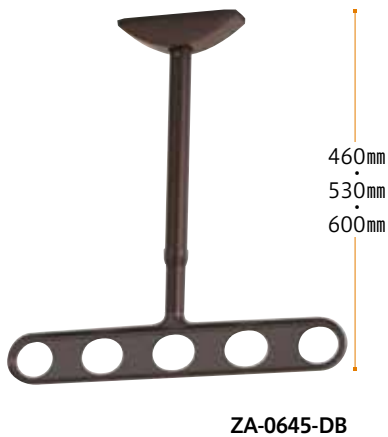

取付ネジ




TPネジ
φ5×50 4本付属

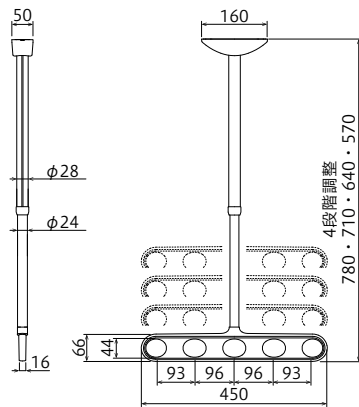

取付ネジ






TPネジ
φ5×50 4本付属

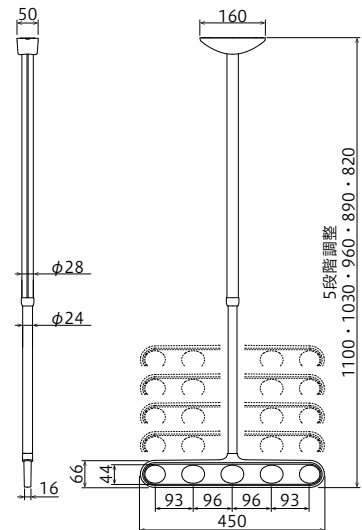

取付ネジ



TPネジ
φ5×50 4本付属

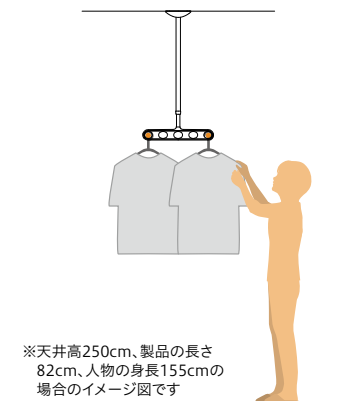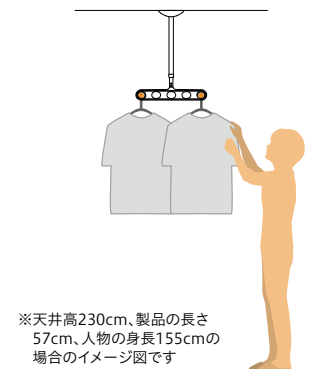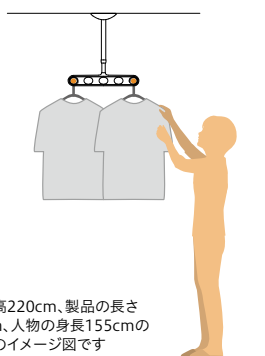

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシエア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

ホスクリーン

ZAN-0450/0650/0750/1150 型 PAT.



長期使用
対応部材 → P.98

軒天用物干。
「斜めアーム」で物干し効率アップ！



ST(ステンカラー)



DB(ダークブロンズ)



PW(ピュアホワイト)

仕様

- ◆アーム長さ 500mm
- ◆全長
 - ZAN-0450 480-550mm
 - ZAN-0650 560-630-700mm
 - ZAN-0750 670-740-810-880mm
 - ZAN-1150 920-990-1060-1130-1200mm
- ◆高さ調整可能 (ZAN-0450は2段階、ZAN-0650は3段階、ZAN-0750は4段階、ZAN-1150は5段階)

※傾斜天井には対応しておりません。
その場合にはZ型をお選びください→P.55～58

材質(表面仕上)

ベース	ステンレス
アーム	アルミダイカスト(塗装仕上)
ボール	アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
ベースカバー	AES樹脂
ボールキャップ	ポリアセタール
ネジ類	ステンレス



木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.59



施工要領ページ→P.60


1セット(2本組)／ケース入数=3セット／木部取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
080893	ZAN-0450-ST	受注生産品 セット	4971771042833
080894	ZAN-0450-DB	受注生産品 セット	4971771042840
080895	ZAN-0450-PW	受注生産品 セット	4971771042857
080896	ZAN-0650-ST	受注生産品 セット	4971771042864
080897	ZAN-0650-DB	受注生産品 セット	4971771042871
080898	ZAN-0650-PW	受注生産品 セット	4971771042888
080899	ZAN-0750-ST	受注生産品 セット	4971771042895
080900	ZAN-0750-DB	受注生産品 セット	4971771042901
080901	ZAN-0750-PW	受注生産品 セット	4971771042918
080902	ZAN-1150-ST	受注生産品 セット	4971771042925
080903	ZAN-1150-DB	受注生産品 セット	4971771042932
080904	ZAN-1150-PW	受注生産品 セット	4971771042949

※ZAN-0450、ZAN-1150は受注生産品です。(納期:約2週間)

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

価格は別冊の価格表に掲載されております。

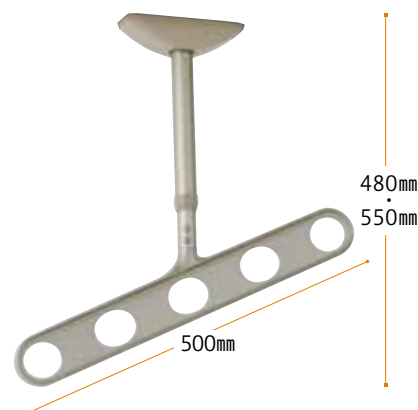


ZAN-0450-ST

70mm毎の高さ調整が可能です。

※写真は一番縮めた状態です。
※高さ調整(アームを上げ下げ)する際は、竿や洗濯物を外した状態で行ってください。



ZAN-0450

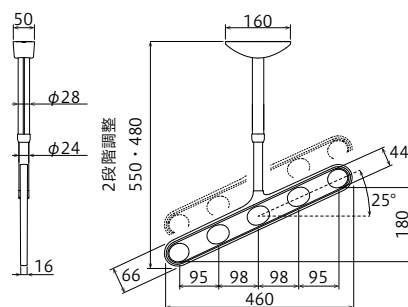

取付ネジ




取付穴寸法

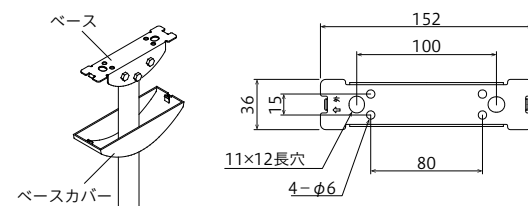



ZAN-0650-DB

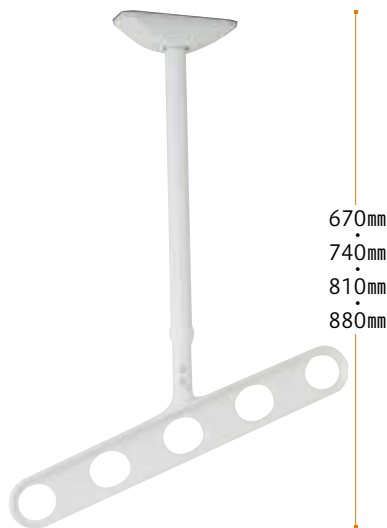

ZAN-0750-PW



ZAN-1150-ST

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型


施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム


ZAN-0650

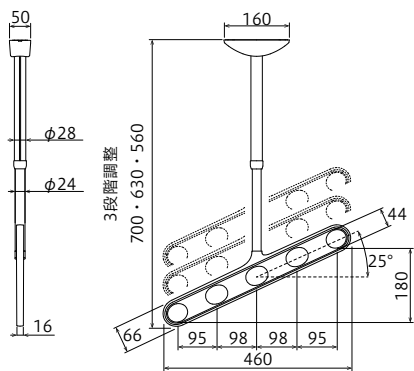


取付ネジ




ZAN-0750

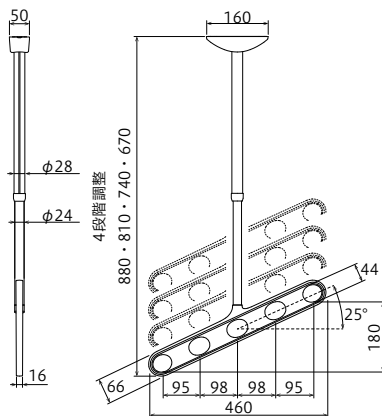


取付ネジ




ZAN-1150

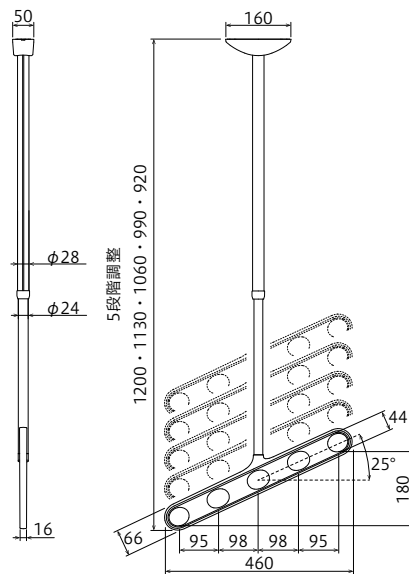


取付ネジ




※天井高220cm、製品の長さ
56cm、人物の身長155cmの
場合のイメージ図です

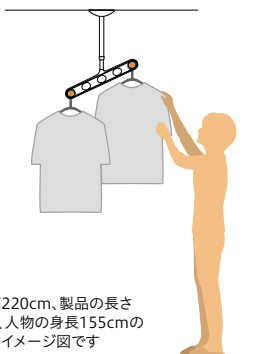

※天井高230cm、製品の長さ
67cm、人物の身長155cmの
場合のイメージ図です

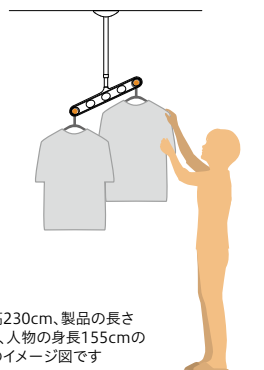

※天井高250cm、製品の長さ
92cm、人物の身長155cmの
場合のイメージ図です

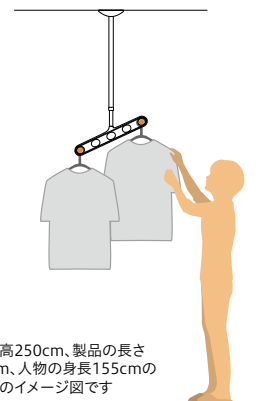

Z-104 型



軒天用物干。
すっきりとした1本シャフトタイプ。



LB(ライトブロンズ)



DB(ダークブロンズ)

仕様

- ◆アーム長さ 430mm
- ◆全長 355~400mm
- ◆無段階の高さ調整：0~45mm
- ◆傾斜天井対応：前方30°(5寸5分勾配まで)+後方5°
- ◆左右角度調整：各3°

材質(表面仕上)

ベース	アルミダイカスト(塗装仕上)
カバー	AES樹脂
シャフト	アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
アーム	アルミダイカスト(塗装仕上)
金具・ネジ類	ステンレス

I 木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.59

! 施工要領ページ→P.60


1セット(2本組) / ケース入数=3セット / 木部取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
048458	Z-104-LB	セット	4971771041508
048457	Z-104-DB	セット	4971771041492


専用竿・竿止め金具を用意→P.97

価格は別冊の価格表に掲載されております。

●長さを縮める特注に対応します。(最小サイズは315mmまで可能です)
※価格は20%アップ(納期：約2週間)
※調整範囲が変化します。

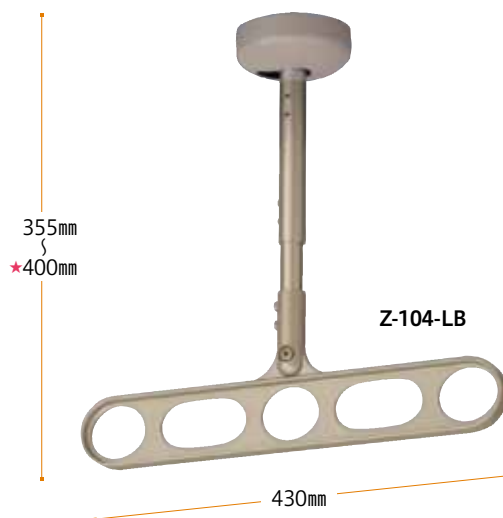


Z-104-LB

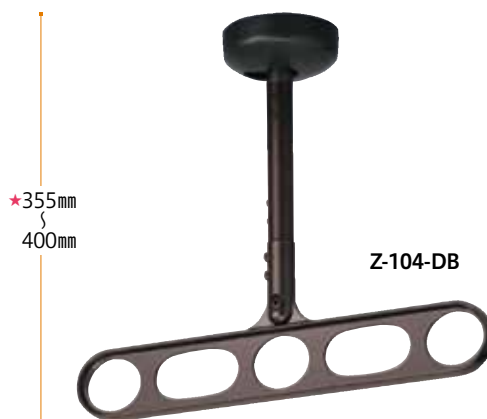

Z-104-DB

高さ調整が可能です。


製品写真は★の長さの状態です。
※高さ調整(アームを上げ下げ)する際は、竿や洗濯物を外した状態で行ってください。

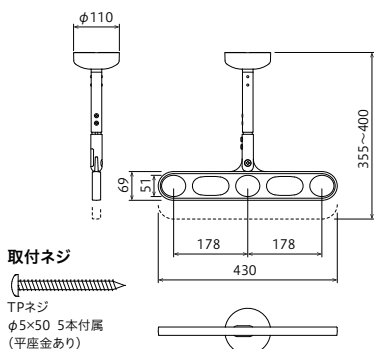

取付ネジ


TPネジ
φ5×50 5本付属
(平座金あり)

取付穴寸法



φ6のネジまで使えます。


取付厚みは10mm



2本1組
20kg
目安重量

詳細→P.100

※天井高210cm、製品の長さ35.5cm、人物の身長155cmの場合のイメージ図です



ホスクリーン

Z-107 型



軒天用物干。
ロングサイズの1本シャフトタイプ。



LB(ライトブロンズ)



DB(ダークブロンズ)

仕様

- ◆アーム長さ 430mm
- ◆全長 560~780mm
- ◆無段階の高さ調整：0~220mm
- ◆傾斜天井対応：前方30°(5寸5分勾配まで)+後方5°
- ◆左右角度調整：各3°

材質(表面仕上)

ベース	アルミダイカスト(塗装仕上)
カバー	AES樹脂
シャフト	アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
アーム	アルミダイカスト(塗装仕上)
金具・ネジ類	ステンレス

I 木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.59

! 施工要領ページ→P.60

1セット(2本組) / ケース入数=3セット / 木部取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
015990	Z-107-LB	セット	4971771041447
015989	Z-107-DB	セット	4971771041430


専用竿・竿止め金具を用意→P.97

価格は別冊の価格表に掲載されております。

●長さを縮める特注に対応します。(最小サイズは315mmまで可能です。)

※価格は20%アップ(納期：約2週間)


※調整範囲が変化します。

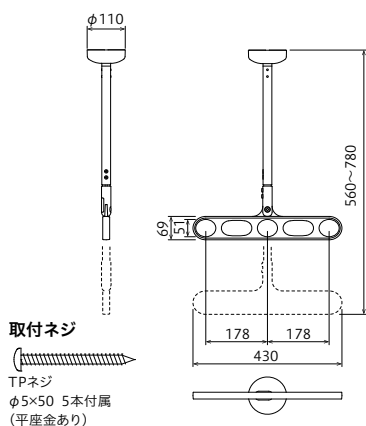

取付ネジ

TPネジ
φ5×50 5本付属
(平座金あり)

取付穴寸法




φ6のネジまで使えます。

取付厚みは10mm



2本1組
20kg
目安重量
詳細→P.100

※天井高240cm、製品の長さ56cm、人物の身長155cmの場合のイメージ図です

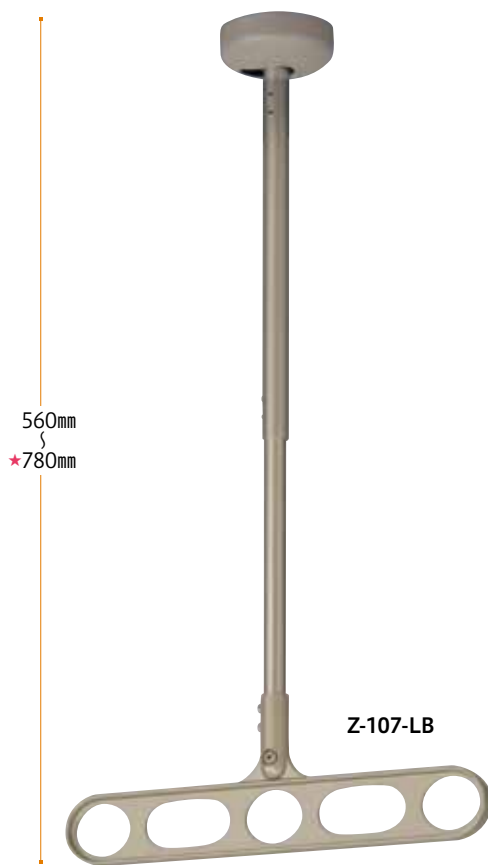

高さ調整が可能です。

製品写真は★の長さの状態です。
※高さ調整(アームを上げ下げ)する際は、竿や洗濯物を外した状態で行ってください。



室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

Z-207 型



軒天用物干。
3本竿での使用も可能な2本シャフトタイプ。



LB(ライトブロンズ)



DB(ダークブロンズ)

仕様

- ◆アーム長さ 700mm
- ◆全長 560~780mm
- ◆無段階の高さ調整：0~220mm
- ◆傾斜天井対応：前方30°(5寸5分勾配まで)+後方5°
- ◆左右角度調整：各3°

材質(表面仕上)

ベース	アルミダイカスト(塗装仕上)
カバー	AES樹脂
シャフト	アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
アーム	アルミダイカスト(塗装仕上)
金具・ネジ類	ステンレス

I 木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.59

! 施工要領ページ→P.60


1セット(2本組) / ケース入数=2セット / 木部取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
015993	Z-207-LB	セット	4971771041461
015991	Z-207-DB	セット	4971771041454


専用竿・竿止め金具を用意→P.97

価格は別冊の価格表に掲載されております。

●長さを縮める特注に対応します。(最小サイズは315mmまで可能です)
※価格は20%アップ(納期：約2週間)
※調整範囲が変化します。

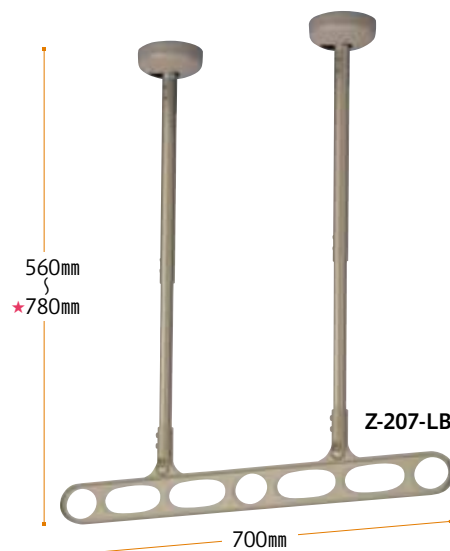

Z-207-LB

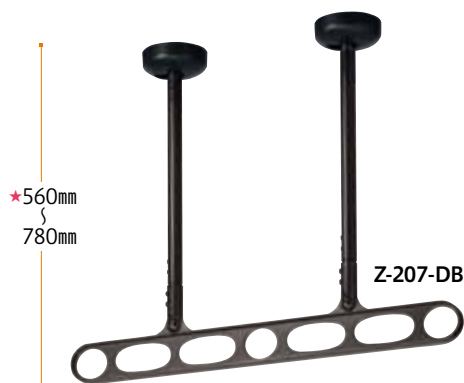


Z-207-DB

高さ調整が可能です。

製品写真は★の長さの状態です。


※高さ調整(アームを上げ下げ)する際は、竿や洗濯物を外した状態で行ってください。

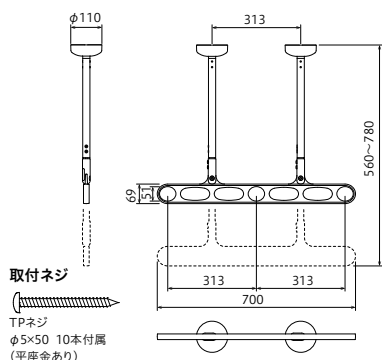

取付ネジ

TPネジ
φ5×50 10本付属
(平座金あり)

取付穴寸法



φ6のネジまで使えます。


取付厚みは10mm



2本1組
20kg
目安重量

詳細→P.100

※天井高240cm、製品の長さ56cm、人物の身長155cmの場合のイメージ図です



ホスクリーン

Z-215 型



軒天用物干。
1階軒下にも最適な、超ロングサイズの2本シャフトタイプ。



LB(ライトブロンズ)



DB(ダークブロンズ)

仕様

- ◆アーム長さ 700mm
- ◆全長 900~1500mm
- ◆無段階の高さ調整：0~600mm
- ◆傾斜天井対応：前方30°(5寸5分勾配まで)+後方5°
- ◆左右角度調整：各3°

材質(表面仕上)

ベース	アルミダイカスト(塗装仕上)
カバー	AES樹脂
シャフト	アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
アーム	アルミダイカスト(塗装仕上)
金具・ネジ類	ステンレス

I 木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.59

! 施工要領ページ→P.60

1セット(2本組) / ケース入数=2セット / 木部取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
015996	Z-215-LB	セット	4971771041485
015995	Z-215-DB	セット	4971771041478


専用竿・竿止め金具を用意→P.97

価格は別冊の価格表に掲載されております。

●長さを縮める特注に対応します。(最小サイズは315mmまで可能です。)

※価格は20%アップ(納期：約2週間)


※調整範囲が変化します。

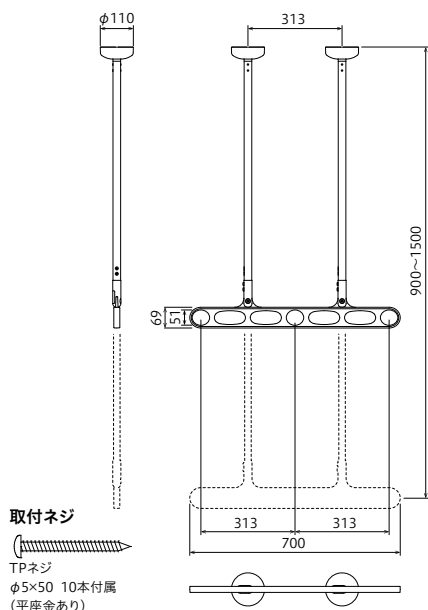

取付ネジ

TPネジ
φ5×50 10本付属
(平座金あり)

取付穴寸法



φ6のネジまで使えます。取付厚みは10mm


高さ調整が可能です。

製品写真は★の長さの状態です。

※高さ調整(アームを上げ下げ)する際は、竿や洗濯物を外した状態で行ってください。




1階軒下用ロングタイプ

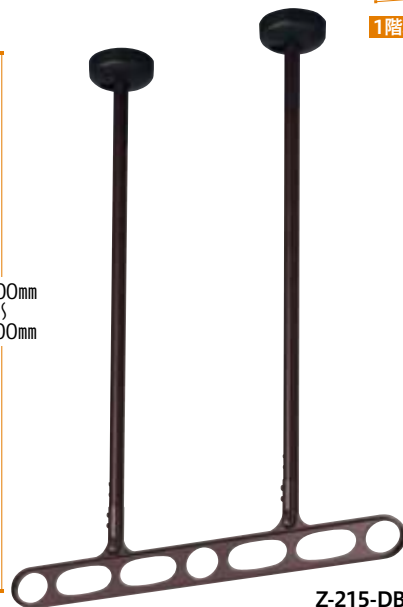

詳細→P.100

※天井高270cm、製品の長さ90cm、人物の身長155cmの場合のイメージ図です



室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

取付パーツ

軒天用物干(ホスクリーンZA型/ZAN型/Z型)

■木下地への取付け

付属のネジで取付けできます。
下地は施工要領(P.60)に従って十分な補強を行ってください。

■ZA・ZAN型の取付パーツ(オプション)

付属のネジ以外にも右表のパーツが選べいただけます。
●木下地の場合…木下地ジカ付パーツ
●金属垂木の場合…金属垂木ジカ付パーツ

■コンクリートへの取付け

天井面での強度不足による脱落の恐れがあるため、
カットアンカーなどでの後付けはできません。
インサートアンカーをお使いください。


〈ZA・ZAN型の場合〉

市販のインサートアンカーとボルトで取付けます。



〈Z型の場合〉

市販のインサートアンカー、ボルト、ZRC(丸型ベース座)で取付けます。



廃番予定品

在庫が無くなり次第終了となります。

※Z型については上記のアンカーで使うための丸型ベース座を用意しました。

ZRC-LB(LB色用) 1枚
ZRC-DB(DB色用) 1枚

Z-104/107型は商品1セットに対して2枚、Z-207/215型は4枚必要です。

ZRC

■木下地への取付け

■金属垂木への取付け

パーツ名	木下地ジカ付パーツ			金属垂木ジカ付パーツ		
コード/記号/JAN	000706	HP-15	4971771045308	000708	HP-16	4971771045322
	000707	HP-15-DB	4971771045315	000709	HP-16-DB	4971771045339
	1袋			1袋		
	下穴径 $\phi 6$ コーチスクリュー $\phi 8 \times 50$ 物干本体			下穴径 (アルミ) $\phi 3.9 \sim 4.1$ アルミ板厚 2.0mm以上 タッピングネジ $\phi 5 \times 25$ 物干本体		
ZA/ZAN	物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要		

●各パーツのネジ類はステンレス製です
パーツの仕上げ = 表記の末尾 DB = ダークブロンズ 無 = ステンレス生地

●ボルトとバネワッシャー(市販品)が必要
アンカーに合わせたサイズのボルトとバネワッシャーが必要です。
締付け厚さは下図を参照してください。

バネワッシャー

3/8W、または M10 ボルト

取付座断面

大型ワッシャー断面

軒天用ホスクリーン 施工要領

取付けは、製品の落下や事故を防ぐために建築構造を理解された施工業者様が行ってください。

SPU型/SPI型/SPO型

1.ベースの取付位置について

壁面ガラス面に製品が当たらないよう、右記寸法以上離れた位置に本体をお取付けください。


※製品が当たって、ガラス等が破損する恐れがあります。
※ボールサイズによって寸法が異なりますので、取付ける前に製品が周囲に当たらないことを確認してください。

2.ベースの取付方向について

本体の開口部を壁面やガラス面に向けて取付けないでください。
開口部側は右図の寸法以上にボールが揺れます。
また、本体の開口部をベランダの外へ向けて取付けないでください。
ボール着脱時にボールを落下させる危険があります。

SPU型は本体の開口部同士が向き合う方向にお取付けください。

※それ以外の方向で取付けると、製品落下等の事故に繋がる恐れがあります。

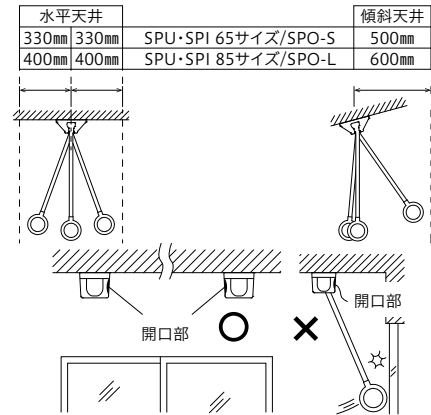

3.取付下地について

横野縁、軽天材への取付けはできません。
傾斜天井15度（2寸5分）まで取付けできます。

【木製下地の場合】

●厚みが24mm以上あり、且つ十分な強度があること。吊木が必ずあること。

【アルミ材の場合】

●取付け部分の板厚が2mm以上あること。

【コンクリートの場合】

●市販のM6オールアンカー（全長45mm、ネジ長さ15mm）をご使用ください。

ZA型/ZAN型/Z型


1.取付下地について

【木製野縁の場合】

- 下向きの荷重に対して吊木などで補強してください。
- ネジ止めのために必要な下地の幅は製品により異なりますので、下図を参照してください。


ZA・ZAN・Z型

【吊木による補強】




Z型

【野縁の幅補強例】




ZA・ZAN・Z型

【野縁1本に取付ける場合】



ネジの締め付けにより割れなどが起こらない幅が必要です。



Z型での上図のような取付けの場合、横振りに弱くなりますので使用時に注意が必要です。

【軽天材の場合】 ZA型/ZAN型/Z型

●軽天材に直接取付けることはできません。木下地を作り、【下地が木製野縁の場合】と同じ補強を行ってください。

2.取付方法について

【金属垂木の場合】 ZA型/ZAN型

●金属垂木に取付けるためのパーツ(HP-16)を用意しています。


【コンクリートの場合】

天井面での強度不足による脱落の恐れがあるため、カットアンカーなどでの後付けはできません。インサートアンカーをお使いください。

●市販のRC用インサートアンカーをご使用ください。

Z-207型/Z-215型は市販のRC用ダブルインサートアンカーへの取付けが可能です。

●Z型は市販のRC用インサートアンカーとZRC金具(P.59)をご使用ください。

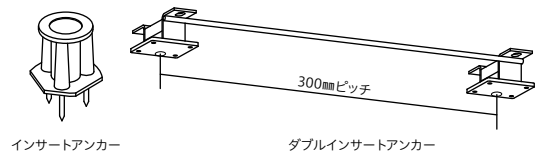

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作リモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

「干す高さを変えられる」腰壁用物干の主力シリーズは、ラインアップも充実

腰壁用物干 ポール上下式




お日様にしっかり当てたい、という願いを叶えるために、洗濯物を高い位置で干せるポールスライド機能を採用しました。

スムーズな操作で、高さ調整ができます。

※竿抜け防止のため、ホスクリーン専用「竿止め金具」→P.97をご使用ください。

スムーズで手軽な操作性

高さ調整ができる「ポールスライド機能」を採用。また、高さ調整から収納までを竿を挿したままで行えます。さらに、収納すれば壁面からの出っ張りを最小限に抑えられるのでじゃまになりません。（写真はLP-70型です）

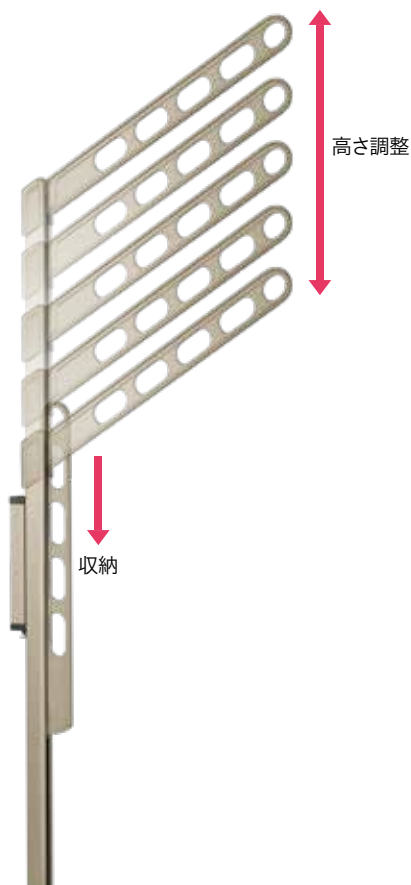

高耐食性ホスクリーン SDタイプ（詳細→P.99）

塩害地域に設置する際は、高耐食性ホスクリーンSDタイプをご検討ください。

専用竿・竿止め金具（別売品 詳細→P.97）

シンプルで丈夫な竿（ステンレス製 直径32mm・長さ2.56m）を用意しました。

竿止め金具は操作の誤りや強風などによる竿の脱落を防ぎます。

また、避難ハッチに竿がかからないように固定するためにも使えます。




充実の安全機能

ボールの急落防止



物干を下げる動作は①いったんボールを持ち上げて、②ロックを解除という二段階になっており、うっかり操作での急落を防止します。
(上げる動作はそのままボールを持ち上げるだけです)

収納時の竿位置調整

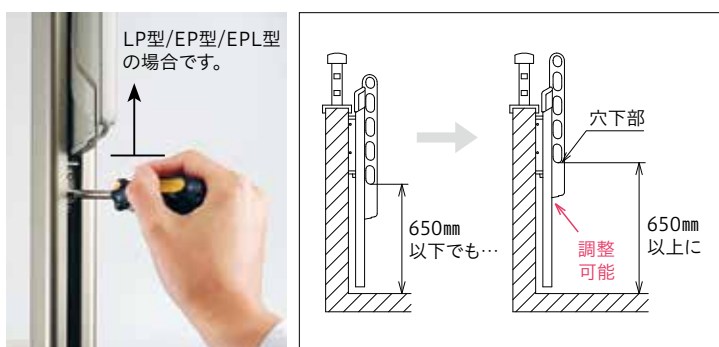

収納時に竿穴や竿位置が低くならない調整機能付き。物干を足掛かりにして誤って手すりを越えて転落…といった事故を防ぎます。

ホスクリーンLP型

P.63



ハイグレードタイプ



室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

ホスクリーンEP型

P.65



ショートポールタイプ



スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

ホスクリーンGP型

P.67

ローコストタイプ



窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

ホスクリーンEPL型

P.69



EP型の
ロングポールタイプ



屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

ホスクリーンGPL型

P.70

GP型のロングポールタイプ



腰壁用
ポール上下式

腰壁用

ホスクリーンDS2型

P.71

省スペースタイプ



窓壁用

自立型

施工要領


竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金具
フリーアーム

腰壁用物干 ポール上下式 製品比較一覧表

	アーム長さ	ポール長さ	高さ調整	使用時 最大高さC	最低必要な 取付高さH※1	物干し時の 腰壁からの 総幅目安W※2	干せる量 (目安重量)
LP-55型	550mm	968mm	520mm	895mm	864mm	750mm	30kg (2本1組)
LP-70型	700mm	968mm	520mm	969mm	980mm	870mm	
EP-45型	450mm	778mm	390mm	715mm	864mm	660mm	
EP-55型	550mm	778mm	390mm	765mm	864mm	750mm	
GP-45型	450mm	750mm	360mm	696mm	909mm	650mm	
GP-55型	550mm	750mm	360mm	754mm	940mm	730mm	
EPL-55型	550mm	908mm	390mm	895mm	735mm	750mm	
GPL-55型	550mm	950mm	360mm	954mm	645mm	730mm	
DS2型	600mm	525mm	525mm	1148mm	800mm※3	710mm	



※イメージ図です

※1 Hはアーム収納時に竿が足掛かりとならないように、アーム穴高さが650mmを確保した設置をするために必要な高さです。
設置場所がこれ以下の場合でもアーム収納位置の高さ調整機能によって650mmを確保できる場合があります。(各製品の詳細参照)
※2 Wは洗濯物を掛けたハンガー類(幅500mmの場合)を含めた総幅の目安です。掛けた洗濯物や干し方によっては数値が変化します。
各製品の取付イメージ図の人物は身長155cmの場合です。
※3 DS2型は収納時に竿が最上段に収まる構造のため足掛かりの問題はありませんが、参考取付高さとして800mmと記載しています。
価格は別冊の価格表に掲載されております。

ホスクリーン

LP-55 型



GOOD
DESIGN



長期使用
対応部材 → P.98

ポール上下式の腰壁用物干。アームに角度をつけることで
日当たりや風通しを考慮したポール上下式のハイレードタイプ



LB(ライトブロンズ)



DB(ダークブロンズ)



W(ホワイト)



S(シルバー)

仕様

- ◆アーム長さ 550mm
- ◆ポール長さ 968mm
- ◆5段階の高さ調整(0-130-260-390-520mm) ◆コンパクト収納
- ◆アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
- ◆二重操作で急落防止

材質(表面仕上)

アーム・ポールキャップ アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール・ベース取付座 アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
樹脂パーツ ポリアセタール



取付パーツ別途

取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.72~74



高耐食仕様も用意→P.99



施工要領ページ→ P.95


1セット(2本組) / ケース入数=3セット / 取付パーツ別途

商品コード	品番	単位	JANコード
002061	LP-55-LB	セット	4971771041072
002060	LP-55-DB	セット	4971771041058
002066	LP-55-W	セット	4971771041065
002062	LP-55-S	セット	4971771041089

専用竿・竿止め金具を用意→P.97


価格は別冊の価格表に掲載されております。

LP-55

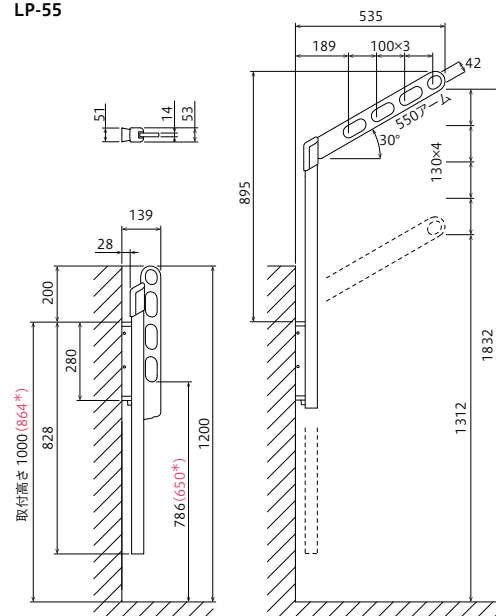



* 安全のため確保する高さ

LP型ベース取付座

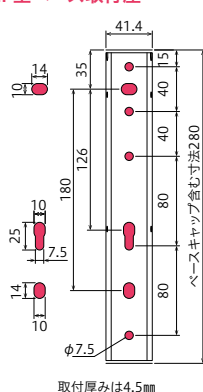

LP-55-DB

2本1組
30kg
目安重量
詳細→P.100

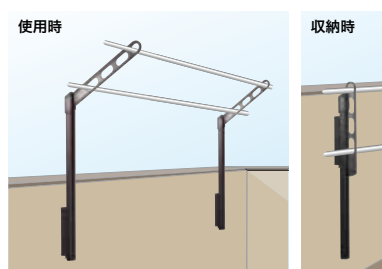

ホスクリーン

LP-70 型



GOOD
DESIGN



長期使用
対応部材 →P.98

ポール上下式の腰壁用物干。
奥行に余裕のあるベランダに最適な
ロングアームタイプ。



LB(ライトブロンズ)



DB(ダークブロンズ)



W(ホワイト)



S(シルバー)

仕様

- ◆アーム長さ 700mm
- ◆ポール長さ 968mm
- ◆5段階の高さ調整(0-130-260-390-520mm) ◆コンパクト収納
- ◆アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
- ◆二重操作で急落防止

材質(表面仕上)

アーム・ポールキャップ アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール・ベース取付座 アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
樹脂パーツ ポリアセタール



取付パーツ別途

取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.72~74



高耐食仕様も用意→P.99



施工要領ページ→ P.95


1セット(2本組) / ケース入数=3セット / 取付パーツ別途

商品コード	品番	単位	JANコード
002064	LP-70-LB	セット	4971771041034
002063	LP-70-DB	セット	4971771041010
002067	LP-70-W	セット	4971771041027
002065	LP-70-S	セット	4971771041041

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

価格は別冊の価格表に掲載されております。

LP-70

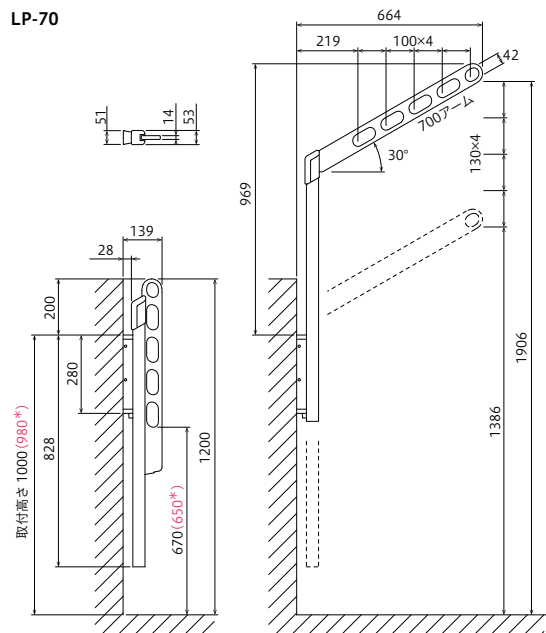


* 安全のため確保する高さ

968mm

700mm

LP-70-LB


LP型ベース取付座

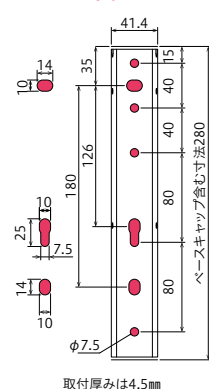


取付厚みは4.5mm



詳細→P.100



※イメージ図です



室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

ホスクリーン

EP-45 型



GOOD
DESIGN



長期使用
対応部材 → P.98

ポール上下式の腰壁用物干。
狭小ベランダに最適なアーム450mmタイプ。



LB(ライトブロンズ)



DB(ダークブロンズ)



S(シルバー)



SB(アーム:ライトブロンズ
ポール:シルバー)

仕様

- ◆アーム長さ 450mm
- ◆ポール長さ 778mm
- ◆4段階の高さ調整(0-130-260-390mm)
- ◆コンパクト収納
- ◆アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
- ◆二重操作で急落防止

材質(表面仕上)

アーム・ポールキャップ アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール・ベース取付座 アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
樹脂パーツ ポリアセタール



取付パーツ別途

取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.72~74



施工要領ページ→P.95


1セット(2本組) / ケース入数=3セット / 取付パーツ別途

商品コード	品番	単位	JANコード
010010	EP-45-LB	セット	4971771040921
010009	EP-45-DB	セット	4971771040914
060537	EP-45-S	セット	4971771040990
010012	EP-45-SB	セット	4971771040938

専用竿・竿止め金具を用意→P.97


価格は別冊の価格表に掲載されております。

EP-45

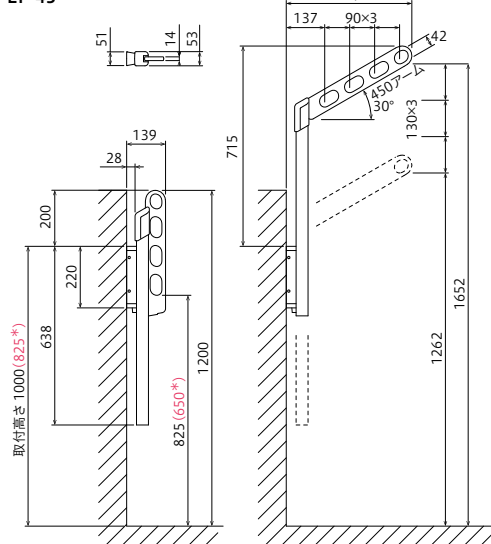


* 安全のため確保する高さ

EP型ベース取付座




取付厚みは4.5mm

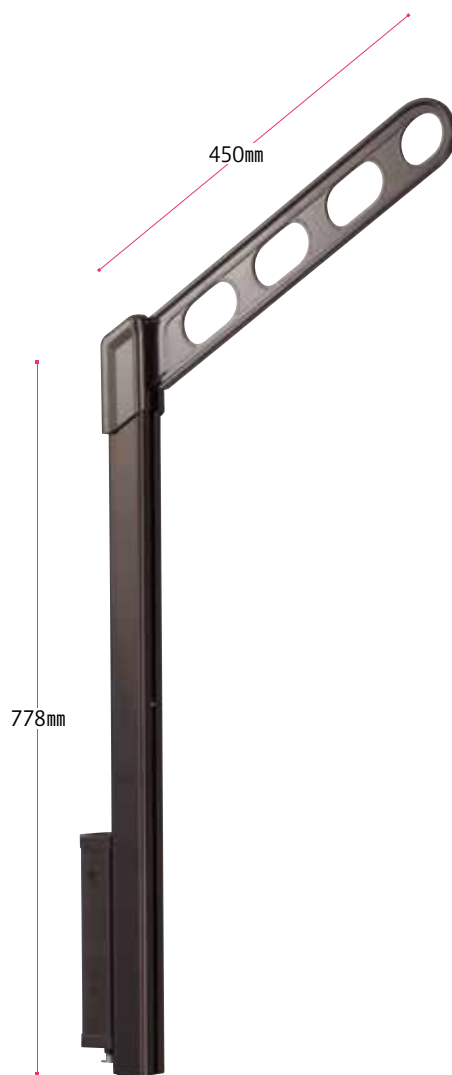


EP-45-DB



詳細→P.100



※イメージ図です



ホスクリーン

EP-55 型



GOOD
DESIGN



長期使用
対応部材 → P.98

ポール上下式の腰壁用物干。
LP型の特徴はそのままに、
低い手すりに最適なショートポールタイプ。



LB(ライトブロンズ)



DB(ダークブロンズ)



SB(アーム:ライトブロンズ
ポール:シルバー)

仕様

- ◆アーム長さ 550mm
- ◆ポール長さ 778mm
- ◆4段階の高さ調整(0-130-260-390mm)
- ◆コンパクト収納
- ◆アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
- ◆二重操作で急落防止

材質(表面仕上)

アーム・ポールキャップ アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール・ベース取付座 アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
樹脂パーツ ポリアセタール



取付パーツ別途

取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.72~74




施工要領ページ→P.95

1セット(2本組) / ケース入数=3セット / 取付パーツ別途

商品コード	品番	単位	JANコード
002162	EP-55-LB	セット	4971771041126
002160	EP-55-DB	セット	4971771041119
002161	EP-55-SB	セット	4971771041133

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

価格は別冊の価格表に掲載されております。

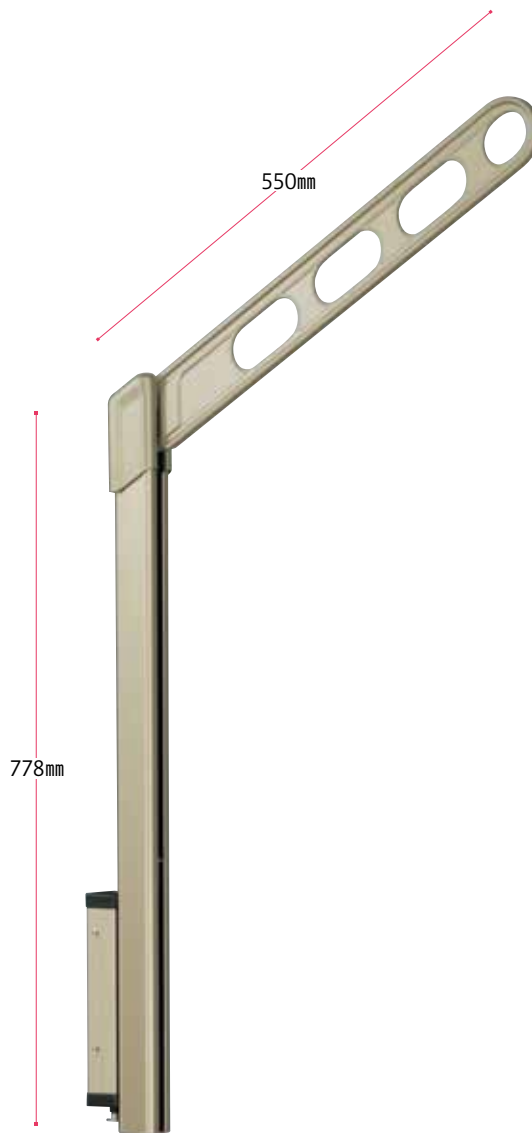

EP-55-LB

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型


施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量


屋外用
物掛け金物
フリーアーム

EP-55

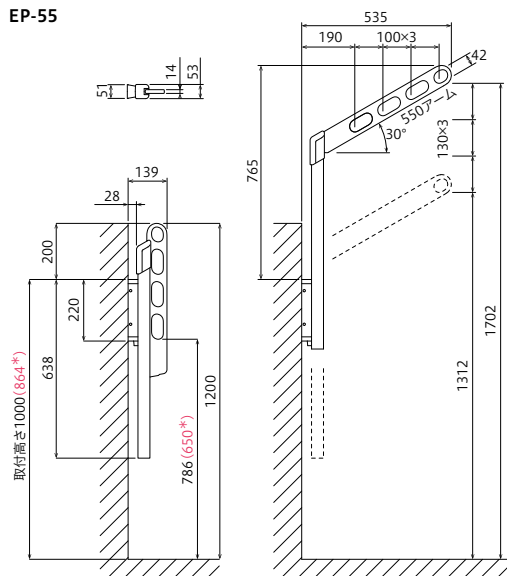

* 安全のため確保する高さ



EP型ベース取付座



取付厚みは4.5mm



詳細→P.100



GP-45 型

ポール上下式の腰壁用物干。
狭小ベランダに最適なアーム450mmの
ローコストタイプ。



ST(ステンカラー)



DB(ダークブロンズ)



W(ホワイト)



S(シルバー)

仕様

- ◆アーム長さ 450mm
- ◆ポール長さ 750mm
- ◆4段階の高さ調整(0-120-240-360mm)
- ◆コンパクト収納
- ◆アームの収納高さ調整可能(ストッパーの付け替えによる)
- ◆二重操作で急落防止
- ◆ALCへの取付け不可

材質(表面仕上)

アーム・ ポールキャップ	アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール	アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
樹脂パーツ	ポリアセタール



取付パーツ別途

取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.72~74



施工要領ページ→P.95


1セット(2本組) / ケース入数=3セット / 取付パーツ別途

商品コード	品番	単位	JANコード
018503	GP-45-ST	セット	4971771042048
020548	GP-45-DB	セット	4971771042017
020547	GP-45-W	セット	4971771042024
020546	GP-45-S	セット	4971771042031

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

価格は別冊の価格表に掲載されております。



GP-45

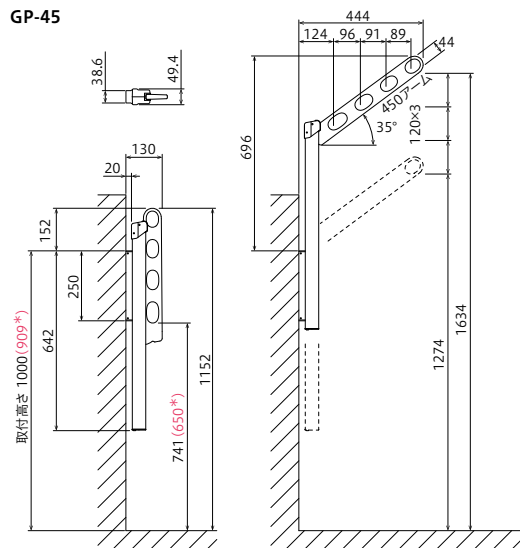

* 安全のため確保する高さ




GP-45-DB




詳細→P.100

GP型ベース取付座

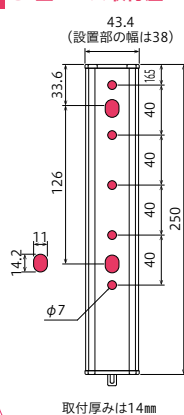

取付厚みは14mm

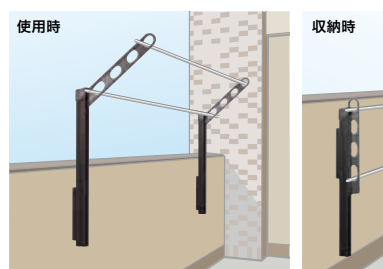

ホスクリーン

GP-55 型

ポール上下式の腰壁用物干。
集合住宅に最適なローコストタイプ。



ST(ステンカラー)



DB(ダークブロンズ)



W(ホワイト)



S(シルバー)

仕様

- ◆アーム長さ 550mm
- ◆ポール長さ 750mm
- ◆4段階の高さ調整(0-120-240-360mm)
- ◆コンパクト収納
- ◆アームの収納高さ調整可能(ストッパーの付け替えによる)
- ◆二重操作で急落防止 ◆ALCへの取付け不可

材質(表面仕上)

アーム・ポールキャップ	アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール	アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
樹脂パーツ	ポリアセタール



取付パーツ別途

取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.72~74



施工要領ページ→P.95


1セット(2本組) / ケース入数=3セット / 取付パーツ別途

商品コード	品番	単位	JANコード
007282	GP-55-ST	セット	4971771041911
007281	GP-55-DB	セット	4971771041928
017537	GP-55-W	セット	4971771041904
020534	GP-55-S	セット	4971771041966

専用竿・竿止め金具を用意→P.97




価格は別冊の価格表に掲載されております。

GP-55

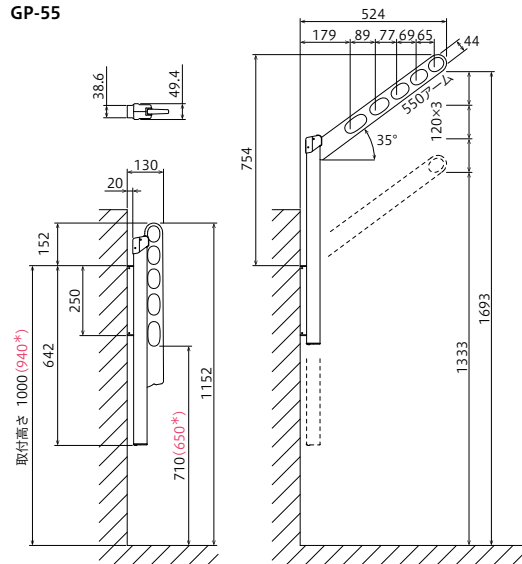



* 安全のため確保する高さ

GP型ベース取付座

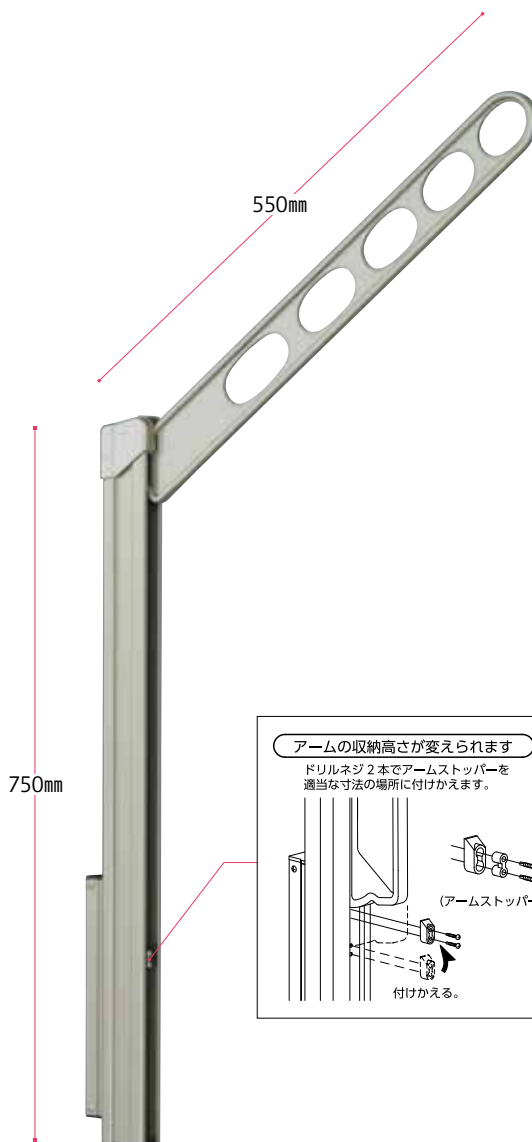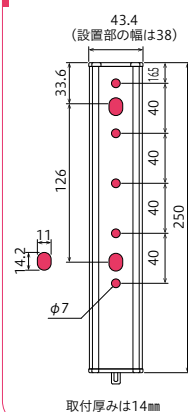

2本1組
30kg
目安重量

詳細→P.100

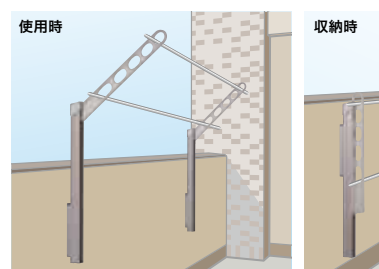

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型


施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

EPL-55 型




SB (アーム: ライトブロンズ)
ボール: シルバー

- ◆アーム長さ 550mm
- ◆ポール長さ 908mm
- ◆4段階の高さ調整 (0-130-260-390mm)
- ◆コンパクト収納
- ◆アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
- ◆二重操作で急落防止

アーム・ポールキャップ アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール・ベース取付座 アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
樹脂パーツ ポリアセタール




取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.72～74






商品コード	品番	単位	JANコード
002110	EPL-55-LB	セット	4971771041157
002119	EPL-55-DB	セット	4971771041140
002118	EPL-55-W	セット	4971771041171
003847	EPL-55-SB	セット	4971771041164

価格は別冊の価格表に掲載されております。

※ 腰壁が低い場合を想定した取付高さ寸法となっております。

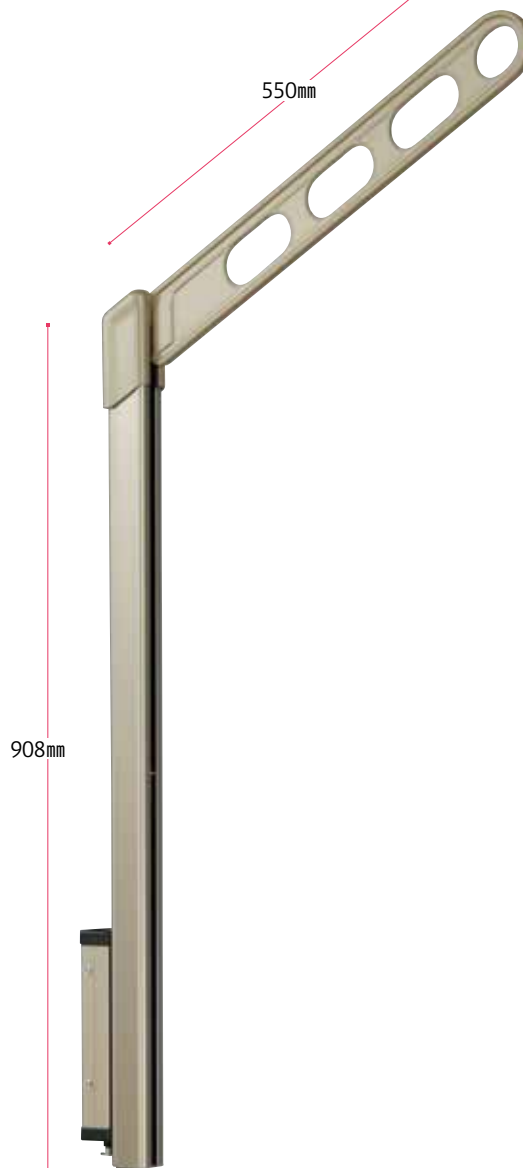

EPL-55-LB

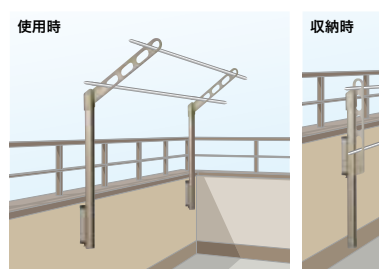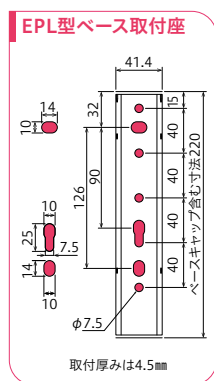

ホスクリーン

GPL-55 型

ポール上下式の腰壁用物干。GP型のロングボールタイプ。ベースの取付位置が低くなってしまう場合でも、高い位置に干すことが可能。



ST(ステンカラー)



DB(ダークブロンズ)



W(ホワイト)



S(シルバー)

仕様

- ◆アーム長さ 550mm
- ◆ポール長さ 950mm
- ◆4段階の高さ調整(0-120-240-360mm) ◆コンパクト収納
- ◆アームの収納高さ調整可能(ストッパーの付け替えによる)
- ◆二重操作で急落防止 ◆ALCへの取付け不可

材質(表面仕上)

アーム・ポールキャップ	アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール	アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
樹脂パーツ	ポリアセタール



取付パーツ別途

取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.72~74



施工要領ページ→P.95


1セット(2本組)/ケース入数=3セット/ 取付パーツ別途

商品コード	品番	単位	JANコード
007284	GPL-55-ST	セット	4971771041935
007283	GPL-55-DB	セット	4971771041942
017538	GPL-55-W	セット	4971771041959
020545	GPL-55-S	セット	4971771041973

専用竿・竿止め金具を用意→P.97


価格は別冊の価格表に掲載されております。

GPL-55

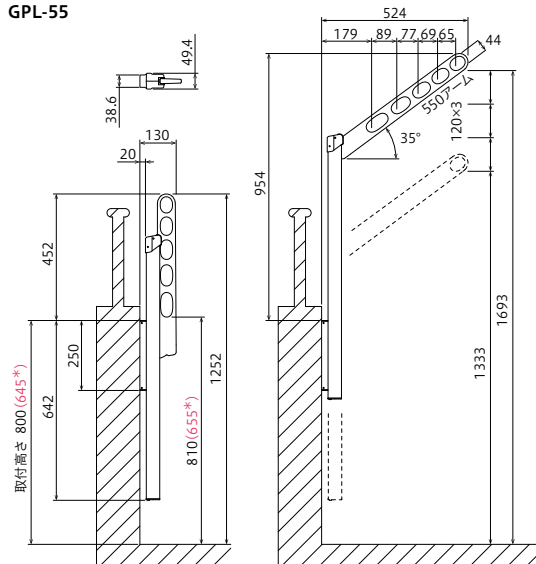


*安全のため確保する高さ


※腰壁が低い場合を想定した取付高さ寸法となっております。

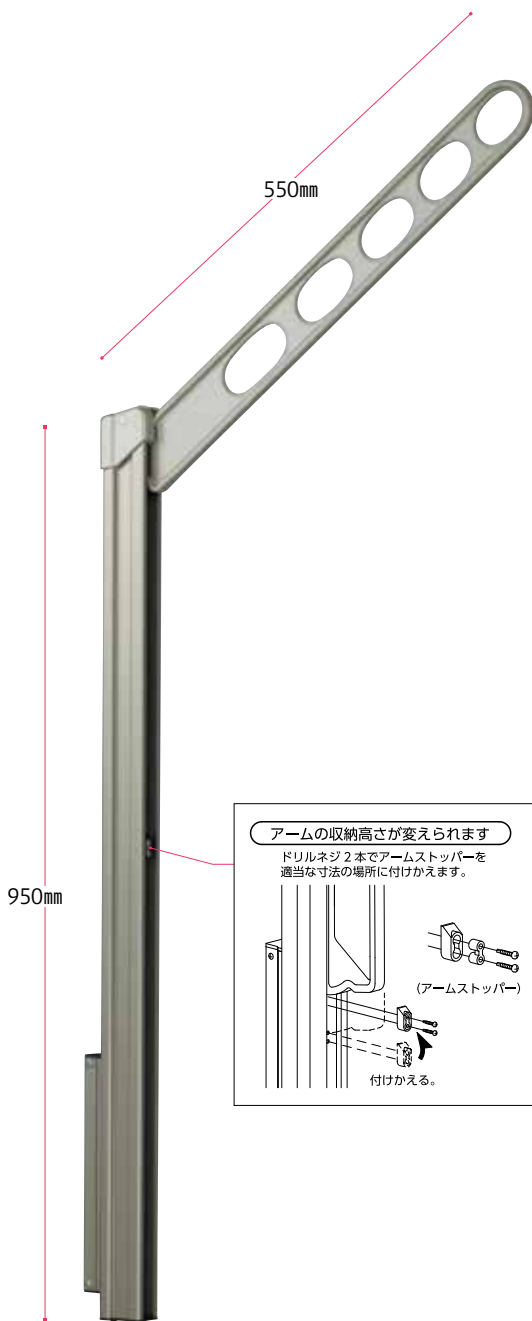

GPL-55-ST



GPL型ベース取付座


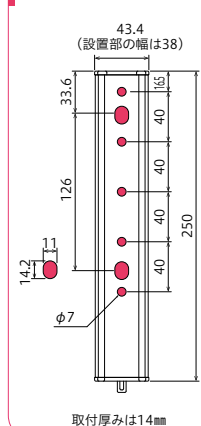


取付厚みは14mm



2本1組
30kg
目安重量

詳細→P.100

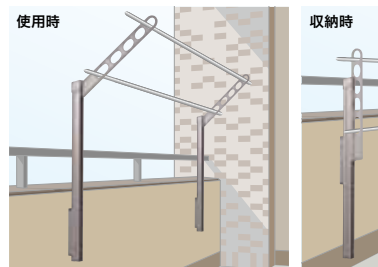

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシエア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

ホスクリーン

DS2 型

ポール上下式の腰壁用物干。
ポール内にアームを収納できるスマートタイプ。
奥行き狭いベランダに最適。



LB(ライトブロンズ)



DB(ダークブロンズ)

仕様

- ◆アーム長さ 600mm
- ◆ケース+ポール長さ 775～1300mm
- ◆ダブルスライド収納
- ◆竿が足掛かりにならない安心収納方式
- ◆二重操作で急落防止

材質(表面仕上)

アーム	アルミダイカスト(塗装仕上)
ベース・ケース・ポール	アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
樹脂パーツ	ポリアセタール



取付パーツ別途

取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.72～74



施工要領ページ→P.95

1セット(2本組) / ケース入数=1セット / 取付パーツ別途

商品コード	品番	単位	JANコード
019366	DS2-60-LB	セット	4971771041201
017896	DS2-60-DB	セット	4971771041195


専用竿・竿止め金具を用意→P.97

本価格は別冊の価格表に掲載されております。


775mm
1300mm

600mm


収納時も竿が足掛かりにならない安全設計。最上部に竿を2本まとめて収納。



DS2

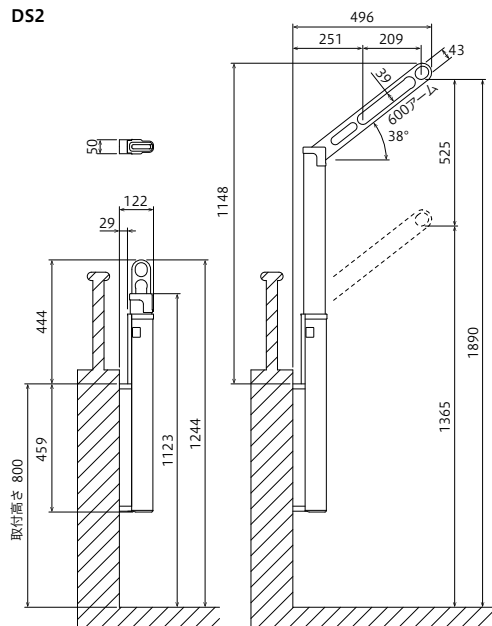

DS2型 ベース取付座




取付厚みは6.5mm

DS2-60-LB




2本1組
30kg
目安重量
詳細→P.100



※イメージ図です

使用時



収納時







取付パーツ

腰壁用物干 ポール上下式(ホスクリーンLP型/EP型/GP型/EPL型/GPL型/DS2型)

■木下地への取付け





■木下地・鉄骨への取付け

パーツ名	ジカ付パーツ(木造)					ジカ付パーツ(木造・鉄骨)						
コード/記号/JAN	000536	HP-6	4971771045117	010013	HP-6G	4971771045469	075662	HP-23B	4971771046015	052657	HP-23	4971771045919
	1袋		1袋		1袋		1袋		1袋		1袋	
									木造・鉄骨用TPネジ HP-23B φ8.5×90 HP-23 φ8.5×110		木下地の場合ネジの有効は30mm以上必要	
LP/EP/EPL	物干1セット(2本組)に対して2袋必要		—		物干1セット(2本組)に対して2袋必要		物干1セット(2本組)に対して2袋必要		物干1セット(2本組)に対して2袋必要		物干1セット(2本組)に対して2袋必要	
GP/GPL	—		物干1セット(2本組)に対して2袋必要		物干1セット(2本組)に対して2袋必要		物干1セット(2本組)に対して2袋必要		物干1セット(2本組)に対して2袋必要		物干1セット(2本組)に対して2袋必要	
DS2	物干1セット(2本組)に対して2袋必要		—		物干1セット(2本組)に対して2袋必要		物干1セット(2本組)に対して2袋必要		物干1セット(2本組)に対して2袋必要		物干1セット(2本組)に対して2袋必要	

■木下地への取付け

■ALCへの取付け

■鉄骨への取付け

パーツ名	ジカ付パーツ(間柱)					ALC付パーツ			鉄骨ネジ			
コード/記号/JAN	000673	HP-13	4971771045209	010008	HP-13G	4971771045483	000674	HP-14	4971771045230	052161	HP-21	4971771045889
	1袋			1袋			1袋			1袋		
	 30まで TPネジ φ5×60 下穴径 φ3 本体付属 ベース取付座 ネジの有効は25mm以上必要			 30まで TPネジ φ5×75 下穴径 φ3 本体付属 ベース取付座 ネジの有効は25mm以上必要			 54 ボルト M6×25 下穴径 φ12 ALCアンカー φ12 ALC 75mm厚以上 本体付属 ベース取付座 (防水パッキン付)			 切溝付き TPネジ φ5×60 本体付属 ベース取付座		
LP/EP/EPL	物干1セット(2本組)に対して2袋必要			—			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要		
GP/GPL	—			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			— ※2			物干1セット(2本組)に対して2袋必要		
DS2	物干1セット(2本組)に対して2袋必要			—			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要		

●各パーツのネジ類の材質はHP-21(鉄製)を除きステンレス製です。

適合工具(ソケットレンチ)

コーチスクリュー :13mmサイズ
ボルトM8 :13mmサイズ
ボルトM6 :10mmサイズ
コンクリート用取付ネジ :13mmサイズ

パーツの仕上=記号の末尾

LB :ライトブロンズ
DB :ダークブロンズ
W :ホワイト
ST :ステンカラー
S :シルバー
無 :ステンレス生地

※1 スパナで締める場合、厚座金を使用すると締めやすくなります。
※2 GP/GPL型ではベースの裏形状がアンカーを押さえきれないため非対応となっております。

図中の単位…すべてミリメートル(mm)

価格は別冊の価格表に掲載されております。

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシエア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協




高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム




取付パーツ

腰壁用物干 ポール上下式(ホスクリーンLP型/EP型/GP型/EPL型/GPL型/DS2型)

■コンクリートへの取付け

パーツ名	ジカ付パーツ(コンクリート)								
コード/記号/JAN	000535	HP-5	4971771045094	000525	HP-5B	4971771045285	075661	HP-5C	4971771045100
	1袋			1袋			1袋		
									
LP/EP/EPL	—			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要		
GP/GPL	物干1セット(2本組)に対して2袋必要			— ※			物干1セット(2本組)に対して2袋必要		
DS2	—			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要		

■壁からの出寸法の調整 笠木が大きく出っ張っている場合や物干の左右が平行にならない場合、このパーツで出寸法を調整します。

パーツ名				アルミ台座							
コード/記号/JAN	000534	HP-17-LB	4971771045384	000747	HP-17B-LB	4971771045414	016367	HP-17G-ST	4971771045544		
	000627	HP-17-DB	4971771045377	000746	HP-17B-DB	4971771045407	016368	HP-17G-DB	4971771045513		
	000528	HP-17-W	4971771045391	000748	HP-17B-W	4971771045421	016366	HP-17G-W	4971771045537		
	039685	HP-17-S	4971771045612	039686	HP-17B-S	4971771045629	023077	HP-17G-S	4971771045551		
	1袋			1袋			1袋				
 ●取付ネジ別途(φ8、φ8.5×2本またはφ5×5本)台座と本体付属ベース取付座の厚み分(25+4.5mm)を考慮した長さのネジを使用してください。				 ●取付ネジ別途(φ8、φ8.5×2本またはφ5×5本)台座と本体付属ベース取付座の厚み分(25+4.5mm)を考慮した長さのネジを使用してください。				 ●取付ネジ別途(φ8、φ8.5×2本またはφ5×5本)台座と本体付属ベース取付座の厚み分(25+14mm)を考慮した長さのネジを使用してください。			
LP	物干1セット(2本組)に対して2袋必要			—			—				
EP/EPL	—			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			—				
GP/GPL	—			—			物干1セット(2本組)に対して2袋必要				
DS2	—			—			—				

■凸凹壁対応

パーツ名	凸凹壁用プレート		
コード/記号/JAN	052162	HP-22-LB	4971771045896
	1袋		
	(LB色のみとなります)		
	ネジの有効は 木造柱 (HP-6) ... 30mm 以上必要 木造柱間 (HP-13) ... 25mm 以上必要		
	本体付属 ベース取付座		



LP	—
EP/EPL	物干1セット(2本組)に対して2袋必要
GP/GPL	—
DS2	—

※ GP/GPL型ではベースの裏形状がアンカーを押さえきれず、正しく施工できないため非対応となっております。



価格は別冊の価格表に掲載されております。

表中のベース取付座は物干本体に付属しています。


■アルミ支柱への取付け①

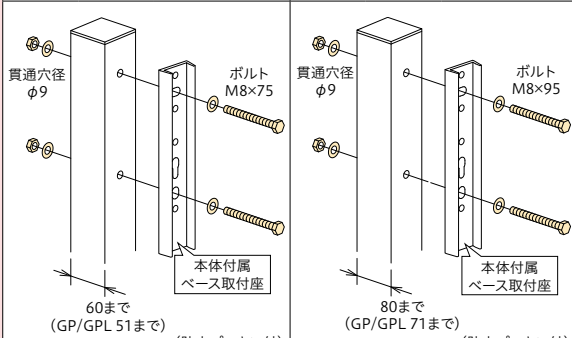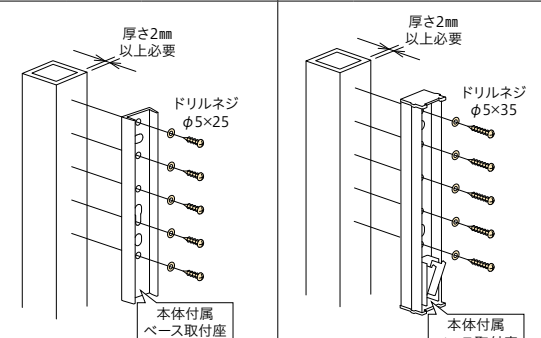パーツ名	支柱取付パーツ						支柱ジカ付パーツ			
コード/記号/JAN	000531	HP-1	4971771045018	000541	HP-1B	4971771045025	000672	HP-12	4971771045193	010015 HP-12G 4971771045476
	1袋			1袋			1袋			1袋
										
LP/EP/EPL	物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			—
GP/GPL	物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			—			物干1セット(2本組)に対して2袋必要
DS2	物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			—

■アルミ支柱への取付け②

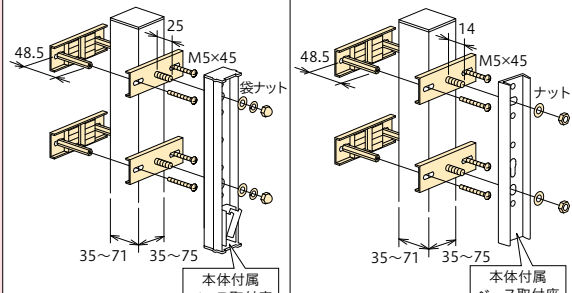パーツ名	支柱ハサミ付パーツ						円柱取付パーツ	
コード/記号/JAN	000532	HP-2	4971771045032	000795	HP-2LP	4971771045247	000540	HP-10 4971771045162
	000642	HP-2-DB	4971771045049	000796	HP-2LP-DB	4971771045254	1袋	
	1袋			1袋			廃番予定品 在庫が無くなり次第終了となります。	
								
LP/EP/EPL	—			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要	
GP/GPL	物干1セット(2本組)に対して2袋必要			—			物干1セット(2本組)に対して2袋必要	
DS2	—			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要	

■アルミペランダへの取付け

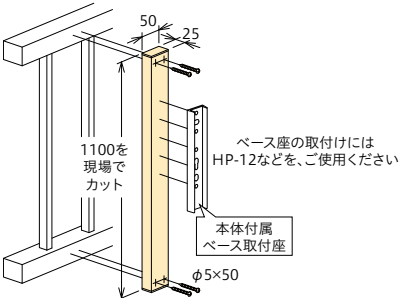パーツ名	アルミ補助支柱					
コード/記号/JAN	000668	HP-19-LB	4971771045445	022440	HP-19-ST	4971771045490
	000669	HP-19-DB	4971771045438	023078	HP-19-S	4971771045506
	000667	HP-19-W	4971771045452			
	1袋					
						
	LP/EP/EPL					
	GP/GPL					
	DS2					

●各パーツのネジ類の材質はHP-21(鉄製)を除きステンレス製です。

適合工具(ソケットレンチ)

コーチスクリュー :13mmサイズ
 ボルトM8 :13mmサイズ
 ボルトM6 :10mmサイズ
 コンクリート用取付ネジ :13mmサイズ

パーツの仕上=記号の末尾

LB :ライトブロンズ
 DB :ダークブロンズ
 W :ホワイト
 ST :ステンカラー
 S :シルバー
 無 :ステンレス生地

図中の単位…すべてミリメートル(mm)

価格は別冊の価格表に掲載されております。

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

低い位置に洗濯物が干せる腰壁に取付けるタイプ

腰壁用物干




外から洗濯物を見られたくない、美観を損ないたくない…

そんな願いを叶える腰壁用ホスクリーン。

アームは角度調整が可能なので、天気の良い日は角度を上げて、洗濯物にしっかり日差しを当てることもできます。

便利な角度調整機能

(写真はHD-55型です)

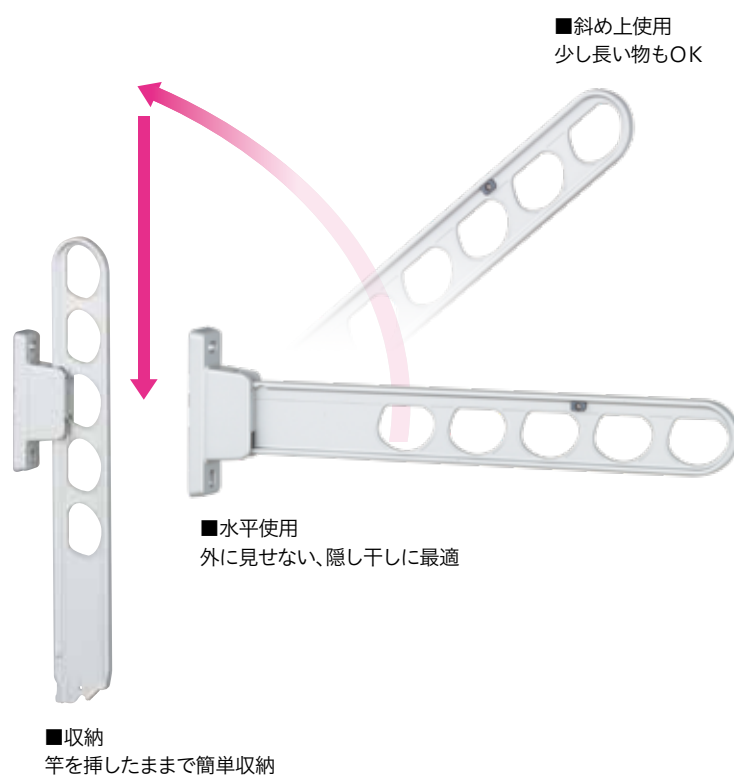

アームの角度を2段階で調整することができます。また、収納すれば壁面からの出っ張りを最小限に抑えることができます。

専用竿・竿止め金具 (別売品 詳細→P.97)


シンプルで丈夫な竿(ステンレス製 直径32mm・長さ2.56m)を用意しました。

竿止め金具は操作の誤りや強風などによる竿の脱落を防ぎます。

また、避難ハッチに竿がかからないように固定するためにも使えます。




竿を掛けたままで角度調整可能

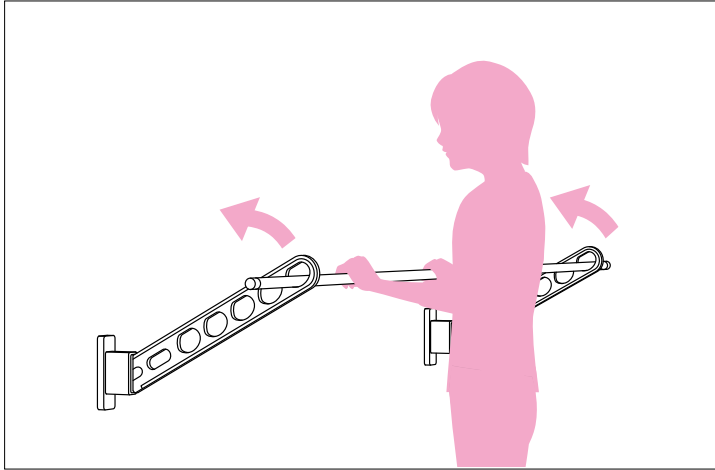

竿の中心を持って操作すれば、左右のアームを同時に動かすことができます。アームの角度を変えるたびに、竿を外す手間がありません。

※竿抜け防止のため、市販の「竿止め」またはホスクリーン専用「竿止め金具」→P.97をご使用ください。

収納時の竿位置

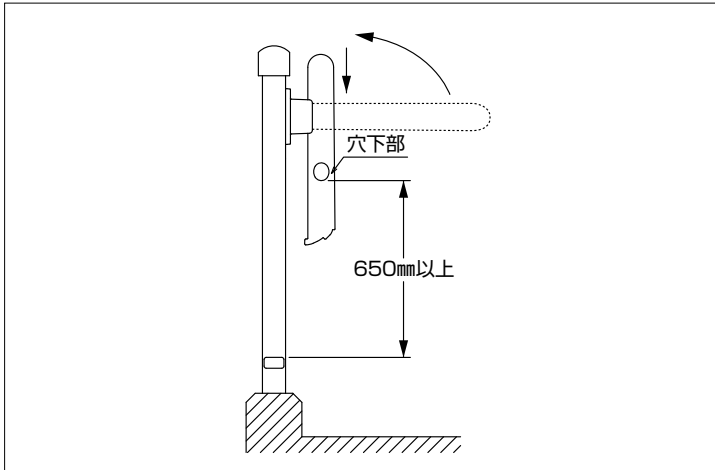

収納したときに竿の位置を高く保つことができる「振り上げ収納」を採用。

腰壁用物干 製品比較一覧表

	アーム長さ	使用時 最大高さC	最低必要な 取付高さH※1	物干し時の 腰壁からの 総幅目安W※2	角度変更	干せる量 (目安重量)	
HC-45型	450mm	195mm	911mm	660mm	3段活用 水平－斜め上45° 収納	30kg (2本1組)	 ※イメージ図です
HC-55型	550mm	265mm	915mm	760mm			
HC-65型	650mm	337mm	919mm	860mm			
HD-35型	350mm	115mm	850mm	560mm	3段活用 水平－斜め上40° 収納		
HD-45型	450mm	180mm	874mm	660mm			
HD-55型	550mm	244mm	904mm	760mm			

※1 Hはアーム収納時に竿が足掛かりとならないように、アーム穴高さが650mmを確保した設置をするために必要な高さです。

※2 Wは洗濯物を掛けたハンガー類(幅500mmの場合)を含めた総幅の目安です。掛けた洗濯物や干し方によっては数値が変化します。各製品の取付イメージ図の人物は身長155cmの場合です。

価格は別冊の価格表に掲載されております。

ホスクリーンHC型

P.77

スタンダードタイプ



ホスクリーンHD型

P.79

GOOD DESIGN ローコストタイプ



室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

HC-45/55/65 型



長期使用
対応部材 → P.98

腰壁用物干。
斜め上の角度が45°で床からの高さを確保しやすく、
操作性がスムーズなタイプ。



LB(ライトブロンズ)



DB(ダークブロンズ)



W(ホワイト)

仕様

- ◆長さ

HC-45	450mm
HC-55	550mm
HC-65	650mm
- ◆3段活用(斜め上使用・水平使用・収納)
- ◆消音ゴム付収納ストッパー

材質(表面仕上)

- 本体 アルミダイカスト(塗装仕上)
ステンレス(ナイロンコーティング)
- 樹脂パーツ ポリアセタール



取付パーツ別途

取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.81~82



施工要領ページ→P.95

ケース入数=10本 / 取付パーツ別途

商品コード*	品番	単位	JANコード
000411	HC-45-LB	本	4971771041263
000412	HC-45-DB	本	4971771041256
000410	HC-45-W	本	4971771041270
000416	HC-55-LB	本	4971771041225
000417	HC-55-DB	本	4971771041218
000415	HC-55-W	本	4971771041232
001381	HC-65-LB	本	4971771041737
001584	HC-65-DB	本	4971771041720
001583	HC-65-W	本	4971771041713

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

価格は別冊の価格表に掲載されております。



HC-45-W

450mm



HC-55-DB


550mm



HC-65-LB


650mm

HC-45

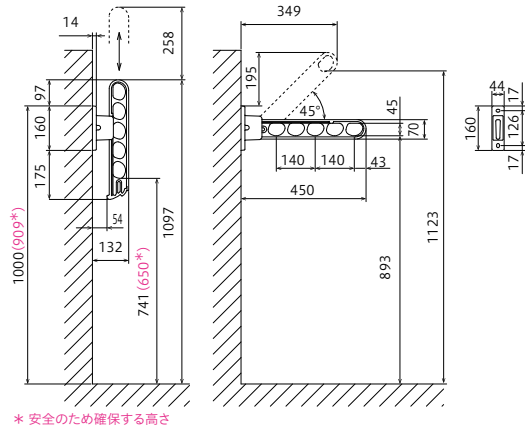

* 安全のため確保する高さ

取付穴寸法 (各サイズ共通)



取付厚みは14mm




詳細→P.100



※イメージ図です


HC-55

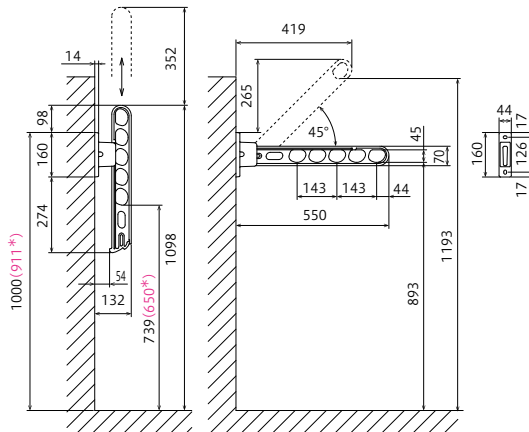

* 安全のため確保する高さ




詳細→P.100



※イメージ図です


HC-65

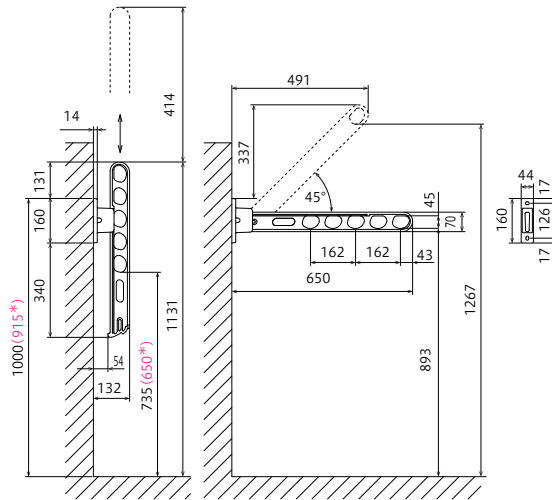

* 安全のため確保する高さ




詳細→P.100




※イメージ図です


斜め上(45°)使用時

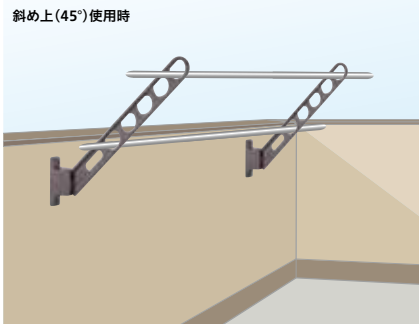

水平使用時

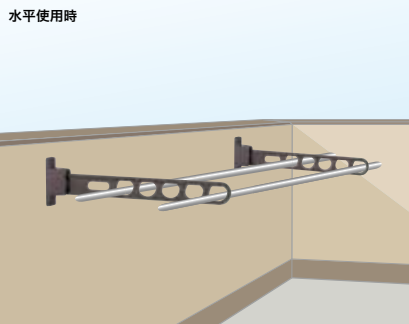

収納時

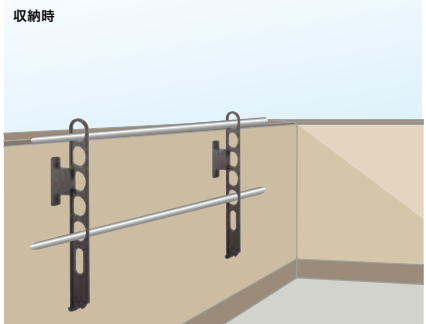

室内用 ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用 ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

HD-35/45/55 型

GOOD
DESIGN長期使用
対応部材 →P.98

斜め上の角度が40°で腰壁から距離が取りやすく、部品点数を減らしたローコストタイプ。




ST(ステンカラー)




DB(ダークブロンズ)



W(ホワイト)



S(シルバー)



BL(ブラック)

仕様

◆長さ	HD-35	350mm
	HD-45	450mm
	HD-55	550mm
	HDS-45	450mm
	HDS-55	550mm

◆3段活用(斜め上使用・水平使用・収納)

◆消音樹脂付収納ストッパー

材質(表面仕上)

本体	アルミダイカスト(塗装仕上)
樹脂パーツ	ポリアセタール



取付パーツ別途

取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.81~82



施工要領ページ→P.95

ケース入数=10本 / 取付パーツ別途

商品コード	品番	単位	JANコード
049556	HD-35-ST	本	4971771042055
049558	HD-35-DB	本	4971771042079
049559	HD-35-W	本	4971771042086
049557	HD-35-S	本	4971771042062
103582	HD-35-BL	本	4971771042093
049560	HD-45-ST	本	4971771041591
034602	HD-45-DB	本	4971771041577
049562	HD-45-W	本	4971771041287
049561	HD-45-S	本	4971771041607
060676	HD-45-BL	本	4971771042109
049563	HD-55-ST	本	4971771040761
049565	HD-55-DB	本	4971771040785
049566	HD-55-W	本	4971771040792
049564	HD-55-S	本	4971771040778
103581	HD-55-BL	本	4971771042154
065258	HDS-45-ST	本	4971771042215
065260	HDS-45-DB	本	4971771042239
065261	HDS-45-W	本	4971771042246
065259	HDS-45-S	本	4971771042222
065262	HDS-55-ST	本	4971771042314
065264	HDS-55-DB	本	4971771042338
065265	HDS-55-W	本	4971771042345
065263	HDS-55-S	本	4971771042321

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

価格は別冊の価格表に掲載されております。




HD-35-S

350mm



HD-45-DB

450mm

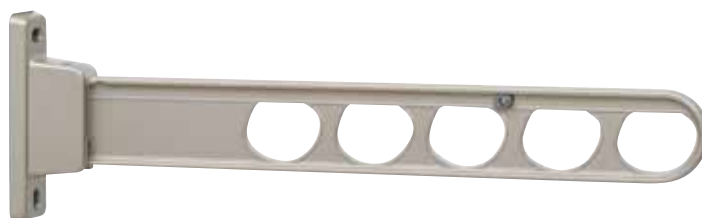

HD-55-ST

550mm


HDS型(ベース幅狭タイプ)

幅の狭い支柱でも取付け可能です。

34




34



※サイズは55・45のみとなります。


※HDS型は長住協対応製品ではありません。

HD-35

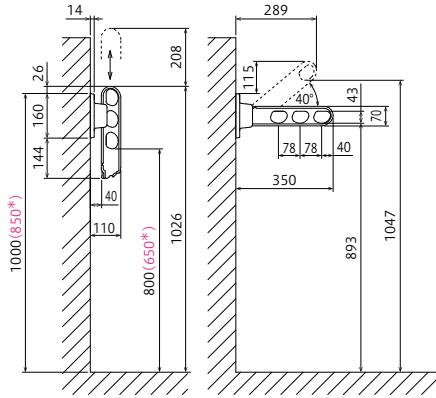

* 安全のため確保する高さ

取付穴寸法 (各サイズ共通)




取付厚みは14mm




詳細→P.100

避難ハッチに竿がかからない
ショートタイプ(HD-35型)を
用意しました。



※イメージ図です


HD-45

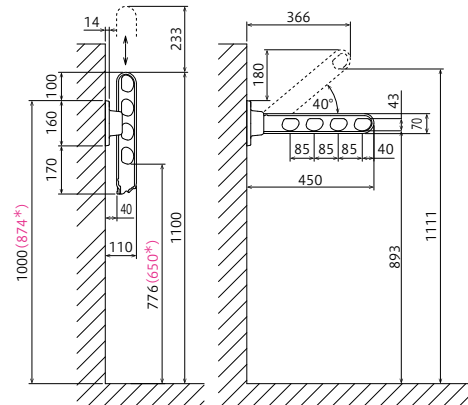


* 安全のため確保する高さ

HD-45
ベース

HDS-45
ベース幅狭




詳細→P.100



※イメージ図です


HD-55

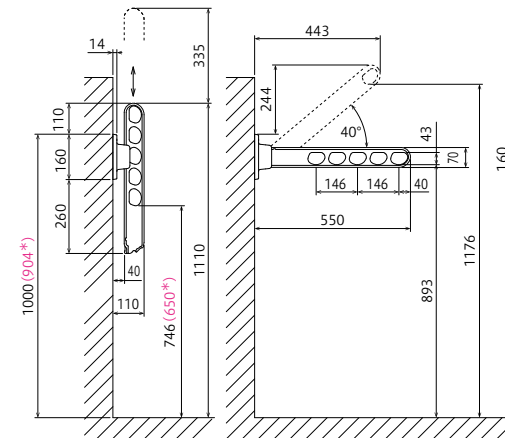


* 安全のため確保する高さ

HD-55
ベース

HDS-55
ベース幅狭




詳細→P.100




※イメージ図です


斜め上(40°)使用時

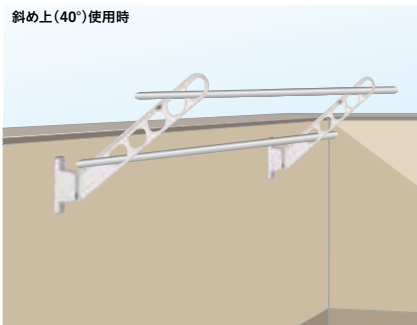

水平使用時

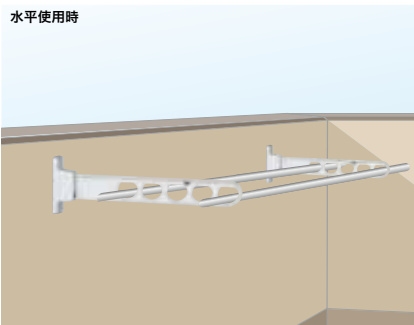

収納時

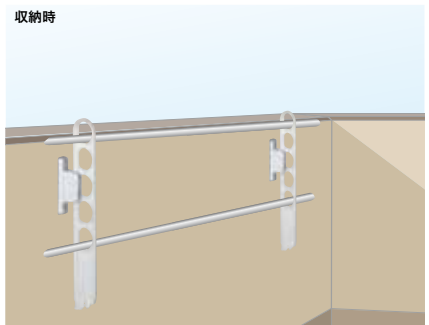

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム





取付パーツ

腰壁用物干(ホスクリーンHC型/HD型)


■木下地への取付け

■木下地・鉄骨への取付け

■コンクリートへの取付け

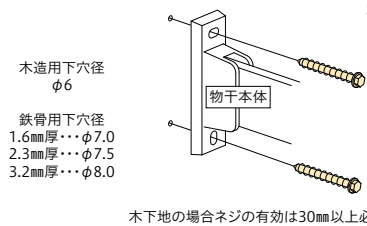


パーツ名	ジカ付パーツ(木造)			ジカ付パーツ(木造・鉄骨)			ジカ付パーツ(コンクリート)		
コード/記号/JAN	000536	HP-6	4971771045117	075662	HP-23B	4971771046015	052657	HP-23	4971771045919
	1袋/生地			1袋/生地			1袋/生地		
	000666	HP-6-LB	4971771045810	075665	HP-23B-PW	4971771046022	071999	HP-23-LB	4971771045933
	008700	HP-6-DB	4971771045827	134841	HP-23B-BL	4971771046053	072001	HP-23-DB	4971771045940
	000716	HP-6-W	4971771045834				072000	HP-23-W	4971771045926
	1袋/各色			1袋/各色			1袋/各色		
									
	075661	HP-5C	4971771045100				1袋		
									
HC/HD	物干1本に対して1袋必要			物干1本に対して1袋必要			物干1本に対して1袋必要		

■手すり格子への取付け

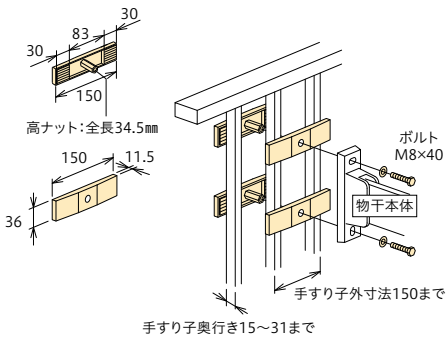パーツ名	手すり子付パーツ		
コード/記号/JAN	000646	HP-4-LB	4971771045070
	000645	HP-4-DB	4971771045087
	000644	HP-4-W	4971771045063
	1袋		
			
HC/HD	物干1本に対して1袋必要		





■アルミペランダへの取付け

■壁からの出寸法の調整

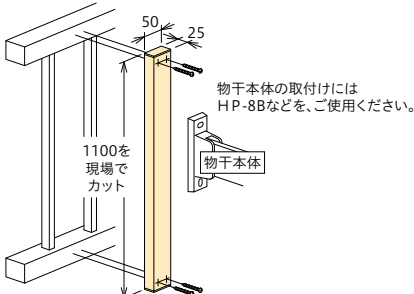

パーツ名	アルミ補助支柱			笠木付パーツ			アルミ台座		
コード/記号/JAN	000668	HP-19-LB	4971771045445	022440	HP-19-ST	4971771045490	000547	HP-7B	4971771045124
	000669	HP-19-DB	4971771045438	023078	HP-19-S	4971771045506	1袋		
	000667	HP-19-W	4971771045452	103587	HP-19-BL	4971771045803	000647	HP-7B-DB	4971771045131
	1袋			1袋			063823	HP-17C-LB	4971771046626
									
							1袋		
HC/HD	物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要		

価格は別冊の価格表に掲載されております。


■アルミ支柱への取付け①

パーツ名	支柱取付パーツ				円柱取付パーツ			支柱ゲタ付パーツ					
コード/記号/JAN	000531	HP-1	4971771045018	000541	HP-1B	4971771045025	000540	HP-10	4971771045162	000543	HP-3B	4971771045056	
	1袋			1袋			1袋			1袋			
							廃番予定品 在庫が無くなり次第終了となります。 			廃番予定品 在庫が無くなり次第終了となります。 			
	(防水パッキン付)			(防水パッキン付)			(防水パッキン付)			(防水パッキン付)			
	HC/HD	物干1本に対して1袋必要			物干1本に対して1袋必要			物干1本に対して1袋必要			物干1本に対して1袋必要		


■アルミ支柱への取付け②

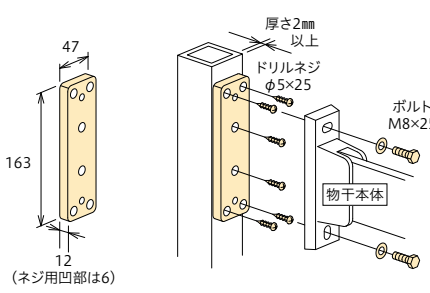パーツ名	支柱ハサミ付パーツ			面付パーツ					
コード/記号/JAN	000532	HP-2	4971771045032	000545	HP-8B-LB	4971771045179	036478	HP-8B-ST	4971771045599
	1袋			000546	HP-8B-DB	4971771045216	036477	HP-8B-S	4971771045582
	000642	HP-2-DB	4971771045049	000544	HP-8B-W	4971771045223	000549	HP-8B-BL	4971771045186
	1袋			1袋					
									
HC/HD	物干1本に対して1袋必要			物干1本に対して1袋必要					

■鉄骨への取付け※1

パーツ名	鉄骨ネジ		
コード/記号/JAN	052161	HP-21	4971771045889
	1袋		
	 切溝付き TPネジ φ5×60 HP-8B (別売品) を使用 鉄骨の厚み1.6mm以上 ・本パーツはネジのみです。 ・HP-8Bのドリルネジは 不要となります。		
HC/HD	物干1本に対して1袋必要		

■廃番品(HSA型)の交換について※2

パーツ名	取替え用プレート		
コード/記号/JAN	014524	HP-20	4971771045681
	1袋		
	 HP-20 今まで使用していた座金やナット 本製品に同梱されている座金やナットは、交換時に不足する分のみです。取付けには、今まで使用していた座金やナットが必要となります。		
HC/HD	物干1本に対して1袋必要		

- ※1 鉄骨ネジ単体では取付けできません。HP-8Bのプレート部品と組み合わせて使用します。
- ※2 廃番品(HSA型)の取替えに現行品(HC/HD型)を使う際に、両者の取付ピッチの差を解消する補助部品です。

●各パーツのネジ類の材質はHP-21(鉄製)を除きステンレス製です。

適合工具(ソケットレンチ)

コーチスクリュー :13mmサイズ
ボルトM8 :13mmサイズ
ボルトM6 :10mmサイズ
コンクリート用取付ネジ :13mmサイズ

パーツの仕上=記号の末尾

LB :ライトブロンズ
DB :ダークブロンズ
W :ホワイト
PW :ピュアホワイト
ST :ステンカラー
S :シルバー
無 :ステンレス生地

図中の単位…すべてミリメートル(mm)

価格は別冊の価格表に掲載されております。

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

角度調整ができて室内からも干せるタイプ

窓壁用物干



掃き出し窓やスペースの狭いベランダの窓壁側に取り付けるタイプ。竿を掛けたまま角度の変更※ができるので、最適な高さで物干しが行えます。


※EK型は角度調整のできない固定型です。

アームの角度を変えて使いやすい高さに

アームの角度を多段階で調整することができます。また、お引渡し時や使用しないときには、邪魔にならないように下向きに折りたたむことができます。

(角度変更についてはP.84の比較一覧表をご覧ください)


(写真はRK-55型です)

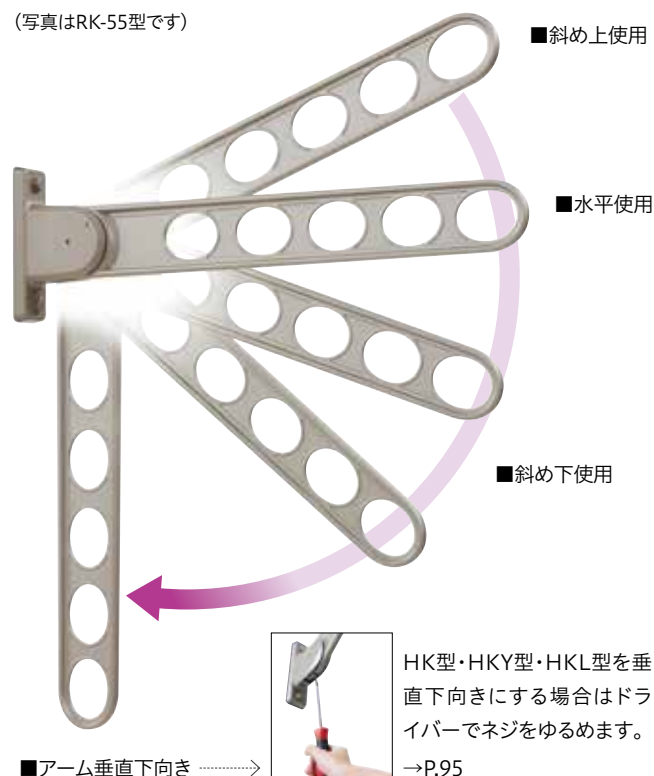

竿を掛けたままで角度調整可能

竿の中心を持って操作すれば、左右のアームを同時に動かすことができます。アームの角度を変えるたびに、竿を外す手間がありません。

※竿抜け防止のため、市販の「竿止め」またはホスクリーン専用「竿止め金具」→P.97をご使用ください。

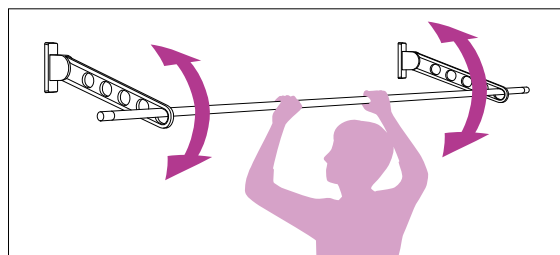

高耐食性ホスクリーン SDタイプ (詳細→P.99)

塩害地域に設置する際は、高耐食性ホスクリーンSDタイプをご検討ください。

室内にしながら物干し可能



窓のそばに設置すれば、室内で洗濯物を整えて、外へサッと掛けるだけです。

取付場所に合わせて選べるベース




標準ベース

一般的な取付けに使用するベースです。




ロングベース

シャッターや戸袋の上に設置しても出っ張りを避けてアームを斜め下にできるベースです。(HKL-65/85対応)



窓壁用物干 製品比較一覧表

	角度変更	物干し時の窓壁からの総幅目安 W ※1	干せる量 (目安重量)	 ※イメージ図です
RK-55型	4段活用(斜め上20°-水平-斜め下20°-斜め下40°)・アーム垂直下向き	760mm	30kg(2本1組)	
RK-65型	4段活用(斜め上20°-水平-斜め下20°-斜め下40°)・アーム垂直下向き	860mm		
HK-55型	3段活用(斜め上40°-水平-斜め下40°)・アーム垂直下向き	770mm		
HK-75型	3段活用(斜め上40°-水平-斜め下40°)・アーム垂直下向き	950mm		
HKY-55型	3段活用(斜め上40°-水平-斜め下40°)・アーム垂直下向き	770mm		
HKL-65型	3段活用(斜め上40°-水平-斜め下40°)・アーム垂直下向き	870mm		
HKL-85型	3段活用(斜め上40°-水平-斜め下40°)・アーム垂直下向き	1040mm		
EK-55型	固定	760mm		

※1 洗濯物を掛けたハンガー類(幅500mmの場合)を含めた総幅の目安です。掛けた洗濯物や干し方によっては数値が変化します。各製品の取付イメージ図の人物は身長155cmの場合です。価格は別冊の価格表に掲載されております。

ホスクリーンRK型

P.85

4段階角度調整タイプ



ホスクリーンHK・HKY型

P.87

3段階角度調整タイプ



ホスクリーンHKL型

P.89

HK型のロングベースタイプ



ホスクリーンEK型

P.91

固定アームのローコストタイプ



室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

RK-55 型 PAT.



長期使用
対応部材 →P.98

窓壁用物干。細かい角度調整が可能になった
最新型の窓壁用物干。



ST(ステンカラー)



DB(ダークブロンズ)



PW(ピュアホワイト)



BL(ブラック)

仕様

- ◆長さ 550mm
- ◆4段活用(上20°使用 - 水平使用 - 下20°使用 - 下40°使用)
+アーム垂直下向き

材質(表面仕上)

本体 アルミダイカスト(塗装仕上)
スペーサー ポリアセタール
金具・ネジ類 ステンレス



木下地、鉄骨に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.92




施工要領ページ→P.95

ケース入数=10本 / 木部・鉄骨取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
075581	RK-55-ST	本	4971771042512
075582	RK-55-DB	本	4971771042529
075583	RK-55-PW	本	4971771042536
103583	RK-55-BL	本	4971771042543

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

価格は別冊の価格表に掲載されております。

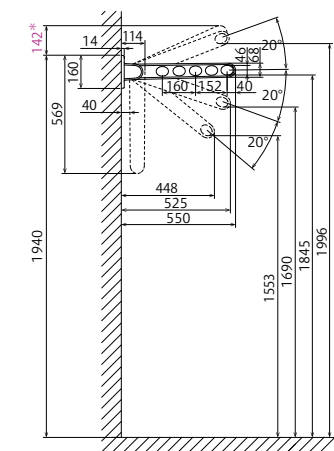


*可動のため軒天との間に必要な空間

取付ネジ(付属品)




六角タッピングネジ(塗装)※STのみ生地
φ8.5×90 2本付属


取付穴寸法



取付厚みは14mm

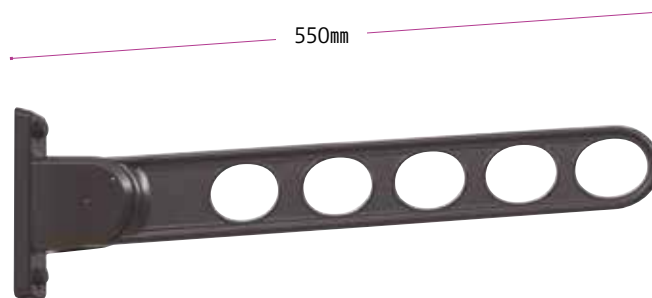


RK-55-DB

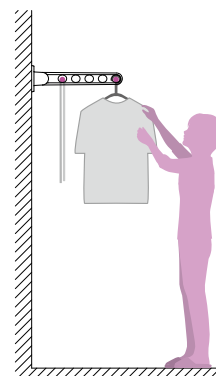


※イメージ図です




詳細→P.100




斜め上(20°)




水平



斜め下(20°)



斜め下(40°)



垂直下向き

ホスクリーン

RK-65 型 PAT.



長期使用
対応部材 →P.98

窓壁用物干。細かい角度調整が可能で
余裕を持って干せるロングアームタイプ。



ST(ステンカラー)



DB(ダークブロンズ)



PW(ピュアホワイト)



BL(ブラック)

仕様

- ◆長さ 650mm
- ◆4段活用(上20°使用-水平使用-下20°使用-下40°使用)
+アーム垂直下向き

材質(表面仕上)

本体 アルミダイカスト(塗装仕上)
スペーサー ポリアセタール
金具・ネジ類 ステンレス



木下地、鉄骨に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.92




施工要領ページ→P.95

ケース入数=10本 / 木部・鉄骨取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
075584	RK-65-ST	本	4971771042611
075585	RK-65-DB	本	4971771042628
075586	RK-65-PW	本	4971771042635
103584	RK-65-BL	本	4971771042642

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

価格は別冊の価格表に掲載されております。

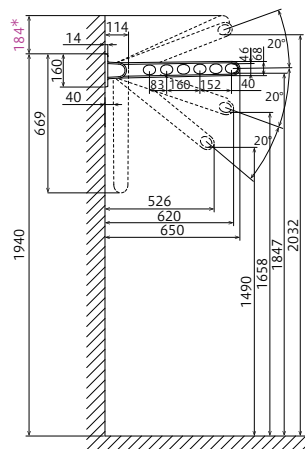


*可動のため軒天との間に必要な空間

取付ネジ(付属品)



六角タッピングネジ(塗装)※STのみ生地
φ8.5×90 2本付属

取付穴寸法



取付厚みは14mm


650mm



RK-65-ST



詳細→P.100

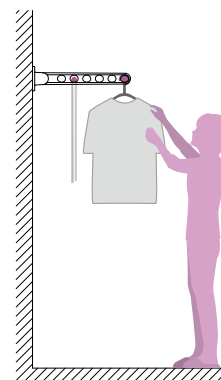

※イメージ図です

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

HK-55 型



長期使用
対応部材 →P.98

窓壁用物干。3段階角度調整が可能。
窓壁用のスタンダードタイプ。



LB(ライトブロンズ)



DB(ダークブロンズ)



W(ホワイト)

仕様

◆長さ 555mm

◆3段階活用(斜め上使用-水平使用-斜め下使用)+アーム垂直下向き

材質(表面仕上)

本体 アルミダイカスト(塗装仕上)

スペーサー ポリアセタール

金具・ネジ類 ステンレス



木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.92



高耐食仕様も用意→P.99



施工要領ページ→P.95

HK型 ケース入数=10本 / 木部取付パーツ付


商品コード	品番	単位	JANコード
000923	HK-55-LB	本	4971771041324
000922	HK-55-DB	本	4971771041317
000921	HK-55-W	本	4971771041331

HKY型 ケース入数=8本 / 木部取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
000926	HKY-55-LB	本	4971771041393
000927	HKY-55-DB	本	4971771041386
000925	HKY-55-W	本	4971771041300

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

価格は別冊の価格表に掲載されております。

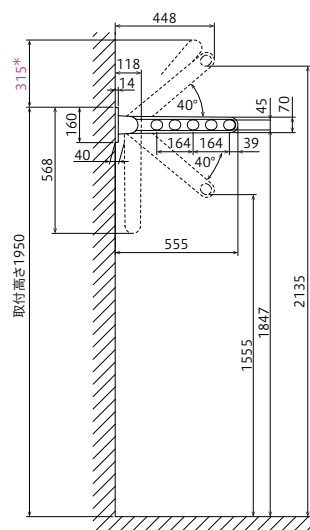

*可動のため軒天との間に必要な空間
アーム垂直下向きは、ネジによるロックを
解除することで可能です。


詳細→P.95

取付高さ1950は
アーム水平時に
身長155cmの方の
手が届く目安です。


取付ネジ(付属品)

六角コーチスクリュー
(塗装)
φ8×90 2本付属
(平座金あり)

取付穴寸法



取付厚みは14mm

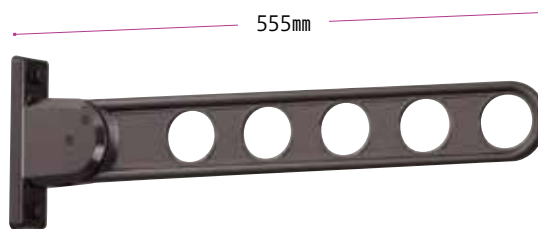

HK-55-DB


HKY型(横型ベースタイプ)

廃番予定品



窓上の取付スペースに上下の余裕がない場合や、
横方向の下地に取付けるための横型ベースです。
ベース形状以外はHK型と同等です。
※HKY型は長住協対応製品ではありません。


取付穴寸法







取付厚みは14mm



詳細→P.100

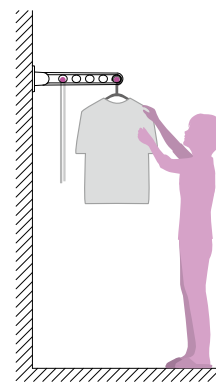

※イメージ図です



※垂直下向きにする方法についてはP.95をご参照
ください。

ホスクリーン

HK-75 型



長期使用
対応部材 →P.98

全長が約75cmのロングアームタイプ。



LB(ライトブロンズ)



DB(ダークブロンズ)



W(ホワイト)



BL(ブラック)

仕様

◆長さ 746mm

◆3段活用(斜め上使用-水平使用-斜め下使用)+アーム垂直下向き

材質(表面仕上)

本体 アルミダイカスト(塗装仕上)

スペーサー ポリアセタール

金具・ネジ類 ステンレス



木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.92




施工要領ページ→ P.95

ケース入数=8本 / 木部取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
026454	HK-75-LB	本	4971771041775
026453	HK-75-DB	本	4971771041768
026455	HK-75-W	本	4971771041751
000946	HK-75-BL	本	4971771041348

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

価格は別冊の価格表に掲載されております。

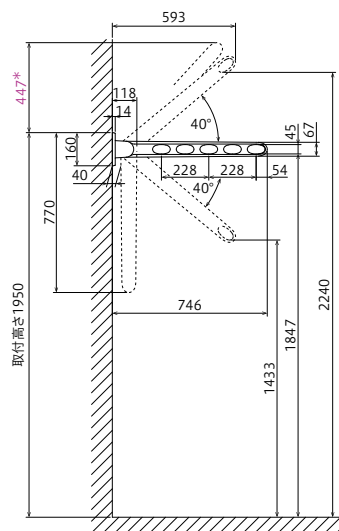

*可動のため軒天との間に必要な空間
アーム垂直下向きは、ネジによるロックを
解除することで可能です。


詳細→P.95

取付高さ1950は
アーム水平時に
身長155cmの方の
手が届く目安です。


取付ネジ(付属品)

六角コーチスクリュー
(塗装)
φ8×90 2本付属
(平産金あり)

取付穴寸法



取付厚みは14mm

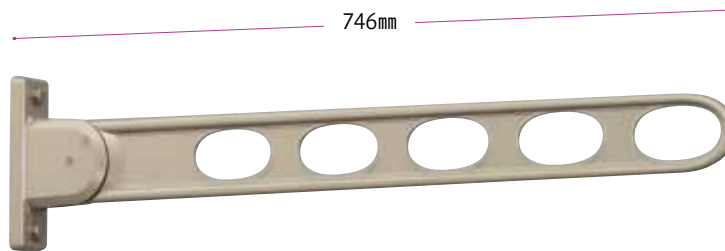

HK-75-LB

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領


竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量





屋外用
物掛け金物
フリーアーム



詳細→P.100

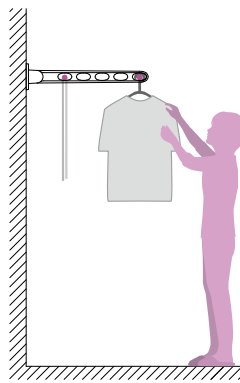

※イメージ図です



※垂直下向きにする方法についてはP.95をご参照
ください。

HKL-65 型

窓壁用物干。HK型のロングベースタイプ。
シャッター付の窓にも取付け可能。



LB(ライトブロンズ) DB(ダークブロンズ) W(ホワイト)

仕様

- ◆長さ 652mm
- ◆3段活用(斜め上使用-水平使用-斜め下使用)+アーム垂直下向き

材質(表面仕上)

ベース アルミダイカスト(塗装仕上)
スペーサー ポリアセタール
金具・ネジ類 ステンレス

T 木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.92


! 施工要領ページ→P.95

ケース入数=10本 / 木部取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
000345	HKL-65-LB	本	4971771041409
000996	HKL-65-DB	本	4971771041355
003929	HKL-65-W	本	4971771041362

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

価格は別冊の価格表に掲載されております。

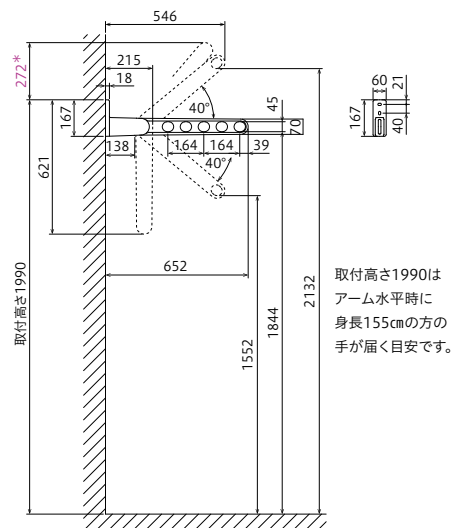


取付高さ1990は
アーム水平時に
身長155cmの方の
手が届く目安です。

*可動のため軒天との間に必要な空間
アーム垂直下向きは、ネジによるロックを
解除することで可能です。
詳細→P.95

取付ネジ(付属品)


六角コーチスクリュー(塗装)
φ8×90 2本付属(平座金あり)

取付寸法








取付厚みは18mm

取付穴が近いためコン
クリートへの取付けはでき
ません。

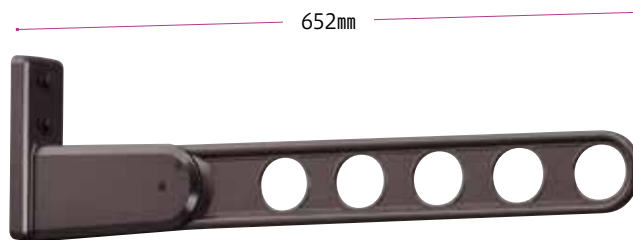

HKL-65-DB

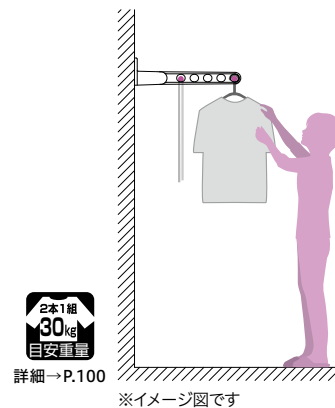

※ 垂直下向きにする方法についてはP.95をご参照
ください。

HKL-85 型

窓壁用物干。
全長が約85cmのロングベースタイプ。



LB(ライトブロンズ)



DB(ダークブロンズ)



W(ホワイト)



BL(ブラック)

仕様

◆長さ 844mm

◆3段活用(斜め上使用-水平使用-斜め下使用)+アーム垂直下向き

材質(表面仕上)

ベース アルミダイカスト(塗装仕上)

スペーサー ポリアセタール

金具・ネジ類 ステンレス

I 木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.92


! 施工要領ページ→P.95

ケース入数=8本 / 本部取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
028036	HKL-85-LB	本	4971771041294
049567	HKL-85-DB	本	4971771041881
005526	HKL-85-W	本	4971771041898
000995	HKL-85-BL	本	4971771041379

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

価格は別冊の価格表に掲載されております。

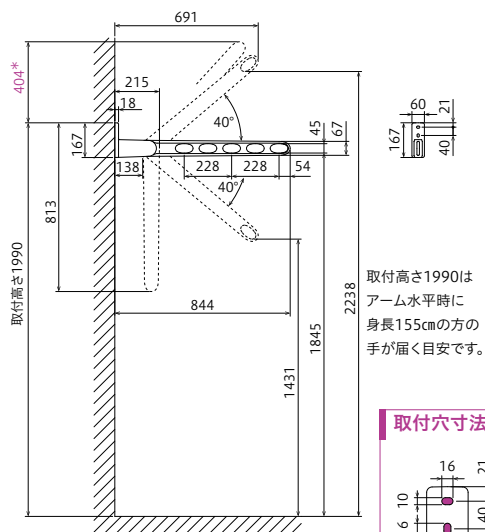


*可動のため軒天との間に必要な空間
アーム垂直下向きは、ネジによるロックを
解除することで可能です。
詳細→P.95

取付ネジ(付属品)




六角コーナースクリュー(塗装)
φ8×90 2本付属(平座金あり)

取付穴寸法




取付穴が近いためコンクリートへの取付けはできません。

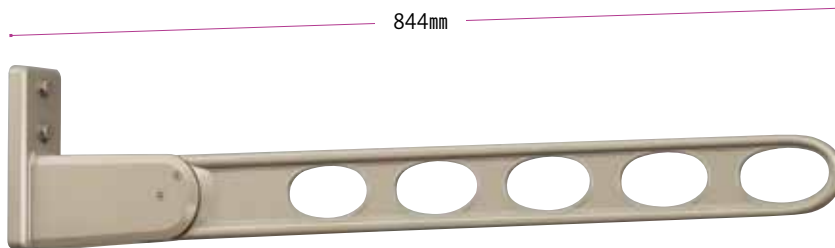

HKL-85-LB

◆全長が844mmと長いため、次のようなケースに最適です。


- ・サッシガラス面から距離を取りたい場合
- ・竿の本数を多くしたい場合
- ・斜め下にして、より竿位置を下げたい場合






HKL型はシャッターや戸袋などの上に設置した場合でも、出っばりを避けて斜め下にセットできます。



詳細→P.100

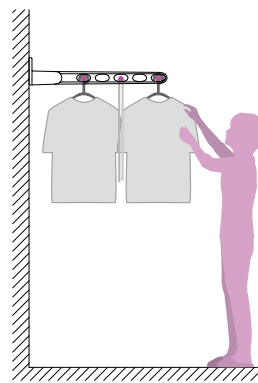

※イメージ図です



※垂直下向きにする方法についてはP.95をご参照ください。

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシエア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

EK-55 型

窓壁用物干。アームに角度調整機能がない固定タイプ。コストを優先するアパートなどに最適。



LB(ライトブロンズ)



DB(ダークブロンズ)



W(ホワイト)



BL(ブラック)

仕様

◆長さ 550mm

材質(表面仕上)

本体 アルミダイカスト(塗装仕上)



取付パーツ別途

取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.92



施工要領ページ→ P.95

ケース入数=20本 / 取付パーツ別途


商品コード	品番	単位	JANコード
000653	EK-55-LB	本	4971771041836
000656	EK-55-DB	本	4971771041829
000652	EK-55-W	本	4971771041812
000651	EK-55-BL	本	4971771041843

専用竿・竿止め金具を用意→P.97


価格は別冊の価格表に掲載されております。

本製品は1ケース(20本)以上の出荷が基本です。


1ケース未満のご注文については、**割り増し価格**となりますのでお問い合わせください。

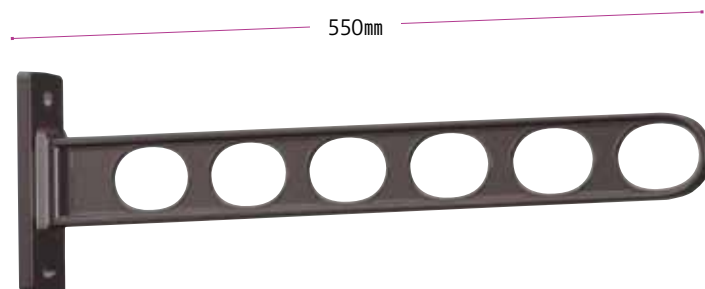


EK-55-DB

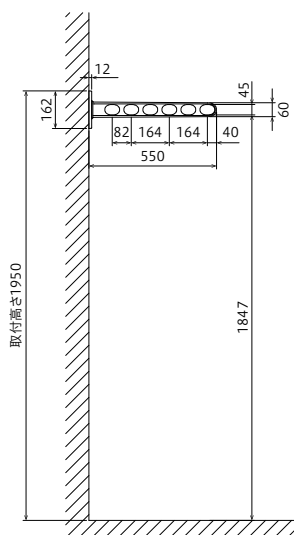


取付高さ1950は
アーム水平時に
身長155cmの方の
手が届く目安です。



取付厚みは12mm

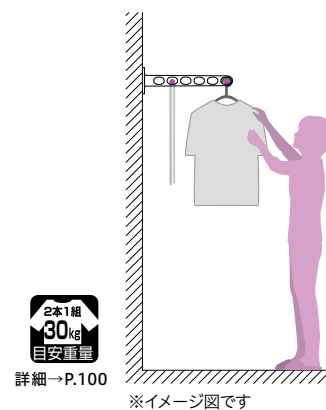

※イメージ図です



※ EK型は角度調整はできません。





取付パーツ

窓壁用物干(ホスクリーンRK型/HK型/HKY型/HKL型/EK型)





■木下地への取付け

■木下地・鉄骨への取付け


■コンクリートへの取付け

パーツ名	ジカ付パーツ(木造)			ジカ付パーツ(木造・鉄骨)			ジカ付パーツ(コンクリート)		
コード/記号/JAN	000536	HP-6	4971771045117	075662	HP-23B	4971771046015	052657	HP-23	4971771045919
	1袋/生地			1袋/生地			1袋/生地		
	000666	HP-6-LB	4971771045810	075665	HP-23B-PW	4971771046022	071999	HP-23-LB	4971771045933
	008700	HP-6-DB	4971771045827	134841	HP-23B-BL	4971771046053	072001	HP-23-DB	4971771045940
	000716	HP-6-W	4971771045834				072000	HP-23-W	4971771045926
	1袋/各色			1袋/各色			1袋/各色		
	 下穴径 φ6 コーチスクリュー φ8×90 物干本体 ネジの有効は30mm以上必要			 木造用下穴径 φ6 鉄骨用下穴径 1.6mm厚...φ7.0 2.3mm厚...φ7.5 3.2mm厚...φ8.0 物干本体 木下地の場合ネジの有効は30mm以上必要			 35 ボルト M8×25 RCアンカー φ12 物干本体 下穴径 φ12.5		
				廃番予定品 在庫が無くなり次第終了となります。			075661	HP-5C	4971771045100
							1袋		
							 コンクリート用取付ネジ φ8.5×60 物干本体 下穴径 φ7.5		
RK/HK/EK	EK型1本に対して1袋必要(HK型には同等品が付属)			物干1本に対して1袋必要(RK型にはHP-23B同等品が付属)			物干1本に対して1袋必要		
HKL	同等品が付属のため不要			物干1本に対して1袋必要			—		
HKY	同等品が付属のため不要			物干1本に対して1袋必要			—		

■アルミ支柱への取付け※1

パーツ名	支柱取付パーツ			面付パーツ		
コード/記号/JAN	000531	HP-1	4971771045018	000541	HP-1B	4971771045025
	1袋			1袋		
	 貫通穴径 φ9 ボルト M8×75 物干本体 51まで (防水パッキン付)			 貫通穴径 φ9 ボルト M8×95 物干本体 71まで (防水パッキン付)		
				●支柱取付用ネジも付属します。  厚さ2mm 以上 ドリルネジ φ5×25 ボルト M8×25 物干本体 163 12 (ネジ用凹部は6)		
				●支柱取付用ネジは躯体により異なるため付属しません。HP-12(P.74)などのφ5ドリルネジをご用意ください。  61 ボルト M8×30 物干本体 168 12 (ネジ用凹部は6)		
RK/HK/EK	物干1本に対して1袋必要			物干1本に対して1袋必要		
HKL	物干1本に対して1袋必要			—		
HKY	—			—		

■鉄骨への取付け※2

パーツ名	鉄骨ネジ		
コード/記号/JAN	052161	HP-21	4971771045889
	1袋		
	 切溝付きTPネジ φ5×60 物干本体		
	HK/RK/EKの場合はHP-8B(別売品)を利用 HKLの場合はHP-8L(別売品)を利用 ※本パーツはネジのみです。 ※HP-8Bのドリルネジは不要となります。		
RK/HK/EK	物干1本に対して1袋必要		
HKL	物干1本に対して1袋必要		
HKY	—		

※1 「アルミ支柱への取付け」用パーツは、2階のベランダを支える支柱やカーポートの支柱などに対して、物干を高い場所へ取付ける場合にご使用頂けます。ベランダ手すりなどの低い場所に対しては、これらの窓壁用ホスクリーンは適しません(収納時にアーム穴下部の位置が低くなり、足掛かりとなるため危険です)。

※2 鉄骨ネジ単体では取付けできません。HP-8B/HP-8Lのプレート部品と組み合わせて使用します。

●各パーツのネジ類の材質はHP-21(鉄製)を除きステンレス製です。

適合工具(ソケットレンチ)

コーチスクリュー :13mmサイズ
ボルトM8 :13mmサイズ
ボルトM6 :10mmサイズ
コンクリート用取付ネジ :13mmサイズ

パーツの仕上=記号の末尾

LB :ライトブロンズ
ST :ステンカラー
DB :ダークブロンズ
W :ホワイト
PW :ピュアホワイト
BL :ブラック
無 :ステンレス生地

図中の単位…すべてミリメートル(mm)

価格は別冊の価格表に掲載されております。

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシエア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

スタイリッシュな床置きタイプ


自立型物干



戸建住宅のお庭やマンションの専用庭などでの使用に適した物干です。他のホスクリーンとのコーディネートがしやすいよう、同系の質感とデザインを心がけました。

※竿抜け防止のため、ホスクリーン専用「竿止め金具」→P.97をご使用ください。

斜めアームで、洗濯物の乾き効率アップ

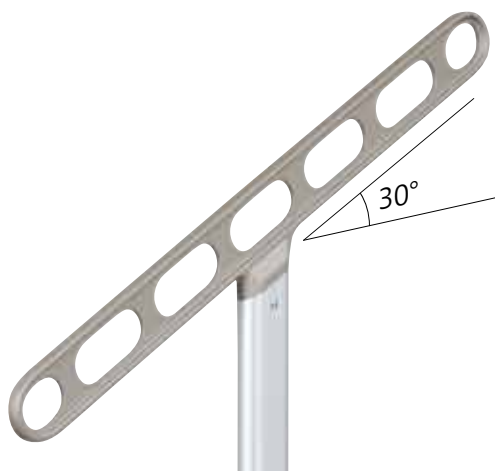

アームを斜めに設計したことで、内側の洗濯物にも効率良く日差しが当たり、風も通りやすくなっています。


布団を干すのに丁度良い高さのフック





重い布団を高く上げなくても済むように、掛けやすく、地面に接地しない高さ(地面から約1200mm)に竿掛け用のフックを用意しました。

市販の台座をご使用ください 本製品には台座が付属されていません。

(参考 1)
コンクリート
タイプ



(参考 2)
樹脂タイプ



※差し込み穴の内部形状によっては
適合しないことがありますので、
ご注意ください。

ホスクリーン

JS 型

庭置きに適した自立型物干。

仕様

- ◆アーム長さ 850mm
- ◆全長 1675mm (台座含まず)
- ◆台座：市販品を使用

材質(表面仕上)

- ボール アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
- アーム アルミダイカスト(塗装仕上)
- フック ステンレス
- 金具・ネジ類 ステンレス

※目安重量(15kg)は、市販の台座(下製品図サイズで20kgの重さのもの)を使用して、「一番外側の穴のみに荷重をかけた状態」で転倒しないことを確認したものです。強風時や安定の良い場所での使用や、極端に片寄った竿位置や乱暴な掛け方をした場合は転倒しやすくなります。


台座は別売(市販品)をご購入ください

1セット(2本組) / ケース入数=1セット / 取付台座は含みません


商品コード	品番	単位	JANコード
020038	JS-85-SST	セット	4971771040808

専用竿・竿止め金具を用意→P.97


価格は別冊の価格表に掲載されております。

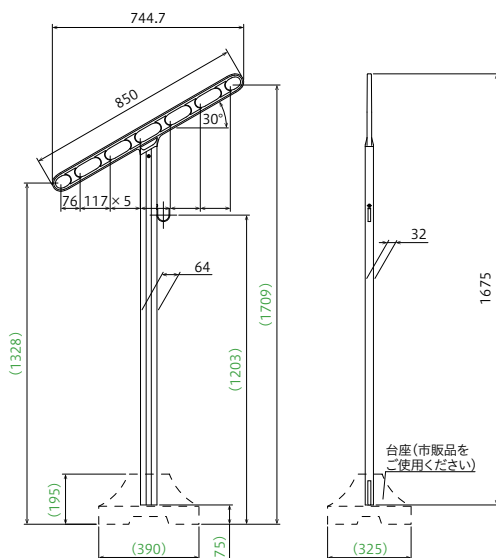

※()内の寸法は一例です。
組み合わせる市販台座のサイズによって異なります。

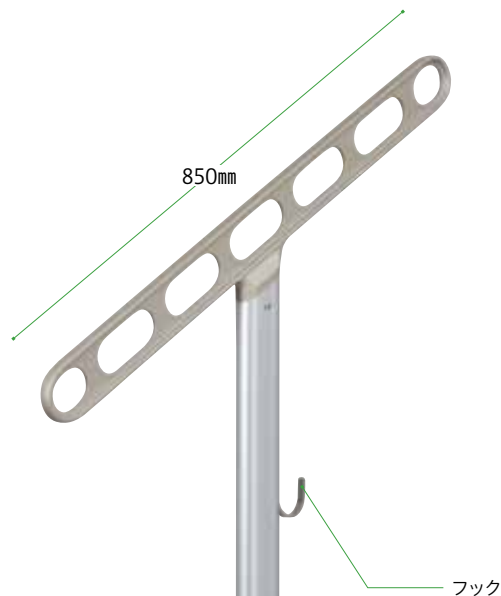

JS-85-SST
(アーム：ステンカラー
ボール：シルバー)



※イメージ図です

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

屋外用ホスクリーン 施工要領


取付けは、製品の落下や事故を防ぐために建築構造を理解された施工業者様が行ってください。

腰壁用上下式 LP型/EP型/EPL型/GP型/GPL型/DS2型 腰壁用 HC型/HD型

1. 取付ける高さについて(安全性の確保)

ベランダの腰壁や手すりに取付けるタイプの物干は、お子様がよじ登って転落するなどの事故を避けるため、設置高さにご注意ください。特に収納時の竿の位置については注意が必要です。右図をご参照ください。

- 収納時の竿高さ650mmは最低基準です。800mm以上確保できるとより安心です。
- スライド収納式のDS2型は、竿2本とも最上部(元々の手すりレールの高さ付近)に収納されますので、もっとも安心です。
- ボールで上下するタイプ(LP型/EP型/GP型)については、取付け後でも竿の収納位置を上げることができます。

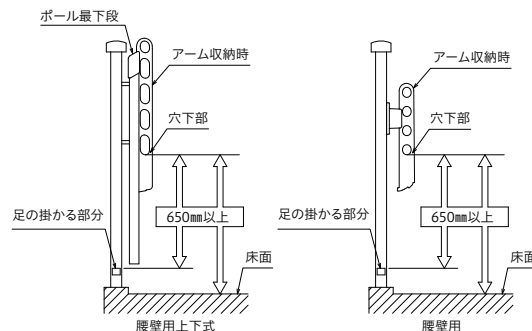

2. 取付ける幅について

2本の物干を取付ける間隔については特に決まりはありませんが、取扱いのしやすさを考慮すると、1.8~2.4m程度の取付間隔をおすすめします。

※入手が容易な市販の伸縮式竿(1.7~3.0m)にマッチする取付間隔です。
当社製「竿止め金具付物干し竿」をご使用の場合の物干設置間隔については、P.97をご参照ください。
また、竿の両端が出る分だけ物干の両外側にも余裕が必要です。(腰壁が入り隅となっている場合にはご注意ください)

3. 竿止めの使用について


腰壁側で使用する物干は、強風にあおられるなどの万一の事故により竿が抜けてベランダ外に落下すると非常に危険です。市販の竿抜け止めまたは当社製「竿止め金具」をご使用ください。→P.97

- 物干し竿が給湯器の前面にくる場合は、給湯設備の故障や火災の原因となります。
- ※給湯設備周りの空間確保については、給湯設備の取付要領に従ってください。

4. 集合住宅などで避難ハッチがある場合

避難ハッチ上に物干本体及び竿がかかると、避難の妨げとなる恐れがあります。

- HD-35型/EP-45型/GP-45型などの、壁からの出寸法が小さい製品をお選びください。(避難ハッチの位置Aに対応)
- 竿が横にずれてハッチにかぶさらないよう固定したい場合には当社製「竿止め金具」が有効です。(避難ハッチの位置Bに対応) →P.97

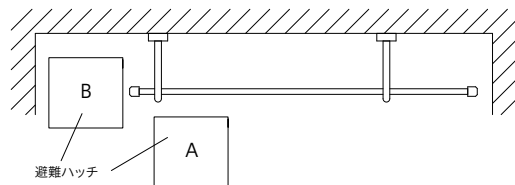

5. 物干を3本一組で設置する場合の注意点


物干を真ん中にもう1本追加して取付けるケースがあるようですが(竿間隔が長いのでたるまないように...など)、そうした設置方法では製品が使いづらくなる場合があります。この場合は物干2本セットに短い竿を挿したものを2組設置する方が本来の性能を発揮でき、快適に使用できます。

窓壁用 RK型/HK型/HKY型/HKL型/EK型

1. 取付ける高さについて


窓側の壁に取付ける製品です。竿が185cm程度の高さになるように設置すると、身長155cmの方でも容易に手が届きます。また、取付後も角度調整による竿の高さの変更が可能です。(EK型を除く) 使う方の身長にあわせて設置する場合は、身長+30~35cmの高さを目安としてください。

- HK型・HKY型・HKL型はアームを垂直下向きにするためには右図のように上40°にセットして、アーム下側の穴からドライバーでネジを約9回転ゆるめてください。



2. 窓上に設置する場合

物干のアームを斜め下にした状態で使いやすい高さとなるサイズをお選びください。
戸袋やシャッターなどの出っ張り大きい場合には、右図のようなロングベースタイプ(HKL型)が適しています。




3. 腰壁側への設置禁止

窓壁用物干をベランダの腰壁・手すり側に取付けると、物干アームを斜め下にした場合や収納時に竿位置が低くなり、お子様がよじ登って転落するなどの危険性がありますので絶対におやめください。

物干金物の取付けについてのご注意


取付けにあたっては商品に付属の「取付説明書」を良くご覧になり、確実な施工を行ってください。
 なお、本カタログに掲載の製品は専門業者による取付けを対象としています。

取付場所・位置

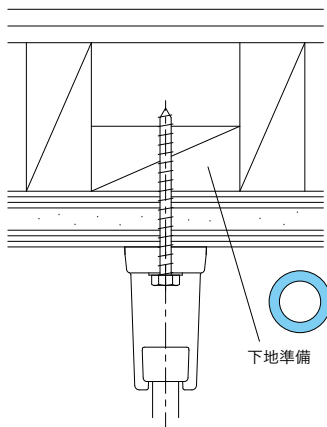


物干金物の取付場所や位置（高さなど）については図面指定があればそれに従い、無い場合はお施主様との打ち合わせにより決定してください。構造や取付方法によっては、その場所に下地材を前もって準備しておく必要があります。

防水処置

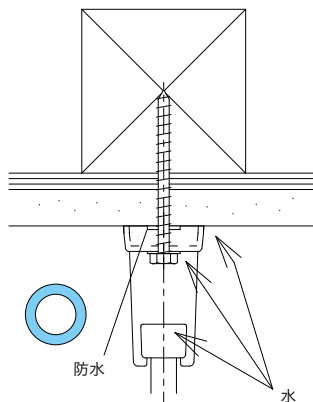

取付ネジ部から浸水があると、柱の腐食にまで進行する恐れがあります。外壁材などに下穴をあけたら穴やその周辺に防水シール材を充填し、浸水のないようにしてください。物干金物の外周部にシーリングをした場合も、取付ネジ部や金物構造の隙間から浸水がありますので、必ず穴をあけた部分の防水処置をしてください。


取付部の強度

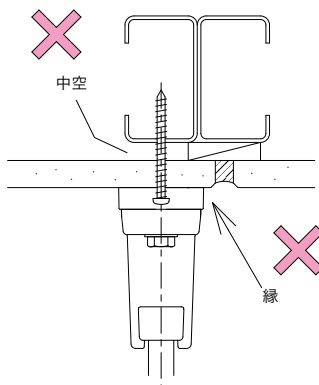

使用するネジなどが十分に効くことだけでなく、その他の影響にもご注意ください。

- サイディング材の裏に中空部がある場合、その奥の柱にコーチスクリューなどを効かせようとすると外壁材が破損する場合があります。
- 外壁材の縁から近い所に穴あけ・ネジ締めなどを行った場合も、ひびが入って後から破損浸水する恐れがあります。

安全への配慮

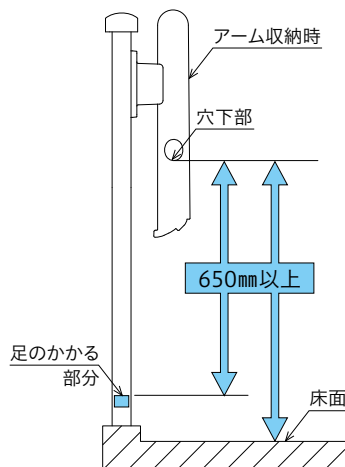

ベランダ手すり（腰壁）側に物干金物を取付ける場合、物干本体や収納した竿などが足掛かりになり、転落事故につながる恐れがあります。したがって物干金物を取付ける場合は、転落事故を防止するため、アーム収納時の穴下部が「足のかかる部分」にならないように極力高い位置に取付けてください。法律や各種基準では「足のかかる部分」までを650mmとしています。安全のため、800mm以上をおすすめします。

ネジの長さ

壁材が厚く、取付面から下地材（ネジが有効に効く部分）までが遠い場合は、それに見合った長さのネジをご用意いただく必要があります。

足掛かり：

床面からの高さが650mm以下で幼児が足をかけて上る危険性のある部分で、他の部分につかまることなく自立できる構造のものをいいます。

足のかかる部分：

床面からの高さが650mm以下の部分で幼児が他の部分につかまらなから上る危険性のある部分をいいます。

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
（操作棒タイプ）

昇降式
（操作リモコンタイプ）

窓枠付

hoshare
（ホシェア）

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

竿止め金具・物干し竿

竿抜け防止のための、ホスクリーン専用竿止め金具と物干し竿です。

なぜ竿止めが必要なのか？

ベランダ側で使用する物干の場合、
竿が抜けると下階に落下する危険性があります。

このような事故を防ぎ、安心してお使いいただくために竿止めの使用をお願いします。

- 強風時、洗濯物があおられて竿が物干から抜けてしまう。
- 物干の竿位置変更操作時(特に高さ変更)も、うっかりすると竿が抜けてしまう。

ホスクリーン専用「竿止め金具」

【PHS・・・竿止め金具／P-PHM-25・・・竿止め金具(PHS)と物干し竿(PM-25)のセット】






- 竿止め金具は他社製物干への取付けができない場合があります。
- 金具本体は芯にステンレスを使用した、頑丈な構造です。
- 固定バンド+ゆるみ止め付きネジでしっかりと固定できます。
- 竿を抜くためにはドライバーでネジを外さなければならないので、うっかりミスを防げます。
- 避難ハッチのあるベランダで竿位置を固定できます。竿がずれてハッチにかかり避難の妨げとなることを防ぎます。
- 片側のみへの取付けでしっかり固定でき、物干の可動を妨げません。(両側には取付けないでください。物干を動かせなくなります)

【PD-1】PAT.

- 避難ハッチおよび給湯設備周辺の空間を確保するための製品です。
- 竿止め金具PD-1が対応する屋外ホスクリーンは、対応表をご確認ください。

しっかり
固定で
安全対策！

竿の固定が
必須条件となる
高層マンションに
最適！

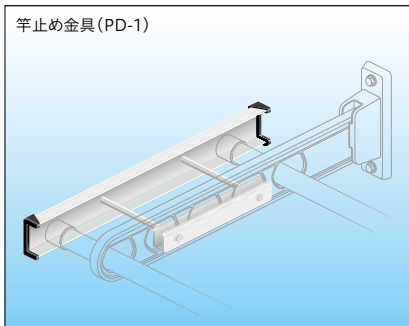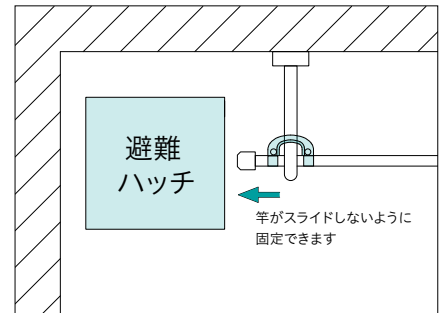
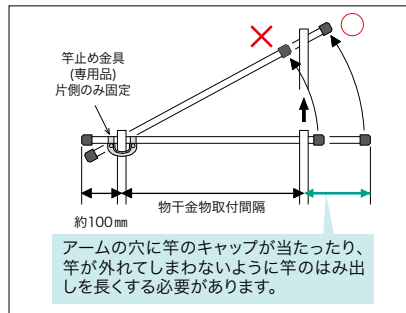


※本製品を取付けた状態を考慮したうえで物干金物の取付位置の設定をお願いします。本製品を取付けてもアームやボールの操作は行えます。

■ PD-1 対応表

ZA型全種、EP(L)型全種、GP(L)型全種、HC型全種、LP-55、HD(S)-45★、HD(S)-55、RK-55、HK(Y)-55、HKL-65
物干し竿の使用できる本数が、★印の品番は1本、その他は2本に制限されます。

■ 竿止め金具・物干し竿

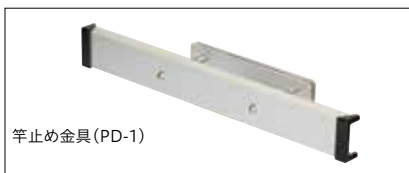

■ 仕様

物干し竿	竿止め金具 (PHS)	竿止め金具 (PD-1)	
本体: ステンレス (鉄に薄いステンレス巻きではなく、 オールステンレスの高級仕様)	本体: ステンレス+ナイロン バンド・ネジ: ステンレス 調整スペーサー (PHSのみ): エラストマー	本体: アルミ押出型材 (アルマイト+塗装) 先端キャップ: AES樹脂 高ナット・ネジ類: ステンレス	
エンドキャップ: AES樹脂 耐荷重: 12kg			
商品コード	品番	単位	JANコード
050636	竿止め金具付物干し竿 P-PHM-25	セット	—
040676	竿止め金具 PHS	個	4971771047050
118521	竿止め金具 PD-1	本	4971771047074

※P-PHM-25の竿の長さは2.56m以内で特注可能です。(納期: 約2週間)
価格に関してはお問合せください。

価格は別冊の価格表に掲載されております。

長期使用対応部材



長期使用対応部材 とは…

「長期使用住宅部材標準化推進協議会(長住協)」は経済産業省の研究会の提言に基づき住宅部品・部材の標準(共通)化の推進団体として設立されました。住宅を長く住み継ぐために不可欠なメンテナンス(交換)を容易にする為、住宅部材の標準(共通)化を推進する事を目的とした活動をしております。

「長期使用対応部材(CjK部材)」とは、長期にわたってメンテナンス(交換)を容易にする為に互換性を持たせた部品・部材で、「長住協」により定められています。

長住協ホームページ <https://www.chojukyo.jp/>

長期使用対応部材(CjK部材)のメリット

CjK部材を住宅新築時に使用しておけば、長期間住まわってメンテナンス(交換)が必要になったときに、交換可能な部材の判別と交換作業が容易になります。

対応製品



長期使用
対応部材 ◎カタログ中の対応製品には、
CjKマーク(左)が表示されています。

屋外用ホスクリーン

■ZA型 →P.51



■ZAN型 →P.53



【基準書】

外部部材 086 外部物干し金物(軒天付け逆T字タイプ)
https://www.chojukyo.jp/docs/standards/exterior/kijunsyo_086.pdf

■LP型 →P.63



■EP型 →P.65



■EPL型 →P.69



【基準書】

外部部材 075 外部物干し金物(腰壁付けポール上下式タイプ)
https://www.chojukyo.jp/docs/standards/exterior/kijunsyo_075.pdf

■HC型 →P.77



■HD型 →P.79



【基準書】

外部部材 059 外部物干し金物(腰壁付け縦可動タイプ)
https://www.chojukyo.jp/docs/standards/exterior/kijunsyo_059.pdf

■RK型 →P.85



■HK型 →P.87





【基準書】

外部部材 052 外部物干し金物(外壁付けタイプ)
https://www.chojukyo.jp/docs/standards/exterior/kijunsyo_052.pdf

推奨取付パーツ(ホスクリーンHC/HD/RK/HK型専用)

対応した取付パーツ「HP-8B」を壁面に先付けすることにより、ホスクリーン本体の交換が容易となると共に躯体との強度や防水性を維持することができるので、新規取付時に購入・施工することをお奨めします。

■取付パーツ HP-8B



壁面に取付けた物干を交換する際に、木下地の古いネジ穴に再度同じ径のネジを使うと強度不足になる恐れがあるため、取付け場所をずらす必要があります。そうした場合、壁の内部が浸水しないように古いネジ穴を埋めたり、物干を外した跡を塗り直すなどといった補修の手間がかかってしまいます。

CjKマークが表示された物干本体と取付パーツ「HP-8B」の組み合わせであれば、取付パーツを壁面から取り外さずに物干本体のみを容易に交換可能です。

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

高耐食性ホスクリーン SDタイプ

ダイカスト部分に特殊な防錆処理を施し、耐食性を高めたホスクリーンです。
塩害の恐れがある地域や、高耐食性を求める環境に最適な製品です。

※本製品は通常製品よりも腐食しにくい仕様となっていますが、腐食しないことを保証するものではありません。

耐食性保証値 塩水噴霧試験(JIS Z2371)1,500時間 レイティングナンバー9.0以上

試験方法

●塩水噴霧試験機によるテスト



■塩水噴霧試験とは…

金属材料(メッキや塗装を施した表面処理品など)の耐食性能を評価する方法のひとつで、塩水(塩化ナトリウム水溶液)を連続的に噴霧した雰囲気試験片をさらして行う試験です。

■レイティングナンバー法とは…

腐食の度合いを面積比率(腐食面積/試験有効面積)で算出し、判定・評価する方法です。



上下式物干[LP型]

品番	単位	参考ページ
LP-55SD-LB	セット	P.63
LP-55SD-DB	セット	
LP-70SD-LB	セット	P.64
LP-70SD-DB	セット	



取付パーツ(規格品の中で適合するもの) 単位:袋

LP	品番	参考ページ
○	HP-1	P.74
○	HP-1B	
○	HP-5B	P.73
○	HP-6	P.72
○	HP-12	P.74
○	HP-13	P.72
○	HP-14	P.72
○	HP-17-LB	P.73
○	HP-17-DB	

※取付パーツの単位は1袋です。
左表の物干1セットに対して2袋必要となります。



HK-55型

窓壁用物干[HK型]

品番	単位	参考ページ
HK-55SD-LB	本	P.87
HK-55SD-DB	本	
HK-55SD-W	本	



取付パーツ(高耐食仕様品) 単位:袋

HK	品番	参考ページ
○	HP-1SD	P.92
○	HP-1BSD	
○	HP-5SD	
付属	HP-6SD	
○	HP-8BSD-LB	
○	HP-8BSD-DB	P.92
○	HP-8BSD-W	

※このタイプの物干は取付パーツが露出するため、本体同様に高耐食な専用パーツを用意しました。
※上記以外のパーツは組み合わせないでください。
腐食または電解腐食(*)の恐れがあります。
※取付パーツの単位は1袋です。
左表の物干1本に対して1袋必要となります。
*電解腐食:異種金属(アルミとステンレスなど)の接触により発生する腐食。

- ご使用環境によっては、紫外線による退色が発生する場合がございます。
- 高耐食仕様であっても、メンテナンスは必要です。 製品に同梱される「取扱説明書」にしたがって日常のお手入れを行ってください。
- 納期は通常2週間程度ですが、マンション物件などの大量のご注文については納期が1~2カ月分かかる場合や、対応不可能な場合がありますのでお問合せください。

価格は別冊の価格表に掲載されております。

洗濯物目安重量【使用時の目安】

物干の目安重量表記について



物干の紹介ページに表記してある重量は、目安重量です。

物干単体の限度強度ではなく、取付下地への負荷も配慮した上で、通常の洗濯物干しの際にどの位の洗濯物が掛けられるかを表示しています。

数字はあくまで参考値となりますので、ご家庭の洗濯物量にあわせた物干選びの目安としてお使いください。

なお、こちらの数字は性能の保証値ではありません。物干単体では[目安重量]を十分に満たせる耐荷重性能となっていますが、

実際は下地の強度や取付方法により、この目安重量まで物を掛けることはできない場合があります。

取付けの際は、強度に余裕を持たせた下地をつくり、適切な取付パーツのご使用と取付説明書に従った施工が必要です。

洗濯物目安重量 竿に均等に干した際の目安重量です。(1本・1個と表示してあるものを除く。)

室内用物干	洗濯物目安重量	掲載ページ
BAR型	15kg	P.9
QL型(物干し竿・1本)	15kg	P.16
QLH型(1個)	8kg	P.18
★SPC型(1本)	8kg	P.21
★SPD型(1本)	8kg	P.23
★SPE型(1本)	8kg	P.24
★URM型	8kg	P.27
★URB型	8kg	P.28
★UTM型	8kg	P.30
★UTMP型	8kg	P.30
MD/MDL型(1本)	12kg	P.32
hoshare(アーム1本)	5kg	P.34
hoshare(フック1個)	3kg	P.34

屋外用物干	洗濯物目安重量	掲載ページ
SPU型	15kg	P.47
SPI型	20kg	P.48
SPO型(1本)	20kg	P.48
ZA型	20kg	P.51
ZAN型	20kg	P.53
Z-104/107型	20kg	P.55・P.56
Z-207/215型	20kg	P.57・P.58
LP-55/70型	30kg	P.63・P.64
EP-45/55型	30kg	P.65・P.66
GP-45/55型	30kg	P.67・P.68
EPL-55型	30kg	P.69
GPL-55型	30kg	P.70
DS2-60型	30kg	P.71

屋外用物干	洗濯物目安重量	掲載ページ
HC-45/55/65型	30kg	P.77・P.78
HD-35/45/55型	30kg	P.79・P.80
RK-55/65型	30kg	P.85・P.86
HK-55/75型	30kg	P.87・P.88
HKY-55型	30kg	P.87
HKL-65/85型	30kg	P.89・P.90
EK-55型	30kg	P.91
JS型	15kg	P.94
PM-25(物干し竿・1本)	12kg	P.97

★：8kg超で赤色を表示する荷重目安ガイド機能付き

【洗濯物の参考重量】

(洗濯機で脱水後の水分を含んだ重さ)

長袖ワイシャツ	0.25kg
Tシャツ	0.2kg
ズボン	0.5kg
ジーンズ	0.9kg
スカート	0.35kg
靴下1組	0.07kg
タオル	0.15kg
バスタオル	0.5kg
シーツ	0.9kg

【寝具の参考重量】

敷布団シングル	4.5～5.5kg
敷布団ダブル	6.0～7.5kg
掛布団シングル	2.0～2.5kg
掛布団ダブル	3.0～3.5kg
羽毛布団	2.0～2.5kg

【洗濯用品の参考重量】

ステンレス製伸縮竿(最大3mのもの)	1.0～1.3kg
木製ハンガー	0.2kg
樹脂製ハンガー	0.1kg
角形ハンガー	0.6～0.8kg
室内用物干し竿QL型	QL-15-W：0.56kg QL-23-W：0.85kg



■例1.屋外用物干[GPL型+竿2本]
(物干取付間隔1.5m程度)

写真の状態で洗濯物約5kg+竿2.6kg



■例2.室内用物干[SPC型+室内用物干し竿QL型1本]
(物干取付間隔1.8m程度)

写真の状態で洗濯物約2.5kg+室内用物干し竿QL型(QL-23-W)0.85kg

その他

お手入れについて

ステンレスやアルミ塗装品は腐食にくい材料ではありますが、環境や使用期間により徐々に腐食します。

表面についた汚れなどの放置は腐食の進行が早くなる大きな原因となりますので「お手入れの方法」や「使用方法・注意」

などを記載した「取扱説明書」を見てお手入れをお願いいたします。

室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム


便利機能が満載。多用途な屋外用物掛け

屋外用物掛け金物 フリーアーム



ベランダ、玄関、屋外水栓まわりなど、多用途に使える屋外用の物掛け金物です。使わないときはすっきり収納できるので、邪魔にならず、場所も選びません。

使いやすい便利な機能が満載

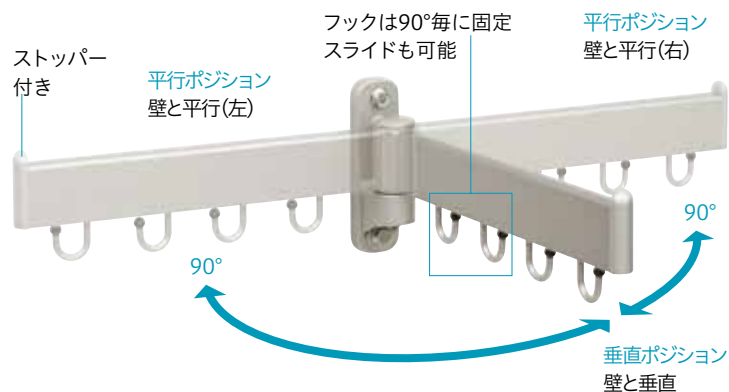

●平行ポジション(左右)

普段はアームを折りたたんで収納。または散らかりやすい物を整理して掛けておけます。
(アームが壁と当たらないように36mmの隙間を設けてあります)

●垂直ポジション

濡れた物を乾かししたり、洗濯物を干す際に洗濯かごを掛けるなど一時的な使い方をする場合に便利です。

安全機能も充実



フックはアーム下に納まり、掛けた物の脱落を防止。また先端は丸みのある樹脂キャップなので安全です。



アームは強風などでは動きませんが、人が当たると折りたたまれることで身体と製品への衝撃を分散します。

屋外のさまざまな用途に

ベランダに

洗濯物の入ったカゴを掛けておけば、物干し作業もらくらく。



Before

After

玄関脇に

一時的に買い物袋を掛けて、らくにカギを取り出せます。



屋外水栓まわりに

洗った靴や、ガーデニングの用具など、その場でさっと干しておけます。



FA 型 PAT.

サツと掛けてらくらく、すっきり。
屋外用物掛け。

仕様

- ◆全長 400mm
- ◆3方向で使用可能(0°-90°-180°)

材質(表面仕上)

ベース	アルミダイカスト(塗装仕上)
アーム	アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
フック	アルミ丸棒(塗装仕上)
フック先端キャップ	ポリアセタール
ネジ類	ステンレス



取付パーツ別途



下部をご参照ください。




ケース入数=10本 / 取付パーツ別途

商品コード	品番	単位	JANコード
072659	FA-404-ST	本	4971771048019


価格は別冊の価格表に掲載されております。

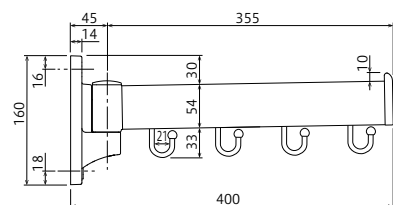

外壁材が厚く、取付け面から下地材(ネジが効く部分)までが
遠い場合は、それに対応した長さのネジをご用意ください。

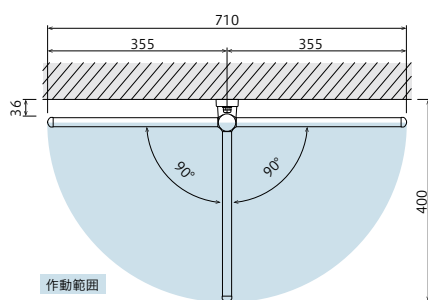

◎調整ワッシャー



下穴位置の誤差を
横方向=2mm 縦方向=3mm 吸収可能。

またアームに荷重がかかっても
本体がズレないようにできます。

パーツ名	ジカ付パーツ(木造・鉄骨)			ジカ付パーツ(コンクリート)		
コード/記号/JAN	075662	HP-23B	4971771046015	075661	HP-5C	4971771045100
	1袋			1袋		
	木造・鉄骨用TPネジ φ8.5×90・2本			コンクリート用取付ネジ φ8.5×60・2本		

外壁材が厚く、取付け面から下地材(ネジが効く部分)までが遠い場合は、それに対応した長さのネジをご用意ください。



FA-404-ST
(ステンカラー)

室内用 ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

hoshare
(ホシェア)

施工要領

屋外用 ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ボール上下式

腰壁用

窓壁用


自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用 物掛け金物 フリーアーム

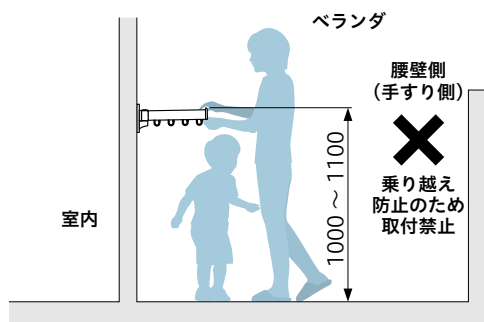

※イメージ図です

- 腰壁側(手すりなどの乗り越えで転落の恐れがある側)には取付けしないでください。(掛けた物が「足のかかる部分」となり、幼児が手すりを乗り越える危険があります。)
- マンションなどのベランダに取付ける場合は、非常口や避難ハッチなどの妨げにならない場所に取付けてください。
- 施工前に取付けたい場所の工事の設計仕様をご確認のうえ、位置を決定してください。
- 取付ける高さは腰壁(手すり)よりも低く、幼児の目線よりも高い位置で安全を確保し、ベランダの場合は外部からの視線が気にならない位置を考慮した、アーム上面で床から1000mm~1100mm程度をお勧めします。
- アームに物を掛けたまま操作しないでください。掛けた物が人や他の物にぶつかって、思わぬケガや破損につながる恐れがあります。

物干金物シリーズ ホスクリーン
総合カタログ Vol.8

株式会社 川口技研



営業本部 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228

大阪支店 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-26-21
TEL 06-6380-1150 FAX 06-6380-1179

福岡出張所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南6-10-9-102
TEL 092-437-4111 FAX 092-437-4110

川口技研ホームページ <https://www.kawaguchigiken.co.jp/>

地球にやさしく 品質の向上へ
ISO14001 ISO9001



- 本カタログに価格は記載されておりません。別冊の価格表をご覧ください。
- 本カタログの掲載写真[は印刷の関係上、商品実物と色味が異なる場合があります。
- 本カタログ掲載内容の無断転載・複写・転写を禁じます。
- 商品改良のため、予告なく仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。
- この印刷物は環境に配慮した、植物油インキで印刷されています。



KH2502

2509-SG-01N00/040-14942
2025/10月現在