


# 1号宮殿 空錠 取付説明書


株式会社 **川口技研**

〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41  
 TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228  
<https://www.kawaguchigiken.co.jp/>

- 取付方法**
1. ドアの開く向きにラッチボルトの向きを合わせて①ラッチ本体を差し込み、⑧錠・ストライク取付皿木ネジで固定します。
  2. ②室外側ノブ・座の角芯を、①ラッチ本体の角穴に差し込み、ドアに当てがいます。
  3. ③室内側座をドアに当てがい、④室内側ノブを②室外側ノブ・座の角芯に差し込み、右に回して取り付けます。
  4. ⑥ノブ固定ネジを仮止めして、芯出しのために両側のノブを動かして、動きの良い所(横、または上)で⑥ノブ固定ネジを緩まない様にしっかり締め付け、⑤座取付皿木ネジで座を固定します。
  5. ラッチボルトの位置に合わせて、⑦ストライクを⑧錠・ストライク取付皿木ネジで取り付けます。

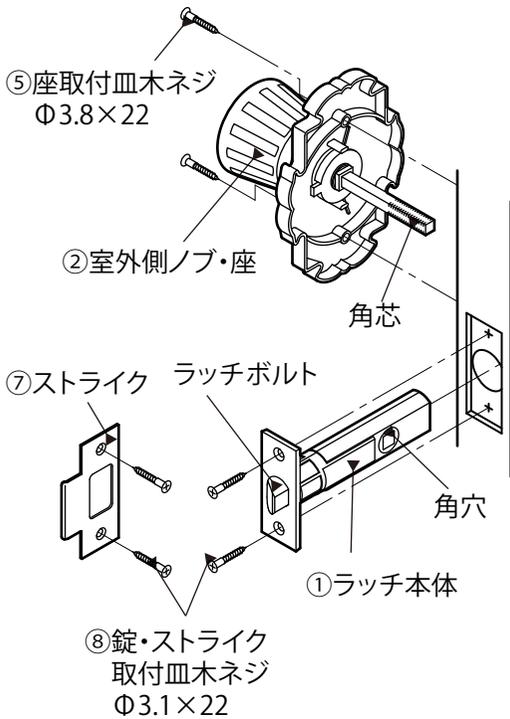

**禁止** ネジの締め付けには電動ドライバーは使用しないでください。

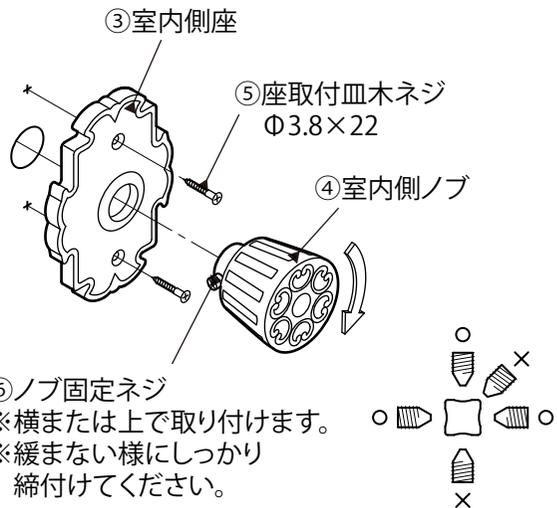

## 切欠図

