

こういうモノ、ほしかった！  
～女性のアイデアから生まれた室内物干～



天井を守る安心構造

横方向に引っ張られた場合でもスプリングが曲がって力を逃がします



ワンタッチ着脱式

簡単にポールを取り外しできる特殊構造  
使用しない時はお部屋もスッキリ



荷重目安ガイド

荷重がかかると黄→赤の順で表示が出ます  
掛け過ぎを視覚的に知らせる安心機能です  
※8kgは脱水後のYシャツ約30枚分です




(1本での使用)



(2本取付けて竿を通して使用 ※竿は別途お問い合わせください。)

サイズ3種類 高さ調整3段階

天井の高さや身長に合わせて使い分けができます

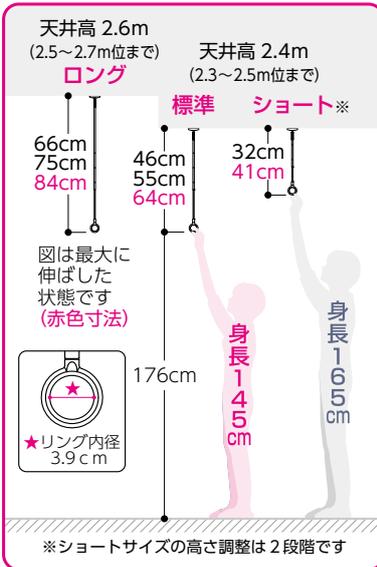

KIDS DESIGN AWARD 2012

キッズデザイン賞

子どもの産み育て支援  
デザイン個人・家庭部門

子どもを見守りながら  
干せるので安心です。



薄型スタイリッシュ



薄さ  
13ミリ

スムーズなポール装着



入りやすい  
傾斜面

外出 夜干し 強風 雨・雪 花粉 PM2.5 ……こんなとき、室内物干があると大変便利です。

©ホスクリーンSPC型・SPD型は、大手ハウスメーカー様・ビルダー様・マンションメーカー様にご指定いただいている商品です。

雨天や外出時、下着や花粉対策などで外に洗濯物を干したくないときにおすすめです。




子ども部屋にあれば  
自分で干して  
自分で着られる。



室内干して  
花粉やPM2.5などを  
シャットアウト!



下着を外に干すのは  
やっぱり心配...  
室内干しにすれば安心!

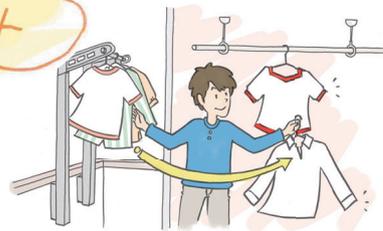

急な雨でも  
ハンガーに掛けたまま  
室内に取り込める。

## 様々な天井に取付け可能

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>取付方法</b><br><br>付属のネジ2本で取付けできます。<br>※本体および取付ネジはSPC型・SPD型共通です。 | <b>木製下地</b><br><br>野縁・または厚さ9mm以上の合板に取付け可能。<br>付属のタッピングネジを使用。(φ4×50=2本)<br>下穴用の直径3mmドリルが必要です。 | <b>軽天下地</b><br><br>付属のタッピングネジで取付け可能。(φ4×50=2本)<br>下穴用の直径2mmのドリルが必要となります。<br>※ネジが空転する場合がありますので、最後の締めつけは手回しで行ってください。 | <b>コンクリート下地</b><br><br>下穴径φ6.4(深さ37)<br>※M6アンカー<br>コンクリート天井<br>別売品 SPRC-1-W<br>取付けにはコンクリートドリル(φ6.4)で、深さ37mmの下穴を開ける必要があります。<br>※M6アンカーはSPRC-1-Wに付属。 |
|--|--|--|--|



### 取付のご注意

- ◎天井裏の構造がわからない方は、専門業者にご相談ください。
- ◎取付けは天井裏の構造を確認の上、ネジが十分効くように確実に行ってください。確実にネジ止めしないと、脱落事故につながる恐れがあります。
- ◎水平~2寸勾配(11.3度)までの天井にはそのまま取付けできます。勾配が2寸以上の場合は、別売品(受注生産品)「傾斜天井用パーツ」をご使用ください。

## パッケージ・製品仕様

| 品番          | SPCS-W-P  | SPC-W-P              | SPCL-W-P              | SPC-W-2P             | SPD-W-P              |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| サイズ寸法(mm)   | ショートサイズ<br>320・410  | 標準サイズ<br>460・550・640 | ロングサイズ<br>660・750・840 | 標準サイズ<br>460・550・640 | 標準サイズ<br>460・550・640 |
| JAN         | 4971771040105   | 4971771040082        | 4971771040099         | 4971771040181        | 4971771040075        |
| 形状<br>パッケージ |   |                      |                       |                      |                      |
| 材質          | 本体：亜鉛ダイカストメッキ仕上<br>ボール・スプリング：ステンレス<br>カバー：亜鉛ダイカスト塗装仕上 (SPC型) / ポリアセタール (SPD型)<br>リング：ナイロン |                      |                       |                      |                      |

◎竿を使用する場合に  
便利な2本入セット  
(竿立てホルダー付属)

### 別売品

竿立てホルダー/品番:STH-1-P  
JAN:4971771047227

傾斜天井用パーツ/品番:SPKT-1-W(寸勾配)

寸勾配でご指定ください。納期：約2週間程度。

※SPC型・SPD型とSPA型(旧製品)ではロック機構が異なりますのでボールの兼用は出来ません。 ※竿の落下防止のため市販の竿抜け止めなどを必ずご使用ください。

●掲載写真は印刷の関係上、商品実物と色味が異なる場合があります。 ●仕様等は予告無く変更する場合があります。 ●掲載内容の無断転載・複写・転写を禁じます。

### ■お求めは

## 株式会社 川口技研

ISO14001・9001

営業本部 / 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41  
 TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228 <https://www.kawaguchigiken.co.jp/>  
 ●大阪 TEL 06-6380-1150 ●福岡 TEL 092-437-4111



2011  
製品安全対策優良企業  
(経済産業省による企業表彰)