



お取替えガイドブック





ドライバー一本でOK!!



GIKEN 取替用レバーハンドル
TKレバー

握り玉からレバーハンドルへ

点検とメンテナンス方法

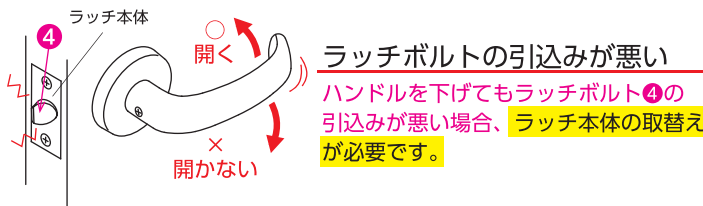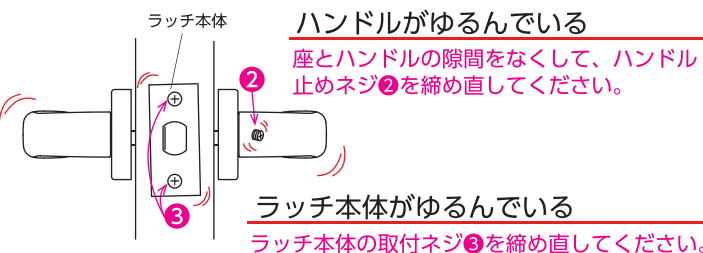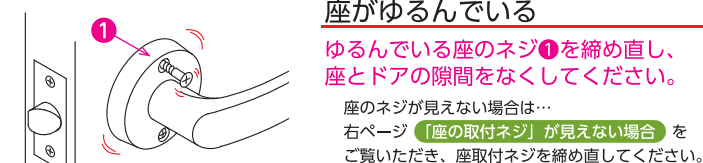

ハンドルを上げないと開かない (ホームレバー/Jレバー)
ラッチ本体が正常に機能していません。ラッチ本体の取替えが必要です。

改善されない場合は、
お取替えが必要です。

そのままの状態を使い続けると故障の原因となり、
閉じ込め等、思わぬ大きな事故にもつながります。


裏面のドアロック一覧表をご覧ください。
取替え可能な製品をご確認ください。

ドアロックの取替え方法


注意
・ラッチ本体を取替える場合、ドアにあるネジ穴に楊枝や
マッチ棒を詰めて木ネジがよく効くようにしてください。
・手回しドライバーは力の入りやすい柄の大きなプラス
ドライバー (No.2) を使用して確実に締付けてください。
・電動ドライバーは使用しないでください。

ハイス・ホーム・ホームカラー・ホームレバー・Jレバー

「ハンドル止めネジ」がある場合




「ハンドル止めネジ」がない場合

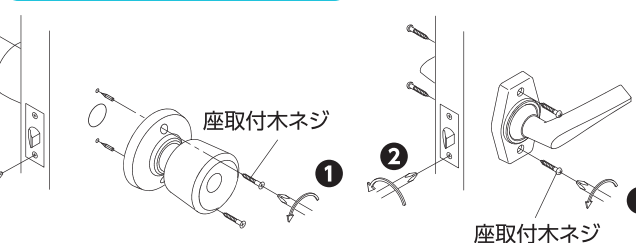


ハイレバー

「座の取付ネジ」が見えない場合

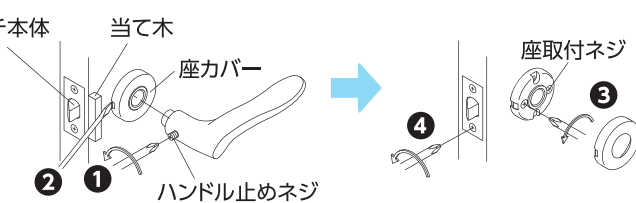


ラッチ本体の引き抜き方



ドアロックお取替えの際は、必ずラッチ本体も取替えてください。

①～④は取外しの順番です。取付けの場合は逆の順番で行ってください。

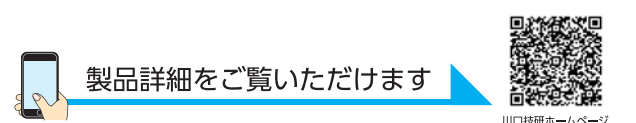

おすすめ商品


一般住宅屋内専用
**GIKEN 取替用レバーハンドル
TKレバー**

握り玉から使いやすいレバーハンドルへ



お取替えの場合のチェックポイント

ドライバーだけで取替え可能なロックはノブ・座の形状にかかわらず、
下記の A～F 全ての条件に合ったものだけです。

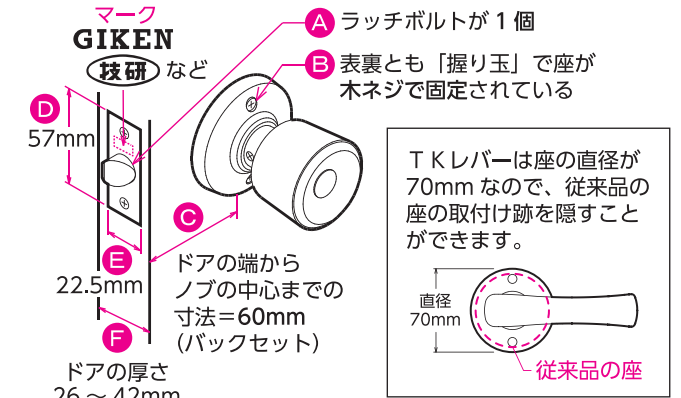

★裏面のドアロック一覧表も合わせてご確認ください。

TK レバーの取付け方法

従来品の取替えは「ドアロックの取替え方法」をご確認ください。



TK レバー 商品ラインアップ

バックセット 60mm 対応ドア厚 26～42mm ラッチ本体 LB-60Z

	ブラウン色	シルバー色	ゴールド色	寸法図
空錠 (カギなし)				
	品番 DT1-1M-MB(60) JAN コード 4971771031547	品番 DT1-1M-MS(60) JAN コード 4971771031578	品番 DT1-1M-MG(60) JAN コード 4971771031516	
表示錠 (トイレ用)				
	品番 DT1-4M-MB(60) JAN コード 4971771031554	品番 DT1-4M-MS(60) JAN コード 4971771031585	品番 DT1-4M-MG(60) JAN コード 4971771031523	
シリンダー錠				
	品番 DT1-5M-MB(60) JAN コード 4971771031561	品番 DT1-5M-MS(60) JAN コード 4971771031592	品番 DT1-5M-MG(60) JAN コード 4971771031530	

シリンダー錠鍵違い数:10 鍵:3 本入り ※簡易シリンダー錠のため、玄関や事務所での使用不可。



●本カタログの無断転載・複写・転写を禁じます。
●仕様は予告なく変更する場合があります。
●本カタログの掲載写真は印刷の関係上、製品実物と異なる場合があります。

株式会社 川口技研
ISO14001・9001
営業本部 / 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228 <https://www.kawaguchigiken.co.jp/>
●大 阪 TEL 06-6380-1150 ●東 北 TEL 0244-36-2002 ●福 岡 TEL 092-437-4111



GIKEN ドアロックシリーズ 「丈夫で長持ち」「安全に」 ご使用いただくために定期的なお手入れが必要です。ラッチ本体は定期的にお取替えてください。 **1** ~ **7** 及び **8** **9**、**10** は取替え用ラッチ本体の番号です。

[illegible]

ノブ（握り玉）・レバー・ラッチ本体の、各商品名欄の【 】内はブリスターパック品番です。

※1 ハイス WC 錠・ホーム WC 錠・ホームカラー WC 錠・宮殿 1号 WC 錠は外開きタイプ（標準品）と内開きタイプ（特注品）があります。 ※2 ホームレバー及びJレバーの表示錠・内締錠は、ハンドルの向きを左吊りに変更できます。（ホームレバーはお取り寄せ品）